


Розетка панельная встраиваемая STEKKER серии PST.

Особенности:

- корпус выполнен из термостойких и самозатухающих материалов;
- степень пыле- и влагозащиты IP44;
- наличие защитной крышки;
- в комплекте - уплотнительная прокладка для герметичной установки к поверхности.

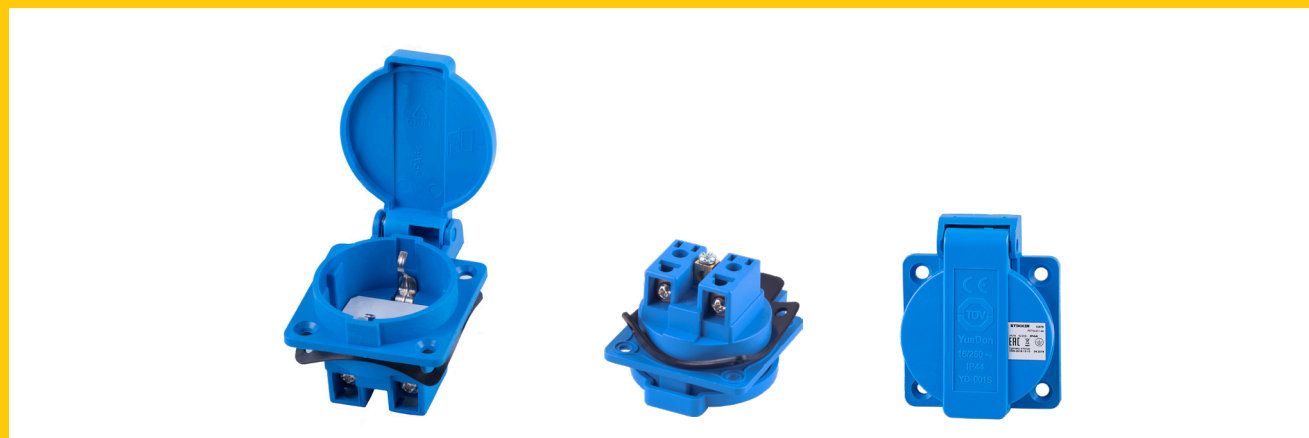

ПРИМЕНЕНИЕ:

Для установки внутри помещений, и на открытом воздухе. Применяются для подключения мобильного или стационарного электрооборудования к сети переменного тока частотой 50 Гц с напряжением 250 В.

Подходят для подключения строительного электрооборудования, электроинструмента, станков и другого промышленного оборудования; для электроснабжения бытовок и киосков, для подключения дачного инструмента (газонокосилки и пр.), для подключения систем полива, а также, для использования в гостиницах, домах отдыха, на турбазах.

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Модель:	PST16-611-44
Артикул:	32878
Тип вилки	евро
Номинальное напряжение	250 В
Номинальный ток	16 А
Материал корпуса	ABS пластик
Материал токоведущих контактов	медь
Материал контактов заземления	латунь
Степень защиты	IP44
Климатическое исполнение	УХЛ4