


STEKKER

2025
2026

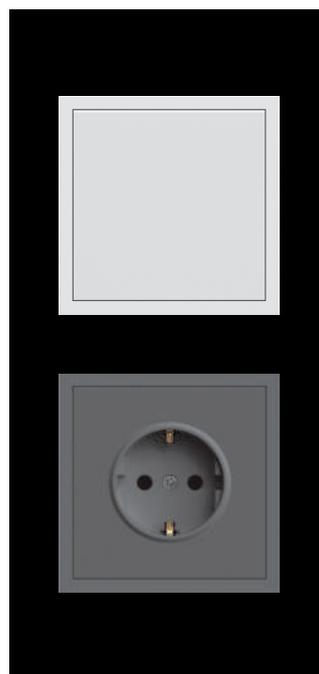

НАДЕЖНЫЙ ЭЛЕКТРОМОНТАЖ

СЕТЕВЫЕ ФИЛЬТРЫ

Бренда STEKKER

Сетевые фильтры — это качественное решение европейского уровня, для защиты сложных технических приборов от электромагнитных помех, скачков напряжения. За счет применения элементной базы от ведущих производителей обеспечивается защита на высоком уровне.

серия
NOVA

3520 Вт
1,8 м | 3 м | 5 м

- USB - Type A Type - C 3,4A
- сертифицированный кабель VDE
- кнопка с подсветкой
- автоматический предохранитель



серия
TECHNO

3520 Вт
1,8 м | 3 м | 5 м

- автоматический предохранитель
- 2 цветовых решения: черный и белый
- кнопка включения и выключения питания



серия
OPTIMA

2990 Вт
1,8 м | 3 м | 5 м

- защита от перегрузки и импульсного перенапряжения
- латунная токоведущая часть
- кнопка включения и выключения питания



СМОТРИТЕ
ВИДЕО О СЕРИИ



СМОТРИТЕ
ВИДЕО О СЕРИИ



СМОТРИТЕ
ВИДЕО О СЕРИИ

Бренд электромонтажных изделий STEKKER известен на российском рынке с 2018 года. На сегодняшний день STEKKER стремительно развивается и растет во всех регионах России, предлагая надежную электромонтажную продукцию.

РАЗВИТИЕ STEKKER

STEKKER ценит каждого клиента. Благодаря гибкости и индивидуальному подходу, а также оперативной и качественной обратной связи за несколько лет нам удалось занять свою долю рынка.

Современный ассортимент электромонтажного оборудования STEKKER постоянно расширяется, чтобы соответствовать стандартам мирового рынка. При этом продукция отлично приспособлена к требованиям отечественного рынка, имеет оптимальное соотношение цены и качества и соответствует ожиданиям российских потребителей.

КАЧЕСТВО STEKKER

STEKKER внимательно следит за качеством производимой продукции на каждом этапе. Специалисты бренда STEKKER тщательно отбирают материалы и комплектующие, тестируют образцы и проверяют каждую партию товара в собственной лаборатории, а так же в сертифицированных испытательных центрах России.

ДИСТРИБУЦИЯ STEKKER

STEKKER активно развивает логистическую сеть на территории России. На сегодняшний день открыты офисы в Москве, Казани, Самаре, Новосибирске и Владивостоке. Благодаря отлаженной системе обслуживания потребители могут приобрести продукцию STEKKER в любом уголке России.

ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ, МОНТАЖ СКРЫТЫЙ

| | |
|---|----|
| Серия Катрин выключатели | 5 |
| Серия Катрин переключатели | 7 |
| Серия Катрин розетки информационные | 8 |
| Серия Катрин розетки | 10 |
| Серия Катрин терморегуляторы | 13 |
| Серия Катрин кабельные выводы | 14 |
| Серия Катрин выключатели сенсорные | 15 |
| Серия Катрин коллекция рамок Glance | 16 |
| Серия Катрин коллекция рамок Light (пластик) | 18 |
| Серия Катрин коллекция рамок Matte | 20 |
| Серия Катрин коллекция рамок Strong | 21 |
| Серия Эмили выключатели/переключатели (механизмы) | 22 |
| Серия Эмили розетки/розетки информационные (механизмы) | 26 |
| Серия Эмили заглушки/кабельные выводы/терморегуляторы (механизмы) | 30 |
| Серия Эмили рамки (пластик) | 31 |
| Серия Эрна выключатели (в сборе) | 32 |
| Серия Эрна розетки (в сборе) | 33 |
| Серия Эрна выключатели (механизмы) | 34 |
| Серия Эрна розетки (механизмы) | 35 |
| Серия Эрна коллекция рамок Классика | 36 |
| Серия Эрна коллекция рамок Элегант | 37 |

ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ, МОНТАЖ ОТКРЫТЫЙ

| | |
|--|----|
| Серия София выключатели/переключатели | 38 |
| Серия София розетки/розетки информационные | 39 |
| Серия Basic выключатели/розетки | 42 |
| Серия Брест выключатели/розетки | 43 |
| Серия Брест розетки/розетки информационные | 44 |
| Серия Велена розетки/розетки с выключателями | 45 |
| Серия Велена выключатели | 46 |
| Серия НК/ЕВХ заглушка с ключом/монтажная коробка | 47 |

УДЛИНИТЕЛИ/СЕТЕВЫЕ ФИЛЬТРЫ

| | |
|--|----|
| Серия Home удлинители бытовые | 49 |
| Серия Home PLUS удлинители бытовые USB-C | 52 |
| Серия Comfort удлинители бытовые | 53 |
| Серия Optima фильтры сетевые | 54 |
| Серия Techno фильтры сетевые | 55 |
| Серия Nova фильтры сетевые | 56 |
| Серия Standart удлинитель-шнур ПВХ | 57 |
| Серия Professional удлинители КГ | 58 |
| Серия Home удлинители на рамке | 59 |
| Серия Standart катушки для удлинителей | 60 |
| Серия Standart удлинители-рулетки с ручкой | 61 |
| Серия Standart удлинители на пластиковой катушке | 62 |
| Серия Professional удлинители на металлической катушке | 63 |

ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ, ПЕРЕНОСНЫЕ БЫТОВЫЕ

| | |
|--|----|
| Серия PPG вилки разборные прямые/угловые | 65 |
| Серия PST розетки | 66 |
| Серия Бруна колодки для удлинителей | 67 |
| Серия Одри вилки (каучук) | 68 |
| Серия Одри розетки/колодки (каучук) | 69 |

ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ, СИЛОВЫЕ РАЗЪЕМЫ

| | |
|---|----|
| Серия PPG вилки переносные прямые/угловые | 71 |
| Серия PPG розетки переносные/стационарные | 72 |
| Серия PPG, PST разъемы для электроплит | 73 |

ЭЛЕКТРОФУРНИТУРА

| | |
|--|----|
| Серия GLS выключатели для светильников на шнур | 75 |
| Серия ADP сетевые переходники | 76 |
| Серия ADP сетевые разветвители | 77 |

КОРПУСА ПЛАСТИКОВЫЕ

| | |
|---|----|
| Серия Standart боксы модульные настенные IP65 | 81 |
| Серия Standart Боксы модульные настенные/встраиваемые IP20/IP40 | 82 |

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ И АКСЕССУАРЫ ДЛЯ БОКСОВ

| | |
|--|----|
| Серия PTFIX зажимы блочные/монтажные держатели на DIN-рейку | 85 |
| Серия MG/PG заглушки/сальники/кабельные вводы DIY | 86 |
| Серия MG/PG заглушки/сальники/кабельные вводы | 87 |
| Серия LD зажимы наборные винтовые на DIN-рейку (ЗНИ JXB) | 88 |
| Серия LD зажимы наборные винтовые на DIN-рейку (ЗНИ JXB), аксессуары | 89 |
| Серия LD зажимы наборные пружинные на DIN-рейку (ЗНИ JXB ST) | 91 |
| Серия LD зажимы наборные пружинные на DIN-рейку (ЗНИ JXB ST), аксессуары | 93 |
| Серия LD зажимы наборные самозажимные на DIN-рейку (ЗНИ PT) | 95 |
| Серия LD зажимы наборные самозажимные на DIN-рейку (ЗНИ PT), аксессуары | 96 |
| Серия LD шина N, PE на изоляторе на DIN-рейку | 97 |
| Серия LD шины, кросс-модули на DIN-рейку | 99 |

ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ СОЕДИНЕНИЯ КАБЕЛЯ

| | |
|---|-----|
| Серия LD300/301/302 гильзы соединительные | 101 |
| Серия LD225/226/227 зажимы винтовые изолированные (ЗВИ) | 102 |

| | |
|--|-----|
| Серия LD228 зажимы винтовые концевые изолированные (КЗВИ)..... | 103 |
| Серия LD-УК зажимы ответвительные | 104 |
| Серия LD610/611 клеммы для сетей уличного освещения..... | 105 |
| Серия LD502/503 зажимы прокалывающие (ЗПО) | 106 |
| Серия LD501 зажимы соединительные (СИЗ)..... | 107 |
| Серия LD800 зажимы соединительные (скотч-лок)..... | 108 |
| Серия LD219 клеммы супер-компактные проходные | 109 |
| Серия LD220 клеммы супер-компактные разветвительные | 110 |
| Серия LD400 клеммы с гелем | 111 |
| Серия LD221 клеммы для кабеля..... | 112 |
| Серия LD221 клеммы разъёмные..... | 113 |
| Серия LD222 клеммы для кабеля..... | 114 |
| Серия LD700 клеммы разъёмные..... | 116 |
| Серия LD900 клеммы для кабеля..... | 117 |
| Серия LD2273 клеммы для кабеля | 118 |
| Серия LD294 клеммы для кабеля..... | 119 |
| Серия LD773 клеммы для кабеля..... | 120 |
| Серия LD224 клеммы для кабеля..... | 121 |
| Серия LD401/402 наконечники плоские (РПИ)..... | 122 |
| Серия LD403 наконечники кольцевые (НКИ) | 123 |
| Серия LD404 наконечники вилочные (НВИ)..... | 124 |
| Серия LD405 наконечники штыревые (НШВИ)..... | 125 |

ТЕРМОУСАДОЧНЫЕ ТРУБКИ

| | |
|---|-----|
| Серия HTS термоусадочные трубки 10 см | 129 |
| Серия HTS термоусадочные трубки 1 м | 131 |

СИСТЕМЫ ДЛЯ ПРОКЛАДКИ КАБЕЛЯ

| | |
|--|-----|
| Серия EBX монтажные коробки | 135 |
| Серия EBX подрозетники..... | 136 |
| Серия EBX разветвительные коробки IP44/IP53/IP55..... | 137 |
| Серия EBX разветвительные коробки урав. потенц. КУП IP44/IP55..... | 138 |
| Серия EBX разветвительные коробки IP55/IP65..... | 139 |
| Серия EBX разветвительные коробки 2-х компонентные IP67..... | 140 |
| Серия LD соединитель-коннектор для проводов IP68..... | 141 |
| Серия LD распределительные водонепроницаемые коробки IP68..... | 142 |
| Серия LD коробки изоляционные с гелем IP68..... | 143 |

ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ КРЕПЕЖА КАБЕЛЯ

| | |
|---|-----|
| Серия PMLC/PMHR аксессуары для прямого монтажа..... | 145 |
| Серия SWB бандажы кабельные | 146 |
| Серия DLC дюбель-хомуты..... | 147 |
| Серия НК/SMCL площадки для хомутов/крючки/клипсы..... | 148 |
| Серия NYCT хомуты нейлоновые одноразовые..... | 149 |
| Серия NYCT хомуты нейлоновые многоразовые..... | 150 |
| Серия SSCT хомуты стальные | 151 |

ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ МАРКИРОВКИ КАБЕЛЯ

| | |
|---|-----|
| Серия CBMR кабель-маркеры в комплектах..... | 153 |
| Серия CBMR кабель-маркеры на бобине..... | 154 |

ИЗОЛЯЦИОННЫЕ И ДРУГИЕ ВИДЫ ЛЕНТ

| | |
|--|-----|
| Серия INTP изоляционная лента ПВХ..... | 157 |
| Серия INTP изоляционная лента для вв проводов/лента ХБ | 159 |
| Серия INTP ленты армированная/малярная | 160 |
| Серия INTP скотч двусторонний/упаковочный..... | 161 |
| Серия INTP сверхсильная клейкая лента/сигнальная лента..... | 162 |
| Серия INTP уплотнительная лента серпанка/ФУМ..... | 163 |

ИНСТРУМЕНТЫ

| | |
|---|-----|
| Серия PLE шарнирно-губцевые инструменты..... | 165 |
| Серия PLM шарнирно-губцевые двухкомпонентные инструменты..... | 166 |
| Серия STL/BGS наборы инструментов/сумки для инструментов..... | 167 |
| Серия SDM/SDE отвертки | 168 |
| Серия WSC/MTS инструменты для снятия изоляции/рулетки | 169 |
| Серия CTL инструменты для обжима кабеля | 170 |
| Серия KMU/CBK ножи строительно-монтажные | 171 |
| Серии MTS рулетки..... | 172 |
| Серии TST/MTM тестеры напряжения..... | 173 |
| Серия PLE электрические паяльники | 174 |
| Серия PLE беспроводной аккумуляторный паяльник | 175 |
| Серия PLE паяльники с керамическим нагревателем..... | 176 |
| Серия PLE паяльники с нихромовым нагревателем | 177 |
| Серия APL припой с канифолью/аксессуары | 178 |
| Серия APL флюсы для пайки..... | 179 |
| Серия MTM мультиметры цифровые..... | 180 |
| Серия MTM клещи, зажимы, щупы, пирометр..... | 181 |

МАРКЕТИНГ

| | |
|---------------------------------|---------|
| Демонстрационная продукция..... | 182 |
| Алфавитный указатель | 186-192 |



ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ



ВЫКЛЮЧАТЕЛИ (МЕХАНИЗМЫ)

СЕРИИ КАТРИН



БЕЛЫЙ

ШАМПАНЬ

СЕРЕБРО

ШОКОЛАД

ЧЕРНЫЙ

ГРАФИТ

ЗОЛОТО

| | | | | | | |
|------|------|------|----------|---------------------|----------------------------------|----------------------|
| IP20 | 250В | УХЛ4 | 0..+35°C | 12 месяцев гарантии | ABS пластик, латунь (белый цвет) | поликарбонат, латунь |
|------|------|------|----------|---------------------|----------------------------------|----------------------|

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ОСОБЕННОСТИ:

- надежная латунная контактная группа;
- концы подвижных контактов выключателей изготовлены из технического серебра, что продлевает срок службы изделиям;
- прочный металлический суппорт имеет пазы для удобной установки в линию;
- возможность установки механизмов в рамки как горизонтально, так и вертикально;
- не поддерживающий горение внутренний блок;
- цвет подсветки индикатора-желтый.

| Наименование | Цвет выключателя | Кол-во штук в упаковках | Модель | Размеры (ДхШхВ), мм | Артикул |
|---|------------------|-------------------------|---------------|---------------------|---------|
| Выключатель 1-клавишный с индикатором (механизм), 10А | белый | 1/10/200 | GLS10-7101-01 | 72x72x35 | 39299 |
| | шампань | 1/10/200 | GLS10-7101-02 | 72x72x35 | 39591 |
| | серебро | 1/10/200 | GLS10-7101-03 | 72x72x35 | 39577 |
| | шоколад | 1/10/200 | GLS10-7101-04 | 72x72x35 | 49022 |
| | черный | 1/10/200 | GLS10-7101-05 | 72x72x35 | 39605 |
| | графит | 1/10/200 | GLS10-7101-06 | 72x72x35 | 49408 |
| | золото | 1/10/200 | GLS10-7101-08 | 72x72x35 | 49215 |
| Выключатель 2-клавишный с индикатором (механизм), 10А | белый | 1/10/200 | GLS10-7102-01 | 72x72x35 | 39301 |
| | шампань | 1/10/200 | GLS10-7102-02 | 72x72x35 | 39593 |
| | серебро | 1/10/200 | GLS10-7102-03 | 72x72x35 | 39579 |
| | шоколад | 1/10/200 | GLS10-7102-04 | 72x72x35 | 49021 |
| | черный | 1/10/200 | GLS10-7102-05 | 72x72x35 | 39607 |
| | графит | 1/10/200 | GLS10-7102-06 | 72x72x35 | 49409 |
| | золото | 1/10/200 | GLS10-7102-08 | 72x72x35 | 49217 |
| Выключатель диммирующий TRIAC (механизм), 500Вт | белый | 1/10/200 | GLS10-7106-01 | 72x72x40 | 39307 |
| | шампань | 1/10/200 | GLS10-7106-02 | 72x72x40 | 39601 |
| | серебро | 1/10/200 | GLS10-7106-03 | 72x72x40 | 39587 |
| | шоколад | 1/10/200 | GLS10-7106-04 | 72x72x40 | 49017 |
| | черный | 1/10/200 | GLS10-7106-05 | 72x72x40 | 39615 |
| | графит | 1/10/200 | GLS10-7106-06 | 72x72x40 | 49413 |
| | золото | 1/10/200 | GLS10-7106-08 | 72x72x40 | 49218 |

ВЫКЛЮЧАТЕЛИ (МЕХАНИЗМЫ)

СЕРИИ КАТРИН



БЕЛЫЙ

ШАМПАНЬ

СЕРЕБРО

ШОКОЛАД

ЧЕРНЫЙ

ГРАФИТ

ЗОЛОТО

| | | | | | | |
|------|------|------|----------|---------------------|----------------------------------|----------------------|
| IP20 | 250В | УХЛ4 | 0..+35°C | 12 месяцев гарантии | ABS пластик, латунь (белый цвет) | поликарбонат, латунь |
|------|------|------|----------|---------------------|----------------------------------|----------------------|

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ОСОБЕННОСТИ:

- надежная латунная контактная группа;
- концы подвижных контактов выключателей изготовлены из технического серебра, что продлевает срок службы изделиям;
- прочный металлический суппорт имеет пазы для удобной установки в линию;
- не поддерживающий горение внутренний блок;
- возможность установки механизмов в рамки как горизонтально, так и вертикально.

| Наименование | Цвет выключателя | Кол-во штук в упаковках | Модель | Размеры (ДхШхВ), мм | Артикул |
|---|------------------|-------------------------|---------------|---------------------|---------|
| Выключатель 1-клавишный (механизм), 10А | белый | 1/10/200 | GLS10-7103-01 | 72x72x35 | 39298 |
| | шампань | 1/10/200 | GLS10-7103-02 | 72x72x35 | 39589 |
| | серебро | 1/10/200 | GLS10-7103-03 | 72x72x35 | 39575 |
| | шоколад | 1/10/200 | GLS10-7103-04 | 72x72x35 | 49020 |
| | черный | 1/10/200 | GLS10-7103-05 | 72x72x35 | 39603 |
| | графит | 1/10/200 | GLS10-7103-06 | 72x72x35 | 49410 |
| | золото | 1/10/200 | GLS10-7103-08 | 72x72x35 | 49213 |
| Выключатель 2-клавишный (механизм), 10А | белый | 1/10/200 | GLS10-7104-01 | 72x72x35 | 39300 |
| | шампань | 1/10/200 | GLS10-7104-02 | 72x72x35 | 39592 |
| | серебро | 1/10/200 | GLS10-7104-03 | 72x72x35 | 39578 |
| | шоколад | 1/10/200 | GLS10-7104-04 | 72x72x35 | 49019 |
| | черный | 1/10/200 | GLS10-7104-05 | 72x72x35 | 39606 |
| | графит | 1/10/200 | GLS10-7104-06 | 72x72x35 | 49411 |
| | золото | 1/10/200 | GLS10-7104-08 | 72x72x35 | 49216 |
| Выключатель 3-клавишный (механизм), 10А | белый | 1/10/200 | GLS10-7108-01 | 72x72x35 | 49171 |
| | шампань | 1/10/200 | GLS10-7108-02 | 72x72x35 | 49174 |
| | серебро | 1/10/200 | GLS10-7108-03 | 72x72x35 | 49173 |
| | шоколад | 1/10/200 | GLS10-7108-04 | 72x72x35 | 49175 |
| | черный | 1/10/200 | GLS10-7108-05 | 72x72x35 | 49172 |
| | графит | 1/10/200 | GLS10-7108-06 | 72x72x35 | 49415 |
| | золото | 1/10/200 | GLS10-7108-08 | 72x72x35 | 49219 |



ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ (МЕХАНИЗМЫ)

СЕРИИ КАТРИН



БЕЛЫЙ

ШАМПАНЬ

СЕРЕБРО

ШОКОЛАД

ЧЕРНЫЙ

ГРАФИТ

ЗОЛОТО

| | | | | | | |
|------|------|------|----------|---------------------|----------------------------------|----------------------|
| IP20 | 250В | УХЛ4 | 0..+35°C | 12 месяцев гарантии | ABS пластик, латунь (белый цвет) | поликарбонат, латунь |
|------|------|------|----------|---------------------|----------------------------------|----------------------|

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ОСОБЕННОСТИ:

- надежная латунная контактная группа;
- концы подвижных контактов выключателей изготовлены из технического серебра, что продлевает срок службы изделиям;
- прочный металлический суппорт имеет пазы для удобной установки в линию;
- не поддерживающий горение внутренний блок;
- возможность установки механизмов в рамки как горизонтально, так и вертикально.

| Наименование | Цвет переключателя | Кол-во штук в упаковках | Модель | Размеры (ДхШхВ), мм | Артикул |
|--|--------------------|-------------------------|---------------|---------------------|---------|
| Переключатель 1-клавишный (механизм), 10А | белый | 1/10/200 | GLS10-7105-01 | 72x72x35 | 39572 |
| | шампань | 1/10/200 | GLS10-7105-02 | 72x72x35 | 39590 |
| | серебро | 1/10/200 | GLS10-7105-03 | 72x72x35 | 39576 |
| | шоколад | 1/10/200 | GLS10-7105-04 | 72x72x35 | 49018 |
| | черный | 1/10/200 | GLS10-7105-05 | 72x72x35 | 39604 |
| | графит | 1/10/200 | GLS10-7105-06 | 72x72x35 | 49412 |
| | золото | 1/10/200 | GLS10-7105-08 | 72x72x35 | 49214 |
| Переключатель 2-клавишный (механизм), 10А | белый | 1/10/200 | GLS10-7107-01 | 72x72x35 | 49166 |
| | шампань | 1/10/200 | GLS10-7107-02 | 72x72x35 | 49169 |
| | серебро | 1/10/200 | GLS10-7107-03 | 72x72x35 | 49168 |
| | шоколад | 1/10/200 | GLS10-7107-04 | 72x72x35 | 49170 |
| | черный | 1/10/200 | GLS10-7107-05 | 72x72x35 | 49167 |
| | графит | 1/10/200 | GLS10-7107-06 | 72x72x35 | 49414 |
| | золото | 1/10/200 | GLS10-7107-08 | 72x72x35 | 49220 |
| Переключатель перекрестный 1-клавишный (механизм), 10А | белый | 1/10/200 | GLS10-7110-01 | 72x72x35 | 49176 |
| | шампань | 1/10/200 | GLS10-7110-02 | 72x72x35 | 49179 |
| | серебро | 1/10/200 | GLS10-7110-03 | 72x72x35 | 49178 |
| | шоколад | 1/10/200 | GLS10-7110-04 | 72x72x35 | 49180 |
| | черный | 1/10/200 | GLS10-7110-05 | 72x72x35 | 49177 |
| | графит | 1/10/200 | GLS10-7110-06 | 72x72x35 | 49416 |
| | золото | 1/10/200 | GLS10-7110-08 | 72x72x35 | 49221 |

РОЗЕТКИ ИНФОРМАЦИОННЫЕ (МЕХАНИЗМЫ)

СЕРИИ КАТРИН



БЕЛЫЙ

ШАМПАНЬ

СЕРЕБРО

ШОКОЛАД

ЧЕРНЫЙ

ГРАФИТ

ЗОЛОТО

| | | | | | |
|------|------|----------|---------------------|----------------------------------|----------------------|
| IP20 | УХЛ4 | 0..+35°C | 12 месяцев гарантии | ABS пластик, латунь (белый цвет) | поликарбонат, латунь |
|------|------|----------|---------------------|----------------------------------|----------------------|

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ОСОБЕННОСТИ:

- не поддерживающий горение внутренний блок;
- прочный металлический суппорт имеет пазы для удобной установки в линию;
- волновое сопротивление оконечной ТВ розетки 75Ом.

| Наименование | Цвет розетки | Кол-во штук в упаковках | Модель | Размеры (ДхШхВ), мм | Артикул |
|---|--------------|-------------------------|---------------|---------------------|---------|
| Розетка TV + компьютерная RJ-45 (механизм) | белый | 1/10/200 | GLS00-7106-01 | 72x72x33 | 49181 |
| | шампань | 1/10/200 | GLS00-7106-02 | 72x72x33 | 49184 |
| | серебро | 1/10/200 | GLS00-7106-03 | 72x72x33 | 49183 |
| | шоколад | 1/10/200 | GLS00-7106-04 | 72x72x33 | 49185 |
| | черный | 1/10/200 | GLS00-7106-05 | 72x72x33 | 49182 |
| | графит | 1/10/200 | GLS00-7106-06 | 72x72x33 | 49417 |
| | золото | 1/10/200 | GLS00-7106-08 | 72x72x33 | 49230 |
| Розетка компьютерная 1-местная RJ-45 (механизм) | белый | 1/10/200 | GLS00-7107-01 | 72x72x33 | 39305 |
| | шампань | 1/10/200 | GLS00-7107-02 | 72x72x33 | 39599 |
| | серебро | 1/10/200 | GLS00-7107-03 | 72x72x33 | 39585 |
| | шоколад | 1/10/200 | GLS00-7107-04 | 72x72x33 | 49023 |
| | черный | 1/10/200 | GLS00-7107-05 | 72x72x33 | 39613 |
| | графит | 1/10/200 | GLS00-7107-06 | 72x72x33 | 49418 |
| | золото | 1/10/200 | GLS00-7107-08 | 72x72x33 | 49227 |
| Розетка телевизионная 1-местная (механизм) | белый | 1/10/200 | GLS00-7108-01 | 72x72x33 | 39306 |
| | шампань | 1/10/200 | GLS00-7108-02 | 72x72x33 | 39600 |
| | серебро | 1/10/200 | GLS00-7108-03 | 72x72x33 | 39586 |
| | шоколад | 1/10/200 | GLS00-7108-04 | 72x72x33 | 49024 |
| | черный | 1/10/200 | GLS00-7108-05 | 72x72x33 | 39614 |
| | графит | 1/10/200 | GLS00-7108-06 | 72x72x33 | 49419 |
| | золото | 1/10/200 | GLS00-7108-08 | 72x72x33 | 49228 |



РОЗЕТКИ ИНФОРМАЦИОННЫЕ (МЕХАНИЗМЫ)

СЕРИИ КАТРИН



БЕЛЫЙ

ШАМПАНЬ

СЕРЕБРО

ШОКОЛАД

ЧЕРНЫЙ

ГРАФИТ

ЗОЛОТО

| | | | | | | |
|------|------|------|----------|---------------------|----------------------------------|----------------------|
| IP20 | 250В | УХЛ4 | 0..+35°C | 12 месяцев гарантии | ABS пластик, латунь (белый цвет) | поликарбонат, латунь |
|------|------|------|----------|---------------------|----------------------------------|----------------------|

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ОСОБЕННОСТИ:

- надежная латунная контактная группа;
- не поддерживающий горение внутренний блок;
- прочный металлический суппорт имеет пазы для удобной установки в линию;
- современный стандарт Cat 5e поддерживает до 1000 Мбит/с;
- современный стандарт HDMI 2.1 поддерживает видео 4K.

| Наименование | Цвет розетки | Кол-во штук в упаковках | Модель | Размеры (ДхШхВ), мм | Артикул |
|---|--------------|-------------------------|---------------|---------------------|---------|
| Розетка компьютерная 2-местная RJ-45 (механизм) | белый | 1/10/200 | GLS00-7109-01 | 72x72x35 | 50003 |
| | шампань | 1/10/200 | GLS00-7109-02 | 72x72x35 | 50004 |
| | серебро | 1/10/200 | GLS00-7109-03 | 72x72x35 | 50005 |
| | шоколад | 1/10/200 | GLS00-7109-04 | 72x72x35 | 50006 |
| | черный | 1/10/200 | GLS00-7109-05 | 72x72x35 | 50007 |
| | графит | 1/10/200 | GLS00-7109-06 | 72x72x35 | 50008 |
| | золото | 1/10/200 | GLS00-7109-08 | 72x72x35 | 50009 |
| Розетка HDMI 2.1, Type A (механизм) | белый | 1/10/200 | GLS00-7118-01 | 72x72x35 | 50058 |
| | шампань | 1/10/200 | GLS00-7118-02 | 72x72x35 | 50063 |
| | серебро | 1/10/200 | GLS00-7118-03 | 72x72x35 | 50061 |
| | шоколад | 1/10/200 | GLS00-7118-04 | 72x72x35 | 50064 |
| | черный | 1/10/200 | GLS00-7118-05 | 72x72x35 | 50062 |
| | графит | 1/10/200 | GLS00-7118-06 | 72x72x35 | 50059 |
| | золото | 1/10/200 | GLS00-7118-08 | 72x72x35 | 50060 |

РОЗЕТКИ (МЕХАНИЗМЫ)

СЕРИИ КАТРИН



БЕЛЫЙ

ШАМПАНЬ

СЕРЕБРО

ШОКОЛАД

ЧЕРНЫЙ

ГРАФИТ

ЗОЛОТО

| | | | | | | |
|------|------|------|----------|---------------------|----------------------------------|----------------------|
| IP20 | 250В | УХЛ4 | 0..+35°C | 12 месяцев гарантии | ABS пластик, латунь (белый цвет) | поликарбонат, латунь |
|------|------|------|----------|---------------------|----------------------------------|----------------------|

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ОСОБЕННОСТИ:

- надежная латунная контактная группа;
- не поддерживающий горение внутренний блок;
- прочный металлический суппорт имеет пазы для удобной установки в линию;
- внешний корпус выполнен из устойчивого к УФ-излучению ABS пластика/поликарбоната;
- розетки USB+TYPE C с быстрой зарядкой, 20Вт;
- розетки EU стандарта оснащены защитными шторками.

| Наименование | Цвет розетки | Кол-во штук в упаковках | Модель | Размеры (ДхШхВ), мм | Артикул |
|--|--------------|-------------------------|---------------|---------------------|---------|
| Розетка 2-местная с защитной шторкой б/з (механизм), 10А | белый | 1/10/200 | GLS10-7113-01 | 91x72x34 | 39573 |
| | шампань | 1/10/200 | GLS10-7113-02 | 91x72x34 | 39597 |
| | серебро | 1/10/200 | GLS10-7113-03 | 91x72x34 | 39583 |
| | шоколад | 1/10/200 | GLS10-7113-04 | 91x72x34 | 49026 |
| | черный | 1/10/200 | GLS10-7113-05 | 91x72x34 | 39611 |
| | графит | 1/10/200 | GLS10-7113-06 | 91x72x34 | 49421 |
| | золото | 1/10/200 | GLS10-7113-08 | 91x72x34 | 49225 |
| Розетка USB 2-местная (механизм), 2,1А | белый | 1/10/200 | GLS10-7115-01 | 72x72x50 | 39686 |
| | шампань | 1/10/200 | GLS10-7115-02 | 72x72x50 | 39602 |
| | серебро | 1/10/200 | GLS10-7115-03 | 72x72x50 | 39588 |
| | шоколад | 1/10/200 | GLS10-7115-04 | 72x72x50 | 49027 |
| | черный | 1/10/200 | GLS10-7115-05 | 72x72x50 | 39616 |
| | графит | 1/10/200 | GLS10-7115-06 | 72x72x50 | 49422 |
| | золото | 1/10/200 | GLS10-7115-08 | 72x72x50 | 49229 |
| Розетка 2-местная USB + TYPE C (механизм), 3А, до 20Вт | белый | 1/10/100 | GLS10-7116-01 | 72x72x40 | 50051 |
| | шампань | 1/10/100 | GLS10-7116-02 | 72x72x40 | 50056 |
| | серебро | 1/10/100 | GLS10-7116-03 | 72x72x40 | 50054 |
| | шоколад | 1/10/100 | GLS10-7116-04 | 72x72x40 | 50057 |
| | черный | 1/10/100 | GLS10-7116-05 | 72x72x40 | 50055 |
| | графит | 1/10/100 | GLS10-7116-06 | 72x72x40 | 50052 |
| | золото | 1/10/100 | GLS10-7116-08 | 72x72x40 | 50053 |



РОЗЕТКИ (МЕХАНИЗМЫ)

СЕРИИ КАТРИН



БЕЛЫЙ

ШАМПАНЬ

СЕРЕБРО

ШОКОЛАД

ЧЕРНЫЙ

ГРАФИТ

ЗОЛОТО

| | | | | | | |
|------|------|------|----------|---------------------|----------------------------------|----------------------|
| IP20 | 250В | УХЛ4 | 0..+35°C | 12 месяцев гарантии | ABS пластик, латунь (белый цвет) | поликарбонат, латунь |
|------|------|------|----------|---------------------|----------------------------------|----------------------|

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ОСОБЕННОСТИ:

- надежная латунная контактная группа;
- не поддерживающий горение внутренний блок;
- прочный металлический суппорт имеет пазы для удобной установки в линию;
- внешний корпус выполнен из устойчивого к УФ-излучению ABS пластика/поликарбоната;
- розетки EU стандарта оснащены защитными шторками.

| Наименование | Цвет розетки | Кол-во штук в упаковках | Модель | Размеры (ДхШхВ), мм | Артикул |
|--|--------------|-------------------------|---------------|---------------------|---------|
| Розетка 1-местная с защитной шторкой с/з (механизм), 16А | белый | 1/10/200 | GLS16-7110-01 | 72x72x43 | 39304 |
| | шампань | 1/10/200 | GLS16-7110-02 | 72x72x43 | 39596 |
| | серебро | 1/10/200 | GLS16-7110-03 | 72x72x43 | 39582 |
| | шоколад | 1/10/200 | GLS16-7110-04 | 72x72x43 | 49028 |
| | черный | 1/10/200 | GLS16-7110-05 | 72x72x43 | 39610 |
| | графит | 1/10/200 | GLS16-7110-06 | 72x72x43 | 49423 |
| | золото | 1/10/200 | GLS16-7110-08 | 72x72x43 | 49224 |
| Розетка 1-местная с защитной шторкой б/з (механизм), 10А | белый | 1/10/200 | GLS10-7109-01 | 72x72x35 | 39303 |
| | шампань | 1/10/200 | GLS10-7109-02 | 72x72x35 | 39595 |
| | серебро | 1/10/200 | GLS10-7109-03 | 72x72x35 | 39581 |
| | шоколад | 1/10/200 | GLS10-7109-04 | 72x72x35 | 49025 |
| | черный | 1/10/200 | GLS10-7109-05 | 72x72x35 | 39609 |
| | графит | 1/10/200 | GLS10-7109-06 | 72x72x35 | 49420 |
| | золото | 1/10/200 | GLS10-7109-08 | 72x72x35 | 49223 |



БЕЛЫЙ

ШАМПАНЬ

СЕРЕБРО

ШОКОЛАД

ЧЕРНЫЙ

ГРАФИТ

ЗОЛОТО

| | | | | | | |
|------|------|------|----------|---------------------|----------------------------------|----------------------|
| IP20 | 250В | УХЛ4 | 0..+35°C | 12 месяцев гарантии | ABS пластик, латунь (белый цвет) | поликарбонат, латунь |
|------|------|------|----------|---------------------|----------------------------------|----------------------|


ХАРАКТЕРИСТИКИ И ОСОБЕННОСТИ:

- надежная латунная контактная группа;
- не поддерживающий горение внутренний блок;
- прочный металлический суппорт имеет пазы для удобной установки в линию;
- внешний корпус выполнен из устойчивого к УФ-излучению ABS пластика/поликарбоната;
- розетки EU стандарта оснащены защитными шторками.

| Наименование | Цвет розетки | Кол-во штук в упаковках | Модель | Размеры (ДхШхВ), мм | Артикул |
|--|--------------|-------------------------|---------------|---------------------|---------|
| Розетка 1-местная с крышкой с защитной шторкой с/з (механизм), 16А | белый | 1/10/200 | GLS16-7112-01 | 72x72x50 | 39302 |
| | шампань | 1/10/200 | GLS16-7112-02 | 72x72x50 | 39594 |
| | серебро | 1/10/200 | GLS16-7112-03 | 72x72x50 | 39580 |
| | шоколад | 1/10/200 | GLS16-7112-04 | 72x72x50 | 49029 |
| | черный | 1/10/200 | GLS16-7112-05 | 72x72x50 | 39608 |
| | графит | 1/10/200 | GLS16-7112-06 | 72x72x50 | 49424 |
| | золото | 1/10/200 | GLS16-7112-08 | 72x72x50 | 49222 |
| Розетка 2-местная с защитной шторкой с/з (механизм), 16А | белый | 1/10/200 | GLS16-7114-01 | 91x72x43 | 39574 |
| | шампань | 1/10/200 | GLS16-7114-02 | 91x72x43 | 39598 |
| | серебро | 1/10/200 | GLS16-7114-03 | 91x72x43 | 39584 |
| | шоколад | 1/10/200 | GLS16-7114-04 | 91x72x43 | 49030 |
| | черный | 1/10/200 | GLS16-7114-05 | 91x72x43 | 39612 |
| | графит | 1/10/200 | GLS16-7114-06 | 91x72x43 | 49425 |
| | золото | 1/10/200 | GLS16-7114-08 | 91x72x43 | 49226 |



ТЕРМОРЕГУЛЯТОРЫ МЕХАНИЧЕСКИЕ/ТЕРМОРЕГУЛЯТОР WI-FI СЕРИИ КАТРИН

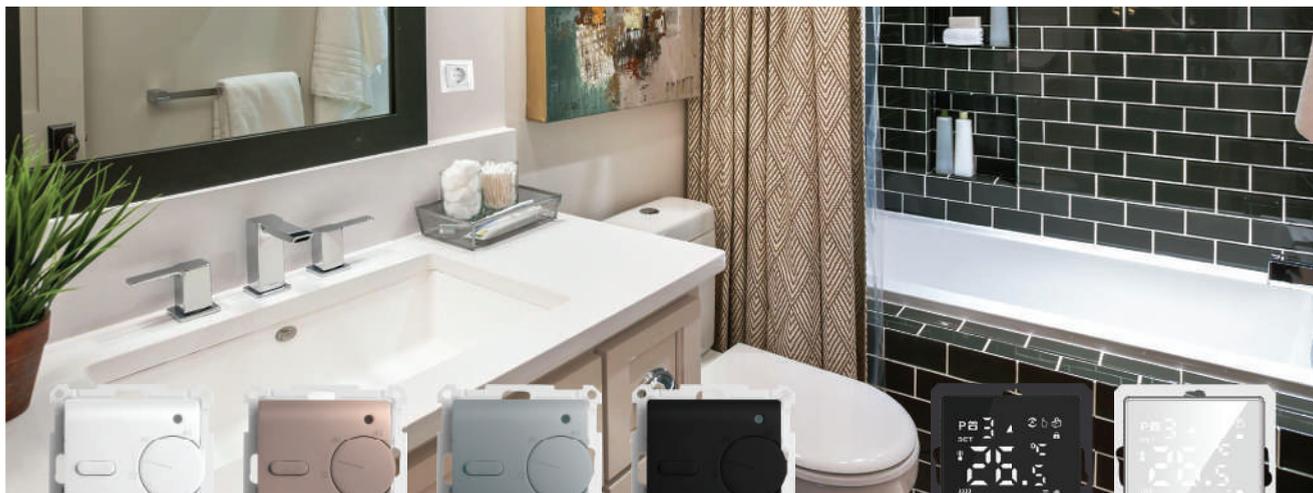

БЕЛЫЙ

ШАМПАНЬ

СЕРЕБРО

ЧЕРНЫЙ

ЧЕРНЫЙ

БЕЛЫЙ

| | | | | | | |
|------|------|------|----------|---------------------|----------------------------------|----------------------|
| IP20 | 250В | УХЛ4 | 0..+35°C | 12 месяцев гарантии | ABS пластик, латунь (белый цвет) | поликарбонат, латунь |
|------|------|------|----------|---------------------|----------------------------------|----------------------|

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ОСОБЕННОСТИ:

- диапазон регулировки температуры от 0 до +35°C;
- подходит для всех видов теплых полов;
- выносной датчик температуры с проводом длиной 2,5 м в комплекте.

| Наименование | Цвет терморегулятора | Кол-во штук в упаковках | Модель | Размеры (ДхШхВ), мм | Артикул |
|--|----------------------|-------------------------|---------------|---------------------|---------|
| Терморегулятор механический для теплого пола, 3500Вт | белый | 1/10/100 | GLS00-7117-01 | 72x72x50 | 49740 |
| | шампань | 1/10/100 | GLS00-7117-02 | 72x72x50 | 49743 |
| | серебро | 1/10/100 | GLS00-7117-03 | 72x72x50 | 49742 |
| | черный | 1/10/100 | GLS00-7117-05 | 72x72x50 | 49741 |
| Терморегулятор Wi-Fi (механизм), 3500Вт | белый | 1/10/100 | GLS00-7119-01 | 71x71x46 | 50374 |
| | черный | 1/10/100 | GLS00-7119-05 | 71x71x46 | 50375 |

КАБЕЛЬНЫЕ ВЫВОДЫ (МЕХАНИЗМЫ)

СЕРИИ КАТРИН



БЕЛЫЙ

ШАМПАНЬ

СЕРЕБРО

ШОКОЛАД

ЧЕРНЫЙ

ГРАФИТ

ЗОЛОТО

| | | | | | |
|------|------|----------|---------------------|--------------------------|--------------|
| IP20 | УХЛ4 | 0..+35°C | 12 месяцев гарантии | ABS пластик (белый цвет) | поликарбонат |
|------|------|----------|---------------------|--------------------------|--------------|

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ОСОБЕННОСТИ:

- стойкий к УФ-излучению поликарбонат;
- прочный металлический суппорт имеет пазы для удобной установки в линию.

| Наименование | Цвет кабельного вывода | Кол-во штук в упаковках | Модель | Размеры (ДхШхВ), мм | Артикул |
|----------------------------|------------------------|-------------------------|---------------|---------------------|---------|
| Кабельный вывод (механизм) | белый | 1/10/200 | GLS00-7116-01 | 72x72x45 | 49463 |
| | шампань | 1/10/200 | GLS00-7116-02 | 72x72x45 | 49467 |
| | серебро | 1/10/200 | GLS00-7116-03 | 72x72x45 | 49465 |
| | шоколад | 1/10/200 | GLS00-7116-04 | 72x72x45 | 49468 |
| | черный | 1/10/200 | GLS00-7116-05 | 72x72x45 | 49466 |
| | графит | 1/10/200 | GLS00-7116-06 | 72x72x45 | 49469 |
| | золото | 1/10/200 | GLS00-7116-08 | 72x72x45 | 49464 |



ВЫКЛЮЧАТЕЛИ СЕНСОРНЫЕ (МЕХАНИЗМЫ)

СЕРИИ КАТРИН



БЕЛЫЙ

ЧЕРНЫЙ

БЕЛЫЙ

ЧЕРНЫЙ

БЕЛЫЙ

ЧЕРНЫЙ

| | | | | | |
|------|------|------|----------|---------------------|---------------------|
| IP20 | 250В | УХЛ4 | 0..+35°C | 12 месяцев гарантии | ABS пластик, латунь |
|------|------|------|----------|---------------------|---------------------|


ХАРАКТЕРИСТИКИ И ОСОБЕННОСТИ:

- поверхность из прочного стекла;
- выключатели на 1, 2 источника света, а также диммирующий;
- латунная контактная группа;
- подсветка клавиш.

| Наименование | Цвет выключателя | Кол-во штук в упаковках | Модель | Размеры (ДхШхВ), мм | Артикул |
|---|------------------|-------------------------|---------------|---------------------|---------|
| Выключатель диммирующий сенсорный (механизм) 250В, 150W | белый | 1/20/200 | GLS00-7206-01 | 71x71x36 | 50276 |
| | черный | 1/20/200 | GLS00-7206-05 | 71x71x36 | 50277 |
| Выключатель 1-клавишный сенсорный (механизм) 250В, 2,5А | белый | 1/20/200 | GLS2-7203-01 | 71x71x36 | 50274 |
| | черный | 1/20/200 | GLS2-7203-05 | 71x71x36 | 50272 |
| Выключатель 2-клавишный сенсорный (механизм) 250В, 5А | белый | 1/20/200 | GLS2-7204-01 | 71x71x36 | 50275 |
| | черный | 1/20/200 | GLS2-7204-05 | 71x71x36 | 50273 |

КОЛЛЕКЦИЯ РАМОК GLANCE

СЕРИИ КАТРИН

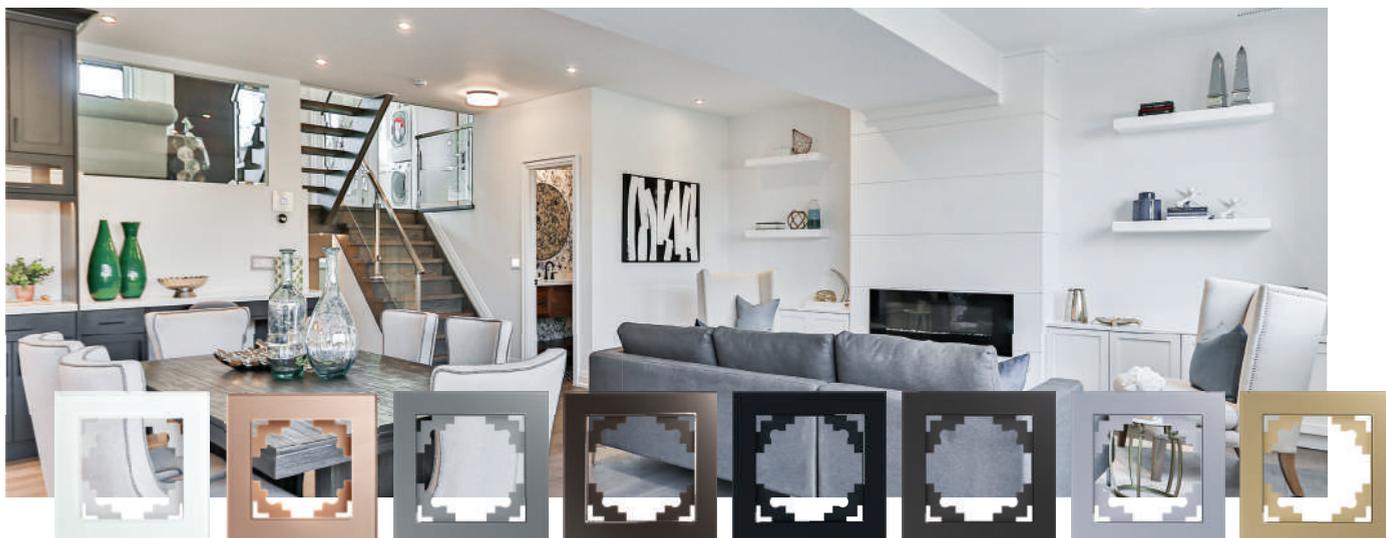

БЕЛЫЙ

ШАМПАНЬ

СЕРЕБРО

ШОКОЛАД

ЧЕРНЫЙ

ГРАФИТ

ДЫМЧАТЫЙ

ЗОЛОТО

стекло/ABS пластик

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ОСОБЕННОСТИ:

- рамка из стекла толщиной 3 мм;
- пластиковая подложка выполнена в цвет основного стекла;
- возможность установить вертикально или горизонтально;
- от 1 до 5 постов;
- двойная рамка для двойной розетки.

| Наименование | Цвет рамки | Кол-во штук в упаковках | Модель | Размеры (ДхШхВ), мм | Артикул |
|-----------------|------------|-------------------------|---------------|---------------------|---------|
| Рамка 1-местная | белый | 1/50/200 | GFR00-7001-01 | 84x84x9 | 39517 |
| | шампань | 1/50/200 | GFR00-7001-02 | 84x84x9 | 39527 |
| | серебро | 1/50/200 | GFR00-7001-03 | 84x84x9 | 39531 |
| | шоколад | 1/50/200 | GFR00-7001-04 | 84x84x9 | 39535 |
| | черный | 1/50/200 | GFR00-7001-05 | 84x84x9 | 39518 |
| | графит | 1/50/200 | GFR00-7001-06 | 84x84x9 | 39539 |
| | дымчатый | 1/50/200 | GFR00-7001-07 | 84x84x9 | 49031 |
| | золото | 1/50/200 | GFR00-7001-08 | 84x84x9 | 49032 |
| Рамка 2-местная | белый | 1/20/100 | GFR00-7002-01 | 155x84x9 | 39255 |
| | шампань | 1/20/100 | GFR00-7002-02 | 155x84x9 | 39528 |
| | серебро | 1/20/100 | GFR00-7002-03 | 155x84x9 | 39532 |
| | шоколад | 1/20/100 | GFR00-7002-04 | 155x84x9 | 39536 |
| | черный | 1/20/100 | GFR00-7002-05 | 155x84x9 | 39519 |
| | графит | 1/20/100 | GFR00-7002-06 | 155x84x9 | 39540 |
| | дымчатый | 1/20/100 | GFR00-7002-07 | 155x84x9 | 49033 |
| | золото | 1/20/100 | GFR00-7002-08 | 155x84x9 | 49034 |
| Рамка 3-местная | белый | 1/20/100 | GFR00-7003-01 | 227x84x9 | 39256 |
| | шампань | 1/20/100 | GFR00-7003-02 | 227x84x9 | 39529 |
| | серебро | 1/20/100 | GFR00-7003-03 | 227x84x9 | 39533 |
| | шоколад | 1/20/100 | GFR00-7003-04 | 227x84x9 | 39537 |
| | черный | 1/20/100 | GFR00-7003-05 | 227x84x9 | 39520 |
| | графит | 1/20/100 | GFR00-7003-06 | 227x84x9 | 39541 |
| | дымчатый | 1/20/100 | GFR00-7003-07 | 227x84x9 | 49035 |
| | золото | 1/20/100 | GFR00-7003-08 | 227x84x9 | 49036 |



КОЛЛЕКЦИЯ РАМОК GLANCE

СЕРИИ КАТРИН



БЕЛЫЙ

ШАМПАНЬ

СЕРЕБРО

ШОКОЛАД

ЧЕРНЫЙ

ГРАФИТ

ДЫМЧАТЫЙ

ЗОЛОТО

стекло/ABS пластик

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ОСОБЕННОСТИ:

- рамка из стекла толщиной 3 мм;
- пластиковая подложка выполнена в цвет основного стекла;
- возможность установить вертикально или горизонтально;
- от 1 до 5 постов;
- двойная рамка для двойной розетки.

| Наименование | Цвет рамки | Кол-во штук в упаковках | Модель | Размеры (ДхШхВ), мм | Артикул |
|---------------------------------|------------|-------------------------|---------------|---------------------|---------|
| Рамка 4-местная | белый | 1/10/60 | GFR00-7004-01 | 295x84x9 | 39257 |
| | шампань | 1/10/60 | GFR00-7004-02 | 295x84x9 | 39530 |
| | серебро | 1/10/60 | GFR00-7004-03 | 295x84x9 | 39534 |
| | шоколад | 1/10/60 | GFR00-7004-04 | 295x84x9 | 39538 |
| | черный | 1/10/60 | GFR00-7004-05 | 295x84x9 | 39521 |
| | графит | 1/10/60 | GFR00-7004-06 | 295x84x9 | 39542 |
| | дымчатый | 1/10/60 | GFR00-7004-07 | 295x84x9 | 49037 |
| | золото | 1/10/60 | GFR00-7004-08 | 295x84x9 | 49038 |
| Рамка 5-местная | белый | 1/10/60 | GFR00-7005-01 | 368x84x9 | 39637 |
| | шампань | 1/10/60 | GFR00-7005-02 | 368x84x9 | 39638 |
| | серебро | 1/10/60 | GFR00-7005-03 | 368x84x9 | 39639 |
| | шоколад | 1/10/60 | GFR00-7005-04 | 368x84x9 | 39640 |
| | черный | 1/10/60 | GFR00-7005-05 | 368x84x9 | 39641 |
| | графит | 1/10/60 | GFR00-7005-06 | 368x84x9 | 39642 |
| | дымчатый | 1/10/60 | GFR00-7005-07 | 368x84x9 | 49039 |
| | золото | 1/10/60 | GFR00-7005-08 | 368x84x9 | 49040 |
| Рамка 2-местная (без перемычки) | белый | 1/20/100 | GFR00-7012-01 | 122x84x20 | 39566 |
| | шампань | 1/20/100 | GFR00-7012-02 | 122x84x20 | 39567 |
| | серебро | 1/20/100 | GFR00-7012-03 | 122x84x20 | 39568 |
| | шоколад | 1/20/100 | GFR00-7012-04 | 122x84x20 | 39569 |
| | черный | 1/20/100 | GFR00-7012-05 | 122x84x20 | 39571 |
| | графит | 1/20/100 | GFR00-7012-06 | 122x84x20 | 39570 |
| | дымчатый | 1/20/100 | GFR00-7012-07 | 122x84x20 | 49041 |
| | золото | 1/20/100 | GFR00-7012-08 | 122x84x20 | 49042 |

КОЛЛЕКЦИЯ РАМОК LIGHT

СЕРИИ КАТРИН



БЕЛЫЙ

ШАМПАНЬ

СЕРЕБРО

ШОКОЛАД

ЧЕРНЫЙ

ГРАФИТ

ЗОЛОТО

ABS пластик

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ОСОБЕННОСТИ:

- стойкий к УФ-излучению ABS пластик;
- возможность установить вертикально или горизонтально;
- от 1 до 5 постов.

| Наименование | Цвет рамки | Кол-во штук в упаковках | Модель | Размеры (ДхШхВ), мм | Артикул |
|-----------------|------------|-------------------------|---------------|---------------------|---------|
| Рамка 1-местная | белый | 1/50/400 | PFR00-7001-01 | 83x83x7 | 39792 |
| | шампань | 1/50/400 | PFR00-7001-02 | 83x83x7 | 39802 |
| | серебро | 1/50/400 | PFR00-7001-03 | 83x83x7 | 39797 |
| | шоколад | 1/50/400 | PFR00-7001-04 | 83x83x7 | 39817 |
| | черный | 1/50/400 | PFR00-7001-05 | 83x83x7 | 39812 |
| | графит | 1/50/400 | PFR00-7001-06 | 83x83x7 | 39807 |
| | золото | 1/50/400 | PFR00-7001-08 | 83x83x7 | 49606 |
| Рамка 2-местная | белый | 1/20/400 | PFR00-7002-01 | 155x83x7 | 39793 |
| | шампань | 1/20/400 | PFR00-7002-02 | 155x83x7 | 39803 |
| | серебро | 1/20/400 | PFR00-7002-03 | 155x83x7 | 39798 |
| | шоколад | 1/20/400 | PFR00-7002-04 | 155x83x7 | 39818 |
| | черный | 1/20/400 | PFR00-7002-05 | 155x83x7 | 39813 |
| | графит | 1/20/400 | PFR00-7002-06 | 155x83x7 | 39808 |
| | золото | 1/20/400 | PFR00-7002-08 | 155x83x7 | 49607 |
| Рамка 3-местная | белый | 1/20/200 | PFR00-7003-01 | 235x83x7 | 39794 |
| | шампань | 1/20/200 | PFR00-7003-02 | 235x83x7 | 39804 |
| | серебро | 1/20/200 | PFR00-7003-03 | 235x83x7 | 39799 |
| | шоколад | 1/20/200 | PFR00-7003-04 | 235x83x7 | 39819 |
| | черный | 1/20/200 | PFR00-7003-05 | 235x83x7 | 39814 |
| | графит | 1/20/200 | PFR00-7003-06 | 235x83x7 | 39809 |
| | золото | 1/20/200 | PFR00-7003-08 | 235x83x7 | 49608 |



КОЛЛЕКЦИЯ РАМОК LIGHT

СЕРИИ КАТРИН



БЕЛЫЙ

ШАМПАНЬ

СЕРЕБРО

ШОКОЛАД

ЧЕРНЫЙ

ГРАФИТ

ЗОЛОТО

ABS пластик

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ОСОБЕННОСТИ:

- стойкий к УФ-излучению ABS пластик;
- возможность установить вертикально или горизонтально;
- от 1 до 5 постов.

| Наименование | Цвет подсветки | Кол-во штук в упаковках | Модель | Размеры (ДхШхВ), мм | Артикул |
|---------------------------------|----------------|-------------------------|---------------|---------------------|---------|
| Рамка 4-местная | белый | 1/20/200 | PFR00-7004-01 | 305x83x7 | 39795 |
| | шампань | 1/20/200 | PFR00-7004-02 | 305x83x7 | 39805 |
| | серебро | 1/20/200 | PFR00-7004-03 | 305x83x7 | 39800 |
| | шоколад | 1/20/200 | PFR00-7004-04 | 305x83x7 | 39820 |
| | черный | 1/20/200 | PFR00-7004-05 | 305x83x7 | 39815 |
| | графит | 1/20/200 | PFR00-7004-06 | 305x83x7 | 39810 |
| | золото | 1/20/200 | PFR00-7004-08 | 305x83x7 | 49609 |
| Рамка 5-местная | белый | 1/20/200 | PFR00-7005-01 | 377,5x83x7 | 39796 |
| | шампань | 1/20/200 | PFR00-7005-02 | 377,5x83x7 | 39806 |
| | серебро | 1/20/200 | PFR00-7005-03 | 377,5x83x7 | 39801 |
| | шоколад | 1/20/200 | PFR00-7005-04 | 377,5x83x7 | 39821 |
| | черный | 1/20/200 | PFR00-7005-05 | 377,5x83x7 | 39816 |
| | графит | 1/20/200 | PFR00-7005-06 | 377,5x83x7 | 39811 |
| | золото | 1/20/200 | PFR00-7005-08 | 377,5x83x7 | 49610 |
| Рамка 2-местная (без перемычки) | белый | 1/20/200 | PFR00-7012-01 | 123x82x18 | 50050 |
| | шампань | 1/20/200 | PFR00-7012-02 | 123x82x18 | 50049 |
| | серебро | 1/20/200 | PFR00-7012-03 | 123x82x18 | 50048 |
| | шоколад | 1/20/200 | PFR00-7012-04 | 123x82x18 | 50047 |
| | черный | 1/20/200 | PFR00-7012-05 | 123x82x18 | 50046 |
| | графит | 1/20/200 | PFR00-7012-06 | 123x82x18 | 50045 |
| | золото | 1/20/200 | PFR00-7012-08 | 123x82x18 | 50044 |

КОЛЛЕКЦИЯ РАМОК МАТТЕ

СЕРИИ КАТРИН



БЕЛЫЙ МАТОВЫЙ

ЧЕРНЫЙ МАТОВЫЙ

стекло/
ABS пластик

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ОСОБЕННОСТИ:


- рамка из стекла толщиной 3 мм;
- пластиковая подложка выполнена в цвет основного стекла;
- возможность установить вертикально или горизонтально;
- от 1 до 5 постов;
- двойная рамка для двойной розетки.

| Наименование | Цвет рамки | Кол-во штук в упаковках | Модель | Размеры (ДхШхВ), мм | Артикул |
|---------------------------------|----------------|-------------------------|----------------|---------------------|---------|
| Рамка 1-местная | белый матовый | 1/50/200 | GFR00-7001-01M | 84x84x9 | 49594 |
| | черный матовый | 1/50/200 | GFR00-7001-05M | 84x84x9 | 49600 |
| Рамка 2-местная | белый матовый | 1/20/100 | GFR00-7002-01M | 155x84x9 | 49595 |
| | черный матовый | 1/20/100 | GFR00-7002-05M | 155x84x9 | 49601 |
| Рамка 3-местная | белый матовый | 1/20/100 | GFR00-7003-01M | 227x84x9 | 49596 |
| | черный матовый | 1/20/100 | GFR00-7003-05M | 227x84x9 | 49602 |
| Рамка 4-местная | белый матовый | 1/10/60 | GFR00-7004-01M | 295x84x9 | 49597 |
| | черный матовый | 1/10/60 | GFR00-7004-05M | 295x84x9 | 49603 |
| Рамка 5-местная | белый матовый | 1/10/60 | GFR00-7005-01M | 368x84x9 | 49598 |
| | черный матовый | 1/10/60 | GFR00-7005-05M | 368x84x9 | 49604 |
| Рамка 2-местная (без перемычки) | белый матовый | 1/20/100 | GFR00-7012-01M | 122x84x20 | 49599 |
| | черный матовый | 1/20/100 | GFR00-7012-05M | 122x84x20 | 49605 |



КОЛЛЕКЦИЯ РАМОК STRONG

СЕРИИ КАТРИН

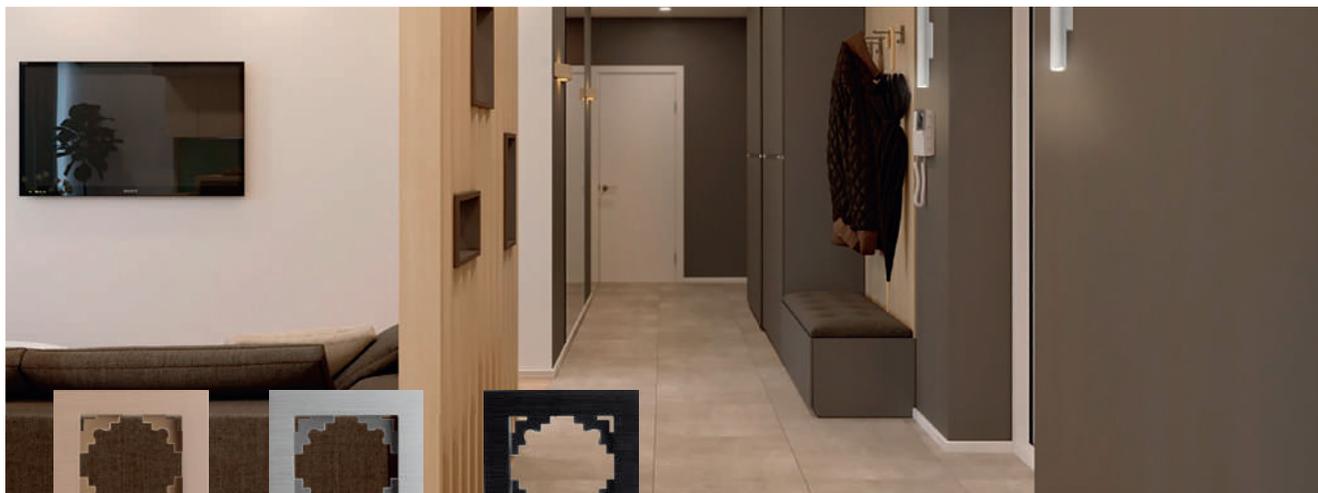

ШАМПАНЬ



СЕРЕБРО



ЧЕРНЫЙ

ABS пластик
металл

шлифованный
алюминий

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ОСОБЕННОСТИ:

- зеркальная боковая фаска;
- возможность установить вертикально или горизонтально;
- от 1 до 5 постов.

| Наименование | Цвет подсветки | Кол-во штук в упаковках | Модель | Размеры (ДхШхВ), мм | Артикул |
|--|----------------|-------------------------|---------------|---------------------|---------|
| Рамка 1-местная, металл | шампань | 1/50/200 | MFR00-7001-02 | 84x84x9 | 50010 |
| | серебро | 1/50/200 | MFR00-7001-03 | 84x84x9 | 50011 |
| | черный | 1/50/200 | MFR00-7001-05 | 84x84x9 | 50012 |
| Рамка 2-местная, металл | шампань | 1/20/100 | MFR00-7002-02 | 155x84x9 | 50014 |
| | серебро | 1/20/100 | MFR00-7002-03 | 155x84x9 | 50015 |
| | черный | 1/20/100 | MFR00-7002-05 | 155x84x9 | 50016 |
| Рамка 3-местная, металл | шампань | 1/20/100 | MFR00-7003-02 | 227x84x9 | 50018 |
| | серебро | 1/20/100 | MFR00-7003-03 | 227x84x9 | 50019 |
| | черный | 1/20/100 | MFR00-7003-05 | 227x84x9 | 50020 |
| Рамка 4-местная, металл | шампань | 1/10/60 | MFR00-7004-02 | 295x84x9 | 50022 |
| | серебро | 1/10/60 | MFR00-7004-03 | 295x84x9 | 50023 |
| | черный | 1/10/60 | MFR00-7004-05 | 295x84x9 | 50024 |
| Рамка 5-местная, металл | шампань | 1/10/60 | MFR00-7005-02 | 368x84x9 | 50026 |
| | серебро | 1/10/60 | MFR00-7005-03 | 368x84x9 | 50027 |
| | черный | 1/10/60 | MFR00-7005-05 | 368x84x9 | 50028 |
| Рамка 2-местная (без переемычки), металл | шампань | 1/20/100 | MFR00-7012-02 | 122x84x20 | 50030 |
| | серебро | 1/20/100 | MFR00-7012-03 | 122x84x20 | 50031 |
| | черный | 1/20/100 | MFR00-7012-05 | 122x84x20 | 50032 |

ВЫКЛЮЧАТЕЛИ (МЕХАНИЗМЫ)

СЕРИИ ЭМИЛИ



БЕЛЫЙ ФАРФОР
soft touch

ЧЕРНЫЙ УГОЛЬ
soft touch

ПЛАТИНОВО-СЕРЫЙ
soft touch

КАШЕМИР
soft touch

АНТРАЦИТ
soft touch

| | | | | | | |
|------|------|------|----------|----------------|-----------------------------|-----------------------|
| IP20 | 250В | УХЛ4 | 0..+35°C | 5 лет гарантии | поликарбонат, латунь, сталь | белый цвет индикатора |
|------|------|------|----------|----------------|-----------------------------|-----------------------|

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ОСОБЕННОСТИ:

- внутренний блок выполнен из высокопрочного полиамида, не поддерживающего горение;
- контактная группа выполнена из серебряно-никелевого сплава (более 40 000 циклов включения/выключения);
- гальванизированный суппорт, устойчивый к коррозии, толщиной 1 мм;
- корпус выполнен из высококачественного поликарбоната, устойчивого к высоким температурам;
- установка механизмов горизонтально или вертикально.

| Наименование | Цвет выключателя | Кол-во штук в упаковках | Модель | Размеры (ДхШхВ), мм | Артикул |
|---|-----------------------------|-------------------------|---------------|---------------------|---------|
| Выключатель 1-клавишный с индикатором (механизм), 10А | белый фарфор, soft touch | 1/12/120 | RSW10-5101-01 | 71x71x40 | 49863 |
| | черный уголь, soft touch | 1/12/120 | RSW10-5101-05 | 71x71x40 | 49837 |
| | платиново-серый, soft touch | 1/12/120 | RSW10-5101-10 | 71x71x40 | 49941 |
| | кашемир, soft touch | 1/12/120 | RSW10-5101-08 | 71x71x40 | 49889 |
| | антрацит, soft touch | 1/12/120 | RSW10-5101-09 | 71x71x40 | 49915 |
| Выключатель 2-клавишный с индикатором (механизм), 10А | белый фарфор, soft touch | 1/12/120 | RSW10-5102-01 | 71x71x40 | 49864 |
| | черный уголь, soft touch | 1/12/120 | RSW10-5102-05 | 71x71x40 | 49838 |
| | платиново-серый, soft touch | 1/12/120 | RSW10-5102-10 | 71x71x40 | 49942 |
| | кашемир, soft touch | 1/12/120 | RSW10-5102-08 | 71x71x40 | 49890 |
| | антрацит, soft touch | 1/12/120 | RSW10-5102-09 | 71x71x40 | 49916 |
| Выключатель 1-клавишный (механизм), 10А | белый фарфор, soft touch | 1/12/120 | RSW10-5103-01 | 71x71x40 | 49865 |
| | черный уголь, soft touch | 1/12/120 | RSW10-5103-05 | 71x71x40 | 49839 |
| | платиново-серый, soft touch | 1/12/120 | RSW10-5103-10 | 71x71x40 | 49943 |
| | кашемир, soft touch | 1/12/120 | RSW10-5103-08 | 71x71x40 | 49891 |
| | антрацит, soft touch | 1/12/120 | RSW10-5103-09 | 71x71x40 | 49917 |
| Выключатель 2-клавишный (механизм), 10А | белый фарфор, soft touch | 1/12/120 | RSW10-5104-01 | 71x71x40 | 49866 |
| | черный уголь, soft touch | 1/12/120 | RSW10-5104-05 | 71x71x40 | 49840 |
| | платиново-серый, soft touch | 1/12/120 | RSW10-5104-10 | 71x71x40 | 49944 |
| | кашемир, soft touch | 1/12/120 | RSW10-5104-08 | 71x71x40 | 49892 |
| | антрацит, soft touch | 1/12/120 | RSW10-5104-09 | 71x71x40 | 49918 |



ВЫКЛЮЧАТЕЛИ (МЕХАНИЗМЫ)

СЕРИИ ЭМИЛИ



БЕЛЫЙ ФАРФОР
soft touch

ЧЕРНЫЙ УГОЛЬ
soft touch

ПЛАТИНОВО-СЕРЫЙ
soft touch

КАШЕМИР
soft touch

АНТРАЦИТ
soft touch

| | | | | | |
|------|------|------|----------|----------------|-----------------------------|
| IP20 | 250В | УХЛ4 | 0..+35°C | 5 лет гарантии | поликарбонат, латунь, сталь |
|------|------|------|----------|----------------|-----------------------------|

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ОСОБЕННОСТИ:

- внутренний блок выполнен из высокопрочного полиамида, не поддерживающего горение;
- контактная группа выполнена из серебристо-никелевого сплава (более 40 000 циклов включения/выключения);
- гальванизированный суппорт, устойчивый к коррозии, толщиной 1 мм;
- корпус выполнен из высококачественного поликарбоната, устойчивого к высоким температурам;
- установка механизмов горизонтально или вертикально.

| Наименование | Цвет выключателя | Кол-во штук в упаковках | Модель | Размеры (ДхШхВ), мм | Артикул |
|--|-----------------------------|-------------------------|---------------|---------------------|---------|
| Выключатель 3-клавишный (механизм), 10А | белый фарфор, soft touch | 1/12/120 | RSW10-5108-01 | 71x71x40 | 49870 |
| | черный уголь, soft touch | 1/12/120 | RSW10-5108-05 | 71x71x40 | 49844 |
| | платиново-серый, soft touch | 1/12/120 | RSW10-5108-10 | 71x71x40 | 49948 |
| | кашемир, soft touch | 1/12/120 | RSW10-5108-08 | 71x71x40 | 49896 |
| | антрацит, soft touch | 1/12/120 | RSW10-5108-09 | 71x71x40 | 49922 |
| Выключатель диммирующий (механизм), 250В, 500W | белый фарфор, soft touch | 1/12/120 | RSW10-5106-01 | 70.8x70.8x52.3 | 49868 |
| | черный уголь, soft touch | 1/12/120 | RSW10-5106-05 | 70.8x70.8x52.3 | 49842 |
| | платиново-серый, soft touch | 1/12/120 | RSW10-5106-10 | 70.8x70.8x52.3 | 49946 |
| | кашемир, soft touch | 1/12/120 | RSW10-5106-08 | 70.8x70.8x52.3 | 49894 |
| | антрацит, soft touch | 1/12/120 | RSW10-5106-09 | 70.8x70.8x52.3 | 49920 |
| Выключатель 1-клавишный самовозвратный (механизм), 250В, 10А | белый фарфор, soft touch | 1/12/120 | RSW10-5112-01 | 71x71x40 | 50324 |
| | черный уголь, soft touch | 1/12/120 | RSW10-5112-05 | 71x71x40 | 50326 |
| | платиново-серый, soft touch | 1/12/120 | RSW10-5112-10 | 71x71x40 | 50328 |
| | кашемир, soft touch | 1/12/120 | RSW10-5112-08 | 71x71x40 | 50364 |
| | антрацит, soft touch | 1/12/120 | RSW10-5112-09 | 71x71x40 | 50366 |
| Выключатель 2-клавишный самовозвратный (механизм), 250В, 10А | белый фарфор, soft touch | 1/12/120 | RSW10-5113-01 | 71x71x40 | 50325 |
| | черный уголь, soft touch | 1/12/120 | RSW10-5113-05 | 71x71x40 | 50327 |
| | платиново-серый, soft touch | 1/12/120 | RSW10-5113-10 | 71x71x40 | 50329 |
| | кашемир, soft touch | 1/12/120 | RSW10-5113-08 | 71x71x40 | 50365 |
| | антрацит, soft touch | 1/12/120 | RSW10-5113-09 | 71x71x40 | 50367 |

ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ (МЕХАНИЗМЫ)

СЕРИИ ЭМИЛИ



БЕЛЫЙ ФАРФОР
soft touch

ЧЕРНЫЙ УГОЛЬ
soft touch

ПЛАТИНОВО-СЕРЫЙ
soft touch

КАШЕМИР
soft touch

АНТРАЦИТ
soft touch

| | | | | | | |
|------|------|------|----------|----------------|-----------------------------|-----------------------|
| IP20 | 250В | УХЛ4 | 0..+35°C | 5 лет гарантии | поликарбонат, латунь, сталь | белый цвет индикатора |
|------|------|------|----------|----------------|-----------------------------|-----------------------|

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ОСОБЕННОСТИ:

- внутренний блок выполнен из высокопрочного полиамида, не поддерживающего горение;
- контактная группа выполнена из серебристо-никелевого сплава (более 40 000 циклов включения/выключения);
- гальванизированный суппорт, устойчивый к коррозии, толщиной 1 мм;
- корпус выполнен из высококачественного поликарбоната, устойчивого к высоким температурам;
- установка механизмов горизонтально или вертикально.

| Наименование | Цвет выключателя | Кол-во штук в упаковках | Модель | Размеры (ДхШхВ), мм | Артикул |
|--|-----------------------------|-------------------------|---------------|---------------------|---------|
| Переключатель 1-клавишный (механизм), 10А | белый фарфор, soft touch | 1/12/120 | RSW10-5105-01 | 71x71x40 | 49867 |
| | черный уголь, soft touch | 1/12/120 | RSW10-5105-05 | 71x71x40 | 49841 |
| | платиново-серый, soft touch | 1/12/120 | RSW10-5105-10 | 71x71x40 | 49945 |
| | кашемир, soft touch | 1/12/120 | RSW10-5105-08 | 71x71x40 | 49893 |
| | антрацит, soft touch | 1/12/120 | RSW10-5105-09 | 71x71x40 | 49919 |
| Переключатель 2-клавишный (механизм), 10А | белый фарфор, soft touch | 1/12/120 | RSW10-5107-01 | 71x71x40 | 49869 |
| | черный уголь, soft touch | 1/12/120 | RSW10-5107-05 | 71x71x40 | 49843 |
| | платиново-серый, soft touch | 1/12/120 | RSW10-5107-10 | 71x71x40 | 49947 |
| | кашемир, soft touch | 1/12/120 | RSW10-5107-08 | 71x71x40 | 49895 |
| | антрацит, soft touch | 1/12/120 | RSW10-5107-09 | 71x71x40 | 49921 |
| Переключатель перекрестный 1-клавишный (механизм), 10А | белый фарфор, soft touch | 1/12/120 | RSW10-5110-01 | 71x71x40 | 49871 |
| | черный уголь, soft touch | 1/12/120 | RSW10-5110-05 | 71x71x40 | 49845 |
| | платиново-серый, soft touch | 1/12/120 | RSW10-5110-10 | 71x71x40 | 49949 |
| | кашемир, soft touch | 1/12/120 | RSW10-5110-08 | 71x71x40 | 49897 |
| | антрацит, soft touch | 1/12/120 | RSW10-5110-09 | 71x71x40 | 49923 |
| Переключатель перекрестный 2-клавишный (механизм), 250В, 10А | белый фарфор, soft touch | 1/12/120 | RSW10-5111-01 | 71x71x40 | 50162 |
| | черный уголь, soft touch | 1/12/120 | RSW10-5111-05 | 71x71x40 | 50167 |
| | платиново-серый, soft touch | 1/12/120 | RSW10-5111-10 | 71x71x40 | 50166 |
| | кашемир, soft touch | 1/12/120 | RSW10-5111-08 | 71x71x40 | 50165 |
| | антрацит, soft touch | 1/12/120 | RSW10-5111-09 | 71x71x40 | 50164 |



ВЫКЛЮЧАТЕЛИ САМОЗАЖИМНЫЕ (МЕХАНИЗМЫ)

СЕРИИ ЭМИЛИ



БЕЛЫЙ ФАРФОР
soft touch

ЧЕРНЫЙ УГОЛЬ
soft touch

ПЛАТИНОВО-СЕРЫЙ
soft touch

| | | | | | |
|------|------|------|----------|----------------|-----------------------------|
| IP20 | 250В | УХЛ4 | 0..+35°C | 5 лет гарантии | поликарбонат, латунь, сталь |
|------|------|------|----------|----------------|-----------------------------|

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ОСОБЕННОСТИ:

- внутренний блок выполнен из высокопрочного полиамида, не поддерживающего горение;
- контактная группа выполнена из серебристо-никелевого сплава (более 40 000 циклов включения/выключения);
- гальванизированный суппорт, устойчивый к коррозии, толщиной 1 мм;
- корпус выполнен из высококачественного поликарбоната, устойчивого к высоким температурам;
- установка механизмов горизонтально или вертикально.

| Наименование | Цвет выключателя | Кол-во штук в упаковках | Модель | Размеры (ДхШхВ), мм | Артикул |
|--|-----------------------------|-------------------------|-----------------|---------------------|---------|
| Выключатель 1-клавишный (механизм), СЗК, 250В, 10А | белый фарфор, soft touch | 1/12/120 | RSW10-5103-01ZK | 70x70x43 | 50230 |
| | черный уголь, soft touch | 1/12/120 | RSW10-5103-05ZK | 70x70x43 | 50246 |
| | платиново-серый, soft touch | 1/12/120 | RSW10-5103-10ZK | 70x70x43 | 50238 |
| Выключатель 2-клавишный (механизм), СЗК, 250В, 10А | белый фарфор, soft touch | 1/12/120 | RSW10-5104-01ZK | 70x70x43 | 50231 |
| | черный уголь, soft touch | 1/12/120 | RSW10-5104-05ZK | 70x70x43 | 50247 |
| | платиново-серый, soft touch | 1/12/120 | RSW10-5104-10ZK | 70x70x43 | 50239 |
| Переключатель 1-клавишный (механизм), СЗК, 250В, 10А | белый фарфор, soft touch | 1/12/120 | RSW10-5105-01ZK | 70x70x43 | 50232 |
| | черный уголь, soft touch | 1/12/120 | RSW10-5105-05ZK | 70x70x43 | 50248 |
| | платиново-серый, soft touch | 1/12/120 | RSW10-5105-10ZK | 70x70x43 | 50240 |
| Переключатель 2-клавишный (механизм), СЗК, 250В, 10А | белый фарфор, soft touch | 1/12/120 | RSW10-5107-01ZK | 70x70x43 | 50233 |
| | черный уголь, soft touch | 1/12/120 | RSW10-5107-05ZK | 70x70x43 | 50249 |
| | платиново-серый, soft touch | 1/12/120 | RSW10-5107-10ZK | 70x70x43 | 50241 |

РОЗЕТКИ (МЕХАНИЗМЫ)

СЕРИИ ЭМИЛИ



БЕЛЫЙ ФАРФОР
soft touch

ЧЕРНЫЙ УГОЛЬ
soft touch

ПЛАТИНОВО-СЕРЫЙ
soft touch

КАШЕМИР
soft touch

АНТРАЦИТ
soft touch

| | | | | | |
|------|------|------|----------|----------------|-----------------------------|
| IP20 | 250В | УХЛ4 | 0..+35°C | 5 лет гарантии | поликарбонат, бронза, сталь |
|------|------|------|----------|----------------|-----------------------------|

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ОСОБЕННОСТИ:

- гальванизированный суппорт, устойчивый к коррозии, толщиной 1 мм;
- корпус выполнен из высококачественного поликарбоната, устойчивого к высоким температурам;
- токоведущая часть выполнена из оловянно-фосфорной бронзы, что обеспечивает срок службы до 25 лет;
- установка механизмов горизонтально или вертикально;
- розетки EU стандарта оснащены защитными шторками.

| Наименование | Цвет розетки | Кол-во штук в упаковках | Модель | Размеры (ДхШхВ), мм | Артикул |
|---|-----------------------------|-------------------------|---------------|---------------------|---------|
| Розетка 1-местная с защитной шторкой с/з (механизм), 16А | белый фарфор, soft touch | 1/12/120 | RST16-5110-01 | 71x71x40 | 49880 |
| | черный уголь, soft touch | 1/12/120 | RST16-5110-05 | 71x71x40 | 49854 |
| | платиново-серый, soft touch | 1/12/120 | RST16-5110-10 | 71x71x40 | 49958 |
| | кашемир, soft touch | 1/12/120 | RST16-5110-08 | 71x71x40 | 49906 |
| | антрацит, soft touch | 1/12/120 | RST16-5110-09 | 71x71x40 | 49932 |
| Розетка 1-местная с защитной шторкой б/з (механизм), 16А | белый фарфор, soft touch | 1/12/120 | RST16-5109-01 | 71x71x31 | 49876 |
| | черный уголь, soft touch | 1/12/120 | RST16-5109-05 | 71x71x31 | 49850 |
| | платиново-серый, soft touch | 1/12/120 | RST16-5109-10 | 71x71x31 | 49954 |
| | кашемир, soft touch | 1/12/120 | RST16-5109-08 | 71x71x31 | 49902 |
| | антрацит, soft touch | 1/12/120 | RST16-5109-09 | 71x71x31 | 49928 |
| Розетка 2-местная с защитной шторкой с/з (механизм), 16А, IP20 | белый фарфор, soft touch | 1/6/60 | RST16-5114-01 | 120x82x51 | 49882 |
| | черный уголь, soft touch | 1/6/60 | RST16-5114-05 | 120x82x51 | 49856 |
| | платиново-серый, soft touch | 1/6/60 | RST16-5114-10 | 120x82x51 | 49960 |
| | кашемир, soft touch | 1/6/60 | RST16-5114-08 | 120x82x51 | 49908 |
| | антрацит, soft touch | 1/6/60 | RST16-5114-09 | 120x82x51 | 49934 |
| Розетка 2-местная с защитной шторкой б/з (механизм), 16А, IP20 | белый фарфор, soft touch | 1/8/80 | RST16-5116-01 | 120x82x40 | 49877 |
| | черный уголь, soft touch | 1/8/80 | RST16-5116-05 | 120x82x40 | 49851 |
| | платиново-серый, soft touch | 1/8/80 | RST16-5116-10 | 120x82x40 | 49955 |
| | кашемир, soft touch | 1/8/80 | RST16-5116-08 | 120x82x40 | 49903 |
| | антрацит, soft touch | 1/8/80 | RST10-5116-09 | 120x82x40 | 49929 |
| Розетка 1-местная с защитной шторкой с/з 16А + USB + Type C (механизм), 250В, 20W | белый фарфор, soft touch | 1/12/120 | RST16-5119-01 | 71x71x54 | 50217 |
| | черный уголь, soft touch | 1/12/120 | RST16-5119-05 | 71x71x54 | 50218 |
| | платиново-серый, soft touch | 1/12/120 | RST16-5119-10 | 71x71x54 | 50219 |
| | кашемир, soft touch | 1/10/100 | RST16-5119-08 | 71x71x54 | 50360 |
| | антрацит, soft touch | 1/10/100 | RST16-5119-09 | 71x71x54 | 50361 |



РОЗЕТКИ САМОЗАЖИМНЫЕ (МЕХАНИЗМЫ)

СЕРИИ ЭМИЛИ



БЕЛЫЙ ФАРФОР
soft touch

ЧЕРНЫЙ УГОЛЬ
soft touch

ПЛАТИНОВО-СЕРЫЙ
soft touch

| | | | | | |
|------|------|------|----------|----------------|-----------------------------|
| IP20 | 250В | УХЛ4 | 0..+35°C | 5 лет гарантии | поликарбонат, бронза, сталь |
|------|------|------|----------|----------------|-----------------------------|

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ОСОБЕННОСТИ:

- гальванизированный суппорт, устойчивый к коррозии, толщиной 1 мм;
- корпус выполнен из высококачественного поликарбоната, устойчивого к высоким температурам;
- токоведущая часть выполнена из оловянно-фосфорной бронзы, что обеспечивает срок службы до 25 лет;
- установка механизмов горизонтально или вертикально;
- розетки EU стандарта оснащены защитными шторками.

| Наименование | Цвет выключателя | Кол-во штук в упаковках | Модель | Размеры (ДхШхВ), мм | Артикул |
|---|-----------------------------|-------------------------|-----------------|---------------------|---------|
| Розетка 1-местная с з/ш, с/з (механизм), СЗК, 250В, 16А | белый фарфор, soft touch | 1/12/120 | RST16-5110-01ZK | 71x71x45 | 50235 |
| | черный уголь, soft touch | 1/12/120 | RST16-5110-05ZK | 71x71x45 | 50251 |
| | платиново-серый, soft touch | 1/12/120 | RST16-5110-10ZK | 71x71x45 | 50243 |
| Розетка 1-местная с з/ш, б/з (механизм), СЗК, 250В, 16А | белый фарфор, soft touch | 1/12/120 | RST16-5109-01ZK | 71x71x37 | 50234 |
| | черный уголь, soft touch | 1/12/120 | RST16-5109-05ZK | 71x71x37 | 50250 |
| | платиново-серый, soft touch | 1/12/120 | RST16-5109-10ZK | 71x71x37 | 50242 |
| Розетка 2-местная с з/ш, с/з, СЗК, 250В, 16А | белый фарфор, soft touch | 1/6/60 | RST16-5114-01ZK | 120x82x55 | 50236 |
| | черный уголь, soft touch | 1/6/60 | RST16-5114-05ZK | 120x82x55 | 50252 |
| | платиново-серый, soft touch | 1/6/60 | RST16-5114-10ZK | 120x82x55 | 50244 |
| Розетка 2-местная с з/ш, б/з, СЗК, 250В, 16А | белый фарфор, soft touch | 1/8/80 | RST16-5116-01ZK | 120x82x42 | 50237 |
| | черный уголь, soft touch | 1/8/80 | RST16-5116-05ZK | 120x82x42 | 50253 |
| | платиново-серый, soft touch | 1/8/80 | RST16-5116-10ZK | 120x82x42 | 50245 |

РОЗЕТКИ/РОЗЕТКИ ИНФОРМАЦИОННЫЕ (МЕХАНИЗМЫ)

СЕРИИ ЭМИЛИ



БЕЛЫЙ ФАРФОР
soft touch

ЧЕРНЫЙ УГОЛЬ
soft touch

ПЛАТИНОВО-СЕРЫЙ
soft touch

КАШЕМИР
soft touch

АНТРАЦИТ
soft touch

| | | | | | |
|---------------|------|------|----------|-------------------|--------------------------------|
| IP20/ IP42 | 250В | УХЛ4 | 0..+35°C | 5 лет гарантии | поликарбонат, бронза, сталь |
|---------------|------|------|----------|-------------------|--------------------------------|

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ОСОБЕННОСТИ:

- гальванизированный суппорт, устойчивый к коррозии, толщиной 1 мм;
- корпус выполнен из высококачественного поликарбоната, устойчивого к высоким температурам;
- токоведущая часть выполнена из оловянно-фосфорной бронзы, что обеспечивает срок службы до 25 лет;
- установка механизмов горизонтально или вертикально;
- розетки EU стандарта оснащены защитными шторками.

| Наименование | Цвет розетки | Кол-во штук в упаковках | Модель | Размеры (ДхШхВ), мм | Артикул |
|--|-----------------------------|-------------------------|---------------|---------------------|---------|
| Розетка 1-местная с крышкой с защитной шторкой с/з (механизм), 16А, IP42 | белый фарфор, soft touch | 1/10/100 | RST16-5112-01 | 71x71x47 | 49881 |
| | черный уголь, soft touch | 1/10/100 | RST16-5112-05 | 71x71x47 | 49855 |
| | платиново-серый, soft touch | 1/10/100 | RST16-5112-10 | 71x71x47 | 49959 |
| | кашемир, soft touch | 1/10/100 | RST16-5112-08 | 71x71x47 | 49907 |
| | антрацит, soft touch | 1/10/100 | RST16-5112-09 | 71x71x47 | 49933 |
| Розетка 1-местная с крышкой с защитной шторкой б/з (механизм), 16А, IP42 | белый фарфор, soft touch | 1/12/120 | RST16-5113-01 | 71x71x37 | 49878 |
| | черный уголь, soft touch | 1/12/120 | RST16-5113-05 | 71x71x37 | 49852 |
| | платиново-серый, soft touch | 1/12/120 | RST16-5113-10 | 71x71x37 | 49956 |
| | кашемир, soft touch | 1/12/120 | RST16-5113-08 | 71x71x37 | 49904 |
| | антрацит, soft touch | 1/12/120 | RST16-5113-09 | 71x71x37 | 49930 |
| Розетка HDMI 2.0 Type A (механизм) | белый фарфор, soft touch | 1/12/120 | RST00-5118-01 | 71x71x30 | 50163 |
| | черный уголь, soft touch | 1/12/120 | RST00-5118-05 | 71x71x30 | 50171 |
| | платиново-серый, soft touch | 1/12/120 | RST00-5118-10 | 71x71x30 | 50170 |
| | кашемир, soft touch | 1/12/120 | RST00-5118-08 | 71x71x30 | 50169 |
| | антрацит, soft touch | 1/12/120 | RST00-5118-09 | 71x71x30 | 50168 |
| Розетка телевизионная 1-местная 75Ом, 5-862МГц (механизм) | белый фарфор, soft touch | 1/12/120 | RST00-5108-01 | 71x71x38 | 49875 |
| | черный уголь, soft touch | 1/12/120 | RST00-5108-05 | 71x71x38 | 49849 |
| | платиново-серый, soft touch | 1/12/120 | RST00-5108-10 | 71x71x38 | 49953 |
| | кашемир, soft touch | 1/12/120 | RST00-5108-08 | 71x71x38 | 49901 |
| | антрацит, soft touch | 1/12/120 | RST00-5108-09 | 71x71x38 | 49927 |



РОЗЕТКИ ИНФОРМАЦИОННЫЕ (МЕХАНИЗМЫ)

СЕРИИ ЭМИЛИ



БЕЛЫЙ ФАРФОР
soft touch

ЧЕРНЫЙ УГОЛЬ
soft touch

ПЛАТИНОВО-СЕРЫЙ
soft touch

КАШЕМИР
soft touch

АНТРАЦИТ
soft touch

| | | | | | |
|------|------|------|----------|----------------|-----------------------------|
| IP20 | 250В | УХЛ4 | 0..+35°C | 5 лет гарантии | поликарбонат, бронза, сталь |
|------|------|------|----------|----------------|-----------------------------|

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ОСОБЕННОСТИ:

- гальванизированный суппорт, устойчивый к коррозии, толщиной 1 мм;
- корпус выполнен из высококачественного поликарбоната, устойчивого к высоким температурам;
- установка механизмов горизонтально или вертикально;
- розетка RJ-45 категории 5е обеспечивает быстрое подключение компьютера к сети.

| Наименование | Цвет розетки | Кол-во штук в упаковках | Модель | Размеры (ДхШхВ), мм | Артикул |
|---|-----------------------------|-------------------------|---------------|---------------------|---------|
| Розетка компьютерная 1-местная RJ-45 (механизм), 1А | белый фарфор, soft touch | 1/12/120 | RST00-5117-01 | 71x71x30 | 49873 |
| | черный уголь, soft touch | 1/12/120 | RST00-5117-05 | 71x71x30 | 49847 |
| | платиново-серый, soft touch | 1/12/120 | RST00-5117-10 | 71x71x30 | 49951 |
| | кашемир, soft touch | 1/12/120 | RST00-5117-08 | 71x71x30 | 49899 |
| | антрацит, soft touch | 1/12/120 | RST00-5117-09 | 71x71x30 | 49925 |
| Розетка компьютерная 2-местная RJ-45 (механизм), 1А | белый фарфор, soft touch | 1/12/120 | RST00-5111-01 | 71x71x30 | 49874 |
| | черный уголь, soft touch | 1/12/120 | RST00-5111-05 | 71x71x30 | 49848 |
| | платиново-серый, soft touch | 1/12/120 | RST00-5111-10 | 71x71x30 | 49952 |
| | кашемир, soft touch | 1/12/120 | RST00-5111-08 | 71x71x30 | 49900 |
| | антрацит, soft touch | 1/12/120 | RST00-5111-09 | 71x71x30 | 49926 |
| Розетка 2-местная USB + Type C (механизм), 20Вт | белый фарфор, soft touch | 1/12/120 | RST10-5115-01 | 71x71x41 | 49879 |
| | черный уголь, soft touch | 1/12/120 | RST10-5115-05 | 71x71x41 | 49853 |
| | платиново-серый, soft touch | 1/12/120 | RST10-5115-10 | 71x71x41 | 49957 |
| | кашемир, soft touch | 1/12/120 | RST10-5115-08 | 71x71x41 | 49905 |
| | антрацит, soft touch | 1/12/120 | RST10-5115-09 | 71x71x41 | 49931 |
| Розетка TV + компьютерная RJ-45 (механизм) | белый фарфор, soft touch | 1/12/120 | RST00-5106-01 | 71x71x37,5 | 49872 |
| | черный уголь, soft touch | 1/12/120 | RST00-5106-05 | 71x71x37,5 | 49846 |
| | платиново-серый, soft touch | 1/12/120 | RST00-5106-10 | 71x71x37,5 | 49950 |
| | кашемир, soft touch | 1/12/120 | RST00-5106-08 | 71x71x37,5 | 49898 |
| | антрацит, soft touch | 1/12/120 | RST00-5106-09 | 71x71x37,5 | 49924 |

ЗАГЛУШКИ/КАБЕЛЬНЫЕ ВЫВОДЫ/ ТЕРМОРЕГУЛЯТОРЫ (МЕХАНИЗМЫ)



СЕРИИ ЭМИЛИ



БЕЛЫЙ ФАРФОР
soft touch

ЧЕРНЫЙ УГОЛЬ
soft touch

ПЛАТИНОВО-СЕРЫЙ
soft touch

КАШЕМИР
soft touch

АНТРАЦИТ
soft touch

IP20

250В

УХЛ4

0..+35°C

5 лет
гарантии

поликарбонат, ABS
пластик, латунь

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ОСОБЕННОСТИ:

- гальванизированный суппорт, устойчивый к коррозии, толщиной 1 мм;
- корпус выполнен из высококачественного поликарбоната, устойчивого к высоким температурам;
- установка механизмов горизонтально или вертикально.

| Наименование | Цвет розетки | Кол-во штук в упаковках | Модель | Размеры (ДхШхВ), мм | Артикул |
|---|-----------------------------|-------------------------|---------------|---------------------|---------|
| Заглушка (механизм) | белый фарфор, soft touch | 1/12/120 | RST00-5116-01 | 71x71x20 | 49883 |
| | черный уголь, soft touch | 1/12/120 | RST00-5116-05 | 71x71x20 | 49857 |
| | платиново-серый, soft touch | 1/12/120 | RST00-5116-10 | 71x71x20 | 49961 |
| | кашемир, soft touch | 1/12/120 | RST00-5116-08 | 71x71x20 | 49909 |
| | антрацит, soft touch | 1/12/120 | RST00-5116-09 | 71x71x20 | 49935 |
| Кабельный вывод (механизм) | белый фарфор, soft touch | 1/12/120 | RST00-5119-01 | 71x71x35 | 50220 |
| | черный уголь, soft touch | 1/12/120 | RST00-5119-05 | 71x71x35 | 50221 |
| | платиново-серый, soft touch | 1/12/120 | RST00-5119-10 | 71x71x35 | 50222 |
| | кашемир, soft touch | 1/12/120 | RST00-5119-08 | 71x71x35 | 50362 |
| | антрацит, soft touch | 1/12/120 | RST00-5119-09 | 71x71x35 | 50363 |
| Терморегулятор Wi-Fi (механизм), 250В, 3500Вт | белый фарфор, soft touch | 1/10/100 | RSW00-5119-01 | 71x71x46 | 50376 |
| | черный уголь, soft touch | 1/10/100 | RSW00-5119-05 | 71x71x46 | 50377 |
| | платиново-серый, soft touch | 1/10/100 | RSW00-5119-10 | 71x71x46 | 50378 |
| | кашемир, soft touch | 1/10/100 | RSW00-5119-08 | 71x71x46 | 50427 |



БЕЛЫЙ ФАРФОР
soft touch

ЧЕРНЫЙ УГОЛЬ
soft touch

ПЛАТИНОВО-СЕРЫЙ
soft touch

КАШЕМИР
soft touch

АНТРАЦИТ
soft touch

поликарбонат

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ОСОБЕННОСТИ:

- стойкий к УФ-излучению пластик;
- возможность установить вертикально или горизонтально;
- от 1 до 5 постов.

| Наименование | Цвет выключателя | Кол-во штук в упаковках | Модель | Размеры (ДхШхВ), мм | Артикул |
|-----------------|-----------------------------|-------------------------|---------------|---------------------|---------|
| Рамка 1-местная | белый фарфор, soft touch | 1/35/350 | PFR00-5001-01 | 82x82x9,4 | 49884 |
| | черный уголь, soft touch | 1/35/350 | PFR00-5001-05 | 82x82x9,4 | 49858 |
| | платиново-серый, soft touch | 1/35/350 | PFR00-5001-10 | 82x82x9,4 | 49962 |
| | кашемир, soft touch | 1/35/350 | PFR00-5001-08 | 82x82x9,4 | 49910 |
| | антрацит, soft touch | 1/35/350 | PFR00-5001-09 | 82x82x9,4 | 49936 |
| Рамка 2-местная | белый фарфор, soft touch | 1/22/220 | PFR00-5002-01 | 153x82x9,4 | 49885 |
| | черный уголь, soft touch | 1/22/220 | PFR00-5002-05 | 153x82x9,4 | 49859 |
| | платиново-серый, soft touch | 1/22/220 | PFR00-5002-10 | 153x82x9,4 | 49963 |
| | кашемир, soft touch | 1/22/220 | PFR00-5002-08 | 153x82x9,4 | 49911 |
| | антрацит, soft touch | 1/22/220 | PFR00-5002-09 | 153x82x9,4 | 49937 |
| Рамка 3-местная | белый фарфор, soft touch | 1/15/150 | PFR00-5003-01 | 224x82x9,4 | 49886 |
| | черный уголь, soft touch | 1/15/150 | PFR00-5003-05 | 224x82x9,4 | 49860 |
| | платиново-серый, soft touch | 1/15/150 | PFR00-5003-10 | 224x82x9,4 | 49964 |
| | кашемир, soft touch | 1/15/150 | PFR00-5003-08 | 224x82x9,4 | 49912 |
| | антрацит, soft touch | 1/15/150 | PFR00-5003-09 | 224x82x9,4 | 49938 |
| Рамка 4-местная | белый фарфор, soft touch | 1/10/100 | PFR00-5004-01 | 295x82x9,4 | 49887 |
| | черный уголь, soft touch | 1/10/100 | PFR00-5004-05 | 295x82x9,4 | 49861 |
| | платиново-серый, soft touch | 1/10/100 | PFR00-5004-10 | 295x82x9,4 | 49965 |
| | кашемир, soft touch | 1/10/100 | PFR00-5004-08 | 295x82x9,4 | 49913 |
| | антрацит, soft touch | 1/10/100 | PFR00-5004-09 | 295x82x9,4 | 49939 |
| Рамка 5-местная | белый фарфор, soft touch | 1/10/70 | PFR00-5005-01 | 366x82x9,4 | 49888 |
| | черный уголь, soft touch | 1/10/70 | PFR00-5005-05 | 366x82x9,4 | 49862 |
| | платиново-серый, soft touch | 1/10/70 | PFR00-5005-10 | 366x82x9,4 | 49966 |
| | кашемир, soft touch | 1/10/70 | PFR00-5005-08 | 366x82x9,4 | 49914 |
| | антрацит, soft touch | 1/10/70 | PFR00-5005-09 | 366x82x9,4 | 49940 |



БЕЛЫЙ

СЛОНОВАЯ КОСТЬ

ЧЕРНЫЙ

БЕЛЫЙ

СЛОНОВАЯ КОСТЬ

ЧЕРНЫЙ

| | | | | | | |
|------|------|------|----------|---------------------|--------------------------------|-----------------------|
| IP20 | 250В | УХЛ4 | 0..+35°C | 12 месяцев гарантии | PP пластик/ABS пластик, латунь | синий цвет индикатора |
|------|------|------|----------|---------------------|--------------------------------|-----------------------|

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ОСОБЕННОСТИ:

- не поддерживающий горение материал внутреннего блока;
- материал внешнего корпуса устойчив к УФ-излучению;
- прочный металлический суппорт имеет пазы для удобной установки в линию.

| Наименование | Цвет выключателя | Кол-во штук в упаковках | Модель | Размеры (ДхШхВ), мм | Артикул |
|---|------------------|-------------------------|---------------|---------------------|---------|
| Выключатель 1-клавишный с индикатором, 10А | белый | 1/10/200 | PSW10-9001-01 | 84x84x38 | 39041 |
| | слоновая кость | 1/10/200 | PSW10-9001-02 | 84x84x38 | 39228 |
| | черный | 1/10/200 | PSW10-9001-03 | 84x84x38 | 39470 |
| Выключатель 2-клавишный с индикатором, 10А | белый | 1/10/200 | PSW10-9002-01 | 84x84x38 | 39042 |
| | слоновая кость | 1/10/200 | PSW10-9002-02 | 84x84x38 | 39229 |
| | черный | 1/10/200 | PSW10-9002-03 | 84x84x38 | 39471 |
| Выключатель 1-клавишный, 10А | белый | 1/10/200 | PSW10-9003-01 | 84x84x38 | 39043 |
| | слоновая кость | 1/10/200 | PSW10-9003-02 | 84x84x38 | 39230 |
| | черный | 1/10/200 | PSW10-9003-03 | 84x84x38 | 39472 |
| Выключатель 2-клавишный, 10А | белый | 1/10/200 | PSW10-9004-01 | 84x84x38 | 39044 |
| | слоновая кость | 1/10/200 | PSW10-9004-02 | 84x84x38 | 39231 |
| | черный | 1/10/200 | PSW10-9004-03 | 84x84x38 | 39473 |
| Переключатель 1-клавишный, 10А | белый | 1/10/200 | PSW10-9005-01 | 84x84x38 | 39617 |
| | слоновая кость | 1/10/200 | PSW10-9005-02 | 84x84x38 | 39618 |
| | черный | 1/10/200 | PSW10-9005-03 | 84x84x38 | 39619 |
| Выключатель диммирующий, 650Вт | белый | 1/10/200 | PSW10-9006-01 | 84x84x45 | 39046 |
| | слоновая кость | 1/10/200 | PSW10-9006-02 | 84x84x45 | 39232 |
| | черный | 1/10/200 | PSW10-9006-03 | 84x84x45 | 39474 |
| Выключатель 3-клавишный, 10А | белый | 1/10/200 | PSW10-9007-01 | 84x84x38 | 39922 |
| | слоновая кость | 1/10/200 | PSW10-9007-02 | 84x84x38 | 39923 |
| | черный | 1/10/200 | PSW10-9007-03 | 84x84x38 | 39924 |
| Переключатель 2-клавишный, 10А | белый | 1/10/200 | PSW10-9008-01 | 84x84x38 | 39919 |
| | слоновая кость | 1/10/200 | PSW10-9008-02 | 84x84x38 | 39920 |
| | черный | 1/10/200 | PSW10-9008-03 | 84x84x38 | 39921 |
| Переключатель перекрестный 1-клавишный, 10А | белый | 1/10/200 | PSW10-9009-01 | 84x84x38 | 39925 |
| | слоновая кость | 1/10/200 | PSW10-9009-02 | 84x84x38 | 39926 |
| | черный | 1/10/200 | PSW10-9009-03 | 84x84x38 | 39927 |



БЕЛЫЙ

СЛОНОВАЯ КОСТЬ

ЧЕРНЫЙ

БЕЛЫЙ

ЧЕРНЫЙ

| | | | | | |
|---------------|------|------|----------|------------------------|-----------------------------------|
| IP20/ IP44 | 250В | УХЛ4 | 0..+35°C | 12 месяцев гарантии | PP пластик/ABS пластик, латунь |
|---------------|------|------|----------|------------------------|-----------------------------------|

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ОСОБЕННОСТИ:

- надежная латунная контактная группа;
- не поддерживающий горение материал внутреннего блока;
- материал внешнего корпуса устойчив к УФ-излучению;
- розетки EU стандарта оснащены защитными шторками;
- прочный металлический суппорт имеет пазы для удобной установки в линию;
- розетка для влажных помещений с крышкой обеспечивает уровень защиты IP44.

| Наименование | Цвет выключателя | Кол-во штук в упаковках | Модель | Размеры (ДхШхВ), мм | Артикул |
|---|------------------|-------------------------|---------------|---------------------|---------|
| Розетка компьютерная 1-местная RJ-45, IP20 | белый | 1/10/200 | PST00-9007-01 | 84x84x32 | 39047 |
| | слоновая кость | 1/10/200 | PST00-9007-02 | 84x84x32 | 39233 |
| | черный | 1/10/200 | PST00-9007-03 | 84x84x32 | 39475 |
| Розетка телевизионная 1-местная 75Ом, 5-862МГц, IP20 | белый | 1/10/200 | PST00-9008-01 | 84x84x32 | 39048 |
| | слоновая кость | 1/10/200 | PST00-9008-02 | 84x84x32 | 39234 |
| | черный | 1/10/200 | PST00-9008-03 | 84x84x32 | 39476 |
| Розетка 1-местная с защитной шторкой б/з, 16А, IP20 | белый | 1/10/200 | PST10-9009-01 | 84x84x33 | 39049 |
| | слоновая кость | 1/10/200 | PST10-9009-02 | 84x84x33 | 39235 |
| | черный | 1/10/200 | PST10-9009-03 | 84x84x33 | 39477 |
| Розетка 2-местная с защитной шторкой б/з, 16А, IP20 | белый | 1/10/200 | PST10-9013-01 | 115x84x33 | 39053 |
| | слоновая кость | 1/10/200 | PST10-9013-02 | 115x84x33 | 39239 |
| | черный | 1/10/200 | PST10-9013-03 | 115x84x33 | 39478 |
| Розетка 1-местная с защитной шторкой с/з, 16А, IP20 | белый | 1/10/200 | PST16-9010-01 | 84x84x43 | 39050 |
| | слоновая кость | 1/10/200 | PST16-9010-02 | 84x84x43 | 39236 |
| | черный | 1/10/200 | PST16-9010-03 | 84x84x43 | 39479 |
| Розетка 1-местная с защитной шторкой и с USB с/з, 16А, IP20 | белый | 1/10/200 | PST16-9011-01 | 84x84x43 | 39051 |
| | слоновая кость | 1/10/200 | PST16-9011-02 | 84x84x43 | 39237 |
| | черный | 1/10/200 | PST16-9011-03 | 84x84x43 | 39480 |
| Розетка 1-местная с защитной шторкой с крышкой с/з, 16А, IP44 | белый | 1/10/200 | PST16-9012-01 | 84x84x46 | 39052 |
| | слоновая кость | 1/10/200 | PST16-9012-02 | 84x84x46 | 39238 |
| | черный | 1/10/200 | PST16-9012-03 | 84x84x46 | 39481 |
| Розетка 2-местная с защитной шторкой с/з, 16А, IP20 | белый | 1/10/200 | PST16-9014-01 | 115x84x43 | 39054 |
| | слоновая кость | 1/10/200 | PST16-9014-02 | 115x84x43 | 39240 |
| | черный | 1/10/200 | PST16-9014-03 | 115x84x43 | 39482 |
| Розетка 2-местная с защитной шторкой с крышкой с/з, 16А, IP44 | белый | 1/8/160 | PST16-9015-01 | 117x84x46 | 49139 |
| | слоновая кость | 1/8/160 | PST16-9015-02 | 117x84x46 | 49137 |
| | черный | 1/8/160 | PST16-9015-03 | 117x84x46 | 49138 |
| Розетки 1-местные с/з, с USB + type C | белый | 1/10/200 | PST16-9016-01 | 84x84x43 | 50076 |
| | слоновая кость | 1/10/200 | PST16-9016-02 | 84x84x43 | 50077 |
| | черный | 1/10/200 | PST16-9016-03 | 84x84x43 | 50078 |

ВЫКЛЮЧАТЕЛИ (МЕХАНИЗМЫ)

СЕРИИ ЭРНА



БЕЛЫЙ



СЛОНОВАЯ КОСТЬ



ЧЕРНЫЙ



БЕЛЫЙ



СЛОНОВАЯ КОСТЬ



ЧЕРНЫЙ

| | | | | | | |
|------|------|------|----------|---------------------|--------------------------------|-----------------------|
| IP20 | 250В | УХЛ4 | 0..+35°C | 12 месяцев гарантии | PP пластик/ABS пластик, латунь | синий цвет индикатора |
|------|------|------|----------|---------------------|--------------------------------|-----------------------|

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ОСОБЕННОСТИ:


- не поддерживающий горение материал внутреннего блока;
- материал внешнего корпуса устойчив к УФ-излучению;
- прочный металлический суппорт имеет пазы для удобной установки в линию.

| Наименование | Цвет выключателя | Кол-во штук в упаковках | Модель | Размеры (ДхШхВ), мм | Артикул |
|---|------------------|-------------------------|---------------|---------------------|---------|
| Выключатель 1-клавишный с индикатором (механизм), 10А | белый | 1/10/200 | PSW10-9101-01 | 74x74x40 | 39309 |
| | слоновая кость | 1/10/200 | PSW10-9101-02 | 74x74x40 | 39320 |
| | черный | 1/10/200 | PSW10-9101-03 | 74x74x40 | 49146 |
| Выключатель 2-клавишный с индикатором (механизм), 10А | белый | 1/10/200 | PSW10-9102-01 | 74x74x40 | 39310 |
| | слоновая кость | 1/10/200 | PSW10-9102-02 | 74x74x40 | 39321 |
| | черный | 1/10/200 | PSW10-9102-03 | 74x74x40 | 49147 |
| Выключатель 1-клавишный, 10А | белый | 1/10/200 | PSW10-9103-01 | 74x74x40 | 39311 |
| | слоновая кость | 1/10/200 | PSW10-9103-02 | 74x74x40 | 39322 |
| | черный | 1/10/200 | PSW10-9103-03 | 74x74x40 | 49148 |
| Выключатель 2-клавишный, 10А | белый | 1/10/200 | PSW10-9104-01 | 74x74x40 | 39312 |
| | слоновая кость | 1/10/200 | PSW10-9104-02 | 74x74x40 | 39323 |
| | черный | 1/10/200 | PSW10-9104-03 | 74x74x40 | 49149 |
| Выключатель диммирующий, 650Вт | белый | 1/10/200 | PSW10-9106-01 | 74x74x50 | 39313 |
| | слоновая кость | 1/10/200 | PSW10-9106-02 | 74x74x50 | 39324 |
| | черный | 1/10/200 | PSW10-9106-03 | 74x74x50 | 49150 |



РОЗЕТКИ (МЕХАНИЗМЫ)

СЕРИИ ЭРНА

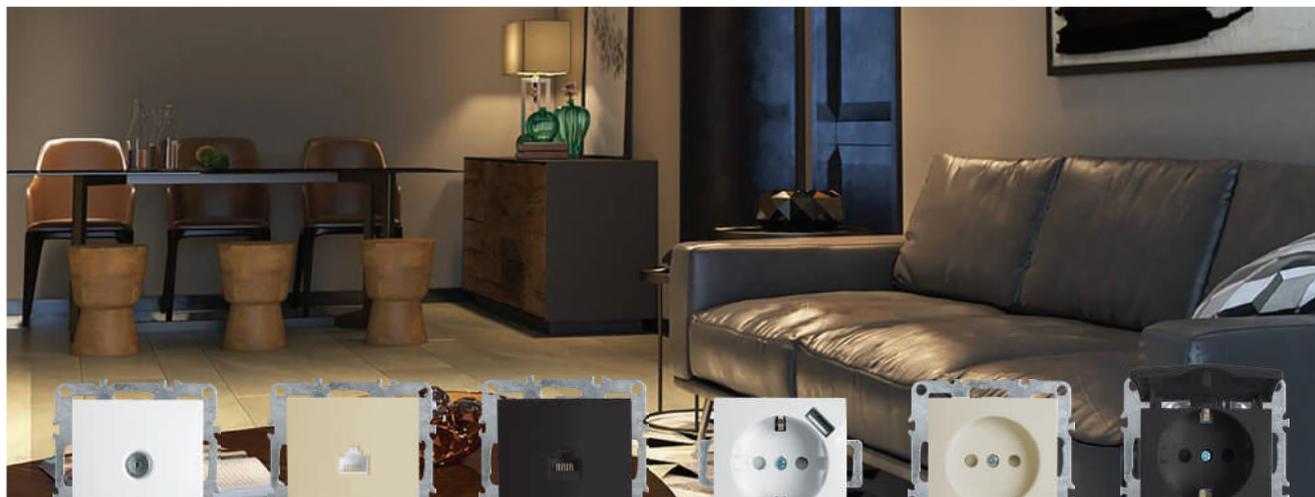

БЕЛЫЙ

СЛОНОВАЯ КОСТЬ

ЧЕРНЫЙ

БЕЛЫЙ

СЛОНОВАЯ КОСТЬ

ЧЕРНЫЙ

| | | | | | |
|------|------|------|----------|---------------------|--------------------------------|
| IP20 | 250В | УХЛ4 | 0..+35°C | 12 месяцев гарантии | PP пластик/ABS пластик, латунь |
|------|------|------|----------|---------------------|--------------------------------|

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ОСОБЕННОСТИ:

- не поддерживающий горение материал внутреннего блока;
- материал внешнего корпуса устойчив к УФ-излучению;
- прочный металлический суппорт имеет пазы для удобной установки в линию;
- волновое сопротивление оконечной ТВ розетки 75Ом;
- розетки EU стандарта оснащены защитными шторками.

| Наименование | Цвет выключателя | Кол-во штук в упаковках | Модель | Размеры (ДхШхВ), мм | Артикул |
|---|------------------|-------------------------|---------------|---------------------|---------|
| Розетка компьютерная 1-местная RJ-45 | белый | 1/10/200 | PST00-9107-01 | 74x74x35 | 39314 |
| | слоновая кость | 1/10/200 | PST00-9107-02 | 74x74x35 | 39325 |
| | черный | 1/10/200 | PST00-9107-03 | 74x74x35 | 49151 |
| Розетка телевизионная 1-местная 75Ом, 5-862МГц | белый | 1/10/200 | PST00-9108-01 | 74x74x35 | 39315 |
| | слоновая кость | 1/10/200 | PST00-9108-02 | 74x74x35 | 39326 |
| | черный | 1/10/200 | PST00-9108-03 | 74x74x35 | 49152 |
| Розетка 1-местная с защитной шторкой б/з, 16А | белый | 1/10/200 | PST10-9109-01 | 74x74x34 | 39316 |
| | слоновая кость | 1/10/200 | PST10-9109-02 | 74x74x34 | 39327 |
| | черный | 1/10/200 | PST10-9109-03 | 74x74x34 | 49153 |
| Розетка 1-местная с защитной шторкой с/з, 16А | белый | 1/10/200 | PST16-9110-01 | 74x74x43 | 39317 |
| | слоновая кость | 1/10/200 | PST16-9110-02 | 74x74x43 | 39328 |
| | черный | 1/10/200 | PST16-9110-03 | 74x74x43 | 49154 |
| Розетка 1-местная с защитной шторкой и с USB с/з, 16А | белый | 1/10/200 | PST16-9111-01 | 55x74x43 | 39318 |
| | слоновая кость | 1/10/200 | PST16-9111-02 | 55x74x43 | 39329 |
| | черный | 1/10/200 | PST16-9111-03 | 55x74x43 | 49155 |
| Розетка 1-местная с крышкой с защитной шторкой с/з, 16А | белый | 1/10/200 | PST16-9112-01 | 74x74x46 | 39319 |
| | слоновая кость | 1/10/200 | PST16-9112-02 | 74x74x46 | 39330 |
| | черный | 1/10/200 | PST16-9112-03 | 74x74x46 | 49156 |

КОЛЛЕКЦИЯ РАМОК КЛАССИКА

СЕРИИ ЭРНА



БЕЛЫЙ

СЛОНОВАЯ КОСТЬ

ЧЕРНЫЙ

БЕЛЫЙ

ABS пластик

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ОСОБЕННОСТИ:


- стойкий к УФ-излучению ABS пластик;
- от 1 до 5 постов.

| Наименование | Цвет рамки | Кол-во штук в упаковках | Модель | Размеры (ДхШхВ), мм | Артикул |
|--------------------------------|----------------|-------------------------|---------------|---------------------|---------|
| Рамка 1-местная горизонтальная | белый | 1/30/600 | PFR00-9001-01 | 84x84x11 | 39623 |
| | слоновая кость | 1/30/600 | PFR00-9001-02 | 84x84x11 | 39624 |
| | черный | 1/30/600 | PFR00-9001-03 | 84x84x11 | 39625 |
| Рамка 2-местная горизонтальная | белый | 1/15/300 | PFR00-9002-01 | 154x84x11 | 39055 |
| | слоновая кость | 1/15/300 | PFR00-9002-02 | 154x84x11 | 39241 |
| | черный | 1/15/300 | PFR00-9002-03 | 154x84x11 | 39483 |
| Рамка 3-местная горизонтальная | белый | 1/12/240 | PFR00-9003-01 | 223x84x11 | 39056 |
| | слоновая кость | 1/12/240 | PFR00-9003-02 | 223x84x11 | 39242 |
| | черный | 1/12/240 | PFR00-9003-03 | 223x84x11 | 39484 |
| Рамка 4-местная горизонтальная | белый | 1/25/200 | PFR00-9004-01 | 296x84x11 | 39057 |
| | слоновая кость | 1/25/200 | PFR00-9004-02 | 296x84x11 | 39243 |
| | черный | 1/25/200 | PFR00-9004-03 | 296x84x11 | 39485 |
| Рамка 5-местная горизонтальная | белый | 1/15/150 | PFR00-9005-01 | 370x84x11 | 39620 |
| | слоновая кость | 1/15/150 | PFR00-9005-02 | 370x84x11 | 39621 |
| | черный | 1/15/150 | PFR00-9005-03 | 370x84x11 | 39622 |



КОЛЛЕКЦИЯ РАМОК ЭЛЕГАНТ

СЕРИИ ЭРНА

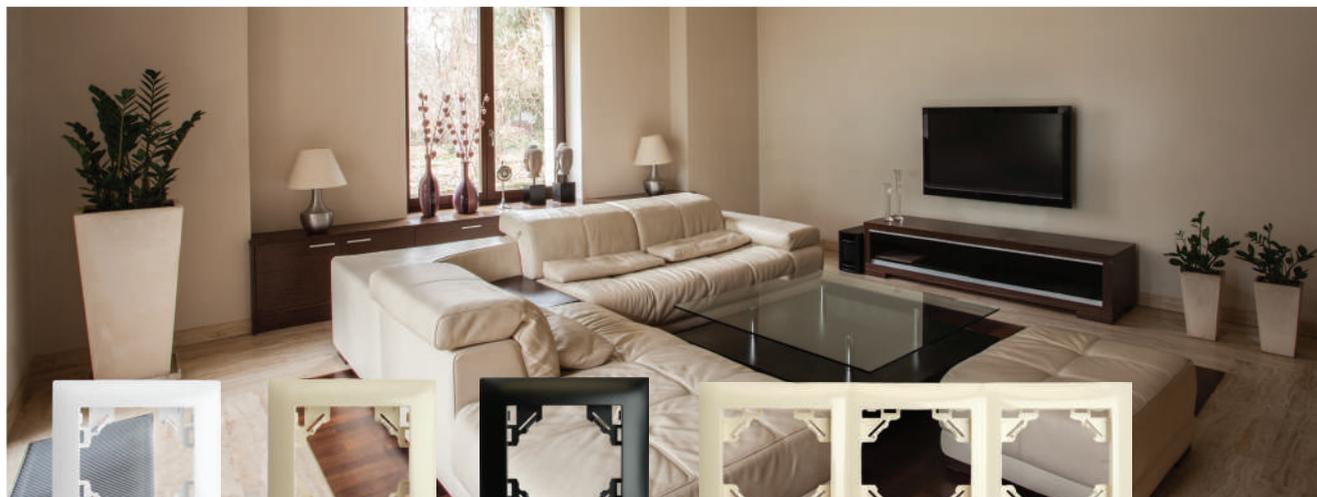

БЕЛЫЙ



СЛОНОВАЯ КОСТЬ



ЧЕРНЫЙ



СЛОНОВАЯ КОСТЬ

ABS пластик

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ОСОБЕННОСТИ:

- стойкий к УФ-излучению ABS пластик;
- надежные замки фиксации рамки к механизму;
- от 1 до 4 постов.

| Наименование | Цвет рамки | Кол-во штук в упаковках | Модель | Размеры (ДхШхВ), мм | Артикул |
|--------------------------------|----------------|-------------------------|---------------|---------------------|---------|
| Рамка 1-местная горизонтальная | белый | 1/30/600 | PFR00-9011-01 | 84x84x11 | 49629 |
| | слоновая кость | 1/30/600 | PFR00-9011-02 | 84x84x11 | 49666 |
| | черный | 1/30/600 | PFR00-9011-03 | 84x84x11 | 49661 |
| Рамка 2-местная горизонтальная | белый | 1/15/300 | PFR00-9012-01 | 153x84x11 | 49630 |
| | слоновая кость | 1/15/300 | PFR00-9012-02 | 153x84x11 | 49667 |
| | черный | 1/15/300 | PFR00-9012-03 | 153x84x11 | 49662 |
| Рамка 3-местная горизонтальная | белый | 1/12/240 | PFR00-9013-01 | 225x84x11 | 49631 |
| | слоновая кость | 1/12/240 | PFR00-9013-02 | 225x84x11 | 49668 |
| | черный | 1/12/240 | PFR00-9013-03 | 225x84x11 | 49663 |
| Рамка 4-местная горизонтальная | белый | 1/25/200 | PFR00-9014-01 | 296x84x11 | 49659 |
| | слоновая кость | 1/25/200 | PFR00-9014-02 | 296x84x11 | 49669 |
| | черный | 1/25/200 | PFR00-9014-03 | 296x84x11 | 49664 |

ВЫКЛЮЧАТЕЛИ

СЕРИИ СОФИЯ



БЕЛЫЙ

ЧЕРНЫЙ

СЕРЕБРО

СЛОНОВАЯ КОСТЬ

ЧЕРНЫЙ МАТОВЫЙ

| | | | | | | |
|------|------|------|----------|--------------------|-------------|-----------------------|
| IP20 | 250В | УХЛ4 | 0..+35°C | 24 месяца гарантии | ABS пластик | синий цвет индикатора |
|------|------|------|----------|--------------------|-------------|-----------------------|

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ОСОБЕННОСТИ:

- надежная латунная контактная группа;
- корпус выполнен из устойчивого к УФ-излучению ABS пластика;
- не поддерживающий горение материал внутреннего блока.

| Наименование | Цвет выключателя | Кол-во штук в упаковках | Модель | Размеры (ДхШхВ), мм | Артикул |
|---|------------------|-------------------------|----------------|---------------------|---------|
| Выключатель открытой установки 1-клавишный, 10А | белый | 1/10/200 | MSW10-10-01 | 69x69x35 | 49287 |
| | черный | 1/10/200 | MSW10-10-02 | 69x69x35 | 49291 |
| | серебро | 1/10/200 | MSW10-10-03 | 69x69x35 | 49295 |
| | слоновая кость | 1/10/200 | MSW10-10-04 | 69x69x35 | 49470 |
| | черный матовый | 1/10/200 | MSW10-10-05 | 69x69x35 | 49471 |
| Выключатель открытой установки 1-клавишный с индикатором, 10А | белый | 1/10/200 | MSW10-11-20-01 | 69x69x35 | 49288 |
| | черный | 1/10/200 | MSW10-11-20-02 | 69x69x35 | 49292 |
| | серебро | 1/10/200 | MSW10-11-20-03 | 69x69x35 | 49296 |
| | слоновая кость | 1/10/200 | MSW10-11-20-04 | 69x69x35 | 49472 |
| | черный матовый | 1/10/200 | MSW10-11-20-05 | 69x69x35 | 49473 |
| Переключатель открытой установки 1-клавишный, 10А | белый | 1/10/200 | MSW10-12-01 | 69x69x35 | 49386 |
| | черный | 1/10/200 | MSW10-12-02 | 69x69x35 | 49387 |
| | серебро | 1/10/200 | MSW10-12-03 | 69x69x35 | 49388 |
| | слоновая кость | 1/10/200 | MSW10-12-04 | 69x69x35 | 49478 |
| | черный матовый | 1/10/200 | MSW10-12-05 | 69x69x35 | 49479 |
| Выключатель открытой установки 2-клавишный, 10А | белый | 1/10/200 | MSW10-20-01 | 69x69x35 | 49289 |
| | черный | 1/10/200 | MSW10-20-02 | 69x69x35 | 49293 |
| | серебро | 1/10/200 | MSW10-20-03 | 69x69x35 | 49297 |
| | слоновая кость | 1/10/200 | MSW10-20-04 | 69x69x35 | 49474 |
| | черный матовый | 1/10/200 | MSW10-20-05 | 69x69x35 | 49475 |
| Выключатель открытой установки 2-клавишный с индикатором, 10А | белый | 1/10/200 | MSW10-21-01 | 69x69x35 | 49290 |
| | черный | 1/10/200 | MSW10-21-02 | 69x69x35 | 49294 |
| | серебро | 1/10/200 | MSW10-21-03 | 69x69x35 | 49298 |
| | слоновая кость | 1/10/200 | MSW10-21-04 | 69x69x35 | 49476 |
| | черный матовый | 1/10/200 | MSW10-21-05 | 69x69x35 | 49477 |



БЕЛЫЙ

ЧЕРНЫЙ

СЕРЕБРО

СЛОНОВАЯ КОСТЬ

ЧЕРНЫЙ МАТОВЫЙ

| | | | | | |
|------|------|------|----------|--------------------|-------------|
| IP20 | 250В | УХЛ4 | 0..+35°C | 24 месяца гарантии | ABS пластик |
|------|------|------|----------|--------------------|-------------|

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ОСОБЕННОСТИ:

- надежная латунная контактная группа;
- корпус выполнен из устойчивого к УФ-излучению ABS пластика;
- внутренний блок розеток выполнен из бакелита, что обеспечивает прочность и долговечность.

| Наименование | Цвет розетки | Кол-во штук в упаковках | Модель | Размеры (ДхШхВ), мм | Артикул |
|---|----------------|-------------------------|--------------|---------------------|---------|
| Розетка 1-местная открытой установки б/з, 10А | белый | 1/10/200 | MST10-11-01 | 64x64x31 | 49301 |
| | черный | 1/10/200 | MST10-11-02 | 64x64x31 | 49313 |
| | серебро | 1/10/200 | MST10-11-03 | 64x64x31 | 49325 |
| | слоновая кость | 1/10/200 | MST10-11-04 | 64x64x31 | 49484 |
| | черный матовый | 1/10/200 | MST10-11-05 | 64x64x31 | 49485 |
| Розетка 2-местная открытой установки б/з, 10А | белый | 1/10/200 | MST10-12-01 | 104x64x31 | 49303 |
| | черный | 1/10/200 | MST10-12-02 | 104x64x31 | 49315 |
| | серебро | 1/10/200 | MST10-12-03 | 104x64x31 | 49327 |
| | слоновая кость | 1/10/200 | MST10-12-04 | 104x64x31 | 49495 |
| | черный матовый | 1/10/200 | MST10-12-05 | 104x64x31 | 49496 |
| Розетка 3-местная открытой установки б/з, 10А | белый | 1/5/100 | MST10-13-01 | 148x64x32 | 49305 |
| | черный | 1/5/100 | MST10-13-02 | 148x64x32 | 49317 |
| | серебро | 1/5/100 | MST10-13-03 | 148x64x32 | 49329 |
| | слоновая кость | 1/5/100 | MST10-13-04 | 148x64x32 | 49499 |
| | черный матовый | 1/5/100 | MST10-13-05 | 148x64x32 | 49500 |
| Розетка 4-местная открытой установки б/з, 10А | белый | 1/4/80 | MST10-14-01 | 191x64x32 | 49307 |
| | черный | 1/4/80 | MST10-14-02 | 191x64x32 | 49319 |
| | серебро | 1/4/80 | MST10-14-03 | 191x64x32 | 49331 |
| | слоновая кость | 1/4/80 | MST10-14-04 | 191x64x32 | 49503 |
| | черный матовый | 1/4/80 | MST10-14-05 | 191x64x32 | 49504 |
| Розетка 4-местная открытой установки квадрат б/з, 10А | белый | 1/12/120 | MST10-14S-01 | 103x103x32 | 49309 |
| | черный | 1/12/120 | MST10-14S-02 | 103x103x32 | 49321 |
| | серебро | 1/12/120 | MST10-14S-03 | 103x103x32 | 49333 |
| | слоновая кость | 1/12/120 | MST10-14S-04 | 103x103x32 | 49507 |
| | черный матовый | 1/12/120 | MST10-14S-05 | 103x103x32 | 49508 |

РОЗЕТКИ

СЕРИИ СОФИЯ



БЕЛЫЙ

ЧЕРНЫЙ

СЕРЕБРО

СЛОНОВАЯ КОСТЬ

ЧЕРНЫЙ МАТОВЫЙ

| | | | | | |
|------|------|------|----------|--------------------|-------------|
| IP20 | 250В | УХЛ4 | 0..+35°C | 24 месяца гарантии | ABS пластик |
|------|------|------|----------|--------------------|-------------|

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ОСОБЕННОСТИ:

- надежная латунная контактная группа;
- корпус выполнен из устойчивого к УФ-излучению ABS пластика;
- внутренний блок розеток выполнен из бакелита, что обеспечивает прочность и долговечность.

| Наименование | Цвет розетки | Кол-во штук в упаковках | Модель | Размеры (ДхШхВ), мм | Артикул |
|---|----------------|-------------------------|--------------|---------------------|---------|
| Розетка 1-местная открытой установки с/з, 16А | белый | 1/10/200 | MST16-11-01 | 64x64x41 | 49302 |
| | черный | 1/10/200 | MST16-11-02 | 64x64x41 | 49314 |
| | серебро | 1/10/200 | MST16-11-03 | 64x64x41 | 49326 |
| | слоновая кость | 1/10/200 | MST16-11-04 | 64x64x41 | 49493 |
| | черный матовый | 1/10/200 | MST16-11-05 | 64x64x41 | 49494 |
| Розетка 2-местная открытой установки с/з, 16А | белый | 1/10/200 | MST16-12-01 | 104x64x41 | 49304 |
| | черный | 1/10/200 | MST16-12-02 | 104x64x41 | 49316 |
| | серебро | 1/10/200 | MST16-12-03 | 104x64x41 | 49328 |
| | слоновая кость | 1/10/200 | MST16-12-04 | 104x64x41 | 49497 |
| | черный матовый | 1/10/200 | MST16-12-05 | 104x64x41 | 49498 |
| Розетка 3-местная открытой установки с/з, 16А | белый | 1/4/80 | MST16-13-01 | 149x64x42 | 49306 |
| | черный | 1/4/80 | MST16-13-02 | 149x64x42 | 49318 |
| | серебро | 1/4/80 | MST16-13-03 | 149x64x42 | 49330 |
| | слоновая кость | 1/4/80 | MST16-13-04 | 149x64x42 | 49501 |
| | черный матовый | 1/4/80 | MST16-13-05 | 149x64x42 | 49502 |
| Розетка 4-местная открытой установки с/з, 16А | белый | 1/3/60 | MST16-14-01 | 191x64x42 | 49308 |
| | черный | 1/3/60 | MST16-14-02 | 191x64x42 | 49320 |
| | серебро | 1/3/60 | MST16-14-03 | 191x64x42 | 49332 |
| | слоновая кость | 1/3/60 | MST16-14-04 | 191x64x42 | 49505 |
| | черный матовый | 1/3/60 | MST16-14-05 | 191x64x42 | 49506 |
| Розетка 4-местная открытой установки квадрат с/з, 16А | белый | 1/10/100 | MST16-14S-01 | 103x103x42 | 49310 |
| | черный | 1/10/100 | MST16-14S-02 | 103x103x42 | 49322 |
| | серебро | 1/10/100 | MST16-14S-03 | 103x103x42 | 49334 |
| | слоновая кость | 1/10/100 | MST16-14S-04 | 103x103x42 | 49509 |
| | черный матовый | 1/10/100 | MST16-14S-05 | 103x103x42 | 49510 |



РОЗЕТКИ ИНФОРМАЦИОННЫЕ

СЕРИИ СОФИЯ



БЕЛЫЙ

ЧЕРНЫЙ

СЕРЕБРО

СЛОНОВАЯ КОСТЬ

ЧЕРНЫЙ МАТОВЫЙ

| | | | | | |
|------|------|------|----------|--------------------|-------------|
| IP20 | 250В | УХЛ4 | 0..+35°C | 24 месяца гарантии | ABS пластик |
|------|------|------|----------|--------------------|-------------|


ХАРАКТЕРИСТИКИ И ОСОБЕННОСТИ:

- надежная латунная контактная группа;
- корпус выполнен из устойчивого к УФ-излучению ABS пластика;
- не поддерживающий горение материал внутреннего блока.

| Наименование | Цвет розетки | Кол-во штук в упаковках | Модель | Размеры (ДхШхВ), мм | Артикул |
|--|----------------|-------------------------|-------------|---------------------|---------|
| Розетка TV открытой установки 1-местная, 75 Ом, 5-862МГц | белый | 1/10/200 | MST00-10-01 | 68x68x41 | 49299 |
| | черный | 1/10/200 | MST00-10-02 | 68x68x41 | 49311 |
| | серебро | 1/10/200 | MST00-10-03 | 68x68x41 | 49323 |
| | слоновая кость | 1/10/200 | MST00-10-04 | 68x68x41 | 49480 |
| | черный матовый | 1/10/200 | MST00-10-05 | 68x68x41 | 49481 |
| Розетка RJ-45 открытой установки 1-местная, 1А | белый | 1/10/200 | MST00-20-01 | 68x68x41 | 49300 |
| | черный | 1/10/200 | MST00-20-02 | 68x68x41 | 49312 |
| | серебро | 1/10/200 | MST00-20-03 | 68x68x41 | 49324 |
| | слоновая кость | 1/10/200 | MST00-20-04 | 68x68x41 | 49482 |
| | черный матовый | 1/10/200 | MST00-20-05 | 68x68x41 | 49483 |

ВЫКЛЮЧАТЕЛИ/РОЗЕТКИ

СЕРИИ BASIC

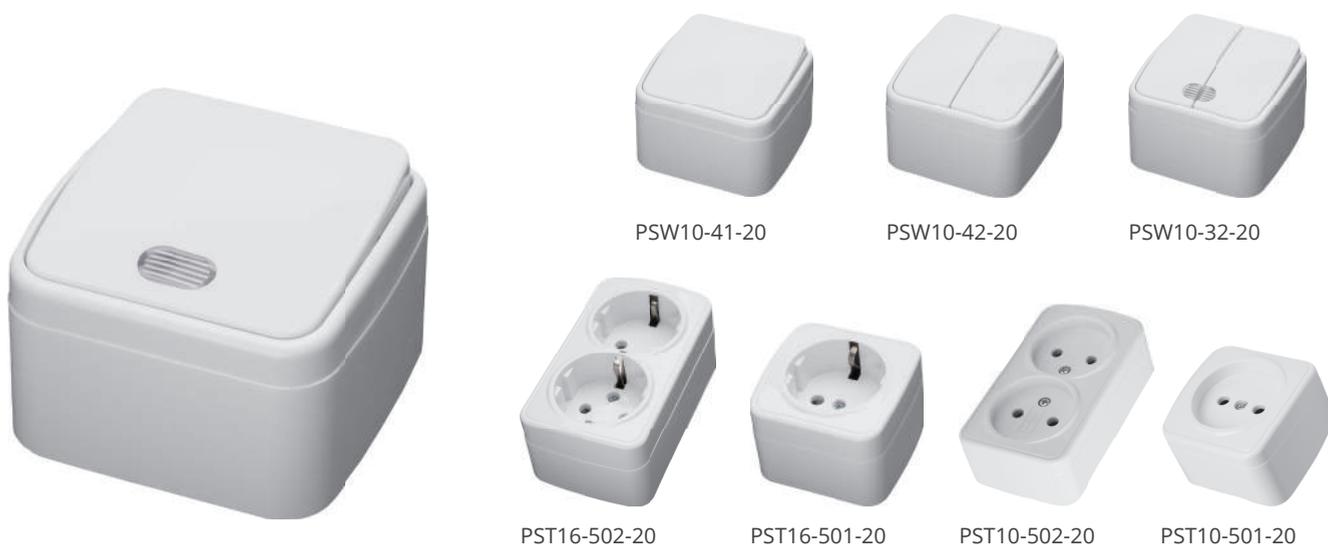

PSW10-31-20/39029

| | | | | | | |
|------|------|------|----------|---------------------|--------------------------------------|---------------------------|
| IP20 | 250В | УХЛ4 | 0..+35°C | 12 месяцев гарантии | ABS пластик/PVC пластик/латунь/сталь | оранжевый цвет индикатора |
|------|------|------|----------|---------------------|--------------------------------------|---------------------------|

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ОСОБЕННОСТИ:

- латунная контактная группа;
- корпус выполнен из ударопрочного ABS пластика, задняя крышка из PVC;
- материал внешнего корпуса устойчив к УФ-излучению;
- компактный размер изделий.

Выключатели

| Наименование | Цвет выключателя | Кол-во штук в упаковках | Модель | Размеры (ДхШхВ), мм | Артикул |
|--|------------------|-------------------------|-------------|---------------------|---------|
| Выключатель 1-клавишный с индикатором, 10А | белый | 1/10/200 | PSW10-31-20 | 58x58x33 | 39029 |
| Выключатель 2-клавишный с индикатором, 10А | белый | 1/10/200 | PSW10-32-20 | 58x58x33 | 39030 |
| Выключатель 1-клавишный, 10А | белый | 1/10/200 | PSW10-41-20 | 58x58x33 | 39031 |
| Выключатель 2-клавишный, 10А | белый | 1/10/200 | PSW10-42-20 | 58x58x33 | 39032 |

Розетки

| Наименование | Цвет розетки | Кол-во штук в упаковках | Модель | Размеры (ДхШхВ), мм | Артикул |
|--------------------------------------|--------------|-------------------------|--------------|---------------------|---------|
| Розетка накладная 1-местная с/з, 16А | белый | 1/10/200 | PST16-501-20 | 58x58x40 | 39033 |
| Розетка накладная 2-местная с/з, 16А | белый | 1/8/160 | PST16-502-20 | 99x58x40 | 39034 |
| Розетка накладная 1-местная б/з, 16А | белый | 1/10/200 | PST10-501-20 | 58x58x33 | 50074 |
| Розетка накладная 2-местная б/з, 16А | белый | 1/10/200 | PST10-502-20 | 99x58x33 | 50075 |



ВЫКЛЮЧАТЕЛИ/РОЗЕТКИ

СЕРИИ БРЕСТ



PSW06-22-20



PSW06-21-20



PSW06-21-20



PST16-21-20



PST16-31-20



PST16-31-20

PSW06-22-20/32744

| | | | | | |
|---------------|------|------|----------|------------------------|---|
| IP20/ IP44 | 250В | УХЛ4 | 0..+35°C | 12 месяцев гарантии | ABS пластик, латунь, нержавеющая сталь |
|---------------|------|------|----------|------------------------|---|

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ОСОБЕННОСТИ:

- латунная контактная группа;
- корпус выполнен из устойчивого к УФ-излучению ABS пластика;
- крышка обеспечивает защиту IP44 для моделей PST16-21-44 и PST16-20-44;
- не поддерживающий горение материал внутреннего блока;
- подпружиненный контакт в розеточных блоках.



PST16-21-44

Выключатели

| Наименование | Цвет выключателя | Кол-во штук в упаковках | Модель | Размеры (ДхШхВ), мм | Артикул |
|--|------------------|-------------------------|-------------|---------------------|---------|
| Выключатель 1-клавишный открытой установки, 6А | белый | 1/80 | PSW06-21-20 | 65x65x33 | 32742 |
| | черный | 1/80 | PSW06-21-20 | 65x65x33 | 32743 |
| Выключатель 2-клавишный открытой установки, 6А | белый | 1/80 | PSW06-22-20 | 65x65x33 | 32744 |
| | черный | 1/80 | PSW06-22-20 | 65x65x33 | 32745 |

Розетки

| Наименование | Цвет розетки | Кол-во штук в упаковках | Модель | Размеры (ДхШхВ), мм | Артикул |
|--|--------------|-------------------------|-------------|---------------------|---------|
| Розетка 1-местная б/з, 16А, IP20 | белый | 1/60 | PST16-20-20 | 65x65x29 | 39687 |
| | черный | 1/60 | PST16-20-20 | 65x65x29 | 39688 |
| Розетка 1-местная с крышкой б/з, 16А, IP44 | белый | 1/60 | PST16-20-44 | 70x70x53 | 39691 |
| | черный | 1/60 | PST16-20-44 | 70x70x53 | 39692 |
| Розетка 1-местная с/з, 16А, IP20 | белый | 1/60 | PST16-21-20 | 65x65x40 | 39689 |
| | черный | 1/60 | PST16-21-20 | 65x65x40 | 39690 |
| Розетка 1-местная с крышкой с/з, 16А, IP44 | белый | 1/50 | PST16-21-44 | 70x70x53 | 32740 |
| | черный | 1/50 | PST16-21-44 | 70x70x53 | 32741 |
| Розетка 2-местная б/з, 16А, IP20 | белый | 1/70 | PST16-30-20 | 106x65x29 | 39693 |
| | черный | 1/70 | PST16-30-20 | 106x65x29 | 39694 |
| Розетка 2-местная с/з, 16А, IP20 | белый | 1/50 | PST16-31-20 | 107x65x40 | 39695 |
| | черный | 1/50 | PST16-31-20 | 107x65x40 | 39696 |

РОЗЕТКИ/ РОЗЕТКИ ИНФОРМАЦИОННЫЕ СЕРИИ БРЕСТ



PST00-21-20



PST00-20-20



PST16-51-20



PST16-51-20

PST16-50-20/39699

| | | | | | |
|------|------|------|----------|---------------------|-------------|
| IP20 | 250В | УХЛ4 | 0..+35°C | 12 месяцев гарантии | ABS пластик |
|------|------|------|----------|---------------------|-------------|

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ОСОБЕННОСТИ:

- латунная контактная группа;
- представлены в вариантах с заземлением и без;
- не поддерживающий горение материал внутреннего корпуса;
- материал внешнего корпуса устойчив к УФ-излучению;
- подпружиненный контакт в розеточных блоках.

| Наименование | Цвет розетки | Кол-во штук в упаковках | Модель | Размеры (ДхШхВ), мм | Артикул |
|--|--------------|-------------------------|-------------|---------------------|---------|
| Розетка 3-местная б/з, 16А | белый | 1/45 | PST16-50-20 | 160x65x29 | 39699 |
| | черный | 1/45 | PST16-50-20 | 160x65x29 | 39700 |
| Розетка 3-местная с/з, 16А | белый | 1/35 | PST16-51-20 | 158x65x40 | 39697 |
| | черный | 1/35 | PST16-51-20 | 158x65x40 | 39698 |
| Розетка 4-местная б/з, 16А | белый | 1/35 | PST16-60-20 | 219x65x29 | 39701 |
| | черный | 1/35 | PST16-60-20 | 219x65x29 | 39702 |
| Розетка 4-местная с/з, 16А | белый | 1/25 | PST16-61-20 | 219x65x40 | 39703 |
| | черный | 1/25 | PST16-61-20 | 219x65x40 | 39704 |
| Розетка телевизионная 1-местная 75Ом, 5-862МГц | белый | 1/70 | PST00-20-20 | 65x65x35 | 39705 |
| Розетка компьютерная 1-местная RJ-45, 16А | белый | 1/70 | PST00-21-20 | 65x65x35 | 39706 |



РОЗЕТКИ/ РОЗЕТКИ С ВЫКЛЮЧАТЕЛЯМИ СЕРИИ ВЕЛЕНА



PST16-21-54/49727



PST16-22-54V



PST16-21-54V/10-211-54



PST16-21-54/10-211-54



PST16-11-54



PST16-12-54

| | | | | | | |
|------|------|------|-----|----------|---------------------|-----------------------------------|
| IP54 | 250В | УХЛ4 | TUV | 0..+35°C | 36 месяцев гарантии | полипропилен, ABS пластик, латунь |
|------|------|------|-----|----------|---------------------|-----------------------------------|

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ОСОБЕННОСТИ:

- латунная контактная группа;
- ударопрочный материал корпуса;
- розетки EU стандарта оснащены защитными шторками;
- внешний корпус и внутренний блок выполнены из не поддерживающего горение пластика;
- материал корпуса устойчив к УФ-излучению.

| Наименование | Цвет розетки/выключателя | Кол-во штук в упаковках | Модель | Размеры (ДхШхВ), мм | Артикул |
|---|--------------------------|-------------------------|------------------------|---------------------|---------|
| Розетка 1-местная с крышкой с/з, 16А | серый/графит | 1/10/100 | PST16-11-54 | 83x65x53 | 32755 |
| | белый/серый | 1/10/100 | PST16-21-54 | 83x65x53 | 49727 |
| Блок розетка 1-местная с/з + выключатель 1-клавишный | серый/графит | 1/5/50 | PST16-11-54/10-111-54 | 125x83x53 | 32759 |
| | белый/серый | 1/5/50 | PST16-21-54/10-211-54 | 125x83x53 | 49728 |
| Блок розетка 1-местная с/з + выключатель 2-клавишный | серый/графит | 1/5/50 | PST16-11-54/10-121-54 | 125x83x53 | 32761 |
| | белый/серый | 1/5/50 | PST16-21-54/10-221-54 | 125x83x53 | 49729 |
| Блок вертикальный розетка 1-местная с/з + выключатель 1-клавишный | серый/графит | 1/5/50 | PST16-11-54V/10-111-54 | 125x83x53 | 49725 |
| | белый/серый | 1/5/50 | PST16-21-54V/10-211-54 | 125x83x53 | 49738 |
| Блок вертикальный розетка 1-местная с/з + выключатель 2-клавишный | серый/графит | 1/5/50 | PST16-11-54V/10-121-54 | 125x83x53 | 49726 |
| | белый/серый | 1/5/50 | PST16-21-54V/10-221-54 | 125x83x53 | 49739 |
| Розетка 2-местная с крышкой с/з, 16А | серый/графит | 1/5/50 | PST16-12-54 | 125x83x53 | 32754 |
| | белый/серый | 1/5/50 | PST16-22-54 | 125x83x53 | 49730 |
| Вертикальная розетка 2-местная с крышкой, 16А | серый/графит | 1/5/50 | PST16-12-54V | 125x83x53 | 49724 |
| | белый/серый | 1/5/50 | PST16-22-54V | 125x83x53 | 49737 |

ВЫКЛЮЧАТЕЛИ

СЕРИИ ВЕЛЕНА



PSW10-214-54



PSW10-221-54



PSW10-211-54

PSW10-121-54/32753

| | | | | | | |
|------|------|------|-----|----------|---------------------|------------------------------|
| IP54 | 250В | УХЛ4 | TUV | 0..+35°C | 36 месяцев гарантии | полипропилен/ ABS пластик |
|------|------|------|-----|----------|---------------------|------------------------------|

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ОСОБЕННОСТИ:


- латунная контактная группа;
- ударопрочный материал корпуса;
- в серии представлен 1-клавишный переключатель;
- внешний корпус и внутренний блок выполнены из не поддерживающего горение пластика;
- материал корпуса устойчив к УФ-излучению.

| Наименование | Цвет выключателя/ звонка | Кол-во штук в упаковках | Модель | Размеры (ДхШхВ), мм | Артикул |
|--|-----------------------------|----------------------------|--------------|------------------------|---------|
| Выключатель 1-клавишный, 10А | серый/графит | 1/10/100 | PSW10-111-54 | 83x65x53 | 32752 |
| | белый/серый | 1/10/100 | PSW10-211-54 | 83x65x53 | 49731 |
| Переключатель 1-клавишный 1-полюсный на 2 направления, 10А | серый/графит | 1/10/100 | PSW10-112-54 | 83x65x53 | 32756 |
| | белый/серый | 1/10/100 | PSW10-212-54 | 83x65x53 | 49732 |
| Выключатель 1-клавишный с окном для маркировки, 10А | серый/графит | 1/10/100 | PSW10-114-54 | 83x65x53 | 49723 |
| | белый/серый | 1/10/100 | PSW10-214-54 | 83x65x53 | 49736 |
| Выключатель 2-клавишный, 10А | серый/графит | 1/10/100 | PSW10-121-54 | 83x65x53 | 32753 |
| | белый/серый | 1/10/100 | PSW10-221-54 | 83x65x53 | 49733 |



ЗАГЛУШКА С КЛЮЧОМ/ МОНТАЖНАЯ КОРОБКА

СЕРИИ НК/ЕВХ

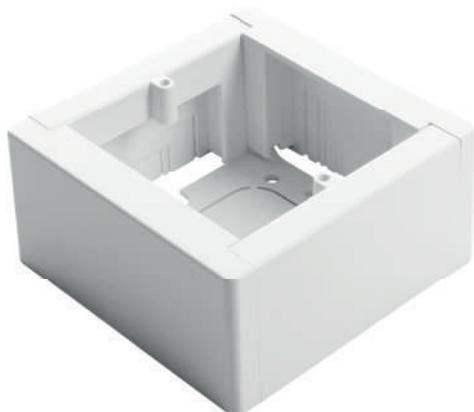

НК-004 / 39929

ЕВХ20-04-1 К-440/39928

| | | | |
|------|------|---------------------|-------------|
| IP20 | УХЛ4 | 36 месяцев гарантии | ABS пластик |
|------|------|---------------------|-------------|

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ОСОБЕННОСТИ:

- модульная конструкция позволяет использовать любое необходимое количество розеток или выключателей;
- выполнен из ABS пластика;
- монтажная коробка подходит для установки серий "Катрин" и "Эрна", а также для других серий электроустановочных изделий.

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ОСОБЕННОСТИ:

- простая установка;
- вынимаются другой заглушкой;
- выполнены из безопасного ABS пластика;
- не выделяются в интерьере.

| Наименование | Цвет изделия | Кол-во штук в упаковках | Модель | Размеры, (ДхШхВ), мм | Артикул |
|--|--------------|-------------------------|------------------|----------------------|---------|
| Коробка монтажная для открытой установки, IP20 | белый | 1/38/50 | ЕВХ20-04-1 К-440 | 88x88x42,5 | 39928 |
| Заглушка с ключом, комплект из 10 шт. в упак. | белый | 1/50 | НК-004 | 26x26x25 | 39929 |



УДЛИНИТЕЛИ/ СЕТЕВЫЕ ФИЛЬТРЫ



УДЛИНИТЕЛИ БЫТОВЫЕ, 2200ВТ

СЕРИИ HOME



HM01-31-02/50418

| | | | | |
|------|------|------|-----------|---------------------|
| IP20 | 250В | УХЛ4 | +1..+35°C | 12 месяцев гарантии |
|------|------|------|-----------|---------------------|



HM01-21-02



HM01-31-02



HM01-30-02



HM01-40-03

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ОСОБЕННОСТИ:

- латунная контактная группа;
- качественный ПВХ провод и литая вилка;
- корпус выполнен из устойчивого к УФ-излучению пластика;
- внутренний блок изготовлен из пластика, не поддерживающего горение.

| Наименование | Цвет колодки/кабеля | Кол-во штук в упаковках | Модель | Кол-во мест | Длина кабеля, м | Артикул |
|--|---------------------|-------------------------|------------|-------------|-----------------|---------|
| Удлинитель 2-местный б/з 2200Вт, 2x0,75мм ² , 10А | белый | 1/30 | HM01-20-02 | 2 | 2 | 39201 |
| | белый | 1/30 | HM01-20-03 | 2 | 3 | 39202 |
| | белый | 1/30 | HM01-20-05 | 2 | 5 | 39203 |
| | белый | 1/30 | HM01-20-07 | 2 | 7 | 39204 |
| Удлинитель 2-местный с/з 2200Вт, 3x0,75мм ² , 10А | белый | 1/30 | HM01-21-02 | 2 | 2 | 39205 |
| | белый | 1/30 | HM01-21-03 | 2 | 3 | 39206 |
| | белый | 1/30 | HM01-21-05 | 2 | 5 | 39207 |
| | белый | 1/30 | HM01-21-07 | 2 | 7 | 39208 |
| Удлинитель 3-местный б/з 2200Вт, 2x0,75мм ² , 10А | белый | 1/30 | HM01-30-02 | 3 | 2 | 39209 |
| | белый | 1/30 | HM01-30-03 | 3 | 3 | 39210 |
| | белый | 1/30 | HM01-30-05 | 3 | 5 | 39211 |
| | белый | 1/30 | HM01-30-07 | 3 | 7 | 39212 |
| Удлинитель 3-местный с/з 2200Вт, 3x0,75мм ² , 10А | белый | 1/30 | HM01-31-02 | 3 | 2 | 39213 |
| | черный | 1/30 | HM01-31-02 | 3 | 2 | 50418 |
| | белый | 1/30 | HM01-31-03 | 3 | 3 | 39214 |
| | черный | 1/30 | HM01-30-03 | 3 | 3 | 50419 |
| | белый | 1/30 | HM01-31-05 | 3 | 5 | 39215 |
| | черный | 1/30 | HM01-30-03 | 3 | 5 | 50420 |
| | белый | 1/30 | HM01-31-07 | 3 | 7 | 39216 |
| Удлинитель 4-местный б/з 2200Вт, 2x0,75мм ² , 10А | белый | 1/30 | HM01-40-03 | 4 | 3 | 39217 |
| | белый | 1/30 | HM01-40-05 | 4 | 5 | 39218 |

УДЛИНИТЕЛИ БЫТОВЫЕ, 3520ВТ

СЕРИИ HOME



HM06-21-02/49339

| | | | | |
|------|------|------|-----------|---------------------|
| IP20 | 250В | УХЛ4 | +1..+35°C | 12 месяцев гарантии |
|------|------|------|-----------|---------------------|

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ОСОБЕННОСТИ:

- латунная контактная группа;
- качественный ПВХ провод и литая вилка;
- корпус выполнен из устойчивого к УФ-излучению пластика;
- внутренний блок изготовлен из пластика, не поддерживающего горение.



HM06-31-02



HM06-40-03

| Наименование | Цвет колодки/кабеля | Кол-во штук в упаковках | Модель | Кол-во мест | Длина кабеля, м | Артикул |
|---|---------------------|-------------------------|------------|-------------|-----------------|---------|
| Удлинитель 2-местный с/з 3520Вт, 3х1мм ² , 16А | белый | 1/40 | HM06-21-02 | 2 | 2 | 49339 |
| | белый | 1/40 | HM06-21-03 | 2 | 3 | 49340 |
| | белый | 1/40 | HM06-21-05 | 2 | 5 | 49341 |
| | белый | 1/40 | HM06-21-07 | 2 | 7 | 49342 |
| Удлинитель 3-местный с/з 3520Вт, 3х1мм ² , 16А | белый | 1/40 | HM06-31-02 | 3 | 2 | 49347 |
| | белый | 1/40 | HM06-31-03 | 3 | 3 | 49348 |
| | белый | 1/35 | HM06-31-05 | 3 | 5 | 49349 |
| | белый | 1/40 | HM06-31-07 | 3 | 7 | 49350 |
| Удлинитель 4-местный с/з 3520Вт, 3х1мм ² , 16А | белый | 1/30 | HM06-40-03 | 4 | 3 | 49351 |
| | белый | 1/30 | HM06-40-05 | 4 | 5 | 49352 |
| | белый | 1/20 | HM06-40-07 | 4 | 7 | 49389 |



УДЛИНИТЕЛИ БЫТОВЫЕ С ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ

51

СЕРИИ НОМЕ



HM03-31-03/50422

| | | | | |
|------|------|------|-----------|---------------------|
| IP20 | 250В | УХЛ4 | +1..+35°C | 12 месяцев гарантии |
|------|------|------|-----------|---------------------|

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ОСОБЕННОСТИ:

- латунная контактная группа;
- качественный ПВХ провод и литая вилка;
- корпус выполнен из устойчивого к УФ-излучению пластика;
- внутренний блок изготовлен из пластика, не поддерживающего горение..



HM07-31



HM07-41

| Наименование | Цвет колодки/ кабеля | Кол-во штук в упаковках | Модель | Кол-во мест | Длина кабеля, м | Артикул |
|---|-------------------------|----------------------------|-------------|----------------|--------------------|---------|
| Удлинитель 3-местный с выключателем с/з 2200Вт, 3x0,75мм ² , 10А | белый | 1/30 | HM03-31-02 | 3 | 2 | 39197 |
| | черный | 1/30 | HM03-31-03 | 3 | 3 | 50422 |
| | белый | 1/30 | HM03-31-03 | 3 | 3 | 39198 |
| | черный | 1/30 | HM03-31-05 | 3 | 5 | 50423 |
| | белый | 1/20 | HM03-31-05 | 3 | 5 | 39199 |
| | белый | 1/20 | HM03-31-07 | 3 | 7 | 39200 |
| | белый | 1/15 | HM03-31-10 | 3 | 10 | 39522 |
| Удлинитель 4-местный с выключателем с/з 2200Вт, 3x0,75мм ² , 10А | белый | 1/30 | HM03-41-02 | 4 | 2 | 39523 |
| | черный | 1/30 | HM03-41-02 | 4 | 2 | 50424 |
| | белый | 1/30 | HM03-41-03 | 4 | 3 | 39524 |
| | черный | 1/30 | HM03-41-03 | 4 | 3 | 50425 |
| | белый | 1/20 | HM03-41-05 | 4 | 5 | 39525 |
| | черный | 1/30 | HM03-41-05 | 4 | 5 | 50426 |
| Удлинитель 3-местный с выключателем с/з 3520Вт, 3x1мм ² , 16А | белый | 1/50 | HM07-31-02 | 3 | 2 | 49353 |
| | белый | 1/45 | HM07-31-03 | 3 | 3 | 49354 |
| | белый | 1/45 | HM07-31-05 | 3 | 5 | 49355 |
| | белый | 1/40 | HM07-31-07 | 3 | 7 | 49356 |
| | белый | 1/20 | HM07-31-10 | 3 | 10 | 49357 |
| Удлинитель 4-местный с выключателем с/з 3520Вт, 3x1мм ² , 16А | белый | 1/40 | HM07-41-02 | 4 | 2 | 49358 |
| | белый | 1/35 | HM07-41-03 | 4 | 3 | 49359 |
| | белый | 1/30 | HM07-41-05 | 4 | 5 | 49360 |
| | белый | 1/30 | HM07-41-07 | 4 | 7 | 49361 |
| Удлинитель 3-местный с/з с выключателем 3x1мм ² , 3520Вт, 16А, 1USB+2С, 2.4А | белый | 1/40 | HM071-31-02 | 3 | 2 | 50136 |
| | белый | 1/40 | HM071-31-03 | 3 | 3 | 50137 |
| | белый | 1/30 | HM071-31-05 | 3 | 5 | 50138 |
| Удлинитель 4-местный с/з с выключателем 3x1мм ² , 3520Вт, 16А, 1USB+2С, 2.4А | белый | 1/40 | HM071-41-02 | 4 | 2 | 50139 |
| | белый | 1/35 | HM071-41-03 | 4 | 3 | 50140 |
| | белый | 1/30 | HM071-41-05 | 4 | 5 | 50141 |

УДЛИНИТЕЛИ БЫТОВЫЕ USB-C

СЕРИИ HOME PLUS



HM09-36-02



HM08-33-02



HM08-43-02

HM09-66-02/49975

USB TYPE-A
USB TYPE-C

IP20

250V

УХЛ4

+1..+35°C

12 месяцев
гарантии

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ОСОБЕННОСТИ:

- 2 вида USB-разъемов (Type-A и Type-C);
- качественный ПВХ провод, литая вилка;
- кнопка включения/выключения питания с подсветкой.

| Наименование | Цвет колодки/ кабеля | Кол-во штук в упаковках | Модель | Кол-во мест | Длина кабеля, м | Артикул |
|--|-------------------------|----------------------------|------------|----------------|--------------------|---------|
| Удлинитель 3-местный с/з 2500Вт, 3x1мм ² , 10А, 2 USB + 1 Type-C 2,4А | белый | 1/70 | HM08-33-02 | 3 | 1,8 | 49970 |
| | белый | 1/70 | HM08-33-02 | 3 | 3 | 49977 |
| Удлинитель 4-местный с/з 2500Вт, 3x1мм ² , 10А, 2 USB + 1 Type-C 2,4А | белый | 1/60 | HM08-43-02 | 4 | 1,8 | 49971 |
| | белый | 1/60 | HM08-43-02 | 4 | 3 | 49978 |
| Удлинитель 3-местный с/з 2500Вт, 3x1мм ² , 10А, 4 USB + 2 Type-C 2,4А | белый | 1/70 | HM09-36-02 | 3 | 1,8 | 49972 |
| | белый | 1/70 | HM09-36-02 | 3 | 3 | 49979 |
| Удлинитель 6-местный с/з 2500Вт, 3x1мм ² , 10А, 4 USB + 2 Type-C 2,4А | белый | 1/50 | HM09-66-02 | 6 | 1,8 | 49975 |
| | белый | 1/50 | HM09-66-02 | 6 | 3 | 49982 |



УДЛИНИТЕЛИ БЫТОВЫЕ

СЕРИИ COMFORT



HM10-61-01/49991

| | | | | | | |
|--------------------------|------|------|------|-----------|------------------------|-------------|
| USB TYPE-A USB TYPE-C | IP20 | 250В | УХЛ4 | +1..+35°C | 12 месяцев гарантии | ABS пластик |
|--------------------------|------|------|------|-----------|------------------------|-------------|

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ОСОБЕННОСТИ:

- 2 вида USB-разъемов (Type-A и Type-C);
- качественный ПВС провод, литая вилка;
- кнопка включения/выключения питания с подсветкой;
- корпус из ABS пластика;
- защита от перегрузки у HM10-61-01.



HM10-51-01



HM10-41-01



HM10-51-01



HM10-41-01

| Наименование | Цвет колодки/ кабеля | Кол-во штук в упаковках | Модель | Кол-во мест | Длина кабеля, м | Артикул |
|---|-------------------------|----------------------------|------------|----------------|--------------------|---------|
| Удлинитель 3-местный с/з 3x1мм ² , 16А, 3520Вт, 2 USB + 1С, 5В, 3,1А | белый/ белый | 1/25 | HM10-41-01 | 3 | 1,5 | 49571 |
| | черный/ черный | 1/25 | HM10-41-01 | 3 | 1,5 | 49657 |
| Удлинитель 5-местный с/з 3x1мм ² , 16А, 3520Вт, 2 USB + 1С, 5В, 3,1А | белый/ белый | 1/30 | HM10-51-01 | 5 | 2,5 | 49591 |
| | черный/ черный | 1/30 | HM10-51-01 | 5 | 2,5 | 49656 |
| Удлинитель 12-местный с/з 3x1мм ² , 16А, 3520Вт 3 USB + 1С, 5В, 3,4А | белый, серый/ белый | 1/8 | HM10-61-01 | 12 | 1,5 | 49991 |

ФИЛЬТРЫ СЕТЕВЫЕ, 2200ВТ

СЕРИИ ОПТИМА



HM20-31-02/50086

| | | | | |
|------|------|------|-----------|---------------------|
| IP20 | 230В | УХЛ4 | +1..+35°C | 12 месяцев гарантии |
|------|------|------|-----------|---------------------|

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ОСОБЕННОСТИ:

- защита от перегрузки и импульсного перенапряжения;
- современный минималистичный дизайн;
- кнопка включения/выключения питания с подсветкой.



HM20-41-02



HM20-51-02



HM20-61-02

| Наименование | Цвет кабеля/колодки | Кол-во штук в упаковках | Модель | Кол-во мест | Длина кабеля, м | Артикул |
|---|---------------------|-------------------------|------------|-------------|-----------------|---------|
| Сетевой фильтр 3-местный с/з 3x1мм ² | белый | 1/30 | HM20-31-02 | 3 | 1.8 | 50086 |
| | белый | 1/30 | HM20-31-03 | 3 | 3 | 50087 |
| | белый | 1/30 | HM20-31-05 | 3 | 5 | 50088 |
| Сетевой фильтр 4-местный с/з 3x1мм ² | белый | 1/30 | HM20-41-02 | 4 | 1.8 | 50089 |
| | белый | 1/30 | HM20-41-03 | 4 | 3 | 50090 |
| | белый | 1/30 | HM20-41-05 | 4 | 5 | 50091 |
| Сетевой фильтр 5-местный с/з 3x1мм ² | белый | 1/30 | HM20-51-02 | 5 | 1.8 | 50092 |
| | белый | 1/30 | HM20-51-03 | 5 | 3 | 50093 |
| | белый | 1/30 | HM20-51-05 | 5 | 5 | 50094 |
| Сетевой фильтр 6-местный с/з 3x1мм ² | белый | 1/30 | HM20-61-02 | 6 | 1.8 | 50095 |
| | белый | 1/30 | HM20-61-03 | 6 | 3 | 50096 |
| | белый | 1/30 | HM20-61-05 | 6 | 5 | 50097 |

ФИЛЬТРЫ СЕТЕВЫЕ, 3520ВТ

СЕРИИ TECHNO



HM22-31-02/50153

| | | | | |
|------|------|------|-----------|---------------------|
| IP20 | 250В | УХЛ4 | +1..+35°C | 12 месяцев гарантии |
|------|------|------|-----------|---------------------|

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ОСОБЕННОСТИ:

- защита от перегрузки и импульсного перенапряжения;
- автоматический предохранитель;
- кнопка включения/выключения питания с подсветкой.



HM22-41-02



HM22-61-02

| Наименование | Цвет кабеля/колодки | Кол-во штук в упаковках | Модель | Кол-во мест | Длина кабеля, м | Артикул |
|---|---------------------|-------------------------|------------|-------------|-----------------|---------|
| Сетевой фильтр 3-местный с/з 3x1мм ² | белый | 1/20 | HM22-31-02 | 3 | 1.8 | 50144 |
| | черный | 1/20 | HM22-31-02 | 3 | 1.8 | 50153 |
| | белый | 1/20 | HM22-31-03 | 3 | 3 | 50145 |
| | черный | 1/20 | HM22-31-03 | 3 | 3 | 50154 |
| | белый | 1/20 | HM22-31-05 | 3 | 5 | 50146 |
| | черный | 1/20 | HM22-31-05 | 3 | 5 | 50155 |
| Сетевой фильтр 4-местный с/з 3x1мм ² | белый | 1/20 | HM22-41-02 | 4 | 1.8 | 50147 |
| | черный | 1/20 | HM22-41-02 | 4 | 1.8 | 50156 |
| | белый | 1/20 | HM22-41-03 | 4 | 3 | 50148 |
| | черный | 1/20 | HM22-41-03 | 4 | 3 | 50157 |
| | белый | 1/20 | HM22-41-05 | 4 | 5 | 50149 |
| | черный | 1/20 | HM22-41-05 | 4 | 5 | 50158 |
| Сетевой фильтр 6-местный с/з 3x1мм ² | белый | 1/20 | HM22-61-02 | 6 | 1.8 | 50150 |
| | черный | 1/20 | HM22-61-02 | 6 | 1.8 | 50159 |
| | белый | 1/20 | HM22-61-03 | 6 | 3 | 50151 |
| | черный | 1/20 | HM22-61-03 | 6 | 3 | 50160 |
| | белый | 1/20 | HM22-61-05 | 6 | 5 | 50152 |
| | черный | 1/20 | HM22-61-05 | 6 | 5 | 50161 |

ФИЛЬТРЫ СЕТЕВЫЕ, 3520ВТ

СЕРИИ NOVA



HM21-31-02/50099

| | | | | | | |
|--------------------------|------|------|------|-----------|------------------------|-------------|
| USB TYPE-A USB TYPE-C | IP20 | 250В | УХЛ4 | +1..+35°C | 12 месяцев гарантии | ABS пластик |
|--------------------------|------|------|------|-----------|------------------------|-------------|

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ОСОБЕННОСТИ:

- 2 вида USB-разъемов (Type-A и Type-C);
- автоматический предохранитель;
- кнопка включения/выключения питания с подсветкой;
- корпус из ABS пластика.



HM81-11-2



HM81-11-1

| Наименование | Цвет кабеля/колодки | Кол-во штук в упаковках | Модель | Кол-во мест | Длина кабеля, м | Артикул |
|---|---------------------|-------------------------|------------|-------------|-----------------|---------|
| Сетевой фильтр 1-местный с/з 16А, 2USB+1Type-C 2,4А | белый | 1/50 | HM81-11-1 | 1 | 1.8 | 50142 |
| Сетевой фильтр 1-местный с/з 16А, с выключателем | белый | 1/50 | HM81-11-2 | 1 | 3 | 50143 |
| Сетевой фильтр 3-местный с/з 3x1мм ² , 250В, 16А, 2 USB-A+2 Type-C | белый | 1/30 | HM21-31-02 | 3 | 1.8 | 50099 |
| | белый | 1/30 | HM21-31-03 | 3 | 3 | 50100 |
| | белый | 1/30 | HM21-31-05 | 3 | 5 | 50101 |
| Сетевой фильтр 5-местный с/з 3x1мм ² , 250В, 16А, 2 USB-A+2 Type-C | белый | 1/30 | HM21-51-02 | 5 | 1.8 | 50102 |
| | белый | 1/30 | HM21-51-03 | 5 | 3 | 50103 |
| | белый | 1/30 | HM21-51-05 | 5 | 5 | 50104 |

УДЛИНИТЕЛЬ ПВС

СЕРИИ STANDART



STD08-31-10/50343

| | | | | | |
|------|------|------|-----------|---------------------|-----------|
| IP54 | 220В | УХЛ4 | +1..+35°C | 12 месяцев гарантии | ПВС, медь |
|------|------|------|-----------|---------------------|-----------|

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ОСОБЕННОСТИ:

- токопроводящие жилы изготовлены из меди (медь марки - М00);
- литая розетка со шторками и крышкой, IP54;
- литая вилка с полнотелыми контактами;
- максимальная нагрузка до 3500Вт.



STD08-21-20



литая розетка со шторками

| Наименование | Цвет кабеля | Кол-во штук в упаковках | Модель | Кол-во мест | Длина кабеля, м | Артикул |
|--|-------------|-------------------------|-------------|-------------|-----------------|---------|
| STD08-21-20 Удлинитель-шнур 1-местный ПВС 6/з 2x1,5мм ² , IP54, 16А | оранжевый | 1/8 | STD08-21-20 | 1 | 20 м | 50340 |
| | оранжевый | 1/6 | STD08-21-30 | 1 | 30 м | 50341 |
| | оранжевый | 1/4 | STD08-21-50 | 1 | 50 м | 50342 |
| STD08-31-10 Удлинитель-шнур 1-местный ПВС с/з 3x1,5мм ² , IP54, 16А | оранжевый | 1/10 | STD08-31-10 | 1 | 10 м | 50343 |
| | оранжевый | 1/8 | STD08-31-20 | 1 | 20 м | 50344 |
| | оранжевый | 1/6 | STD08-31-30 | 1 | 30 м | 50345 |

УДЛИНИТЕЛИ КГ

СЕРИИ PROFESSIONAL



PRF03-31-3-20/50348

| | | | | | |
|------|------|-------------|------------|------------------------|---------------------|
| IP44 | 220В | У2/ УХЛ4 | -60..+45°C | 12 месяцев гарантии | КГ, медь, каучук |
|------|------|-------------|------------|------------------------|---------------------|

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ОСОБЕННОСТИ:

- токопроводящие жилы изготовлены из меди (медь марки - М00);
- каучуковая вилка со степенью защиты IP44;
- качественный морозостойкий КГ кабель.



PRF03-31-30



PRF22-41-30

| Наименование | Цвет колодки/ кабеля | Кол-во штук в упаковках | Модель | Сечение кабеля, мм ² | Длина кабеля, м | Артикул |
|---|-------------------------|----------------------------|---------------|------------------------------------|--------------------|---------|
| Удлинитель 3-местный с/з КГ 3x1,5мм ² , IP44, 16А | черный | 1/6 | PRF03-31-3-20 | 3x1,5 | 20 | 50348 |
| | черный | 1/5 | PRF03-31-3-30 | 3x1,5 | 30 | 50349 |
| Удлинитель-шнур 1-местный КГ с/з 3x1,5мм ² , IP44, 16А | черный | 1/5 | PRF03-31-30 | 3x1,5 | 30 | 50346 |
| | черный | 1/4 | PRF03-31-50 | 3x1,5 | 50 | 50347 |
| Удлинитель-шнур на рамке 1-местный с/з, 3x1,5 мм ² /3x2,5 мм ² , 3520Вт, 16А | черный | 1/4 | PRF22-31-10 | 1,5 | 10 | 49043 |
| | черный | 1/5 | PRF22-31-20 | 1,5 | 20 | 49044 |
| | черный | 1/6 | PRF22-31-30 | 1,5 | 30 | 49045 |
| | черный | 1/4 | PRF22-41-10 | 2,5 | 10 | 49046 |
| | черный | 1/5 | PRF22-41-20 | 2,5 | 20 | 49047 |
| | черный | 1/6 | PRF22-41-30 | 2,5 | 30 | 49048 |



УДЛИНИТЕЛИ НА РАМКЕ

СЕРИИ HOME



HM02-02-10/39490

| | | | | | |
|---------------|------|------|-----------|------------------------|---------------------------|
| IP44/ IP54 | 220В | УХЛ4 | +1..+35°C | 12 месяцев гарантии | ПВС, медь, ABS пластик |
|---------------|------|------|-----------|------------------------|---------------------------|

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ОСОБЕННОСТИ:

- качественный кабель ПВС;
- степень защиты от пыли и влаги IP44/IP54;
- максимальная нагрузка в раскрученном виде 2200Вт и 3520Вт;
- номинальный ток 10А и 16А.



HM05-01-10



HM05-01-10

| Наименование | Цвет колодки/ кабеля | Кол-во штук в упаковках | Модель | Длина кабеля, м | Артикул |
|---|-------------------------|----------------------------|------------|--------------------|---------|
| Удлинитель-шнур на рамке 1-местный с/з 2200Вт, 3x0,75 мм ² , 10А | черный/черный | 1/10 | HM02-01-10 | 10 | 39223 |
| | черный/оранжевый | 1/8 | HM02-01-10 | 10 | 39494 |
| | черный/черный | 1/10 | HM02-01-20 | 20 | 39224 |
| | черный/оранжевый | 1/6 | HM02-01-20 | 20 | 39495 |
| | черный/черный | 1/5 | HM02-01-30 | 30 | 39225 |
| | черный/оранжевый | 1/6 | HM02-01-30 | 30 | 39496 |
| | черный/черный | 1/5 | HM02-01-50 | 50 | 39226 |
| | черный/оранжевый | 1/4 | HM02-01-50 | 50 | 39497 |
| Удлинитель-шнур на рамке 1-местный б/з 2200Вт, 2x0,75 мм ² , 10А | черный/оранжевый | 1/8 | HM02-02-10 | 10 | 39490 |
| | черный/оранжевый | 1/6 | HM02-02-20 | 20 | 39491 |
| | черный/оранжевый | 1/6 | HM02-02-30 | 30 | 39492 |
| | черный/оранжевый | 1/4 | HM02-02-50 | 50 | 39493 |
| Удлинитель-шнур на рамке 1-местный с/з 3520Вт, 3x1,0 мм ² , 16А | черный/оранжевый | 1/8 | HM04-01-10 | 10 | 39627 |
| | черный/оранжевый | 1/6 | HM04-01-20 | 20 | 39628 |
| | черный/оранжевый | 1/6 | HM04-01-30 | 30 | 39629 |
| | черный/оранжевый | 1/4 | HM04-01-50 | 50 | 39630 |
| Удлинитель-шнур на рамке 1-местный с/з 3520Вт, 3x1,5 мм ² , 16А | черный/оранжевый | 1/8 | HM05-01-10 | 10 | 39631 |
| | черный/оранжевый | 1/5 | HM05-01-20 | 20 | 39632 |
| | черный/оранжевый | 1/5 | HM05-01-30 | 30 | 39633 |
| | черный/оранжевый | 1/3 | HM05-01-50 | 50 | 39634 |

КАТУШКИ ДЛЯ УДЛИНИТЕЛЕЙ СЕРИИ STANDART



Ø23 см



с защитой
от перегрузок



защитная вставка
для провода

PRF22-31-10/49043

IP20/
IP44

250В

3520Вт

УХЛ4

+1..+35°C

12 месяцев
гарантии

ABS
пластик

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ОСОБЕННОСТИ:

- защитная вставка для провода;
- максимальная длина кабеля – 25м;
- катушка выполнена из ударопрочного пластика;
- с защитой от перегрузок.



STD06-40-30

| Наименование | Цвет катушки | Кол-во штук в упаковках | Модель | Кол-во мест | Длина кабеля, м | Артикул |
|---|--------------|-------------------------|--------|-------------|-----------------|---------|
| Катушка без провода 4-местная со шторками, IP20 | черный | 1/4 | STD40 | 4 | 25 м | 50177 |
| Катушка без провода 4-местная со шторками, с крышками, IP44 | черный | 1/4 | STD44 | 4 | 25 м | 50174 |



УДЛИНИТЕЛИ-РУЛЕТКИ С РУЧКОЙ

СЕРИИ STANDART



сертифицированный кабель VDE



латунная контактная группа

STD06-40-50/50179

| | | | | | | |
|------|------|--------|------|-----------|---------------------|-------------|
| IP20 | 250В | 3520Вт | УХЛ4 | +1..+35°C | 12 месяцев гарантии | ABS пластик |
|------|------|--------|------|-----------|---------------------|-------------|

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ОСОБЕННОСТИ:

- сертифицированный кабель VDE;
- прочный ABS-пластик;
- удобный держатель;
- с защитой от перегрузок.



STD06-40-30

| Наименование | Цвет кабеля/колодки | Кол-во штук в упаковках | Модель | Кол-во мест | Длина кабеля, м | Артикул |
|---|---------------------|-------------------------|-------------|-------------|-----------------|---------|
| Удлинитель-рулетка 4 розетки с/з ПВС 3x1, 16А, IP20 | черный/жёлтый | 1/10 | STD06-40-30 | 4 | 5 м | 50178 |
| | черный/жёлтый | 1/10 | STD06-40-50 | 4 | 10 м | 50179 |

УДЛИНИТЕЛИ НА ПЛАСТИКОВОЙ КАТУШКЕ СЕРИИ STANDART



STD03-44-30/50/50172/50173

| | | | | | |
|---------------|--------------|-----------------|------------|------------------------|----------------|
| IP20/ IP44 | 220/ 250V | УХЛ3.1/ УХЛ4 | -25..+40°C | 12 месяцев гарантии | ABS пластик |
|---------------|--------------|-----------------|------------|------------------------|----------------|

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ОСОБЕННОСТИ:

- токопроводящие жилы изготовлены из меди (медь марки - М00);
- литая катушка выполнена из ударопрочного пластика;
- вилка с полнотелыми контактами.



STD03-20-30/50



STD04-10-30/50

| Наименование | Цвет катушки/ кабеля | Кол-во штук в упаковках | Модель | Кол-во мест | Длина кабеля, м | Артикул |
|--|-------------------------|----------------------------|---------------------|----------------|--------------------|---------|
| Удлинитель на катушке 4-местный с/з ПВСбм 3x1 мм ² , 16А, 3520Вт, IP40, 250В | черный/оранжевый | 1 | STD01-40-30 | 4 | 30 | 49390 |
| | черный/оранжевый | 1 | STD01-40-50 | 4 | 50 | 49391 |
| Удлинитель на пластиковой катушке 4-местный с/з ПВС 3x1,5, 250В, 16А, IP20 | черный | 1 | STD03-20-30 | 4 | 30 м | 50184 |
| | черный | 1 | STD03-20-50 | 4 | 50 м | 50185 |
| Удлинитель на пластиковой катушке с крышками 4-местный с/з ПВС 3x1,5, 220В, 16А, IP44 | черный | 1 | STD03-44-30 | 4 | 30 м | 50172 |
| | черный | 1 | STD03-44-50 | 4 | 50 м | 50173 |
| Удлинитель на пластиковой катушке 1-местный с/з 3x1,5, 250В, 16А, IP44 | черный | 1 | STD04-10-30 (UG) | 1 | 30 м | 50175 |
| | черный | 1 | STD04-10-50 (UG) | 1 | 50 м | 50176 |



УДЛИНИТЕЛИ НА МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ КАТУШКЕ, КАБЕЛЬ КГ СЕРИИ PROFESSIONAL



PRF02-31-50/39787

| | | | | | |
|------|------|----|------------|---------------------|---------------------|
| IP44 | 220В | У2 | -60..+45°C | 12 месяцев гарантии | каучук, сталь, медь |
|------|------|----|------------|---------------------|---------------------|



морозостойкий кабель кг



каучуковая разборная вилка

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ОСОБЕННОСТИ:

- морозостойкий кабель КГ до -60С;
- разборная каучуковая вилка на 16А;
- рама из стальной трубы диаметром 18 мм.

| Наименование | Цвет колодки/кабеля | Кол-во штук в упаковках | Модель | Сечение кабеля, мм ² | Длина кабеля, м | Артикул |
|---|---------------------|-------------------------|-------------|---------------------------------|-----------------|---------|
| Удлинитель на металлической катушке 4-местный с/з, 3x1,5 мм ² /3x2,5 мм ² , 3520Вт, 16А | синий/черный | 1 | PRF02-31-20 | 1,5 | 20 | 39785 |
| | синий/черный | 1 | PRF02-31-30 | 1,5 | 30 | 39786 |
| | синий/черный | 1 | PRF02-31-50 | 1,5 | 50 | 39787 |
| | синий/черный | 1 | PRF02-41-20 | 2,5 | 20 | 39784 |
| | синий/синий | 1 | PRF02-41-30 | 2,5 | 30 | 39296 |
| | синий/черный | 1 | PRF02-41-50 | 2,5 | 50 | 39297 |



**ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ
ИЗДЕЛИЯ ПЕРЕНОСНЫЕ
БЫТОВЫЕ**



ВИЛКИ РАЗБОРНЫЕ

СЕРИИ PPG



PPG16-45-202/39040

| | | | | |
|------|------|------|-----------|---------------------|
| IP20 | 250В | УХЛ4 | 0...+35°C | 12 месяцев гарантии |
|------|------|------|-----------|---------------------|



PPG16-41-202



PPG16-40-202

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ОСОБЕННОСТИ:

- высокое качество литья корпуса;
- материал корпуса: ABS пластик;
- материал токоведущих частей: латунь;
- материал корпуса устойчив к УФ-излучению;
- полностью литые (не полые) стальные штыри в моделях PPG16-45-202 и PPG16-41-202.

| Наименование | Цвет вилки | Кол-во штук в упаковках | Модель | Размеры (ДхШхВ), мм | Артикул |
|--|------------|-------------------------|--------------|---------------------|---------|
| Вилка прямая с/з, 16А | белый | 1/25/250 | PPG16-42-201 | 89х36х36 | 32851 |
| | черный | 1/25/250 | PPG16-42-201 | 89х36х36 | 32852 |
| Вилка прямая б/з, 10А | белый | 1/50/500 | PPG10-43-201 | 58х36х36 | 32855 |
| Вилка угловая с кольцом с/з, 16А | белый | 1/35/350 | PPG16-40-202 | 81х36х36 | 32849 |
| Вилка угловая с выключателем с/з, 16А | белый | 1/20/200 | PPG16-43-202 | 60х40х60 | 39004 |
| Вилка угловая ультраплоская с кольцом с/з, 16А | черный | 1/25/250 | PPG16-45-202 | 87х42х46 | 39040 |
| | белый | 1/25/250 | PPG16-45-202 | 87х42х46 | 39039 |
| Вилка угловая с/з, 16А | белый | 1/40/400 | PPG16-41-202 | 68х37х53 | 32850 |
| | черный | 1/40/400 | PPG16-41-202 | 68х37х53 | 39138 |
| | белый | 1/30/300 | PPG16-46-202 | 68х37х53 | 39825 |
| | черный | 1/30/300 | PPG16-46-202 | 68х37х53 | 39824 |

РОЗЕТКИ

СЕРИИ PST



PST16-70-20/39171

| | | | | | |
|------|------|------|-----------|---------------------|---------------------|
| IP20 | 250В | УХЛ4 | 0...+35°C | 12 месяцев гарантии | ABS пластик, латунь |
|------|------|------|-----------|---------------------|---------------------|

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ОСОБЕННОСТИ:

- высокое качество литья корпуса;
- материал устойчив к УФ-излучению.



PST16-40-200



PST16-40-200

| Наименование | Цвет розетки | Кол-во штук в упаковках | Модель | Размеры (ДхШхВ), мм | Артикул |
|---|--------------|-------------------------|--------------|---------------------|---------|
| Розетка переносная 1-местная с/з, 16А | белый | 1/20/200 | PST16-40-200 | 72x44x44 | 32853 |
| | черный | 1/20/200 | PST16-40-200 | 72x44x44 | 32854 |
| Розетка на DIN-рейку 1-местная с/з, 16А | серый | 1/5/100 | PST16-70-20 | 82x45x70 | 39171 |



КОЛОДКИ ДЛЯ УДЛИНИТЕЛЕЙ

СЕРИИ БРУНА



PST16-211-20/39013


| | | | | | |
|------|------|------|----------|---------------------|----------------------|
| IP20 | 250В | УХЛ4 | 0..+40°C | 12 месяцев гарантии | полипропилен, латунь |
|------|------|------|----------|---------------------|----------------------|

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ОСОБЕННОСТИ:

- кнопка включения/выключения питания;
- внутренняя колодка из самозатухающего полипропилена;
- удобная съемная крышка на задней стороне для быстрой сборки удлинителя;
- материал корпуса устойчив к УФ-излучению.



PST16-310-20



PST10-400-20



PST16-411-20

| Наименование | Цвет колодки | Кол-во штук в упаковках | Модель | Наличие заземляющего контакта | Размеры (ДхШхВ), мм | Артикул |
|--|---------------|-------------------------|--------------|-------------------------------|---------------------|---------|
| Розетка переносная разборная 2-местная б/з, 10А | белый/красный | 1/10/100 | PST10-200-20 | без заземления | 117x58x30 | 39007 |
| Розетка переносная разборная 3-местная б/з, 10А | белый/красный | 1/10/100 | PST10-300-20 | без заземления | 161x58x30 | 39008 |
| Розетка переносная разборная 4-местная б/з, 10А | белый/красный | 1/10/100 | PST10-400-20 | без заземления | 240x58x30 | 39009 |
| Розетка переносная разборная 2-местная с/з, 16А | белый/красный | 1/10/100 | PST16-210-20 | с заземлением | 118x58x40 | 39010 |
| Розетка переносная разборная 2-местная с выключателем с/з, 16А | белый/красный | 1/10/100 | PST16-211-20 | с заземлением | 141x58x47 | 39013 |
| Розетка переносная разборная 3-местная с/з, 16А | белый/красный | 1/10/100 | PST16-310-20 | с заземлением | 161x58x41 | 39011 |
| Розетка переносная разборная 3-местная с выключателем с/з, 16А | белый/красный | 1/10/100 | PST16-311-20 | с заземлением | 183x58x47 | 39014 |
| Розетка переносная разборная 4-местная с/з, 16А | белый/красный | 1/10/100 | PST16-410-20 | с заземлением | 204x58x40 | 39012 |
| Розетка переносная разборная 4-местная с выключателем с/з, 16А | белый/красный | 1/10/50 | PST16-411-20 | с заземлением | 226x58x47 | 39015 |

ВИЛКИ (КАУЧУК)

СЕРИИ ОДРИ



RPG16-21-441/39160

| | | | | | |
|------|------|------|----------|---------------------|--------|
| IP44 | 250В | УХЛ4 | 0..+40°C | 12 месяцев гарантии | каучук |
|------|------|------|----------|---------------------|--------|



RPG16-21-442



RPG16-21-441

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ОСОБЕННОСТИ:

- корпус из синтетического каучука;
- устойчивы к морозу;
- удобный и быстрый монтаж.

| Наименование | Цвет вилки | Кол-во штук в упаковках | Модель | Размеры (ДхШхВ), мм | Артикул |
|------------------------|------------|-------------------------|--------------|---------------------|---------|
| Вилка прямая с/з, 16А | красный | 1/20/100 | RPG16-21-441 | 105x40x40 | 39160 |
| | синий | 1/20/100 | RPG16-21-441 | 105x40x40 | 39161 |
| | черный | 1/20/100 | RPG16-21-441 | 102x42x42 | 32748 |
| Вилка угловая с/з, 16А | красный | 1/20/100 | RPG16-21-442 | 102x40x45 | 39253 |
| | синий | 1/20/100 | RPG16-21-442 | 102x40x50 | 39254 |
| | черный | 1/20/100 | RPG16-21-442 | 102x40x45 | 32749 |
| | черный | 1/20/200 | RPG16-30-442 | 114x42x42 | 32843 |



РОЗЕТКИ/КОЛОДКИ (КАУЧУК)

СЕРИИ ОДРИ



RST16-23-44-3/49401



RST16-23-44-4



RST16-23-44-5



RST16-23-44-6



RST16-31-44



RST16-21-44



RST16-21-44

| | | | | | |
|------|------|------|----------|---------------------|--------------------|
| IP44 | 250В | УХЛ4 | 0..+40°C | 12 месяцев гарантии | термопласт, каучук |
|------|------|------|----------|---------------------|--------------------|

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ОСОБЕННОСТИ:

- корпус из синтетического каучука;
- устойчивы к морозу;
- дополнительный бортик и крышка обеспечивают надёжную защиту.

| Наименование | Цвет розетки | Кол-во штук в упаковках | Модель | Размеры (ДхШхВ), мм | Артикул |
|---|--------------|-------------------------|---------------|---------------------|---------|
| Розетка переносная 1-местная с крышкой с/з, 16А | синий | 1/15/100 | RST16-21-44 | 95x78x55 | 39196 |
| | красный | 1/20/100 | RST16-21-44 | 95x78x55 | 39195 |
| | черный | 1/20/100 | RST16-21-44 | 95x78x55 | 32751 |
| Розетка настенная 1-местная с/з, 16А | черный | 1/10/100 | RST16-31-44 | 95x66x51 | 39018 |
| Розетка переносная 2-местная с/з, 16А | черный | 1/72 | RST16-22-44 | 197x66x51 | 32738 |
| Розетка переносная 3-местная с/з, 16А | черный | 1/36 | RST16-23-44 | 256x66x51 | 32739 |
| | красный | 1/4/40 | RST16-23-44-3 | 256x66x51 | 49401 |
| | синий | 1/4/40 | RST16-23-44-4 | 197x66x51 | 49403 |
| | оранжевый | 1/4/40 | RST16-23-44-5 | 256x66x51 | 49405 |
| | желтый | 1/4/40 | RST16-23-44-6 | 256x66x51 | 49407 |
| Розетка переносная 4-местная с/з, 16А | черный | 1/30 | RST16-24-44 | 318x66x51 | 39019 |
| | красный | 1/4/40 | RST16-24-44-3 | 197x66x51 | 49400 |
| | синий | 1/4/40 | RST16-24-44-4 | 197x66x51 | 49402 |
| | оранжевый | 1/4/40 | RST16-24-44-5 | 197x66x51 | 49404 |
| | желтый | 1/4/40 | RST16-24-44-6 | 197x66x51 | 49406 |



ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ, СИЛОВЫЕ РАЗЪЕМЫ



ВИЛКИ ПЕРЕНОСНЫЕ ПРЯМЫЕ/УГЛОВЫЕ СЕРИИ PPG



PPG16-013-44/49426



PPG32-024-44



PPG16-015-44



PPG16-513-44



PPG32-524-44

| | | | | | |
|------|---------------|------|--------------|------------------------|--------------|
| IP44 | 220В/ 380В | УХЛ4 | -25°С..+45°С | 12 месяцев гарантии | полипропилен |
|------|---------------|------|--------------|------------------------|--------------|

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ОСОБЕННОСТИ:

- для подключения к двухфазной 220В или трехфазной 380В сети;
- термостойкий полипропилен устойчив к низким температурам и ударам;
- соответствуют стандарту СЕЕ (IEC60309).

| Наименование | Цвет вилки | Кол-во штук в упаковках | Модель | Кол-во полюсов | Размеры (ДхШхВ), мм | Артикул |
|---|------------|-------------------------|--------------|----------------|---------------------|---------|
| Вилка прямая ST-013 16А, 220В, 2Р+РЕ | синий | 1/10/100 | PPG16-013-44 | 2Р+РЕ | 122x51x59 | 49426 |
| Вилка прямая ST-014 16А, 380В, 3Р+РЕ | красный | 1/10/100 | PPG16-014-44 | 3Р+РЕ | 122x55x65 | 49428 |
| Вилка прямая ST-015 16А, 380В, 3Р+РЕ+N | красный | 1/10/100 | PPG16-015-44 | 3Р+РЕ+N | 130x64x72 | 49429 |
| Вилка прямая ST-023 32А, 220В, 2Р+РЕ | синий | 1/10/100 | PPG32-023-44 | 2Р+РЕ | 139x64x75 | 49427 |
| Вилка прямая ST-024 32А, 380В, 3Р+РЕ | красный | 1/10/100 | PPG32-024-44 | 3Р+РЕ | 139x64x75 | 49430 |
| Вилка прямая ST-025 32А, 380В 3Р+РЕ+N | красный | 1/10/100 | PPG32-025-44 | 3Р+РЕ+N | 143x70x84 | 49431 |
| Вилка угловая ST-513 16А, 220В, 2Р+РЕ | синий | 1/10/100 | PPG16-513-44 | 2Р+РЕ | 134x71x80 | 49444 |
| Вилка угловая ST-514 16А, 380В, 3Р+РЕ | красный | 1/10/100 | PPG16-514-44 | 3Р+РЕ | 139x71x80 | 49446 |
| Вилка угловая ST-515 16А, 380В, 3Р+РЕ+N | красный | 1/10/100 | PPG16-515-44 | 3Р+РЕ+N | 139x71x83 | 49447 |
| Вилка угловая ST-523 32А, 220В, 2Р+РЕ | синий | 1/10/100 | PPG32-523-44 | 2Р+РЕ | 148x71x88 | 49445 |
| Вилка угловая ST-524 32А, 380В, 3Р+РЕ | красный | 1/10/100 | PPG32-524-44 | 3Р+РЕ | 149x71x88 | 49448 |
| Вилка угловая ST-525 32А, 380В, 3Р+РЕ+N | красный | 1/10/100 | PPG32-525-44 | 3Р+РЕ+N | 151x71x90 | 49449 |

РОЗЕТКИ ПЕРЕНОСНЫЕ/ СТАЦИОНАРНЫЕ СЕРИИ PPG



RST16-213-44/49438



RST32-224-44



RST16-214-44



RST16-113-44



RST16-114-44

| | | | | | |
|------|---------------|------|--------------|------------------------|--------------|
| IP44 | 220В/ 380В | УХЛ4 | -25°C..+45°C | 12 месяцев гарантии | полипропилен |
|------|---------------|------|--------------|------------------------|--------------|

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ОСОБЕННОСТИ:

- для подключения к двухфазной 220В или трехфазной 380В сети;
- термостойкий полипропилен устойчив к низким температурам и ударам;
- разъемы соответствуют стандарту CEE (IEC60309).

| Наименование | Цвет розетки | Кол-во штук в упаковках | Модель | Кол-во полюсов | Размеры (ДхШхВ), мм | Артикул |
|---------------------------------------|--------------|-------------------------|--------------|----------------|---------------------|---------|
| Розетка стационарная ST-113 16А, 220В | синий | 1/10/100 | RST16-113-44 | 2P+PE | 135x71x92 | 49432 |
| Розетка стационарная ST-114 16А, 380В | красный | 1/10/100 | RST16-114-44 | 3P+PE | 140x71x95 | 49434 |
| Розетка стационарная ST-115 16А, 380В | красный | 1/10/100 | RST16-115-44 | 3P+PE+N | 139x71x100 | 49435 |
| Розетка переносная ST-213 16А, 220В | синий | 1/10/100 | RST16-213-44 | 2P+PE | 131x50x68 | 49438 |
| Розетка переносная ST-214 16А, 380В | красный | 1/10/100 | RST16-214-44 | 3P+PE | 131x56x79 | 49440 |
| Розетка переносная ST-215 16А, 380В | красный | 1/10/100 | RST16-215-44 | 3P+PE+N | 139x63x90 | 49441 |
| Розетка стационарная ST-123 32А, 220В | синий | 1/10/100 | RST32-123-44 | 2P+PE | 153x71x102 | 49433 |
| Розетка стационарная ST-124 32А, 380В | красный | 1/10/100 | RST32-124-44 | 3P+PE | 152x71x104 | 49436 |
| Розетка стационарная ST-125 32А, 380В | красный | 1/10/100 | RST32-125-44 | 3P+PE+N | 153x71x107 | 49437 |
| Розетка переносная ST-223 32А, 220В | синий | 1/10/100 | RST32-223-44 | 2P+PE | 150x65x92 | 49439 |
| Розетка переносная ST-224 32А, 380В | красный | 1/10/100 | RST32-224-44 | 3P+PE | 150x65x92 | 49442 |
| Розетка переносная ST-225 32А, 380В | красный | 1/10/100 | RST32-225-44 | 3P+PE+N | 154x70.5x100 | 49443 |



РАЗЪЕМЫ ДЛЯ ЭЛЕКТРОПЛИТ

СЕРИИ PPG, PST



PST32-53-20/39826



PPG32-51-20



PPG32-52-20

| | | | | |
|------|------|------|----------|---------------------|
| IP20 | 250В | УХЛ4 | 0..+35°C | 12 месяцев гарантии |
|------|------|------|----------|---------------------|

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ОСОБЕННОСТИ:

- внешний корпус и внутренний блок выполнены из не поддерживающего горение пластика;
- латунная контактная группа.

| Наименование | Цвет вилки/розетки | Кол-во штук в упаковках | Модель | Материал | Размеры (ДхШхВ), мм | Артикул |
|--|--------------------|-------------------------|-------------|----------------------|---------------------|---------|
| Вилка с розеткой для плит разборные, скрытой установки с/з, 32А | белый | 1/6/72 | PPG32-50-20 | пластик, металл | 77x71x44 | 39016 |
| Вилка с розеткой для плит разборные, открытой установки с/з, 32А | черный | 1/6/72 | PPG32-51-20 | бакелит | 75x65x85 | 39017 |
| Вилка с розеткой для плит разборные открытой установки с/з, 32А | белый | 1/6/36 | PPG32-52-20 | негорючий ПАТС-С-ПЭТ | 75x65x85 | 39469 |
| Вилка для плит с/з, 32А | белый | 1/10/200 | PPG32-53-20 | ABS пластик | 85x75x37 | 39827 |
| Розетка открытой установки для плит с/з, 32А | белый | 1/5/60 | PST32-53-20 | ABS пластик | 155x80x40 | 39826 |



ЭЛЕКТРОФУРНИТУРА



ВЫКЛЮЧАТЕЛИ ДЛЯ СВЕТИЛЬНИКОВ НА ШНУР СЕРИИ GLS



GLS10-01-20/39003

| | | | | |
|------|------|------|-----------|---------------------|
| IP20 | 250В | УХЛ4 | 0...+35°C | 12 месяцев гарантии |
|------|------|------|-----------|---------------------|

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ОСОБЕННОСТИ:

- корпус из прочного пластика;
- латунная контактная группа.



GLS10-01-20



GLS10-02-20



GLS10-02-20

| Наименование | Цвет выключателя | Кол-во штук в упаковках | Модель | Материал | Размеры (ДхШхВ), мм | Артикул |
|--------------------------------|------------------|-------------------------|-------------|----------------------|---------------------|---------|
| Выключатель на шнур, 10А | белый | 1/100/1000 | GLS10-01-20 | ABS пластик, латунь | 60x28x18 | 39002 |
| | черный | 1/100/1000 | GLS10-01-20 | ABS пластик, латунь | 60x28x18 | 39003 |
| Выключатель на шнур ножной, 2А | белый | 1/20/100/400 | GLS10-02-20 | полипропилен, латунь | 51x40x32 | 39076 |
| | черный | 1/20/100/400 | GLS10-02-20 | полипропилен, латунь | 51x40x32 | 39075 |

СЕТЕВЫЕ ПЕРЕХОДНИКИ СЕРИИ ADP



ADP16-06-20/49140

| | | | | |
|------|------|------|-----------|---------------------|
| IP20 | 250В | УХЛ4 | 0...+35°C | 12 месяцев гарантии |
|------|------|------|-----------|---------------------|



ADP6-03-20



ADP6-03-20



ADP10-05-20



ADP16-24-20

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ОСОБЕННОСТИ:

- корпус из прочного пластика;
- латунная контактная группа.

| Наименование | Цвет переходника | Кол-во штук в упаковках | Модель | Материал | Размеры (ДхШхВ), мм | Артикул |
|---|------------------|-------------------------|-------------|--------------|---------------------|---------|
| Переходник сетевой б/з, 10А, 2500Вт | белый | 1/30/300 | ADP10-05-20 | ABS пластик | 64x43x43 | 39005 |
| Адаптер-переходник для евровилки ультраплоский с/з, 16А, 3500Вт | белый | 1/25/500 | ADP16-06-20 | поликарбонат | 54x50x45 | 50412 |
| Адаптер-переходник для евровилки ультраплоский с/з, 16А, 3500Вт | белый/серый | 1/25/500 | ADP16-06-20 | поликарбонат | 54x50x45 | 49140 |
| Переходник сетевой с 2 USB 2,1А с/з, 16А, 3500Вт | белый | 1/12/48 | ADP16-24-20 | ABS пластик | 77x53x74 | 39626 |
| Переходник сетевой Tefal б/з, 6А, 1500Вт | белый | 1/50/500 | ADP6-03-20 | полипропилен | 33x15x42 | 32859 |
| | черный | 1/50/500 | ADP6-03-20 | полипропилен | 33x15x42 | 32858 |
| Переходник сетевой Питер б/з, 6А, 1500Вт | белый | 1/50/500 | ADP6-04-20 | полипропилен | 29x29x42 | 32860 |



СЕТЕВЫЕ РАЗВЕТВИТЕЛИ

СЕРИИ ADP



ADP16-33-21/49231

| | | | | |
|------|------|------|-----------|---------------------|
| IP20 | 250В | УХЛ4 | 0...+35°C | 12 месяцев гарантии |
|------|------|------|-----------|---------------------|

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ОСОБЕННОСТИ:

- корпус из прочного пластика;
- подключение от двух и более устройств одновременно;
- лёгкость установки и использования.



ADP16-23-21



ADP10-16-20



ADP10-15-20

ADP10-16-20

| Наименование | Цвет разветвителя | Кол-во штук в упаковках | Модель | Материал | Размеры (ДхШхВ), мм | Артикул |
|---|-------------------|-------------------------|-------------|--|---------------------|---------|
| Разветвитель сетевой 3-местный б/з, 10А, IP20 | белый | 1/20/240 | ADP10-15-20 | ABS пластик | 71x43x86 | 39227 |
| | черный | 1/20/240 | ADP10-15-20 | ABS пластик | 71x43x86 | 39001 |
| Разветвитель сетевой 3-местный компактный б/з, 10А, IP20 | белый | 1/12/240 | ADP10-16-20 | бакелит | 57x55x41 | 39006 |
| | черный | 1/12/240 | ADP10-16-20 | бакелит | 57x55x41 | 39295 |
| Разветвитель сетевой 2-местный с/з, 16А | белый | 1/12/192 | ADP16-22-20 | ABS пластик, латунь, нержавеющая сталь | 98x54x78 | 39023 |
| Разветвитель сетевой 3-местный с/з, 16А | белый | 1/8/128 | ADP16-23-20 | ABS пластик, латунь, нержавеющая сталь | 140x54x78 | 39024 |
| | белый/оранжевый | 1/8/128 | ADP16-23-21 | ABS пластик, латунь, нержавеющая сталь | 100x100x75 | 49165 |
| Разветвитель сетевой 3-местный с/з, 16А, 2 USB + 1 Type-C, 4000Вт | белый | 1/50 | ADP16-33-21 | ABS пластик, латунь, нержавеющая сталь | 80x80x105 | 49231 |
| | черный | 1/50 | ADP16-33-21 | ABS пластик, латунь, нержавеющая сталь | 80x80x105 | 49658 |

СЕТЕВЫЕ РАЗВЕТВИТЕЛИ ПЛОСКИЕ СЕРИИ ADP



ADP10-24-21/50069

| | | | | |
|------|------|------|-----------|---------------------|
| IP20 | 250В | УХЛ4 | 0...+35°C | 12 месяцев гарантии |
|------|------|------|-----------|---------------------|



ADP10-24-22



подходит для вилок типа А



ADP10-23-22



ADP10-23-21

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ОСОБЕННОСТИ:

- подходит для вилок типа А и евровилок;
- поворот на 180 градусов;
- лёгкость установки и использования.

| Наименование | Цвет разветвителя | Кол-во штук в упаковках | Модель | Материал | Размеры (ДхШхВ), мм | Артикул |
|---|-------------------|-------------------------|-------------|----------|---------------------|---------|
| Разветвитель сетевой 3-местный б/з, 10А | белый | 1/50/500 | ADP10-23-21 | PP | 100x66x14 | 50067 |
| | черный | 1/50/500 | ADP10-23-22 | PP | 100x66x14 | 50068 |
| Разветвитель сетевой 4-местный б/з, 10А | белый | 1/50/500 | ADP10-24-21 | PP | 137x35x20 | 50069 |
| | черный | 1/50/500 | ADP10-24-22 | PP | 137x35x20 | 50070 |



СЕТЕВЫЕ РАЗВЕТВИТЕЛИ СЕРИИ ADP



ADP16-17-20/50110

| | | | | |
|------|------|------|-----------|---------------------|
| IP20 | 250В | УХЛ4 | 0...+35°C | 12 месяцев гарантии |
|------|------|------|-----------|---------------------|

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ОСОБЕННОСТИ:

- токоведущая часть из латуни;
- европейское качество производства, TUV сертификат;
- корпус из прочного ABS пластика.



ADP16-15-20



ADP16-13-21



ADP16-16-20

| Наименование | Цвет разветвителя | Кол-во штук в упаковках | Модель | Материал | Размеры (ДхШхВ), мм | Артикул |
|---|-------------------|-------------------------|-------------|---------------------|---------------------|---------|
| Разветвитель сетевой 2-местный с/з, 16А | белый+серый | 1/10/60 | ADP16-12-20 | пластик | 95x50x78 | 32870 |
| | черный | 1/10/60 | ADP16-12-21 | пластик | 95x50x78 | 50107 |
| Разветвитель сетевой 3-местный с/з, 16А | белый+серый | 1/6/60 | ADP16-13-20 | пластик | 120x83x78 | 32871 |
| | черный | 1/6/60 | ADP16-13-21 | пластик | 120x83x78 | 50108 |
| Разветвитель сетевой 2-местный с/з, 16А и 2-мя USB выходами на 2,4А | белый+серый | 1/6/60 | ADP16-14-20 | ABS пластик, латунь | 120x83x78 | 32872 |
| Разветвитель сетевой 2-местный с/з, 16А и USB+Type C на 2,4А | белый+серый | 1/6/60 | ADP16-15-20 | ABS пластик, латунь | 120x83x78 | 50071 |
| Разветвитель сетевой на 1 выход с/з, 16А, USB A+ Type C, 2,4А, PD | белый+серый | 1/10/60 | ADP16-16-20 | ABS пластик, латунь | 95x50x78 | 50109 |
| Разветвитель сетевой на 3 выхода с/з, 16А, USB A+Type C, 2,4А, PD | белый+серый | 1/4/32 | ADP16-17-20 | ABS пластик, латунь | 100x100x80 | 50110 |



КОРПУСА ПЛАСТИКОВЫЕ



БОКСЫ МОДУЛЬНЫЕ НАСТЕННЫЕ IP65 СЕРИИ STANDART



EBX50-1/12-65/39191



EBX50-1/02-65



EBX50-1/05-65



EBX50-1/08-65



EBX50-1/15-65



EBX50-1/18-65

| | | | | | |
|------|------|--------|-------------|---------------------|------------------|
| IP65 | 400В | УХЛ3.1 | -25...+60°C | 12 месяцев гарантии | пластик (PC+ABS) |
|------|------|--------|-------------|---------------------|------------------|

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ОСОБЕННОСТИ:

- высокая степень защиты IP65;
- вертикальное открывание дверцы;
- корпус изготовлен из негорючего ABS пластика и устойчив к УФ-излучению;
- дверца выполнена из ударопрочного поликарбоната;
- полная комплектация: DIN-рейка, нулевая шина, гермовводы;
- широкий ассортимент на 2, 5, 8, 12, 15, 18, 24 модуля;
- накладной тип установки.

| Наименование | Цвет | Кол-во штук в упаковках | Модель | Размеры (ДхШхВ), мм | Тип монтажа | Артикул |
|---------------------------|----------------------|-------------------------|---------------|---------------------|-------------|---------|
| Бокс настенный 2 модуля | серый/ прозрачный | 1/120 | EBX50-1/02-65 | 95x54x120 | настенный | 39932 |
| Бокс настенный 5 модулей | серый/ прозрачный | 1/40 | EBX50-1/05-65 | 119x159x90 | настенный | 39189 |
| Бокс настенный 8 модулей | серый/ прозрачный | 1/30 | EBX50-1/08-65 | 201x155x90 | настенный | 39190 |
| Бокс настенный 12 модулей | серый/ прозрачный | 1/20 | EBX50-1/12-65 | 255x198x109 | настенный | 39191 |
| Бокс настенный 15 модулей | серый/ прозрачный | 1/15 | EBX50-1/15-65 | 309x198x108 | настенный | 39192 |
| Бокс настенный 18 модулей | серый/ прозрачный | 1/15 | EBX50-1/18-65 | 363x198x100 | настенный | 39193 |
| Бокс настенный 24 модуля | серый/ прозрачный | 1/10 | EBX50-1/24-65 | 360x280x108 | настенный | 39194 |

БОКСЫ МОДУЛЬНЫЕ IP20/IP40 НАСТЕННЫЕ/ВСТРАИВАЕМЫЕ СЕРИИ STANDART



EBX50-2/04-20/49634



EBX50-2/08-20



EBX50-2/24-20



EBX50-3/04-20



EBX50-3/12-20

| | | | | | |
|---------------|------|------|-------------|------------------------|-------------|
| IP20/ IP40 | 400В | УХЛ4 | -10...+40°C | 12 месяцев гарантии | ABS пластик |
|---------------|------|------|-------------|------------------------|-------------|

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ОСОБЕННОСТИ:

- корпус изготовлен из негорючего ABS пластика и устойчив к УФ-излучению;
- полная комплектация: DIN-рейка, нулевая шина;
- широкий ассортимент на 4, 6, 8, 12, 16, 24, 36 модулей (боксы на 4 и 6 модулей идут без нулевой шины);
- накладной и встраиваемый тип установки.

| Наименование | Цвет | Кол-во штук в упаковках | Модель | Размеры (ДхШхВ), мм | Тип монтажа | Артикул |
|------------------------------|-------|-------------------------|---------------|---------------------|--------------|---------|
| Бокс встраиваемый 4 модуля | белый | 1/24 | EBX50-2/04-20 | 140x147,7x98,6 | встраиваемый | 49634 |
| Бокс встраиваемый 6 модулей | белый | 1/16 | EBX50-2/06-20 | 176x147,7x100 | встраиваемый | 49635 |
| Бокс встраиваемый 8 модулей | белый | 1/15 | EBX50-2/08-20 | 212x147,7x103 | встраиваемый | 49636 |
| Бокс встраиваемый 12 модулей | белый | 1/12 | EBX50-2/12-20 | 107x284x147,7 | встраиваемый | 49637 |
| Бокс встраиваемый 16 модулей | белый | 1/8 | EBX50-2/16-20 | 212x267,7x103 | встраиваемый | 49638 |
| Бокс встраиваемый 24 модуля | белый | 1/5 | EBX50-2/24-20 | 107x284x267,7 | встраиваемый | 49639 |
| Бокс встраиваемый 36 модулей | белый | 1 | EBX50-2/36-40 | 107x314x447,7 | встраиваемый | 49640 |
| Бокс настенный 4 модуля | белый | 1/24 | EBX50-3/04-20 | 140x147,7x100 | настенный | 49641 |
| Бокс настенный 6 модулей | белый | 1/16 | EBX50-3/06-20 | 176x147,7x101 | настенный | 49642 |
| Бокс настенный 8 модулей | белый | 1/15 | EBX50-3/08-20 | 212x147,7x104 | настенный | 49643 |
| Бокс настенный 12 модулей | белый | 1/12 | EBX50-3/12-20 | 108x284x147,7 | настенный | 49644 |
| Бокс настенный 16 модулей | белый | 1/8 | EBX50-3/16-20 | 212x267,7x104 | настенный | 49645 |
| Бокс настенный 24 модуля | белый | 1/5 | EBX50-3/24-20 | 108x284x267,7 | настенный | 49646 |
| Бокс настенный 36 модулей | белый | 1 | EBX50-3/36-40 | 108x314x447,7 | настенный | 49647 |



БОКСЫ МОДУЛЬНЫЕ IP20/IP40 НАСТЕННЫЕ/ВСТРАИВАЕМЫЕ СЕРИИ STANDART



EBX50-2/04-20/49632

| | | | | | |
|---------------|------|------|-------------|------------------------|---------------------|
| IP20/ IP40 | 400В | УХЛ4 | -10...+40°C | 12 месяцев гарантии | пластик (PC+ABS) |
|---------------|------|------|-------------|------------------------|---------------------|



EBX50-2/24-20



EBX50-3/24-20



EBX50-2/12-20




EBX50-3/12-20

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ОСОБЕННОСТИ:

- корпус изготовлен из прочного ABS пластика;
- дверца выполнена из ударопрочного поликарбоната PC Trirex;
- полная комплектация: DIN-рейка, нулевая шина;
- широкий ассортимент на 4, 6, 8, 12, 16, 24, 36 модулей (боксы на 4 и 6 модулей идут без нулевой шины);
- накладной и встраиваемый тип установки.

| Наименование | Цвет | Кол-во штук в упаковках | Модель | Размеры (ДхШхВ), мм | Тип монтажа | Артикул |
|------------------------------|------------------|-------------------------|---------------|---------------------|--------------|---------|
| Бокс встраиваемый 4 модуля | белый/прозрачный | 1/24 | EBX50-2/04-20 | 140x147,7x98,6 | встраиваемый | 49632 |
| Бокс встраиваемый 6 модулей | белый/прозрачный | 1/16 | EBX50-2/06-20 | 101x176x147,7 | встраиваемый | 39651 |
| Бокс встраиваемый 8 модулей | белый/прозрачный | 1/15 | EBX50-2/08-20 | 103x212x147,7 | встраиваемый | 39652 |
| Бокс встраиваемый 12 модулей | белый/прозрачный | 1/12 | EBX50-2/12-20 | 107x284x147,7 | встраиваемый | 39653 |
| Бокс встраиваемый 16 модулей | белый/прозрачный | 1/8 | EBX50-2/16-20 | 103x212x267,7 | встраиваемый | 39654 |
| Бокс встраиваемый 24 модуля | белый/прозрачный | 1/5 | EBX50-2/24-20 | 107x284x267,7 | встраиваемый | 39655 |
| Бокс встраиваемый 36 модулей | белый/прозрачный | 1 | EBX50-2/36-40 | 107x314x447,7 | встраиваемый | 39656 |
| Бокс настенный 4 модуля | белый/прозрачный | 1/24 | EBX50-3/04-20 | 140x147,7x100 | настенный | 49633 |
| Бокс настенный 6 модулей | белый/прозрачный | 1/16 | EBX50-3/06-20 | 101x176x147,7 | настенный | 39645 |
| Бокс настенный 8 модулей | белый/прозрачный | 1/15 | EBX50-3/08-20 | 104x212x147,7 | настенный | 39646 |
| Бокс настенный 12 модулей | белый/прозрачный | 1/12 | EBX50-3/12-20 | 108x284x147,7 | настенный | 39647 |
| Бокс настенный 16 модулей | белый/прозрачный | 1/8 | EBX50-3/16-20 | 104x212x267,7 | настенный | 39648 |
| Бокс настенный 24 модуля | белый/прозрачный | 1/5 | EBX50-3/24-20 | 108x284x267,7 | настенный | 39649 |
| Бокс настенный 36 модулей | белый/прозрачный | 1 | EBX50-3/36-40 | 108x314x447,7 | настенный | 39650 |

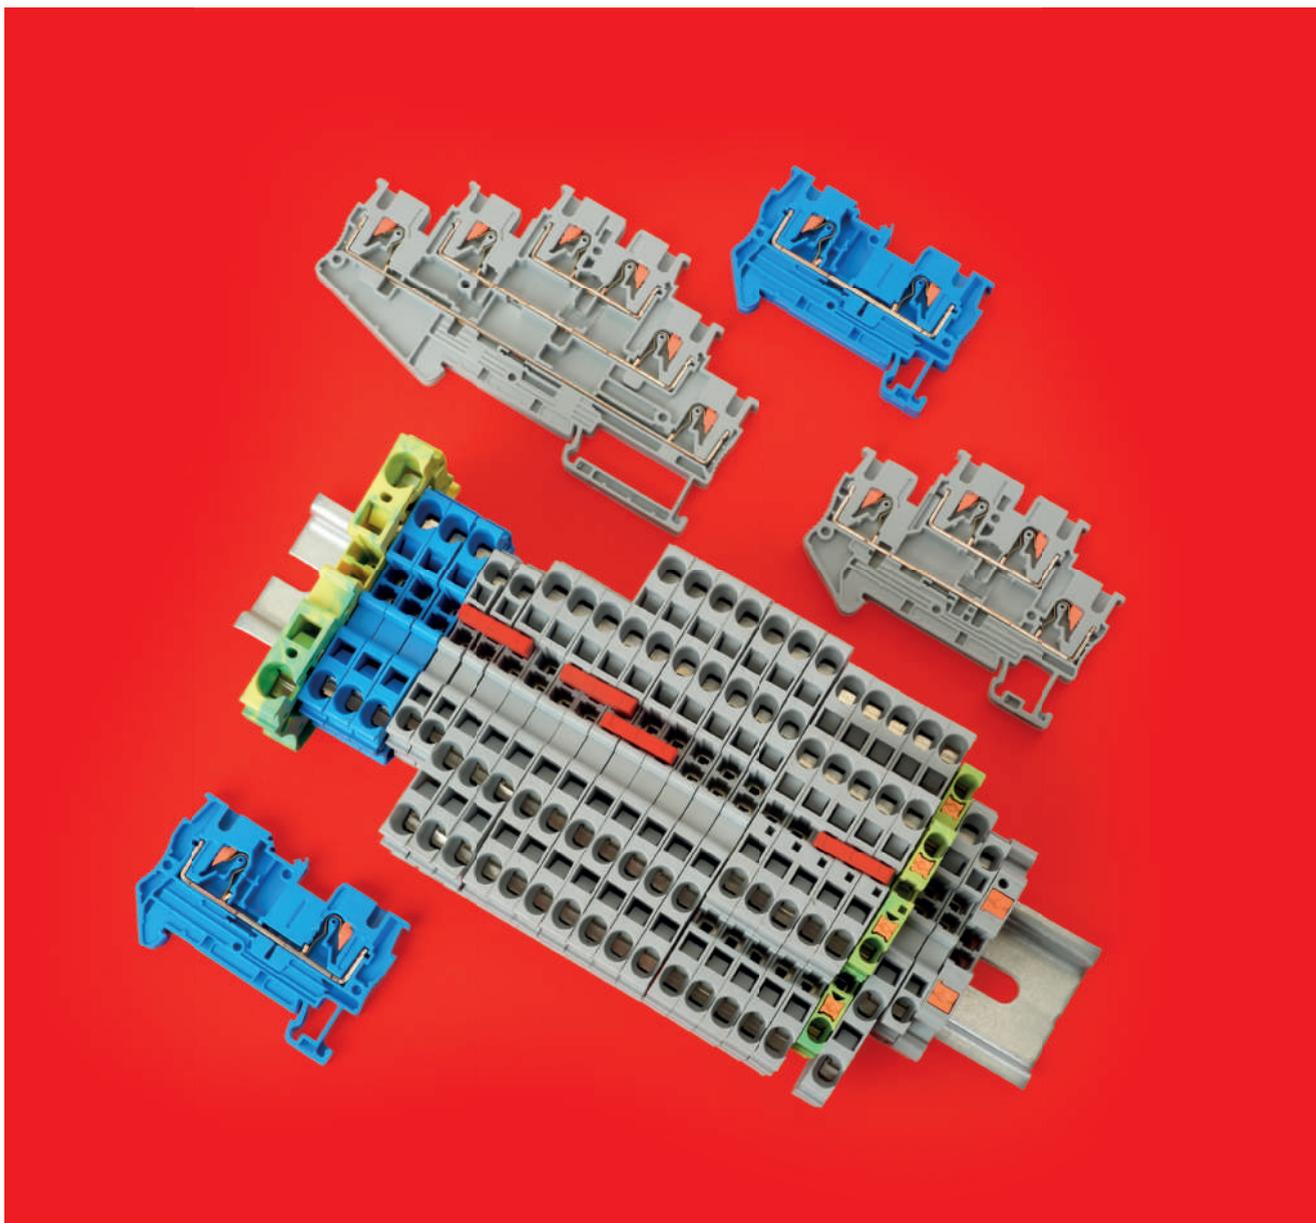

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ И АКСЕССУАРЫ ДЛЯ БОКСОВ



ЗАЖИМЫ БЛОЧНЫЕ/ МОНТАЖНЫЕ ДЕРЖАТЕЛИ НА DIN-РЕЙКУ

СЕРИИ PTFIX



LD580 PTFIX 6-12/25/49748

LD580
PTFIX 18/25LD580
PTFIX 6-18/25

LD580-PTFIX-H1

LD580
PTFIX 06/25LD580
PTFIX 6-06/25

LD580-PTFIX-H2

450В/
690В

УХЛ4

12 месяцев
гарантииполиамид,
латунь

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ОСОБЕННОСТИ:

- корпус выполнен из пожаробезопасного полиамида;
- универсальное крепление на DIN-рейку;
- легкое подключение системой push-in;
- монтажный держатель для крепления с блочным зажимом.

| Наименование | Цвет зажима/ держателя | Кол-во штук в упаковках | Модель | Размеры (ДхШхВ), мм | Артикул |
|--|---------------------------|----------------------------|---------------------|------------------------|---------|
| Зажим блочный (групп) для распредел. тока нагрузки push-in на 6 точек, сеч. 2,5 мм ² , 450В, 24А | серый | 1/72 шт./ ящ. 1512 шт. | LD580 PTFIX 06/25 | 29x16x21,7 | 49744 |
| | синий | 1/72 шт./ ящ. 1512 шт. | LD580 PTFIX 06/25 | 29x16x21,7 | 49750 |
| Зажим блочный (групп) для распредел. тока нагрузки push-in на 12 точек, сеч. 2,5 мм ² , 450В, 24А | серый | 1/30 шт./ ящ. 900 шт. | LD580 PTFIX 12/25 | 29x31,5x21,7 | 49745 |
| | синий | 1/30 шт./ ящ. 900 шт. | LD580 PTFIX 12/25 | 29x31,5x21,7 | 49751 |
| Зажим блочный (групп) для распредел. тока нагрузки push-in на 18 точек, сеч. 2,5 мм ² , 450В, 24А | серый | 1/30 шт./ ящ. 600 шт. | LD580 PTFIX 18/25 | 29x46,9x21,7 | 49746 |
| | синий | 1/30 шт./ ящ. 600 шт. | LD580 PTFIX 18/25 | 29x46,9x21,7 | 49752 |
| Зажим блочный (групп) для распредел. тока на 6 точек, сеч. 2,5 мм ² + 1 интегр. точка, 690В, 41А | серый | 1/56 шт./ ящ. 1120 шт. | LD580 PTFIX 6-06/25 | 29x25,6x21,7 | 49747 |
| | синий | 1/56 шт./ ящ. 1120 шт. | LD580 PTFIX 6-06/25 | 29x25,6x21,7 | 49753 |
| Зажим блочный (групп) для распредел. тока нагрузки push-in на 12 точек, сеч. 2,5 мм ² + 1 интегр. точка, 690В, 41А | серый | 1/30 шт./ ящ. 540 шт. | LD580 PTFIX 6-12/25 | 29x41x21,7 | 49748 |
| | синий | 1/30 шт./ ящ. 540 шт. | LD580 PTFIX 6-12/25 | 29x41x21,7 | 49754 |
| Зажим блочный (групп) для распредел. тока нагрузки push-in на 18 точек, сеч. 2,5 мм ² + 1 интегр. точка, сеч. 2,5 мм ² , 690В, 41А | серый | 1/30 шт./ ящ. 450 шт. | LD580 PTFIX 6-18/25 | 29x56,5x21,7 | 49749 |
| | синий | 1/30 шт./ ящ. 450 шт. | LD580 PTFIX 6-18/25 | 29x56,5x21,7 | 49755 |
| Монтажный держатель на DIN-рейку для зажимов блочных (вертикальная установка) | серый | 1/100 шт./ ящ. 500 шт. | LD580-PTFIX-H1 | 60x30x11 | 49756 |
| Монтажный держатель на DIN-рейку для зажимов блочных (горизонтальная установка) | серый | 1/100 шт./ ящ. 500 шт. | LD580-PTFIX-H2 | 47x11x13 | 49757 |

ЗАГЛУШКИ/САЛЬНИКИ/ КАБЕЛЬНЫЕ ВВОДЫ DIY СЕРИИ MG/PG



PG21/49380

| | | | |
|------|----------------|---------------------|----------|
| IP54 | -40°C...+100°C | 12 месяцев гарантии | полиамид |
|------|----------------|---------------------|----------|



PG7



PG11



PG13,5



PG16



PG36

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ОСОБЕННОСТИ:

- степень защиты до IP54;
- широкий ассортимент размеров;
- большой диапазон рабочих температур;
- для герметичного ввода проводов в боксы и щиты.

| Наименование | Цвет | Кол-во штук в упаковках | Модель | Диаметр резьбовой части, мм | Артикул |
|--|-------|-------------------------|--------|-----------------------------|---------|
| Сальник PG7 диаметр проводника 3-6,5 мм, IP54, DIY | серый | уп. 3 шт./ящ. 690 уп. | PG7 | 9 | 49374 |
| Сальник PG9 диаметр проводника 4-8 мм, IP54, DIY | серый | уп. 3 шт./ящ. 690 уп. | PG9 | 12 | 49375 |
| Сальник PG11 диаметр проводника 5-10 мм, IP54, DIY | серый | уп. 2 шт./ящ. 500 уп. | PG11 | 15 | 49376 |
| Сальник PG13,5 диаметр проводника 6-12 мм, IP54, DIY | серый | уп. 2 шт./ящ. 500 уп. | PG13,5 | 16 | 49377 |
| Сальник PG16 диаметр проводника 10-14 мм, IP54, DIY | серый | уп. 2 шт./ящ. 500 уп. | PG16 | 17 | 49378 |
| Сальник PG19 диаметр проводника 12-15 мм, IP54, DIY | серый | уп. 2 шт./ящ. 250 уп. | PG19 | 20 | 49379 |
| Сальник PG21 диаметр проводника 13-18 мм, IP54, DIY | серый | уп. 2 шт./ящ. 250 уп. | PG21 | 22 | 49380 |
| Сальник PG25 диаметр проводника 16-21 мм, IP54, DIY | серый | уп. 2 шт./ящ. 250 уп. | PG25 | 25 | 49381 |
| Сальник PG29 диаметр проводника 18-25 мм, IP54, DIY | серый | уп. 2 шт./ящ. 125 уп. | PG29 | 31 | 49382 |
| Сальник PG36 диаметр проводника 22-32 мм, IP54, DIY | серый | уп. 1 шт./ящ. 200 уп. | PG36 | 41 | 49383 |
| Сальник PG42 диаметр проводника 32-38 мм, IP54, DIY | серый | уп. 1 шт./ящ. 100 уп. | PG42 | 48 | 49384 |
| Сальник PG48 диаметр проводника 37-44 мм, IP54, DIY | серый | уп. 1 шт./ящ. 100 уп. | PG48 | 52 | 49385 |



ЗАГЛУШКИ/САЛЬНИКИ/ КАБЕЛЬНЫЕ ВВОДЫ

СЕРИИ MG/PG



MG12/49450



MG16



MG20



MG25



PG29



PG36



PG7S



PG9S

IP68/
IP54

-20...+120°C
-40...+100°C

12 месяцев
гарантии

полиамид

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ОСОБЕННОСТИ:


- степень защиты до IP68 у серии MG и IP54 у серии PG/PGS;
- широкий ассортимент размеров;
- большой диапазон рабочих температур;
- для герметичного ввода проводов в щиты и разветвительные коробки.

| Наименование | Цвет | Кол-во штук в упаковках | Модель | Диаметр резьбовой части, мм | Артикул |
|---|--------|-------------------------|--------|-----------------------------|---------|
| Сальник MG12 диаметр проводника 4,5-8 мм, IP68 | черный | 1/100 шт./ящ. 2000 шт. | MG12 | 8 | 49450 |
| Сальник MG16 диаметр проводника 6-10 мм, IP68 | черный | 1/100 шт./ящ. 1000 шт. | MG16 | 12 | 49451 |
| Сальник MG20 диаметр проводника 9-14 мм, IP68 | черный | 1/100 шт./ящ. 1000 шт. | MG20 | 16 | 49452 |
| Сальник MG25 диаметр проводника 13-18 мм, IP68 | черный | 1/50 шт./ящ. 500 шт. | MG25 | 20 | 49453 |
| Сальник MG32 диаметр проводника 18-25 мм, IP68 | черный | 1/50 шт./ящ. 200 шт. | MG32 | 27 | 49454 |
| Сальник MG40 диаметр проводника 24-30 мм, IP68 | черный | 1/20 шт./ящ. 120 шт. | MG40 | 35 | 49455 |
| Сальник MG50 диаметр проводника 30-40 мм, IP68 | черный | 1/20 шт./ящ. 120 шт. | MG50 | 45 | 49456 |
| Сальник MG63 диаметр проводника 40-50 мм, IP68 | черный | 1/6 шт./ящ. 60 шт. | MG63 | 57 | 49457 |
| Сальник PG7 диаметр проводника 3-6,5 мм, IP54 | серый | 1/50 шт./ящ. 2000 шт. | PG7 | 9 | 49362 |
| Сальник PG9 диаметр проводника 4-8 мм, IP54 | серый | 1/50 шт./ящ. 2000 шт. | PG9 | 12 | 49363 |
| Сальник PG11 диаметр проводника 5-10 мм, IP54 | серый | 1/50 шт./ящ. 2000 шт. | PG11 | 15 | 49364 |
| Сальник PG13,5 диаметр проводника 6-12 мм, IP54 | серый | 1/50 шт./ящ. 1000 шт. | PG13,5 | 16 | 49365 |
| Сальник PG16 диаметр проводника 10-14 мм, IP54 | серый | 1/50 шт./ящ. 1000 шт. | PG16 | 17 | 49366 |
| Сальник PG19 диаметр проводника 12-15 мм, IP54 | серый | 1/50 шт./ящ. 500 шт. | PG19 | 20 | 49367 |
| Сальник PG21 диаметр проводника 13-18 мм, IP54 | серый | 1/50 шт./ящ. 500 шт. | PG21 | 22 | 49368 |
| Сальник PG25 диаметр проводника 16-21 мм, IP54 | серый | 1/50 шт./ящ. 500 шт. | PG25 | 25 | 49369 |
| Сальник PG29 диаметр проводника 18-25 мм, IP54 | серый | 1/10 шт./ящ. 250 шт. | PG29 | 31 | 49370 |
| Сальник PG36 диаметр проводника 22-32 мм, IP54 | серый | 1/10 шт./ящ. 200 шт. | PG36 | 41 | 49371 |
| Сальник PG42 диаметр проводника 32-38 мм, IP54 | серый | 1/5 шт./ящ. 100 шт. | PG42 | 48 | 49372 |
| Сальник PG48 диаметр проводника 37-44 мм, IP54 | серый | 1/5 шт./ящ. 100 шт. | PG48 | 52 | 49373 |
| Сальник с гибким отводом PG7S диаметр проводника 3-6,5 мм, IP54 | черный | 1/100 шт./ящ. 2500 шт. | PG7S | 8 | 49491 |
| Сальник с гибким отводом PG9S диаметр проводника 4-8 мм, IP54 | черный | 1/100 шт./ящ. 1000 шт. | PG9S | 12 | 49492 |

ЗАЖИМЫ НАБОРНЫЕ ВИНТОВЫЕ DIN-РЕЙКА (ЗНИ JXB)




СЕРИИ LD

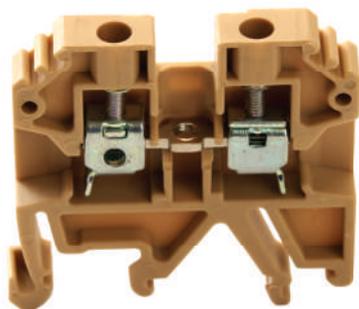

LD551-3-25/39933



LD550-60



LD551-2-100



LD551-4-25



LD551-4-40



LD551-4-100

800V

12 месяцев
гарантии

полиамид,
латунь

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ОСОБЕННОСТИ:


- токоведущая часть выполнена из меди;
- корпус выполнен из пожаробезопасного полиамида 6.6;
- винтовое крепление надежно фиксирует провода;
- возможность использовать перемычки для объединения в массив.

| Наименование | Цвет ЗНИ | Кол-во штук в упаковках | Модель | Сечение жилы, мм ² | Артикул |
|--|----------------|-------------------------|-------------|-------------------------------|---------|
| Зажим наборный изолированный (винтовой) ЗНИ - 2,5 мм ² (JXB2.5) | серый | 1/50 шт./ящ. 2000 шт. | LD550-25 | 0,5-2,5 | 39354 |
| Зажим наборный изолированный (винтовой) ЗНИ - 4,0 мм ² (JXB4) | серый | 1/50 шт./ящ. 2000 шт. | LD550-40 | 2,5-4 | 39355 |
| Зажим наборный изолированный (винтовой) ЗНИ - 6,0 мм ² (JXB 6) | серый | 1/50 шт./ящ. 1500 шт. | LD550-60 | 4-6 | 39356 |
| Зажим наборный изолированный (винтовой) ЗНИ - 10,0 мм ² (JXB10) | серый | 1/50 шт./ящ. 1000 шт. | LD550-100 | 6-10 | 39357 |
| Зажим наборный изолированный (винтовой) ЗНИ - 2,5 мм ² (JXB2.5) | синий | 1/50 шт./ящ. 2500 шт. | LD551-2-25 | 0,5-2,5 | 39358 |
| Зажим наборный изолированный (винтовой) ЗНИ - 4,0 мм ² (JXB4) | синий | 1/50 шт./ящ. 2500 шт. | LD551-2-40 | 2,5-4 | 39359 |
| Зажим наборный изолированный (винтовой) ЗНИ - 6,0 мм ² (JXB 6) | синий | 1/50 шт./ящ. 1000 шт. | LD551-2-60 | 4-6 | 39360 |
| Зажим наборный изолированный (винтовой) ЗНИ - 10,0 мм ² (JXB10) | синий | 1/50 шт./ящ. 1000 шт. | LD551-2-100 | 6-10 | 39361 |
| Зажим наборный изолированный (винтовой) ЗНИ - 2,5 мм ² (JXB2.5) | бежевый | 1/50 шт./ящ. 2500 шт. | LD551-3-25 | 0,5-2,5 | 39933 |
| Зажим наборный изолированный (винтовой) ЗНИ - 4,0 мм ² (JXB4) | бежевый | 1/50 шт./ящ. 2500 шт. | LD551-3-40 | 2,5-4 | 39934 |
| Зажим наборный изолированный (винтовой) ЗНИ - 6,0 мм ² (JXB 6) | бежевый | 1/50 шт./ящ. 2000 шт. | LD551-3-60 | 4-6 | 39935 |
| Зажим наборный изолированный (винтовой) ЗНИ - 10,0 мм ² (JXB10) | бежевый | 1/50 шт./ящ. 1000 шт. | LD551-3-100 | 6-10 | 39936 |
| Зажим наборный изолированный (винтовой) 2,5 мм ² (JXB 2,5) | желтый/зеленый | 1/50 шт./ящ. 2500 шт. | LD551-4-25 | 0,5-2,5 | 49486 |
| Зажим наборный изолированный (винтовой) 4,0 мм ² (JXB 4) | желтый/зеленый | 1/50 шт./ящ. 2500 шт. | LD551-4-40 | 2,5-4 | 49487 |
| Зажим наборный изолированный (винтовой) 6,0 мм ² (JXB 6) | желтый/зеленый | 1/50 шт./ящ. 2000 шт. | LD551-4-60 | 4-6 | 49488 |
| Зажим наборный изолированный (винтовой) 10,0 мм ² (JXB 10) | желтый/зеленый | 1/40 шт./ящ. 1000 шт. | LD551-4-100 | 6-10 | 49489 |



ЗАЖИМЫ НАБОРНЫЕ ВИНТОВЫЕ DIN-РЕЙКА (ЗНИ JXB) АКСЕССУАРЫ

СЕРИИ LD

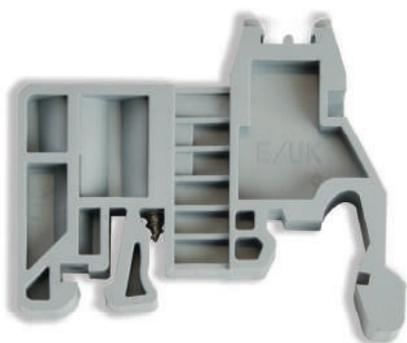

LD559/39991

12 месяцев
гарантии

пластик/
нейлон



LD556-2



LD556-1



LD556-3



LD569



LD557-1-25



LD557-2-40

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ОСОБЕННОСТИ:

- LD 556-1/4 без нанесения;
- LD 556-2/5 с нумерацией от 1 до 10;
- LD 556-3/6 буквы A, B, C, N, PE;
- стандартный размер, подходящий для различных ЗНИ;
- различные цветовые решения;
- универсальное крепление на DIN-рейку.

| Наименование | Цвет | Кол-во штук в упаковках | Модель | Материал | Артикул |
|---|-----------|----------------------------------|------------|-------------|---------|
| Концевой стопор (ограничитель) на DIN рейку для ЗНИ | серый | 1/100 шт./ ящ. 2000 шт. | LD559 | нейлон | 39991 |
| | серый | 1/100 шт./ящ. 2000 шт. | LD590 | нейлон | 49263 |
| Заглушка для боксов (стандарт EBX50-2, EBX50-3), 8 модулей | белый | 1/50 шт./ящ. 350 шт. | LD499 | ABS пластик | 50066 |
| Монтажный держатель для клемм серии LD222 на DIN-рейку | оранжевый | 1/10 шт./ящ. 500 шт. | LD500 | пластик | 49490 |
| Держатель для маркировки клеммных групп | серый | 1/100 шт./ ящ. 2000 шт. | LD569 | пластик | 49212 |
| Маркеры для ЗНИ (JXB) без нанесения (100 полей) | белый | 1/5 шт./ ящ. 1300 шт. | LD556-1 | пластик | 39657 |
| Маркеры для ЗНИ (JXB) с нумерацией 1-10 (100 полей) | белый | уп. 1 шт./ ящ. 900 уп. | LD556-2 | пластик | 39658 |
| Маркеры для ЗНИ (JXB) с буквами A, B, C, N, PE (100 полей) | белый | уп. 1 шт./ ящ. 900 уп. | LD556-3 | пластик | 39659 |
| Торцевая заглушка для ЗНИ 2,5 мм (JXB 2,5) | серый | 1/100 шт./ ящ. 5000 шт. | LD557-1-25 | нейлон | 39660 |
| Торцевая заглушка для ЗНИ 4-10 мм (JXB 4-10) | серый | 1/100 шт./ ящ. 1000/5000* шт. | LD557-1-40 | нейлон | 39661 |
| Торцевая заглушка для ЗНИ 2,5 мм (JXB 2,5) | синий | 1/100 шт./ ящ. 5000 шт. | LD557-2-25 | нейлон | 39664 |
| Торцевая заглушка для ЗНИ 4-10 мм (JXB 4-10) | синий | 1/100 шт./ ящ. 1000/5000* шт. | LD557-2-40 | нейлон | 39665 |

* в зависимости от партии

ЗАЖИМЫ НАБОРНЫЕ ВИНТОВЫЕ DIN-РЕЙКА (ЗНИ JXB) АКСЕССУАРЫ СЕРИИ LD



LD558-2-100



LD558-3-25

LD558-10-25/49125

12 месяцев
гарантии

латунь, сталь

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ОСОБЕННОСТИ:

- токоведущая пластина – латунь;
- 2/3/10 контактов;
- соответствие размерного ряда ассортименту ЗНИ.




| Наименование | Кол-во штук в упаковках | Модель | Опт/DIY | Артикул |
|---|-------------------------|--------------|---------|---------|
| Центральная перемычка для ЗНИ 2,5 мм (JXB 2,5), 10PIN | уп. 10 шт./ящ. 70 уп. | LD558-10-25 | DIY | 49125 |
| Центральная перемычка для ЗНИ 4 мм (JXB 4), 10PIN | уп. 10 шт./ящ. 70 уп. | LD558-10-40 | DIY | 49126 |
| Центральная перемычка для ЗНИ 6 мм (JXB 6), 10PIN | уп. 10 шт./ящ. 70 уп. | LD558-10-60 | DIY | 49127 |
| Центральная перемычка для ЗНИ 10 мм (JXB 10), 10PIN | 1/10 шт./ящ. 700 шт. | LD558-10-100 | Опт. | 39679 |
| | уп. 10 шт./ящ. 70 уп. | LD558-10-100 | DIY | 49136 |
| Центральная перемычка для ЗНИ 2,5 мм (JXB 2,5), 2PIN | уп. 20 шт./ящ. 125 уп. | LD558-2-25 | DIY | 49129 |
| Центральная перемычка для ЗНИ 4 мм (JXB 4), 2PIN | уп. 20 шт./ящ. 125 уп. | LD558-2-40 | DIY | 49130 |
| Центральная перемычка для ЗНИ 6 мм (JXB 6), 2PIN | уп. 20 шт./ящ. 125 уп. | LD558-2-60 | DIY | 49131 |
| Центральная перемычка для ЗНИ 10 мм (JXB 10), 2PIN | 1/20 шт./ящ. 2500 шт. | LD558-2-100 | Опт. | 39671 |
| | уп. 20 шт./ящ. 125 уп. | LD558-2-100 | DIY | 49128 |
| Центральная перемычка для ЗНИ 2,5 мм (JXB 2,5), 3PIN | уп. 20 шт./ящ. 125 уп. | LD558-3-25 | DIY | 49133 |
| Центральная перемычка для ЗНИ 4 мм (JXB 4), 3PIN | уп. 20 шт./ящ. 125 уп. | LD558-3-40 | DIY | 49134 |
| Центральная перемычка для ЗНИ 6 мм (JXB 6), 3PIN | 1/20 шт./ящ. 2500 шт. | LD558-3-60 | Опт. | 39674 |
| | уп. 20 шт./ящ. 125 уп. | LD558-3-60 | DIY | 49135 |
| Центральная перемычка для ЗНИ 10 мм (JXB 10), 3PIN | 1/20 шт./ящ. 2500 шт. | LD558-3-100 | Опт. | 39675 |
| | уп. 20 шт./ящ. 125 уп. | LD558-3-100 | DIY | 49132 |



ЗАЖИМЫ НАБОРНЫЕ ПРУЖИННЫЕ DIN-РЕЙКА (ЗНИ JXB ST) СЕРИИ LD



LD552-3-25/40/60/100

800В/
1000В12 месяцев
гарантиинейлон,
латуньLD552-1-
25/40/60/100LD552-2-
25/40/60/100

LD552-1-00/LD552-1-01

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ОСОБЕННОСТИ:



- токоведущая часть выполнена из латуни;
- корпус выполнен из пожаробезопасного нейлона 6.6;
- безвинтовое крепление проводов за счет пружин ускоряет монтаж и демонтаж проводов;
- возможность использовать перемычки для объединения в массив.

| Наименование | Цвет ЗНИ | Кол-во штук в упаковках | Модель | Сечение жилы, мм ² | Артикул |
|--|----------------|----------------------------|-------------|----------------------------------|---------|
| Зажим пружинный, 2-проводной проходной 4,0 мм ² (JXB ST 4) с размыкат. и предохран., 32А, 800В | серый | 1/50 шт./ ящ. 1000 шт. | LD552-1-00 | 0,2-4 | 50188 |
| Зажим пружинный, 2-проводной проходной 4,0 мм ² (JXB ST 4) с размыкат. и предохран. с индикатором | серый | 1/50 шт./ ящ. 1000 шт. | LD552-1-01 | 0,2-4 | 50189 |
| Зажим пружинный, 2-проводной проходной ЗНИ - 2,5 мм ² (JXB ST 2,5), 31А, 800В | серый | 1/100 шт./ ящ. 3300 шт. | LD552-1-25 | 0,5-2,5 | 39951 |
| Зажим пружинный, 2-проводной проходной ЗНИ - 4,0 мм ² (JXB ST 4), 40А, 800В | серый | 1/100 шт./ ящ. 2500 шт. | LD552-1-40 | 2,5-4 | 39952 |
| Зажим пружинный, 2-проводной проходной ЗНИ - 6,0 мм ² (JXB ST 6), 52А, 1000В | серый | 1/50 шт./ ящ. 1000 шт. | LD552-1-60 | 4-6 | 39953 |
| Зажим пружинный, 2-проводной проходной ЗНИ - 10,0 мм ² (JXB ST 10), 65А, 1000В | серый | 1/50 шт./ ящ. 750 шт. | LD552-1-100 | 6-10 | 39954 |
| Зажим пружинный, 2-проводной проходной ЗНИ - 2,5 мм ² (JXB ST 2,5), 31А, 800В | синий | 1/100 шт./ ящ. 3300 шт. | LD552-2-25 | 0,5-2,5 | 39955 |
| Зажим пружинный, 2-проводной проходной ЗНИ - 4,0 мм ² (JXB ST 4), 40А, 800В | синий | 1/100 шт./ ящ. 2500 шт. | LD552-2-40 | 2,5-4 | 39956 |
| Зажим пружинный, 2-проводной проходной ЗНИ - 6,0 мм ² (JXB ST 6), 52А, 1000В | синий | 1/50 шт./ ящ. 1000 шт. | LD552-2-60 | 4-6 | 39957 |
| Зажим пружинный, 2-проводной проходной ЗНИ - 10,0 мм ² (JXB ST 10), 65А, 1000В | синий | 1/50 шт./ ящ. 750 шт. | LD552-2-100 | 6-10 | 39958 |
| Зажим пружинный, 2-проводной проходной ЗНИ - 2,5 мм ² (JXB ST 2,5), 31А, 800В | желтый/зеленый | 1/100 шт./ ящ. 3300 шт. | LD552-3-25 | 0,5-2,5 | 39959 |
| Зажим пружинный, 2-проводной проходной ЗНИ - 4,0 мм ² (JXB ST 4), 40А, 800В | желтый/зеленый | 1/100 шт./ ящ. 2500 шт. | LD552-3-40 | 2,5-4 | 39960 |
| Зажим пружинный, 2-проводной проходной ЗНИ - 6,0 мм ² (JXB ST 6), 52А, 1000В | желтый/зеленый | 1/50 шт./ ящ. 1000 шт. | LD552-3-60 | 4-6 | 39961 |
| Зажим пружинный, 2-проводной проходной ЗНИ - 10,0 мм ² (JXB ST 10), 65А, 1000В | желтый/зеленый | 1/50 шт./ ящ. 750 шт. | LD552-3-100 | 6-10 | 39962 |


ЗАЖИМЫ НАБОРНЫЕ ПРУЖИННЫЕ DIN-РЕЙКА (ЗНИ JXB ST)



СЕРИИ LD

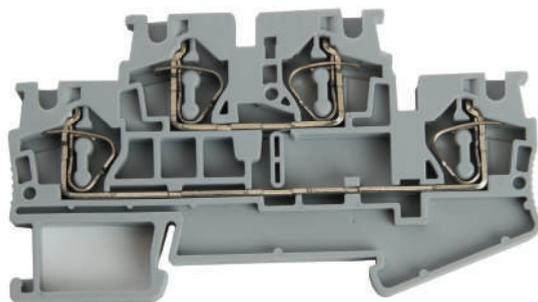

LD553-2-25



LD553-1-25

LD555-1-25/40

| | | |
|---------------|------------------------|-------------------|
| 500В/ 800В | 12 месяцев гарантии | нейлон, латунь |
|---------------|------------------------|-------------------|

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ОСОБЕННОСТИ:

- токоведущая часть выполнена из латуни;
- корпус выполнен из пожаробезопасного нейлона 6.6;
- безвинтовое крепление проводов за счет пружин ускоряет монтаж и демонтаж проводов;
- возможность использовать перемычки для объединения в массив.

| Наименование | Цвет ЗНИ | Кол-во штук в упаковках | Модель | Сечение жилы, мм ² | Артикул |
|---|----------|----------------------------|------------|-------------------------------|---------|
| Зажим пружинный, 3-проводной проходной ЗНИ - 2,5 мм ² (JXB ST 2,5), 28А, 800В | серый | 1/100 шт./ ящ. 2000 шт. | LD553-1-25 | 0,5-2,5 | 39963 |
| Зажим пружинный, 3-проводной проходной ЗНИ - 4,0 мм ² (JXB ST 4), 40А, 800В | серый | 1/100 шт./ ящ. 1500 шт. | LD553-1-40 | 2,5-4 | 39964 |
| Зажим пружинный, 3-проводной проходной ЗНИ - 2,5 мм ² (JXB ST 2,5), 28А, 800В | синий | 1/100 шт./ ящ. 2000 шт. | LD553-2-25 | 0,5-2,5 | 39969 |
| Зажим пружинный, 3-проводной проходной ЗНИ - 4,0 мм ² (JXB ST 4), 40А, 800В | синий | 1/100 шт./ ящ. 1500шт. | LD553-2-40 | 2,5-4 | 39970 |
| Зажим пружинный, 4-проводной проходной ЗНИ - 2,5 мм ² (JXB ST 2,5), 28А, 800В | серый | 1/100 шт./ ящ. 1500 шт. | LD554-1-25 | 0,5-2,5 | 39965 |
| Зажим пружинный, 4-проводной проходной ЗНИ - 4,0 мм ² (JXB ST 4), 40А, 800В | серый | 1/50 шт./ ящ. 1500 шт. | LD554-1-40 | 2,5-4 | 39966 |
| Зажим пружинный, 4-проводной проходной ЗНИ - 2,5 мм ² (JXB ST 2,5), 28А, 800В | синий | 1/100 шт./ ящ. 1500 шт. | LD554-2-25 | 0,5-2,5 | 39971 |
| Зажим пружинный, 4-проводной проходной ЗНИ - 4,0 мм ² (JXB ST 4), 40А, 800В | синий | 1/50 шт./ ящ. 1500 шт. | LD554-2-40 | 2,5-4 | 39972 |
| Зажим пружинный, 4-проводной проходной 2 уровня ЗНИ - 2,5 мм ² (JXB ST 2,5), 26А, 500В | серый | 1/100 шт./ ящ. 1000 шт. | LD555-1-25 | 0,5-2,5 | 39967 |
| Зажим пружинный, 4-проводной проходной 2 уровня ЗНИ - 4,0 мм ² (JXB ST 4), 40А, 500В | серый | 1/50 шт./ ящ. 1000 шт. | LD555-1-40 | 2,5-4 | 39968 |
| Зажим пружинный, 4-проводной проходной 2 уровня ЗНИ - 2,5 мм ² (JXB ST 2,5), 26А, 500В | синий | 1/100 шт./ ящ. 1000 шт. | LD555-2-25 | 0,5-2,5 | 39973 |
| Зажим пружинный, 4-проводной проходной 2 уровня ЗНИ - 4,0 мм ² (JXB ST 4), 40А, 500В | синий | 1/50 шт./ ящ. 1000 шт. | LD555-2-40 | 2,5-4 | 39974 |



ЗАЖИМЫ НАБОРНЫЕ ПРУЖИННЫЕ DIN-РЕЙКА (ЗНИ JXB ST) АКСЕССУАРЫ СЕРИИ LD



LD556-4



LD556-6



LD556-5

Центральная перемычка
LD568-10-25/40

12 месяцев
гарантии

латунь/нейлон

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ОСОБЕННОСТИ:

- токоведущая часть перемычки выполнена из латуни;
- материал - пожаробезопасный нейлон 6.6;
- универсальное крепление на DIN-рейку;
- создает блоки соединений без дополнительных усилий.

| Наименование | Кол-во штук в упаковках | Модель | Материал | Артикул |
|---|-------------------------|-------------|--------------|---------|
| Маркеры для ЗНИ (JXB ST) без нанесения | 1/10 шт./ящ. 1000 шт. | LD556-4 | пластик | 49209 |
| Маркеры для ЗНИ (JXB ST) с нумерацией 1-10 | 1/10 шт./ящ. 1000 шт. | LD556-5 | пластик | 49210 |
| Маркеры для ЗНИ (JXB) с буквами A, B, C, N, PE | уп. 10 шт./ящ. 1000 шт. | LD556-6 | пластик | 49211 |
| Центральная перемычка для ЗНИ самозажимных 2,5 мм ² (JXB ST 2,5) 10PIN, DIY, красный | уп. 20 шт./ящ. 200 уп. | LD568-10-25 | медь, нейлон | 39978 |
| Центральная перемычка для ЗНИ самозажимных 4 мм ² (JXB ST 4) 10PIN, DIY, красный | уп. 20 шт./ящ. 200 уп. | LD568-10-40 | медь, нейлон | 39982 |
| Центральная перемычка для ЗНИ самозажимных 2,5 мм ² (JXB ST 2,5) 2PIN, DIY, красный | уп. 20 шт./ящ. 300 уп. | LD568-2-25 | медь, нейлон | 39975 |
| Центральная перемычка для ЗНИ самозажимных 4 мм ² (JXB ST 4) 2PIN, DIY, красный | уп. 20 шт./ящ. 300 уп. | LD568-2-40 | медь, нейлон | 39979 |
| Центральная перемычка для ЗНИ самозажимных 2,5 мм ² (JXB ST 2,5) 3PIN, DIY, красный | уп. 20 шт./ящ. 300 уп. | LD568-3-25 | медь, нейлон | 39976 |
| Центральная перемычка для ЗНИ самозажимных 4 мм ² (JXB ST 4) 3PIN, DIY, красный | уп. 20 шт./ящ. 300 уп. | LD568-3-40 | медь, нейлон | 39980 |
| Центральная перемычка для ЗНИ самозажимных 2,5 мм ² (JXB ST 2,5) 4PIN, DIY, красный | уп. 20 шт./ящ. 300 уп. | LD568-4-25 | медь, нейлон | 39977 |
| Центральная перемычка для ЗНИ самозажимных 4 мм ² (JXB ST 4) 4PIN, DIY, красный | уп. 20 шт./ящ. 300 уп. | LD568-4-40 | медь, нейлон | 39981 |

ЗАЖИМЫ НАБОРНЫЕ ВИНТОВЫЕ DIN-РЕЙКА (ЗНИ JXB ST) АКСЕССУАРЫ СЕРИИ LD



Торцевая заглушка для ЗНИ LD560, LD561, LD562, LD563

Торцевая заглушка для ЗНИ LD560, LD561, LD562, LD563

12 месяцев гарантии

нейлон



ХАРАКТЕРИСТИКИ И ОСОБЕННОСТИ:

- материал-пожаробезопасный нейлон;
- надежная изоляция боковой панели ЗНИ.


| Наименование | Цвет заглушки | Кол-во штук в упаковках | Модель | Артикул |
|--|---------------|-------------------------|-------------|---------|
| Торцевая заглушка для ЗНИ LD552 10 мм ² (JXB ST 10) | серый | 1/100 шт./ящ. 2500 шт. | LD560-1-100 | 39993 |
| | синий | 1/100 шт./ящ. 1000 шт. | LD560-1-100 | 49199 |
| Торцевая заглушка для ЗНИ LD552 2,5 мм ² (JXB ST 2,5) | серый | 1/100 шт./ящ. 5000 шт. | LD560-1-25 | 39983 |
| | синий | 1/100 шт./ящ. 1000 шт. | LD560-1-25 | 49200 |
| Торцевая заглушка для ЗНИ LD552 4 мм ² (JXB ST 4) | серый | 1/100 шт./ящ. 5000 шт. | LD560-1-40 | 39984 |
| | синий | 1/100 шт./ящ. 1000 шт. | LD560-1-40 | 49201 |
| Торцевая заглушка для ЗНИ LD552 6 мм ² (JXB ST 6) | серый | 1/100 шт./ящ. 5000 шт. | LD560-1-60 | 39992 |
| | синий | 1/100 шт./ящ. 1000 шт. | LD560-1-60 | 49202 |
| Торцевая заглушка для ЗНИ LD553 2,5 мм ² (JXB ST 2,5) | серый | 1/100 шт./ящ. 4000 шт. | LD561-1-25 | 39985 |
| | синий | 1/100 шт./ящ. 1000 шт. | LD561-1-25 | 49203 |
| Торцевая заглушка для ЗНИ LD553 4 мм ² (JXB ST 4) | серый | 1/100 шт./ящ. 4000 шт. | LD561-1-40 | 39986 |
| | синий | 1/100 шт./ящ. 1000 шт. | LD561-1-40 | 49204 |
| Торцевая заглушка для ЗНИ LD554 2,5 мм ² (JXB ST 2,5) | серый | 1/100 шт./ящ. 4500 шт. | LD562-1-25 | 39987 |
| | синий | 1/100 шт./ящ. 1000 шт. | LD562-1-25 | 49205 |
| Торцевая заглушка для ЗНИ LD554 4 мм ² (JXB ST 4) | серый | 1/100 шт./ящ. 4500 шт. | LD562-1-40 | 39988 |
| | синий | 1/100 шт./ящ. 1000 шт. | LD562-1-40 | 49206 |
| Торцевая заглушка для ЗНИ LD555 2,5 мм ² (JXB ST 2,5) | серый | 1/100 шт./ящ. 4500 шт. | LD563-1-25 | 39989 |
| | синий | 1/100 шт./ящ. 1000 шт. | LD563-1-25 | 49207 |
| Торцевая заглушка для ЗНИ LD555 4 мм ² (JXB ST 4) | серый | 1/100 шт./ящ. 4500 шт. | LD563-1-40 | 39990 |
| | синий | 1/100 шт./ящ. 1000 шт. | LD563-1-40 | 49208 |




ЗАЖИМЫ НАБОРНЫЕ САМОЗАЖИМНЫЕ DIN-РЕЙКА (ЗНИ РТ) СЕРИИ LD

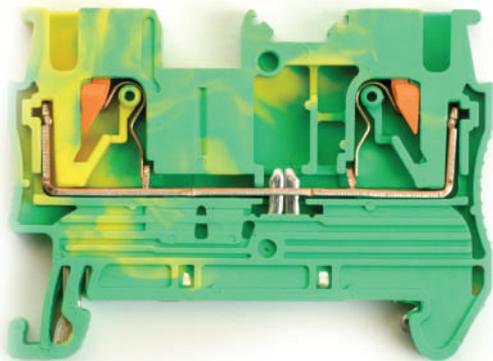


LD573-1-25



LD573-2-40



LD579-1-25



LD572-1-01

LD572-1-25/49257


| | | |
|---------------|------------------------|--------|
| 500V/ 800V | 12 месяцев гарантии | нейлон |
|---------------|------------------------|--------|

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ОСОБЕННОСТИ:

- токоведущая часть выполнена из латуни с высоким содержанием меди;
- корпус выполнен из пожаробезопасного нейлона 6.6;
- самозажимной тип крепления ускоряет монтаж и демонтаж проводов;
- возможность использовать перемычки для объединения в массив.

| Наименование | Цвет ЗНИ | Кол-во штук в упаковках | Модель | Сечение жилы, мм ² | Артикул |
|--|----------------|-------------------------|------------|-------------------------------|---------|
| Зажим самозажимной, 2-проводной проходной 4,0 мм ² (JXB РТ 4)с размыкат. с предохран. | серый | 1/50 шт./ящ. 1000 шт. | LD572-1-01 | 0,2-4 | 50190 |
| Зажим пружинный 2-проводной проходной ЗНИ - 2,5 мм ² (JXB РТ 2,5), 24А, 800В | желтый/зеленый | 1/100 шт./ящ. 1500 шт. | LD572-1-25 | 0,14-2,5 | 49257 |
| | серый | 1/100 шт./ящ. 2000 шт. | LD572-1-25 | 0,14-2,5 | 49241 |
| | синий | 1/100 шт./ящ. 2000 шт. | LD572-2-25 | 0,14-2,5 | 49249 |
| Зажим пружинный 2-проводной проходной ЗНИ - 4 мм ² (JXB РТ 4), 32А, 800В | желтый/зеленый | 1/100 шт./ящ. 1500 шт. | LD572-1-40 | 0,2-4 | 49258 |
| | серый | 1/100 шт./ящ. 2000 шт. | LD572-1-40 | 0,2-4 | 49242 |
| | синий | 1/100 шт./ящ. 2000 шт. | LD572-2-40 | 0,2-4 | 49250 |
| Зажим пружинный 3-проводной проходной ЗНИ - 2,5 мм ² (JXB РТ 2,5 TW), 24А, 800В | желтый/зеленый | 1/100 шт./ящ. 1500 шт. | LD573-1-25 | 0,14-2,5 | 49259 |
| | серый | 1/100 шт./ящ. 2000 шт. | LD573-1-25 | 0,14-2,5 | 49243 |
| | синий | 1/100 шт./ящ. 2000 шт. | LD573-2-25 | 0,14-2,5 | 49251 |
| Зажим пружинный 3-проводной проходной ЗНИ - 4 мм ² (JXB РТ 4 TW), 32А, 800В | желтый/зеленый | 1/100 шт./ящ. 1500 шт. | LD573-1-40 | 0,14-4 | 49260 |
| | серый | 1/100 шт./ящ. 1500 шт. | LD573-1-40 | 0,14-4 | 49244 |
| | синий | 1/100 шт./ящ. 1500 шт. | LD573-2-40 | 0,14-4 | 49252 |
| Зажим пружинный 4-проводной проходной ЗНИ - 2,5 мм ² (JXB РТ 2,5), 24А, 800В | желтый/зеленый | 1/100 шт./ящ. 1500 шт. | LD574-1-25 | 0,14-2,5 | 49261 |
| | серый | 1/100 шт./ящ. 2000 шт. | LD574-1-25 | 0,14-2,5 | 49245 |
| | синий | 1/100 шт./ящ. 2000 шт. | LD574-2-25 | 0,14-2,5 | 49253 |
| Зажим пружинный, 4-проводной проходной ЗНИ - 4 мм ² (JXB РТ 4), 32А, 800В | желтый/зеленый | 1/50 шт./ящ. 1500 шт. | LD574-1-40 | 0,2-4 | 49262 |
| | серый | 1/50 шт./ящ. 1500 шт. | LD574-1-40 | 0,2-4 | 49246 |
| | синий | 1/50 шт./ящ. 1500 шт. | LD574-2-40 | 0,2-4 | 49254 |
| Зажим пружинный 4-проводной проходной ЗНИ - 2,5 мм ² (JXB РТ 2,5), 22А, 800В | серый | 1/100 шт./ящ. 2000 шт. | LD575-1-25 | 0,14-2,5 | 49247 |
| | синий | 1/100 шт./ящ. 2000 шт. | LD575-2-25 | 0,14-2,5 | 49255 |
| Зажим пружинный 6-проводной проходной ЗНИ - 2,5 мм ² (JXB РТ 2,5), 20А, 500В | серый | 1/50 шт./ящ. 1500 шт. | LD579-1-25 | 0,14-2,5 | 49248 |
| | синий | 1/50 шт./ящ. 1500 шт. | LD579-2-25 | 0,14-2,5 | 49256 |

ЗАЖИМЫ НАБОРНЫЕ САМОЗАЖИМНЫЕ DIN-РЕЙКА (ЗНИ РТ) АКСЕССУАРЫ СЕРИИ LD

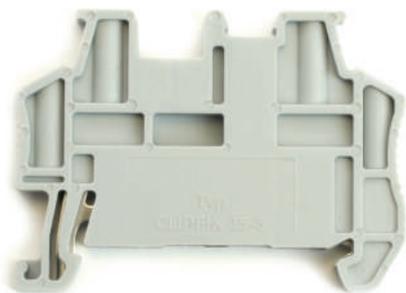

Концевой стопор на DIN рейку для ЗНИ LD590


12 месяцев гарантии

нейлон
ABS пластик



Торцевая заглушка для ЗНИ LD560, LD561, LD562, LD563

Торцевая заглушка для ЗНИ LD575, LD572, LD573, LD574

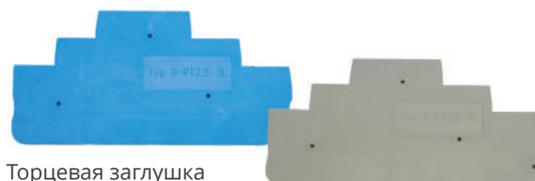

Торцевая заглушка LD579-1-25 для ЗНИ LD579

Торцевая заглушка LD579-1-25 для ЗНИ LD579



Монтажный держатель LD500

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ОСОБЕННОСТИ:


- материал-пожаробезопасный нейлон 6.6 для торцевых заглушек и концевого стопора;
- торцевая заглушка для ЗНИ LD579;
- нумерация на корпусе для идентификации линий для LD500;
- универсальное крепление на DIN-рейку.

| Наименование | Цвет изделия | Кол-во штук в упаковках | Модель | Материал | Артикул |
|--|--------------|-------------------------|------------|----------|---------|
| Торцевая заглушка для ЗНИ LD575 2,5 мм ² (JXB PT 2,5) | серый | 1/100 шт./ящ. 4000 шт. | LD575-1-25 | нейлон | 49276 |
| | синий | 1/100 шт./ящ. 4000 шт. | LD575-1-25 | нейлон | 49278 |
| Торцевая заглушка для ЗНИ LD579 2,5 мм ² (JXB PT 2,5) | серый | 1/100 шт./ящ. 4000 шт. | LD579-1-25 | нейлон | 49277 |
| | синий | 1/100 шт./ящ. 4000 шт. | LD579-1-40 | нейлон | 49279 |
| Торцевая заглушка для ЗНИ LD572 2,5 мм ² (JXB PT 2,5) | серый | 1/100 шт./ящ. 4000 шт. | LD581-1-25 | нейлон | 49264 |
| | синий | 1/100 шт./ящ. 4000 шт. | LD581-1-25 | нейлон | 49266 |
| Торцевая заглушка для ЗНИ LD572 4 мм ² (JXB PT4) | серый | 1/100 шт./ящ. 4000 шт. | LD581-1-40 | нейлон | 49265 |
| | синий | 1/100 шт./ящ. 4000 шт. | LD581-1-40 | нейлон | 49267 |
| Торцевая заглушка для ЗНИ LD573 2,5 мм ² (JXB PT 2,5) | серый | 1/100 шт./ящ. 4000 шт. | LD582-1-25 | нейлон | 49268 |
| | синий | 1/100 шт./ящ. 4000 шт. | LD582-1-25 | нейлон | 49270 |
| Торцевая заглушка для ЗНИ LD573 4 мм ² (JXB PT 4) | серый | 1/100 шт./ящ. 4000 шт. | LD582-1-40 | нейлон | 49269 |
| | синий | 1/100 шт./ящ. 4000 шт. | LD582-1-40 | нейлон | 49271 |
| Торцевая заглушка для ЗНИ LD574 2,5 мм ² (JXB PT 2,5) | серый | 1/100 шт./ящ. 4000 шт. | LD583-1-25 | нейлон | 49272 |
| | синий | 1/100 шт./ящ. 4000 шт. | LD583-1-25 | нейлон | 49274 |
| Торцевая заглушка для ЗНИ LD574 4 мм ² (JXB PT 4) | серый | 1/100 шт./ящ. 4000 шт. | LD583-1-40 | нейлон | 49273 |
| | синий | 1/100 шт./ящ. 4000 шт. | LD583-1-40 | нейлон | 49275 |




ШИНА N, PE НА ИЗОЛЯТОРЕ НА DIN-РЕЙКУ

СЕРИИ LD

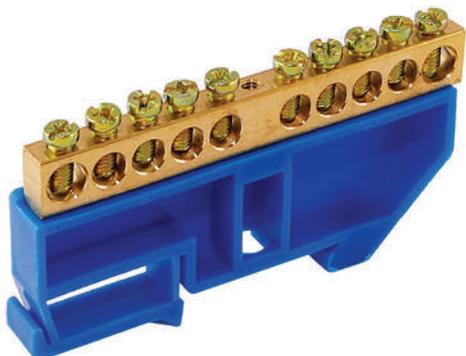

LD555-69-10



LD555-69-10

800В

12 месяцев
гарантииполиамид,
латунь


ХАРАКТЕРИСТИКИ И ОСОБЕННОСТИ:

- не поддерживающий горение материал изолятора;
- шина изготовлена из латуни с высоким содержанием меди;
- винты выполнены из оцинкованной стали.

| Наименование | Цвет шины | Кол-во штук в упаковках | Модель | Артикул |
|--|-----------|-------------------------|-------------|---------|
| Шина "N" на изоляторе 6*9 на DIN-рейку 10 выводов | синий | 1/20 шт./ящ. 500 шт. | LD555-69-10 | 49533 |
| Шина "PE" на изоляторе 6*9 на DIN-рейку 10 выводов | желтый | 1/20 шт./ящ. 500 шт. | LD555-69-10 | 49547 |
| Шина "N" на изоляторе 6*9 на DIN-рейку 12 выводов | синий | 1/20 шт./ящ. 500 шт. | LD555-69-12 | 49534 |
| Шина "PE" на изоляторе 6*9 на DIN-рейку 12 выводов | желтый | 1/20 шт./ящ. 500 шт. | LD555-69-12 | 49548 |
| Шина "N" на изоляторе 6*9 на DIN-рейку 14 выводов | синий | 1/20 шт./ящ. 250 шт. | LD555-69-14 | 49535 |
| Шина "PE" на изоляторе 6*9 на DIN-рейку 14 выводов | желтый | 1/20 шт./ящ. 250 шт. | LD555-69-14 | 49549 |
| Шина "N" на изоляторе 6*9 на DIN-рейку 16 выводов | синий | 1/20 шт./ящ. 250 шт. | LD555-69-16 | 49536 |
| Шина "PE" на изоляторе 6*9 на DIN-рейку 16 выводов | желтый | 1/20 шт./ящ. 250 шт. | LD555-69-16 | 49550 |
| Шина "N" на изоляторе 6*9 на DIN-рейку 4 вывода | синий | 1/50 шт./ящ. 1000 шт. | LD555-69-4 | 49530 |
| Шина "PE" на изоляторе 6*9 на DIN-рейку 4 вывода | желтый | 1/50 шт./ящ. 1000 шт. | LD555-69-4 | 49544 |
| Шина "N" на изоляторе 6*9 на DIN-рейку 6 выводов | синий | 1/50 шт./ящ. 500 шт. | LD555-69-6 | 49531 |
| Шина "PE" на изоляторе 6*9 на DIN-рейку 6 выводов | желтый | 1/50 шт./ящ. 500 шт. | LD555-69-6 | 49545 |
| Шина "N" на изоляторе 6*9 на DIN-рейку 8 выводов | синий | 1/50 шт./ящ. 500 шт. | LD555-69-8 | 49532 |
| Шина "PE" на изоляторе 6*9 на DIN-рейку 8 выводов | желтый | 1/50 шт./ящ. 500 шт. | LD555-69-8 | 49546 |

ШИНА N, PE НА ИЗОЛЯТОРЕ НА DIN-РЕЙКУ

СЕРИИ LD

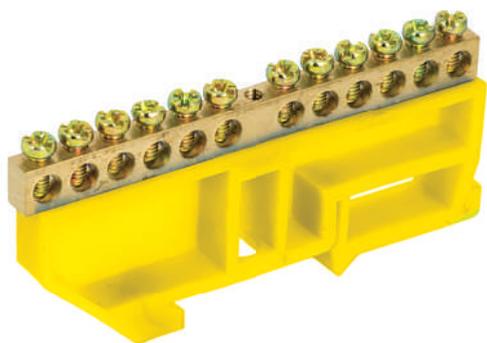

LD555-812-12



LD556-69-14



LD556-69-14

800В

12 месяцев
гарантии

полиамид,
латунь

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ОСОБЕННОСТИ:


- не поддерживающий горение материал изолятора;
- шина изготовлена из латуни с высоким содержанием меди;
- винты выполнены из оцинкованной стали.

| Наименование | Цвет шины | Кол-во штук в упаковках | Модель | Артикул |
|---|-----------|-------------------------|--------------|---------|
| Шина "N" на изоляторе 8*12 на DIN-рейку 4 вывода | синий | 1/50 шт./ящ, 500 шт. | LD555-812-4 | 49537 |
| Шина "N" на изоляторе 8*12 на DIN-рейку 4 вывода | желтый | 1/50 шт./ящ, 500 шт. | LD555-812-4 | 49551 |
| Шина "N" на изоляторе 8*12 на DIN-рейку 6 выводов | синий | 1/50 шт./ящ, 500 шт. | LD555-812-6 | 49538 |
| Шина "PE" на изоляторе 8*12 на DIN-рейку 6 выводов | желтый | 1/50 шт./ящ, 500 шт. | LD555-812-6 | 49552 |
| Шина "N" на изоляторе 8*12 на DIN-рейку 8 выводов | синий | 1/50 шт./ящ, 300 шт. | LD555-812-8 | 49539 |
| Шина "PE" на изоляторе 8*12 на DIN-рейку 8 выводов | желтый | 1/50 шт./ящ, 300 шт. | LD555-812-8 | 49553 |
| Шина "N" на изоляторе 8*12 на DIN-рейку 10 выводов | синий | 1/20 шт./ящ, 300 шт. | LD555-812-10 | 49540 |
| Шина "PE" на изоляторе 8*12 на DIN-рейку 10 выводов | желтый | 1/20 шт./ящ, 300 шт. | LD555-812-10 | 49554 |
| Шина "N" на изоляторе 8*12 на DIN-рейку 12 выводов | синий | 1/20 шт./ящ, 250 шт. | LD555-812-12 | 49541 |
| Шина "PE" на изоляторе 8*12 на DIN-рейку 12 выводов | желтый | 1/20 шт./ящ, 250 шт. | LD555-812-12 | 49555 |
| Шина "N" на изоляторе 8*12 на DIN-рейку 14 выводов | синий | 1/20 шт./ящ, 250 шт. | LD555-812-14 | 49542 |
| Шина "PE" на изоляторе 8*12 на DIN-рейку 14 выводов | желтый | 1/20 шт./ящ, 250 шт. | LD555-812-14 | 49556 |
| Шина "N" на изоляторе 8*12 на DIN-рейку 16 выводов | синий | 1/20 шт./ящ, 250 шт. | LD555-812-16 | 49543 |
| Шина "PE" на изоляторе 8*12 на DIN-рейку 16 выводов | желтый | 1/20 шт./ящ, 250 шт. | LD555-812-16 | 49557 |
| Шина "N" на изоляторе 6*9 тип "стойка" на DIN-рейку 8 выводов | синий | 1/50 шт./ящ, 500 шт. | LD556-69-8 | 49558 |
| Шина "N" на изоляторе 6*9 на "стойка" DIN-рейку 8 выводов | желтый | 1/50 шт./ящ, 500 шт. | LD556-69-8 | 49562 |
| Шина "N" на изоляторе 6*9 тип "стойка" на DIN-рейку 10 выводов | синий | 1/20 шт./ящ, 500 шт. | LD556-69-10 | 49559 |
| Шина "PE" на изоляторе 6*9 тип "стойка" на DIN-рейку 10 выводов | желтый | 1/20 шт./ящ, 500 шт. | LD556-69-10 | 49563 |
| Шина "N" на изоляторе 6*9 тип "стойка" на DIN-рейку 12 выводов | синий | 1/20 шт./ящ, 500 шт. | LD556-69-12 | 49560 |
| Шина "PE" на изоляторе 6*9 тип "стойка" на DIN-рейку 12 выводов | желтый | 1/20 шт./ящ, 500 шт. | LD556-69-12 | 49564 |
| Шина "N" на изоляторе 6*9 тип "стойка" на DIN-рейку 14 выводов | синий | 1/20 шт./ящ, 500 шт. | LD556-69-14 | 49561 |
| Шина "PE" на изоляторе 6*9 тип "стойка" на DIN-рейку 14 выводов | желтый | 1/20 шт./ящ, 500 шт. | LD556-69-14 | 49565 |




ШИНЫ, КРОСС - МОДУЛИ НА DIN-РЕЙКУ

СЕРИИ LD

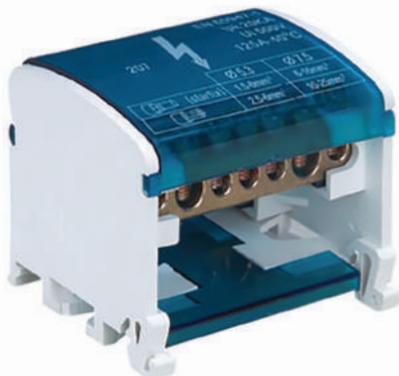

LD505-207/39680



LD505-407



LD505-215



LD505-411

| | | | | | |
|------|------|------|---------------|---------------------|-----------------|
| IP20 | 500В | УХЛ4 | -25°С...+40°С | 12 месяцев гарантии | пластик, латунь |
|------|------|------|---------------|---------------------|-----------------|

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ОСОБЕННОСТИ:

- прозрачная защитная крышка из самозатухающего пластика;
- токоведущая шина из латуни;
- универсальное крепление на DIN-рейку, а также крепление по корпусу щита.

| Наименование | Кол-во штук в упаковках | Модель | Диаметр кабельных выводов, мм | Размеры (ДхШхВ), мм | Артикул |
|--|-------------------------|-----------|-------------------------------|---------------------|---------|
| Шины на DIN-рейку в корпусе (кросс-модуль) 2x7 L+PEN, 125А | 1/100 | LD505-207 | 5xØ5,5; 2xØ7,5 | 65x42x50 | 39680 |
| Шины на DIN-рейку в корпусе (кросс-модуль) 2x15 L+PEN, 125А | 1/100 | LD505-215 | 11xØ5,5; 2xØ7,5; 2xØ9 | 42x135x50 | 39682 |
| Шины на DIN-рейку в корпусе (кросс-модуль) 4x7 3L+PEN, 125А | 1/100 | LD505-407 | 5xØ5,5; 2xØ7,5 | 65x85x50 | 39683 |
| Шины на DIN-рейку в корпусе (кросс-модуль) 4x11 3L+PEN, 125А | 1/50 | LD505-411 | 7xØ5,5; 2xØ7,5; 2xØ9 | 100x85x50 | 39684 |
| Шины на DIN-рейку в корпусе (кросс-модуль) 4x15 3L+PEN, 125А | 1/50 | LD505-415 | 11xØ5,5; 2xØ7,5; 2xØ9 | 135x85x50 | 39685 |



**ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ СОЕДИНЕНИЯ
КАБЕЛЯ**



ГИЛЬЗЫ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ

СЕРИИ LD



LD300-0515



LD301-0515



LD300-1525



LD301-1525



LD300-4060



LD301-4060

LD302-40-60/49162

2:1

400В

УХЛ3.1

-10...+35°C



12 месяцев
гарантии

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ОСОБЕННОСТИ:


- усадка происходит значительно быстрее в отличие от аналогичных изделий;
- стойкость к агрессивным жидкостям и растворителям, а также к абразивному воздействию;
- обеспечивают 100% герметичность (для LD300);
- коэффициент усадки гильзы 2:1 (для LD300);
- рекомендуется использовать с кримпером CTLS006-230;
- соединение провода без пайки (для LD302).

| Наименование | Цвет гильзы | Кол-во штук в упаковках | Модель | Сечение жилы, мм ² | Материал | Размеры (ДхШхВ), мм | Артикул |
|--|--------------------|-------------------------|-------------|-------------------------------|-------------|---------------------|---------|
| Гильза соединительная изолированная термоусаживаемая, 19А, DIY | розовый | уп. 10 шт./ящ. 1000 уп. | LD300-0515 | 0,5-1,5 | ПЭ, медь | 34х6х6 | 32805 |
| Гильза соединительная изолированная термоусаживаемая, 27А, DIY | голубой | уп. 10 шт./ящ. 500 уп. | LD300-1525 | 1,5-2,5 | ПЭ, медь | 38х8х8 | 32806 |
| Гильза соединительная изолированная термоусаживаемая, 48А, DIY | желтый | уп. 10 шт./ящ. 700 уп. | LD300-4060 | 4-6 | ПЭ, медь | 42х9х9 | 32807 |
| Гильза соединительная изолированная, 19А, DIY | красный | уп. 10 шт./ящ. 1600 уп. | LD301-0515 | 0,5-1,5 | ПВХ, латунь | 26х6х6 | 39400 |
| Гильза соединительная изолированная, 27А, DIY | синий | уп. 10 шт./ящ. 800 уп. | LD301-1525 | 1,5-2,5 | ПВХ, латунь | 26х6х6 | 39401 |
| Гильза соединительная изолированная, 48А, DIY | желтый | уп. 10 шт./ящ. 800 уп. | LD301-4060 | 4-6 | ПВХ, латунь | 26х6х6 | 39402 |
| ГСИ термоусаживаемая с припоем, 19А, DIY | прозрачный/красный | уп. 10 шт./ящ. 500 уп. | LD302-05-15 | 0,5-1,5 | ПЭ, олово | 26х1,7х1,7 | 49160 |
| ГСИ термоусаживаемая с припоем, 27А, DIY | прозрачный/голубой | уп. 10 шт./ящ. 500 уп. | LD302-15-25 | 1,5-2,5 | ПЭ, олово | 40х4,5х4,5 | 49161 |
| ГСИ термоусаживаемая с припоем, 48А, DIY | прозрачный/желтый | уп. 10 шт./ящ. 350 уп. | LD302-40-60 | 4-6 | ПЭ, олово | 40х6х6 | 49162 |
| ГСИ термоусаживаемая с припоем, 19А | прозрачный/красный | 1/100 шт./ящ. 5000 шт. | LD302-05-15 | 0,5-1,5 | ПЭ, олово | 26х1,7х1,7 | 49157 |
| ГСИ термоусаживаемая с припоем, 27А | прозрачный/голубой | 1/100 шт./ящ. 5000 шт. | LD302-15-25 | 1,5-2,5 | ПЭ, олово | 40х4,5х4,5 | 49158 |
| ГСИ термоусаживаемая с припоем, 48А | прозрачный/желтый | 1/100 шт./ящ. 3500 шт. | LD302-40-60 | 4-6 | ПЭ, олово | 40х6х6 | 49159 |

ЗАЖИМЫ ВИНТОВЫЕ ИЗОЛИРОВАННЫЕ (ЗВИ) СЕРИИ LD

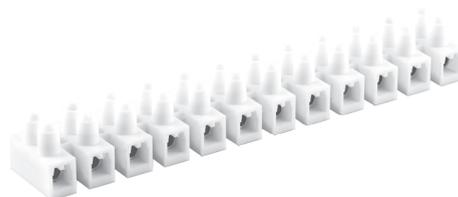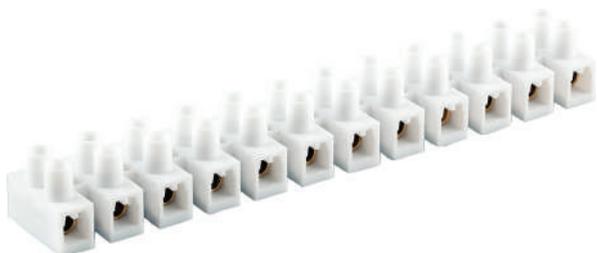

LD226-3A

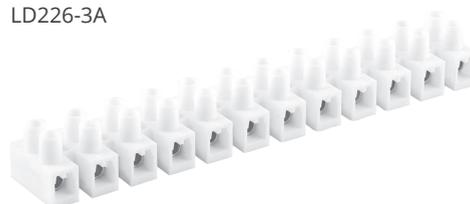

LD227-3A

LD225-10A/32383

| | | | |
|------|------|------------|---------------------|
| 450В | УХЛ4 | до +125 °С | 12 месяцев гарантии |
|------|------|------------|---------------------|

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ОСОБЕННОСТИ:

- сечения кабеля от 1,5 до 12 мм²;
- латунная контактная группа;
- простое, надежное и доступное решение;
- обладают стойкостью к температуре до +125 °С.

| Наименование | Цвет ЗВИ | Кол-во штук в упаковках | Модель | Сечение жилы, мм ² | Размеры (ДхШхВ), мм | Опт/DIY | Артикул |
|--|------------|-------------------------|-----------|-------------------------------|---------------------|---------|---------|
| Колодка клеммная винтовая, линейка 12 шт., полиамид, 3А | белый | 1/10 шт./ящ. 1000 шт. | LD225-3A | 1,5-4 | 94x18x13 | Опт. | 32381 |
| | белый | уп. 1 шт./ящ. 300 уп. | LD225-3A | 1,5-4 | 94x18x13 | DIY | 39891 |
| Колодка клеммная винтовая, линейка 12 шт., полипропилен, 3А | прозрачный | 1/10 шт./ящ. 1000 шт. | LD226-3A | 1,5-4 | 95x18x13 | Опт. | 32384 |
| | прозрачный | уп. 1 шт./ящ. 300 уп. | LD226-3A | 1,5-4 | 95x18x13 | DIY | 39894 |
| Колодка клеммная винтовая, линейка 12 шт., полиэтилен, 3А | прозрачный | 1/10 шт./ящ. 1000 шт. | LD227-3A | 1,5-4 | 92x16x12 | Опт. | 39077 |
| | прозрачный | уп. 1 шт./ящ. 250 уп. | LD227-3A | 1,5-4 | 92x16x12 | DIY | 39898 |
| Колодка клеммная винтовая, линейка 12 шт., полиамид, 6А | белый | 1/10 шт./ящ. 1000 шт. | LD225-6A | 4-6 | 116x19x16 | Опт. | 32382 |
| | белый | уп. 1 шт./ящ. 200 уп. | LD225-6A | 4-6 | 116x19x16 | DIY | 39892 |
| Колодка клеммная винтовая, линейка 12 шт., полипропилен, 6А | прозрачный | 1/10 шт./ящ. 1000 шт. | LD226-6A | 4-6 | 118x20x16 | Опт. | 32385 |
| | прозрачный | уп. 1 шт./ящ. 200 уп. | LD226-6A | 4-6 | 118x20x16 | DIY | 39895 |
| Колодка клеммная винтовая, линейка 12 шт., полиэтилен, 6А | прозрачный | 1/10 шт./ящ. 1000 шт. | LD227-6A | 4-6 | 107x18x13 | Опт. | 39078 |
| | прозрачный | уп. 1 шт./ящ. 250 уп. | LD227-6A | 4-6 | 107x18x13 | DIY | 39899 |
| Колодка клеммная винтовая, линейка 12 шт., полиамид, 10А | белый | 1/10 шт./ящ. 500 шт. | LD225-10A | 6-10 | 132x22x17 | Опт. | 32383 |
| | белый | уп. 1 шт./ящ. 200 уп. | LD225-10A | 6-10 | 132x22x17 | DIY | 39890 |
| Колодка клеммная винтовая, линейка 12 шт., полипропилен, 10А | прозрачный | 1/10 шт./ящ. 500 шт. | LD226-10A | 6-10 | 131x22x17 | Опт. | 32386 |
| | прозрачный | уп. 1 шт./ящ. 200 уп. | LD226-10A | 6-10 | 131x22x17 | DIY | 39893 |
| Колодка клеммная винтовая, линейка 12 шт., полиэтилен, 10А | прозрачный | 1/10 шт./ящ. 500 шт. | LD227-10A | 6-10 | 129x20x15 | Опт. | 39079 |
| | прозрачный | уп. 1 шт./ящ. 200 уп. | LD226-6A | 6-10 | 129x20x15 | DIY | 39896 |
| Колодка клеммная винтовая, линейка 12 шт., полиэтилен, 15А | прозрачный | 1/10 шт./ящ. 500 шт. | LD227-15A | 10-12 | 140x22x18 | Опт. | 39080 |
| | прозрачный | уп. 1 шт./ящ. 200 уп. | LD227-15A | 10-12 | 140x22x18 | DIY | 39897 |



ЗАЖИМЫ ВИНТОВЫЕ КОНЦЕВЫЕ ИЗОЛИРОВАННЫЕ (КЗВИ)

СЕРИИ LD



LD228-32A

LD228-41A/49761

450/
500В

УХЛЗ.1

-20 ..+70°C

12 месяцев
гарантииполикарбонат,
латунь

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ОСОБЕННОСТИ:

- сечения кабеля от 1,5 до 35 мм²;
- латунная контактная группа;
- пожаробезопасный корпус из поликарбоната;
- широкая размерная линейка.

| Наименование | Цвет КЗВИ | Кол-во штук в упаковках | Модель | Сечение жилы, мм ² | Размеры (ДхШхВ), мм | Артикул |
|--|------------|-------------------------|------------|-------------------------------|---------------------|---------|
| Зажим винтовой концевой изолированный КЗВИ-1,5 450В, 17,5А, 10 контактов | прозрачный | 1/10 шт./ящ, 800 шт. | LD228-17A | 1,5 | 92,6x15,4x16 | 49758 |
| Зажим винтовой концевой изолированный КЗВИ-2,5 450В, 24А, 10 контактов | прозрачный | 1/10 шт./ящ, 800 шт. | LD228-24A | 2,5 | 98,1x17,5x17,6 | 49759 |
| Зажим винтовой концевой изолированный КЗВИ-4 450В, 32А, 10 контактов | прозрачный | 1/10 шт./ящ, 800 шт. | LD228-32A | 4 | 118x20x19,3 | 49760 |
| Зажим винтовой концевой изолированный КЗВИ-6 500В, 41А, 10 контактов | прозрачный | 1/10 шт./ящ, 500 шт. | LD228-41A | 6 | 139,6x22,7x23,2 | 49761 |
| Зажим винтовой концевой изолированный КЗВИ-10 500В, 57А, 10 контактов | прозрачный | 1/10 шт./ящ, 300 шт. | LD228-57A | 10 | 168x27x27 | 49762 |
| Зажим винтовой концевой изолированный КЗВИ-16 500В, 76А, 10 контактов | прозрачный | 1/10 шт./ящ, 200 шт. | LD228-76A | 16 | 27,6x31x33,6 | 49763 |
| Зажим винтовой концевой изолированный КЗВИ-25 500В, 101А, 10 контактов | прозрачный | 1/10 шт./ящ, 500 шт. | LD228-101A | 25 | 27,6x38,8x42,3 | 49764 |
| Зажим винтовой концевой изолированный КЗВИ-35 500В, 135А, 10 контактов | прозрачный | 1/10 шт./ящ, 500 шт. | LD228-135A | 35 | 24,5x45x44,7 | 49765 |

ЗАЖИМЫ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ СЕРИИ LD



YK731M/50350

| | | | | |
|------|------|-------------|---------------------|------------|
| IP20 | УХЛЗ | -40 ..+70°C | 12 месяцев гарантии | ПВХ, сталь |
|------|------|-------------|---------------------|------------|

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ОСОБЕННОСТИ:

- для ответвления от магистральных линий кабелей и проводов напряжением до 660В;
- с предварительным снятием изоляции на месте установки без разрезания проводника;
- простое, надежное и доступное решение.



YK733M



YK870M



YK859M

| Наименование | Цвет зажима | Кол-во штук в упаковках | Модель | Сечение магистрали/ответвления, мм ² | Артикул |
|--|-------------|-------------------------|-----------|---|---------|
| Зажим ответвительный У731М (4-10мм ² /1,5-10мм ²) | черный | 1/12/360 | LD-YK731M | 4-10/1,5-10 | 50350 |
| Зажим ответвительный У733М (16-35мм ² /1,5-10мм ²) | черный | 1/12/360 | LD-YK733M | 16-35/1,5-10 | 50351 |
| Зажим ответвительный У734М (16-35мм ² /16-25мм ²) | черный | 1/12/360 | LD-YK734M | 16-35/16-25 | 50352 |
| Зажим ответвительный У739М (4-10мм ² /1,5-2,5мм ²) | черный | 1/12/360 | LD-YK739M | 4-10/1,5-2,5 | 50353 |
| Зажим ответвительный У859М (50-70мм ² /4-35мм ²) | черный | 1/6/72 | LD-YK859M | 50-70/4-35 | 50354 |
| Зажим ответвительный У870М (95-150мм ² /16-50мм ²) | черный | 1/4/32 | LD-YK870M | 95-150/16-50 | 50355 |
| Зажим ответвительный У871М (95-150мм ² /50-95мм ²) | черный | 1/4/32 | LD-YK871M | 95-150/50-95 | 50356 |
| Зажим ответвительный У872М (95-150мм ² /90-120мм ²) | черный | 1/4/32 | LD-YK872M | 95-150/90-120 | 50357 |



КЛЕММЫ ДЛЯ СЕТЕЙ УЛИЧНОГО ОСВЕЩЕНИЯ

СЕРИИ LD



LD610-4/50213

250/
450В

130А

105°C

12 месяцев
гарантииалюминиевый сплав,
поликарбонат, латунь

LD611-4



LD228-32A

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ОСОБЕННОСТИ:

- никелированные латунные контакты;
- для алюминиевых и медных проводов;
- контактная паста для соединения Al и Cu проводов.

| Наименование | Цвет зажима | Кол-во штук в упаковках | Модель | Сечение жил | Размеры (ДхШхВ), мм | Артикул |
|---|-------------|-------------------------|---------|----------------------|---------------------|---------|
| Клемма 4-х контактная для подключения сетей уличного освещения | прозрачный | 1/300 | LD610-4 | Al10-35/ Cu1,5-25 | 57,5x33,7x29 | 50213 |
| Клемма 6-ти контактная для подключения сетей уличного освещения | прозрачный | 1/200 | LD610-6 | Al10-35/ Cu1,5-25 | 82,5x33,7x29 | 50214 |
| Клемма 4-х контактная для подключения сетей уличного освещения | прозрачный | 1/300 | LD611-4 | Al10-50/ Cu2,5-35 | 62x36x29,3 | 50215 |
| Клемма 6-ти контактная для подключения сетей уличного освещения | прозрачный | 1/200 | LD611-6 | Al10-50/ Cu2,5-35 | 90,3x36x29,3 | 50216 |

ЗАЖИМЫ ПРОКАЛЫВАЮЩИЕ (ЗПО) СЕРИИ LD



LD503-1-10



LD503-1-32



LD503-401-15



LD503-401-6

LD503-1-15/49767

250В/
450В

12 месяцев
гарантии

полипропилен/
поликарбонат

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ОСОБЕННОСТИ:

- латунь с высоким содержанием меди;
- монтаж без необходимости съема изоляции прокалываемого провода;
- быстрое и надежное ответвление;
- не поддерживающий горение пластик.

| Наименование | Цвет ЗПО | Кол-во штук в упаковках | Модель | Артикул |
|---|--------------------------|-------------------------|--------------|---------|
| ЗПО-1 - 1,5 мм ² , 250В, 10А, DIY | красный | уп. 10 шт./ящ. 500 уп. | LD502-15 | 39345 |
| ЗПО-2 - 2,5 мм ² , 250В, 16А, DIY | синий | уп. 10 шт./ящ. 500 уп. | LD502-25 | 39346 |
| ЗПО-3 - 6,0 мм ² , 250В, 10А, DIY | желтый | уп. 10 шт./ящ. 400 уп. | LD502-60 | 39347 |
| ЗПО-0,75-1 мм ² с ответвительной клеммой LD219 на 1 выход, 250В, 10А, DIY | прозрачный/ красный | уп. 10 шт./ящ. 500 уп. | LD503-1-10 | 49766 |
| ЗПО-1-1,5 мм ² с ответвительной клеммой LD219 на 1 выход, 250В, 15А, DIY | прозрачный/ синий | уп. 10 шт./ящ. 500 уп. | LD503-1-15 | 49767 |
| ЗПО-1,5-2,5 мм ² с ответвительной клеммой LD219 на 1 выход, 250В, 25А, DIY | прозрачный/ желтый | уп. 10 шт./ящ. 400 уп. | LD503-1-25 | 49768 |
| ЗПО-1-1,5 мм ² с ответвительной клеммой LD219 на 1 выход, 250В, 15А, DIY | прозрачный/ синий | уп. 10 шт./ящ. 500 уп. | LD503-2-15 | 49771 |
| ЗПО-4 мм ² с ответвительной клеммой LD219 на 1 выход, 250В, 32А, DIY | прозрачный/ оранжевый | уп. 10 шт./ящ. 500 уп. | LD503-1-32 | 49769 |
| ЗПО-0,75-1 мм ² с ответвительной клеммой LD219 на 2 выхода, 250В, 10А, DIY | прозрачный/ красный | уп. 10 шт./ящ. 500 уп. | LD503-2-10 | 49770 |
| ЗПО-1,5-2,5 мм ² с ответвительной клеммой LD219 на 2 выхода, 250В, 25А, DIY | прозрачный/ желтый | уп. 10 шт./ящ. 400 уп. | LD503-2-25 | 49772 |
| ЗПО-4 мм ² с ответвительной клеммой LD219 на 2 выхода, 250В, 32А, DIY | прозрачный/ оранжевый | уп. 10 шт./ящ. 500 уп. | LD503-2-32 | 49773 |
| Зажим прокалывающий ответвительный с плоским разъемом (50 пар) сеч. 2,5-4 мм ² , 450В, 24А | желтый | 1/50 шт./ящ. 5000 шт. | LD503-401-6 | 49774 |
| Зажим прокалывающий ответвительный с плоским разъемом (50 пар) сеч. 0,75-2,5 мм ² , 450В, 15А | синий | 1/50 шт./ящ. 5000 шт. | LD503-401-25 | 49775 |
| Зажим прокалывающий ответвительный с плоским разъемом (50 пар) сеч. 0,5-1 мм ² , 450В, 10А | красный | 1/50 шт./ящ. 5000 шт. | LD503-401-15 | 49776 |
| Зажим прокалывающий ответвительный с плоским разъемом (10 пар) сеч. 2,5-4 мм ² , 450В, 24А, DIY | желтый | уп. 10 шт./ящ. 100 уп. | LD503-401-6 | 49777 |
| Зажим прокалывающий ответвительный с плоским разъемом (10 пар) сеч. 0,75-2,5 мм ² , 450В, 15А, DIY | синий | уп. 10 шт./ящ. 100 уп. | LD503-401-25 | 49778 |
| Зажим прокалывающий ответвительный с плоским разъемом (10 пар) сеч. 0,5-1 мм ² , 450В, 10А, DIY | красный | уп. 10 шт./ящ. 100 уп. | LD503-401-15 | 49779 |

ЗАЖИМЫ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ (СИЗ) СЕРИИ LD



LD501-1174/39343

12 месяцев
гарантии

ПВХ, сталь



LD501-2075



LD501-5573



LD501-3071



LD501-4572

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ОСОБЕННОСТИ:

- быстрое и надежное соединение;
- не поддерживающий горение пластик;
- экономичное решение.

| Наименование | Цвет СИЗ | Кол-во штук в упаковках | Суммарное сечение провода, мм ² | Модель | Артикул |
|--|-----------|-------------------------|--|------------|---------|
| Соединительный изолирующий зажим СИЗ-1-3 мм ² , DIY | серый | уп. 10 шт./ящ. 2000 уп. | 1-3 | LD501-3071 | 39340 |
| Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2-4,5 мм ² , DIY | синий | уп. 10 шт./ящ. 1000 уп. | 2-4,5 | LD501-4572 | 39341 |
| Соединительный изолирующий зажим СИЗ-3-5,5 мм ² , DIY | оранжевый | уп. 10 шт./ящ. 1000 уп. | 3-5,5 | LD501-5573 | 39342 |
| Соединительный изолирующий зажим СИЗ-4-11 мм ² , DIY | желтый | уп. 10 шт./ящ. 500 уп. | 4-11 | LD501-1174 | 39343 |
| Соединительный изолирующий зажим СИЗ-5-20 мм ² , DIY | красный | уп. 10 шт./ящ. 500 уп. | 5-20 | LD501-2075 | 39344 |

ЗАЖИМЫ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ (СКОТЧ-ЛОК)

СЕРИИ LD



LD800-001



LD800-002



LD800-003



LD800-005

LD800-314/39547

12 месяцев
гарантии

содержит
гидрофобный гель

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ОСОБЕННОСТИ:

- скотч-лок клеммы предназначены для соединения токопроводящих жил сечением от 0,4 до 1,5 мм²;
- фиксация жил осуществляется по принципу прокалывающего зажима, внутри скотч-лока расположен U-образный контакт, который прорезает изоляцию и обеспечивает соединение проводов;
- корпус выполнен из диэлектрического материала;
- внутри содержится гидрофобный гель, защищающий соединения от воздействия влаги и пыли.

| Наименование | Цвет скотч-лок | Кол-во штук в упаковках | Материал корпуса | Сечение жилы, мм ² | Модель | Артикул |
|---|----------------|-------------------------|------------------|-------------------------------|-----------|---------|
| Зажим соединительный Скотч-лок K1, 0,4-0,7 мм ² (1,52 мм) | желтый | 1/100 шт./ящ. 20000 шт. | поликарбонат | 0,4-0,7 | LD800-001 | 39543 |
| Зажим соединительный Скотч-лок K2, 0,4-0,9 мм ² (2,08 мм) | оранжевый | 1/100 шт./ящ. 10000 шт. | полипропилен | 0,4-0,9 | LD800-002 | 39544 |
| Зажим соединительный Скотч-лок K3, 0,4-0,9 мм ² (1,67 мм) | красный | 1/100 шт./ящ. 10000 шт. | поликарбонат | 0,4-0,9 | LD800-003 | 39545 |
| Зажим соединительный Скотч-лок K5, 0,4-0,9 мм ² (1,67 мм) | зеленый | 1/100 шт./ящ. 10000 шт. | поликарбонат | 0,4-0,9 | LD800-005 | 39546 |
| Зажим соединительный Скотч-лок 314, 0,5-1,5 мм ² (4 мм) | синий | 1/20 шт./ящ. 2000 шт. | полипропилен | 0,5-1,5 | LD800-314 | 39547 |
| Зажим соединительный Скотч-лок K1, 0,4-0,7 мм ² (1,52 мм), DIY | желтый | уп. 10 шт./ящ. 800 уп. | поликарбонат | 0,4-0,7 | LD800-001 | 39548 |
| Зажим соединительный Скотч-лок K2, 0,4-0,9 мм ² (2,08 мм), DIY | оранжевый | уп. 10 шт./ящ. 400 уп. | полипропилен | 0,4-0,9 | LD800-002 | 39549 |
| Зажим соединительный Скотч-лок K2, 0,4-0,9 мм ² (2,08 мм), DIY | красный | уп. 10 шт./ящ. 400 уп. | поликарбонат | 0,4-0,9 | LD800-003 | 39550 |
| Зажим соединительный Скотч-лок K5, 0,4-0,9 мм ² (1,67 мм), DIY | зеленый | уп. 10 шт./ящ. 400 уп. | поликарбонат | 0,4-0,9 | LD800-005 | 39551 |
| Зажим соединительный Скотч-лок 314, 0,5-1,5 мм ² (4 мм), DIY | синий | уп. 10 шт./ящ. 1600 уп. | полипропилен | 0,5-1,5 | LD800-314 | 39552 |



СУПЕР-КОМПАКТНЫЕ ПРОХОДНЫЕ КЛЕММЫ LD219

СЕРИИ LD



LD219-422



LD219-423

LD219-421/49780

IP20

450В

-40..+50°C

12 месяцев
гарантииполикарбонат,
медь

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ОСОБЕННОСТИ:

- не поддерживающий горение корпус из поликарбоната;
- токоведущая часть выполнена из латуни;
- надежный пружинный механизм фиксации провода;
- максимально компактный размер, удобство в установке.

| Наименование | Цвет клеммы | Кол-во штук в упаковках | Модель | Сечение жилы, мм ² | Размеры (ДхШхВ), мм | Опт/DIY | Артикул |
|---|----------------------|-------------------------|-----------|-------------------------------|---------------------|---------|---------|
| Клемма супер-компактная проходная на 1 контакт, 24/32А | прозрачный/красный | 1/100 шт./ящ. 5000 шт. | LD219-421 | 0,2-4 | 30x7x10 | Опт. | 49780 |
| | прозрачный/красный | уп. 10 шт./ящ. 500 уп. | LD219-421 | 0,2-4 | 30x7x10 | DIY | 49783 |
| Клемма супер-компактная проходная на 2 контакта, 24/32А | красный/синий | 1/50 шт./ящ. 2500 шт. | LD219-422 | 0,2-4 | 30x13x10 | Опт. | 49781 |
| | красный, синий | уп. 10 шт./ящ. 250 уп. | LD219-422 | 0,2-4 | 30x13x10 | DIY | 49784 |
| Клемма супер-компактная проходная на 3 контакта, 24/32А | красный/синий/желтый | 1/50 шт./ящ. 2500 шт. | LD219-423 | 0,2-4 | 30x17x10 | Опт. | 49782 |
| | красный/синий/желтый | уп. 10 шт./ящ. 250 уп. | LD219-423 | 0,2-4 | 30x17x10 | DIY | 49785 |

СУПЕР-КОМПАКТНЫЕ РАЗВЕТВИТЕЛЬНЫЕ КЛЕММЫ LD220 СЕРИИ LD



LD220-103



LD220-104



LD220-105

LD220-102/49786

| | | | | |
|------|------|----------|---------------------|----------------------|
| IP20 | 450В | до +85°C | 12 месяцев гарантии | полиамид 6.6, латунь |
|------|------|----------|---------------------|----------------------|

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ОСОБЕННОСТИ:

- не поддерживающий горение корпус из поликарбоната;
- токоведущая часть выполнена из латуни;
- надежный пружинный механизм фиксации провода;
- максимально компактный размер, удобство в установке.

| Наименование | Цвет клеммы | Кол-во штук в упаковках | Модель | Сечение жилы, мм ² | Размеры (ДхШхВ), мм | Опт/DIY | Артикул |
|---|-------------|-------------------------|-----------|-------------------------------|---------------------|---------|---------|
| Клемма супер-компактная разветвительная 1 вход 2 выхода наборная, 24/32А | серый | 1/50 шт./ящ. 2500 шт. | LD220-102 | 0,2-4 | 29x13x11 | Опт. | 49786 |
| | серый | уп. 10 шт./ящ. 250 уп. | LD220-102 | 0,2-4 | 29x13x11 | DIY | 49790 |
| Клемма супер-компактная разветвительная 1 вход 3 выхода наборная, 24/32А | серый | 1/50 шт./ящ. 2500 шт. | LD220-103 | 0,2-4 | 29x16x12 | Опт. | 49787 |
| | серый | уп. 10 шт./ящ. 250 уп. | LD220-103 | 0,2-4 | 29x16x12 | DIY | 49791 |
| Клемма супер-компактная разветвительная 1 вход 4 выхода наборная, 24/32А | серый | 1/50 шт./ящ. 2500 шт. | LD220-104 | 0,2-4 | 30x23x11 | Опт. | 49788 |
| | серый | уп. 10 шт./ящ. 120 уп. | LD220-104 | 0,2-4 | 30x23x11 | DIY | 49792 |
| Клемма супер-компактная разветвительная 1 вход 5 выходов наборная, 24/32А | серый | 1/50 шт./ящ. 2500 шт. | LD220-105 | 0,2-4 | 28x26x11 | Опт. | 49789 |
| | серый | уп. 10 шт./ящ. 120 уп. | LD220-105 | 0,2-4 | 28x26x11 | DIY | 49793 |

**КЛЕММЫ С ГЕЛЕМ LD400**

111

СЕРИИ LD



LD400-3

LD400-3/49141

| | | | | | |
|------|------|------|-------------|---------------------|---------------|
| IP68 | 300В | УХЛ1 | -60...+40°C | 12 месяцев гарантии | пластик, медь |
|------|------|------|-------------|---------------------|---------------|

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ОСОБЕННОСТИ:

- влагостойкая клемма с гелем;
- подходит для одножильных и многожильных проводов;
- за счет уникальной шарнирной конструкции соединения проводов и содержащегося в корпусе гидрофобного геля, обеспечивает защиту соединения уровня IP68.

| Наименование | Кол-во штук в упаковках | Модель | Сечение жилы, мм ² | Размеры (ДхШхВ), мм | Опт/DIY | Артикул |
|--|---------------------------|---------|-------------------------------|---------------------|---------|---------|
| Клемма влагостойкая IP68 3-проводная с гелем, 24А, 400В, серый | 1/20 шт./ ящ. 1000 шт. | LD400-3 | 0,75-2,5 | 36x27x23 | Опт. | 49141 |
| | уп. 3 шт./ ящ. 250 уп. | LD400-3 | 0,75-2,5 | 36x27x23 | DIY | 49142 |

КЛЕММЫ ДЛЯ КАБЕЛЯ LD221

СЕРИИ LD



LD221-413



LD221-415

LD221-412/32393

| | | | | |
|------|------|----------|---------------------|-----------------|
| IP20 | 450В | до +85°C | 12 месяцев гарантии | пластик, латунь |
|------|------|----------|---------------------|-----------------|

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ОСОБЕННОСТИ:

- токоведущая часть из латуни с высоким содержанием меди;
- надежный пружинный механизм фиксации провода;
- подходит для одножильных и многожильных проводов;
- компактный корпус – экономия пространства в распределительной коробке;
- прозрачный корпус позволяет визуально оценивать качество соединения и зачистки проводников;
- сечение до 6 мм² (для LD221-612, LD221-613, LD221-615).

| Наименование | Цвет клеммы | Кол-во штук в упаковках | Модель | Сечение жилы, мм ² | Размеры (ДхШхВ), мм | Опт/DIY | Артикул |
|--|-------------|-------------------------|-----------|-------------------------------|---------------------|---------|---------|
| Универсальная компактная клемма 2-проводная, 32А | прозрачный | 1/100 шт./ящ. 7000 шт. | LD221-412 | 0,14/0,2-4 | 19x13x8 | Опт. | 32393 |
| | прозрачный | уп. 5 шт./ящ. 1000 уп. | LD221-412 | 0,14/0,2-4 | 19x13x8 | DIY | 32417 |
| Универсальная компактная клемма 3-проводная, 32А | прозрачный | 1/100 шт./ящ. 7000 шт. | LD221-413 | 0,14/0,2-4 | 19x19x8 | Опт. | 32394 |
| | прозрачный | уп. 5 шт./ящ. 1000 уп. | LD221-413 | 0,14/0,2-4 | 19x19x8 | DIY | 32418 |
| Универсальная компактная клемма 5-проводная, 32А | прозрачный | 1/50 шт./ящ. 3500 шт. | LD221-415 | 0,14/0,2-4 | 19x30x8 | Опт. | 32395 |
| | прозрачный | уп. 5 шт./ящ. 600 уп. | LD221-415 | 0,14/0,2-4 | 19x30x8 | DIY | 32419 |
| Универсальная компактная клемма 2-проводная, 41А | прозрачный | 1/100 шт./ящ. 5000 шт. | LD221-612 | 0,5-6 | 19x13x8 | Опт. | 39863 |
| Универсальная компактная клемма 3-проводная, 41А | прозрачный | 1/50 шт./ящ. 2500 шт. | LD221-613 | 0,5-6 | 19x19x8 | Опт. | 39864 |
| Универсальная компактная клемма 5-проводная, 41А | прозрачный | 1/50 шт./ящ. 2500 шт. | LD221-615 | 0,5-6 | 19x30x8 | Опт. | 39865 |



КЛЕММЫ РАЗЪЁМНЫЕ LD221

СЕРИИ LD



LD221-423



LD221-424

LD221-422/39873

| | | | | |
|------|------|----------|---------------------|-----------------|
| IP20 | 450В | до +85°C | 12 месяцев гарантии | пластик, латунь |
|------|------|----------|---------------------|-----------------|

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ОСОБЕННОСТИ:

- токоведущая часть из латуни с высоким содержанием меди;
- надёжный пружинный механизм фиксации провода;
- подходит для одножильных и многожильных проводов;
- уникальная конструкция позволяет размыкать цепь без разбора соединения.

| Наименование | Цвет клеммы | Кол-во штук в упаковках | Модель | Сечение жилы, мм ² | Размеры (ДхШхВ), мм | Артикул |
|---|-------------|-------------------------|-----------|-------------------------------|---------------------|---------|
| Клемма монтажная компактная для подключения фазных проводников 2 контактные группы, 32А | серый | 1/50 шт./ящ. 2500 шт. | LD221-422 | 0,14/0,2-4 | 44x13x15,5 | 39873 |
| Клемма монтажная компактная для подключения фазных проводников 3 контактные группы, 32А | серый | 1/40 шт./ящ. 2000 шт. | LD221-423 | 0,14/0,2-4 | 44x18,5x15,5 | 39874 |
| Клемма монтажная компактная для подключения фазных проводников 4 контактные группы, 32А | серый | 1/20 шт./ящ. 1000 шт. | LD221-424 | 0,14/0,2-4 | 44x24x15,5 | 39875 |

КЛЕММЫ ДЛЯ КАБЕЛЯ LD222

СЕРИИ LD



LD222-422



LD222-423



LD222-430



LD222-427

LD222-426/39250

| | | | | |
|------|------|----------|---------------------|-----------------|
| IP20 | 400V | до +85°C | 12 месяцев гарантии | пластик, латунь |
|------|------|----------|---------------------|-----------------|

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ОСОБЕННОСТИ:

- токоведущая часть из латуни с высоким содержанием меди;
- надежный пружинный механизм фиксации провода;
- подходит для одножильных и многожильных проводов;
- конструкция позволяет использовать меньшее количество клемм, что ускоряет монтаж и экономит место;
- дополнительные "ступени" с отверстиями для крепления (для LD222-429/430).

| Наименование | Цвет клеммы | Кол-во штук в упаковках | Модель | Сечение жилы, мм ² | Размеры (ДхШхВ), мм | Опт/DIY | Артикул |
|--|-------------|-------------------------|-----------|-------------------------------|---------------------|---------|---------|
| Клемма строительно-монтажная для подключения фазных проводников 2 контактные группы (1 ввод 1 вывод на полюс), 24/32A | серый | 1/40 шт./ящ. 2400 шт. | LD222-422 | 0,08-2,5/4 | 15x39x15 | Опт. | 39035 |
| | серый | уп. 5 шт./ящ. 500 уп. | LD222-422 | 0,08-2,5/4 | 15x39x15 | DIY | 39486 |
| Клемма строительно-монтажная для подключения фазных проводников 3 контактные группы (1 ввод 1 вывод на полюс), 24/32A | серый | 1/25 шт./ящ. 1500 шт. | LD222-423 | 0,08-2,5/4 | 18x39x15 | Опт. | 39036 |
| | серый | уп. 5 шт./ящ. 400 уп. | LD222-423 | 0,08-2,5/4 | 15x39x15 | DIY | 39487 |
| Клемма строительно-монтажная для подключения фазных проводников 2 контактные группы (1 ввод 2 вывода на полюс), 24/32A | серый | 1/25 шт./ящ. 1250 шт. | LD222-424 | 0,08-2,5/4 | 40x25x15 | Опт. | 39249 |
| | серый | уп. 2 шт./ящ. 750 уп. | LD222-424 | 0,08-2,5/4 | 15x39x15 | DIY | 39488 |
| Клемма строительно-монтажная для подключения фазных проводников 2 контактные группы (1 ввод 3 вывода на полюс), 24/32A | серый | 1/20 шт./ящ. 1000 шт. | LD222-426 | 0,08-2,5/4 | 40x35x15 | Опт. | 39250 |
| | серый | уп. 2 шт./ящ. 600 уп. | LD222-426 | 0,08-2,5/4 | 15x39x15 | DIY | 39489 |
| Клемма строительно-монтажная для подключения фазных проводников 3 контактные группы (1 ввод 2 вывода на полюс), 24/32A | серый | 1/25 шт./ящ. 1250 шт. | LD222-427 | 0,08-2,5/4 | 39x33x15 | Опт. | 39499 |
| Клемма строительно-монтажная для подключения фазных проводников 3 контактные группы (1 ввод 3 вывода на полюс), 24/32A | серый | 1/20 шт./ящ. 1000 шт. | LD222-428 | 0,08-2,5/4 | 50x40x15 | Опт. | 39500 |
| Клемма строительно-монтажная для подключения фазных проводников 2 контактные группы (1 ввод 1 вывод на полюс), 24/32A | серый | 1/100 шт./ящ. 5000 шт. | LD222-421 | 0,08-2,5/4 | 40x14,5x8,7 | Опт. | 39498 |
| Клемма строительно-монтажная для подключения фазных проводников 2 контактные группы (1 ввод 1 вывод на полюс) с креплением, 24/32A | серый | 1/40 шт./ящ. 2000 шт. | LD222-429 | 0,08-2,5/4 | 42x26x15 | Опт. | 39501 |
| Клемма строительно-монтажная для подключения фазных проводников 3 контактные группы (1 ввод 1 вывод на полюс), 24/32A | серый | 1/40 шт./ящ. 2000 шт. | LD222-430 | 0,08-2,5/4 | 42x31x15 | Опт. | 39502 |

КЛЕММЫ ДЛЯ КАБЕЛЯ LD222

СЕРИИ LD



LD222-413



LD222-415



LD222-418



LD222-613



LD222-615

LD222-412/32396

IP20

400/
450В

до +85°C

12 месяцев
гарантиипластик,
латунь**ХАРАКТЕРИСТИКИ И ОСОБЕННОСТИ:**

- токоведущая часть из латуни с высоким содержанием меди;
- надежный пружинный механизм фиксации провода;
- подходит для одножильных и многожильных проводов;
- окно для проверки наличия напряжения без разбора цепи;
- сечение до 6 мм² (для LD222-612, LD222-613, LD222-615).

| Наименование | Цвет клеммы | Кол-во штук в упаковках | Модель | Сечение жилы, мм ² | Размеры (ДхШхВ), мм | Опт./DIY | Артикул |
|--|-------------|-------------------------|-----------|-------------------------------|---------------------|----------|---------|
| Клемма строительно-монтажная 2-проводная, 24/32А, 400В | серый | 1/100 шт./ящ. 7000 шт. | LD222-412 | 0,08-2,5/4 | 21x12x15 | Опт. | 32396 |
| | серый | уп. 5 шт./ящ. 800 уп. | LD222-412 | 0,08-2,5/4 | 21x12x15 | DIY | 32420 |
| Клемма строительно-монтажная 3-проводная, 24/32А, 400В | серый | 1/50 шт./ящ. 3500 шт. | LD222-413 | 0,08-2,5/4 | 21x17x15 | Опт. | 32397 |
| | серый | уп. 5 шт./ящ. 600 уп. | LD222-413 | 0,08-2,5/4 | 21x17x15 | DIY | 32421 |
| Клемма строительно-монтажная 5-проводная, 24/32А, 400В | серый | 1/40 шт./ящ. 2800 шт. | LD222-415 | 0,08-2,5/4 | 27x21x15 | Опт. | 32398 |
| | серый | уп. 5 шт./ящ. 500 уп. | LD222-415 | 0,08-2,5/4 | 27x21x15 | DIY | 32422 |
| Клемма строительно-монтажная 8-проводная, 24/32А, 400В | серый | 1/25 шт./ящ. 1500 шт. | LD222-418 | 0,08-2,5/4 | 42x20x15 | Опт. | 32399 |
| | серый | уп. 5 шт./ящ. 300 уп. | LD222-418 | 0,08-2,5/4 | 42x20x15 | DIY | 32423 |
| Клемма строительно-монтажная 2-проводная, 41А, 450В | серый | 1/50 шт./ящ. 2500 шт. | LD222-612 | 0,5-6 | 15x21x18 | Опт. | 39866 |
| Клемма строительно-монтажная 3-проводная, 41А, 450В | серый | 1/30 шт./ящ. 1500 шт. | LD222-613 | 0,5-6 | 22x21x18 | Опт. | 39867 |
| Клемма строительно-монтажная 5-проводная, 41А, 450В | серый | 1/20 шт./ящ. 1000 шт. | LD222-615 | 0,5-6 | 34x21x18 | Опт. | 39868 |

КЛЕММЫ РАЗЪЕМНЫЕ LD700

СЕРИИ LD



LD700-412

LD700-413/39879

| | | | | |
|------|------|-------------|---------------------|----------------------|
| IP20 | 450В | -20...+40°C | 12 месяцев гарантии | поликарбонат, латунь |
|------|------|-------------|---------------------|----------------------|

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ОСОБЕННОСТИ:

- токоведущая часть из латуни с высоким содержанием меди;
- надежный пружинный механизм фиксации провода;
- подходит для одножильных проводов;
- клемма состоит из 2 частей и позволяет быстро разъединять цепь при необходимости;
- компактный корпус – экономия пространства в распределительной коробке.

| Наименование | Цвет клеммы | Кол-во штук в упаковках | Модель | Сечение жилы, мм ² | Размеры (ДхШхВ), мм | Артикул |
|--|-------------|-------------------------|-----------|-------------------------------|---------------------|---------|
| Клемма разъемная монтажная 2-проводная для подключения фазных одножильных проводников, 24А | прозрачный | 1/50 шт./ящ. 2500 шт. | LD700-412 | 0,08-2,5 | 35x10,5x13 | 39878 |
| Клемма разъемная монтажная 3-проводная для подключения фазных одножильных проводников, 24А | прозрачный | 1/50 шт./ящ. 2500 шт. | LD700-413 | 0,08-2,5 | 35x10,5x17 | 39879 |



КЛЕММЫ ДЛЯ КАБЕЛЯ

LD900 СЕРИИ LD



LD900-002

LD900-003/39881

| | | | | |
|------|------|-------------|---------------------|---------------------|
| IP20 | 250В | -20...+40°C | 12 месяцев гарантии | полипропилен, сталь |
|------|------|-------------|---------------------|---------------------|

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ОСОБЕННОСТИ:

- надежный пружинный механизм фиксации провода;
- подходит для одножильных и многожильных проводов;
- оптимально для использования в световом оборудовании.

| Наименование | Цвет клеммы | Кол-во штук в упаковках | Модель | Сечение жилы, мм ² | Размеры (ДхШхВ), мм | Артикул |
|--|-------------|-------------------------|-----------|-------------------------------|---------------------|---------|
| Клемма самозажимная 2-х контактная, 4А | белый | 1/100 шт./ящ. 5000 шт. | LD900-002 | 0,5-2,5 | 17x13x20 | 39880 |
| Клемма самозажимная 3-х контактная, 4А | белый | 1/50 шт./ящ. 2500 шт. | LD900-003 | 0,5-2,5 | 26x13x20 | 39881 |

КЛЕММЫ ДЛЯ КАБЕЛЯ LD2273

СЕРИИ LD



LD2273-245



LD2273-204



LD2273-203



LD2273-208

LD2273-202/32412

| | | | | | |
|------|------|-------------|---------------------|----------------------|----------------|
| IP20 | 450В | -20...+40°C | 12 месяцев гарантии | поликарбонат, латунь | CU/AL с пастой |
|------|------|-------------|---------------------|----------------------|----------------|

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ОСОБЕННОСТИ:

- токоведущая часть из латуни с высоким содержанием меди;
- надежный пружинный механизм фиксации провода;
- компактный корпус – экономия пространства в распределительной коробке;
- наличие пасты позволяет соединять медные и алюминиевые провода (для LD2273-242/243/244/245/248).

| Наименование | Цвет клеммы | Кол-во штук в упаковках | Модель | Сечение жилы, мм ² | Размеры (ДхШхВ), мм | Опт/DIY | Артикул |
|--|-------------|-------------------------------|------------|-------------------------------|---------------------|---------|---------|
| Клемма монтажная 2-проводная для 1-жильного проводника, 24А | прозрачный | 1/200 шт./ящ. 14000 шт. | LD2273-202 | 0,5-2,5 | 10x17x6 | Опт. | 32388 |
| | прозрачный | уп. 5 шт./50 уп./ящ. 2000 уп. | LD2273-202 | 0,5-2,5 | 10x17x6 | DIY | 32412 |
| Клемма монтажная 3-проводная для 1-жильного проводника, 24А | прозрачный | 1/200 шт./ящ. 1000 шт. | LD2273-203 | 0,5-2,5 | 14x17x6 | Опт. | 32389 |
| | прозрачный | уп. 5 шт./50 уп./ящ. 2000 уп. | LD2273-203 | 0,5-2,5 | 14x17x6 | DIY | 32413 |
| Клемма монтажная 4-проводная для 1-жильного проводника, 24А | прозрачный | 1/100 шт./ящ. 7000 шт. | LD2273-204 | 0,5-2,5 | 18x17x6 | Опт. | 32390 |
| | прозрачный | уп. 5 шт./50 уп./ящ. 1500 уп. | LD2273-204 | 0,5-2,5 | 18x17x6 | DIY | 32414 |
| Клемма монтажная 5-проводная для 1-жильного проводника, 24А | прозрачный | 1/100 шт./ящ. 7000 шт. | LD2273-205 | 0,5-2,5 | 15x21x6 | Опт. | 32391 |
| | прозрачный | уп. 5 шт./50 уп./ящ. 1500 уп. | LD2273-205 | 0,5-2,5 | 15x21x6 | DIY | 32415 |
| Клемма монтажная 8-проводная для 1-жильного проводника, 24А | прозрачный | 1/100 шт./ящ. 7000 шт. | LD2273-208 | 0,5-2,5 | 18x17x12 | Опт. | 32392 |
| | прозрачный | уп. 5 шт./50 уп./ящ. 1000 уп. | LD2273-208 | 0,5-2,5 | 18x17x12 | DIY | 32416 |
| Клемма монтажная 2-проводная с пастой для 1-жильного проводника, 24А | прозрачный | 1/200 шт./ящ. 14000 шт. | LD2273-242 | 0,5-2,5 | 10x17x6 | Опт. | 39941 |
| | прозрачный | уп. 5 шт./50 уп./ящ. 2000 уп. | LD2273-242 | 0,5-2,5 | 10x17x6 | DIY | 39946 |
| Клемма монтажная 3-проводная с пастой для 1-жильного проводника, 24А | прозрачный | 1/200 шт./ящ. 10000 шт. | LD2273-243 | 0,5-2,5 | 14x17x6 | Опт. | 39942 |
| | прозрачный | уп. 5 шт./50 уп./ящ. 2000 уп. | LD2273-243 | 0,5-2,5 | 14x17x6 | DIY | 39947 |
| Клемма монтажная 4-проводная с пастой для 1-жильного проводника, 24А | прозрачный | 1/100 шт./ящ. 7000 шт. | LD2273-244 | 0,5-2,5 | 18x17x6 | Опт. | 39943 |
| | прозрачный | уп. 5 шт./50 уп./ящ. 1500 уп. | LD2273-244 | 0,5-2,5 | 18x17x6 | DIY | 39948 |
| Клемма монтажная 5-проводная с пастой для 1-жильного проводника, 24А | прозрачный | 1/100 шт./ящ. 7000 шт. | LD2273-245 | 0,5-2,5 | 15x21x6 | Опт. | 39944 |
| | прозрачный | уп. 5 шт./50 уп./ящ. 1500 уп. | LD2273-245 | 0,5-2,5 | 15x21x6 | DIY | 39949 |
| Клемма монтажная 8-проводная с пастой для 1-жильного проводника, 24А | прозрачный | 1/100 шт./ящ. 7000 шт. | LD2273-248 | 0,5-2,5 | 18x17x12 | Опт. | 39945 |
| | прозрачный | уп. 5 шт./50 уп./ящ. 1000 уп. | LD2273-248 | 0,5-2,5 | 18x17x12 | DIY | 39950 |

КЛЕММЫ ДЛЯ КАБЕЛЯ LD294

СЕРИИ LD



LD294-4005



LD294-4004



LD294-5103

LD294-4002/39788

IP20

450В

-20...+40°C

12 месяцев
гарантии

пластик, латунь


ХАРАКТЕРИСТИКИ И ОСОБЕННОСТИ:

- от двух до пяти изолированных контактов в одном корпусе;
- клеммы имеют маркировку «фаза», «ноль», «земля» на подвижной части зажима для удобства монтажа в клемме LD294-5103;
- наличие контакта заземления у моделей LD294-5103, LD294-5104 и LD294-5105;
- номинальное напряжение 450В;
- наличие отверстий в верхней части корпуса для измерения электрических параметров цепи без отсоединения.

| Наименование | Цвет клеммы | Кол-во штук в упаковках | Модель | Сечение жилы, мм ² | Размеры (ДхШхВ), мм | Опт/DIY | Артикул |
|---|-------------|-------------------------|------------|-------------------------------|---------------------|---------|---------|
| Клемма монтажная для подключения фазных проводников 2 контактные группы (3 ввода 3 вывода на полюс), 16А | белый | 1/50 шт./ящ. 4000 шт. | LD294-4002 | 0,5-2,5 | 25x20x19 | Опт. | 32733 |
| | белый | уп. 5 шт./ящ. 400 уп. | LD294-4002 | 0,5-2,5 | 25x20x19 | DIY | 39788 |
| Клемма монтажная для подключения фазных проводников 3 контактные группы (3 ввода, 3 вывода на полюс), 16А | белый | 1/100 шт./ящ. 2500 шт. | LD294-4003 | 0,5-2,5 | 25x30x16 | Опт. | 32734 |
| | белый | уп. 5 шт./ящ. 400 уп. | LD294-4003 | 0,5-2,5 | 25x30x16 | DIY | 39789 |
| Клемма монтажная для подключения фазных проводников 4 контактные группы (3 ввода 3 вывода на полюс), 16А | белый | 1/100 шт./ящ. 2500 шт. | LD294-4004 | 0,5-2,5 | 25x40x16 | Опт. | 32735 |
| Клемма монтажная для подключения фазных проводников 5 контактных групп (3 ввода 3 вывода на полюс), 16А | белый | 1/50 шт./ящ. 1500 шт. | LD294-4005 | 0,5-2,5 | 25x50x16 | Опт. | 32956 |
| Клемма монтажная с/з для подключения фазных проводников 3 полюса 3 контактные группы (3 ввода 3 вывода на полюс), 16А | белый | 1/100 шт./ящ. 2500 шт. | LD294-5103 | 0,5-2,5 | 25x30x16 | Опт. | 32736 |
| | белый | уп. 5 шт./ящ. 400 уп. | LD294-5103 | 0,5-2,5 | 25x30x16 | DIY | 39790 |
| Клемма монтажная с/з для подключения фазных проводников 4 контактные группы (3 ввода 3 вывода на полюс), 16А | белый | 1/100 шт./ящ. 2500 шт. | LD294-5104 | 0,5-2,5 | 25x40x16 | Опт. | 32958 |
| Клемма монтажная с/з для подключения фазных проводников 5 контактных групп (3 ввода 3 вывода на полюс), 16А | белый | 1/50 шт./ящ. 1500 шт. | LD294-5105 | 0,5-2,5 | 25x50x16 | Опт. | 32959 |

КЛЕММЫ ДЛЯ КАБЕЛЯ LD773

СЕРИИ LD

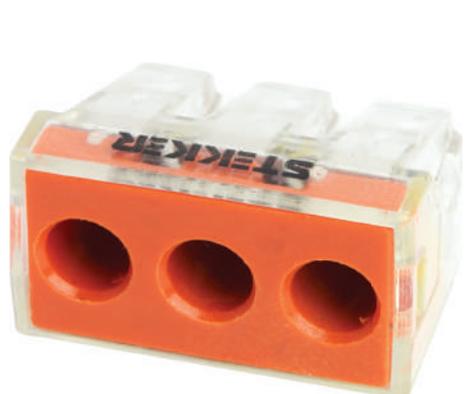

LD773-174-1



LD773-174

LD773-173/39869

| | | | | | |
|------|------|-------------|---------------------|----------------------|----------------|
| IP20 | 450В | -20...+40°C | 12 месяцев гарантии | поликарбонат, латунь | CU/AL с пастой |
|------|------|-------------|---------------------|----------------------|----------------|

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ОСОБЕННОСТИ:

- токоведущая часть из латуни с высоким содержанием меди;
- надежный пружинный механизм фиксации провода;
- подходит для одножильных проводов;
- сечение до 6 мм²;
- наличие пасты для соединения алюминиевого и медного провода (в клеммах LD773-173-1, LD773-174-1).

| Наименование | Цвет клеммы | Кол-во штук в упаковках | Модель | Сечение жилы, мм ² | Размеры (ДхШхВ), мм | Артикул |
|--|-------------|-------------------------|-------------|-------------------------------|---------------------|---------|
| Клемма монтажная 3-проводная для 1-жильного проводника, 41А | прозрачный | 1/50 шт./ящ. 2500 шт. | LD773-173 | 0,75-6 | 25,6x20x14 | 39869 |
| Клемма монтажная 4-проводная для 1-жильного проводника, 41А | прозрачный | 1/50 шт./ящ. 2500 шт. | LD773-174 | 0,75-6 | 33x20x14 | 39870 |
| Клемма монтажная 3-проводная для 1-жильного проводника (с пастой), 41А | прозрачный | 1/50 шт./ящ. 2500 шт. | LD773-173-1 | 0,75-6 | 25,6x20x14 | 39871 |
| Клемма монтажная 4-проводная для 1-жильного проводника (с пастой), 41А | прозрачный | 1/50 шт./ящ. 2500 шт. | LD773-174-1 | 0,75-6 | 33x20x14 | 39872 |

**КЛЕММЫ ДЛЯ КАБЕЛЯ LD224**

121

СЕРИИ LD



LD224-101

LD224-101/32387

| | | | | |
|------|------|-------------|---------------------|-----------------|
| IP20 | 400В | -20...+40°C | 12 месяцев гарантии | пластик, латунь |
|------|------|-------------|---------------------|-----------------|

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ОСОБЕННОСТИ:

- токоведущая часть из латуни с высоким содержанием меди;
- надежный пружинный механизм фиксации провода;
- подходит для одножильных и многожильных проводов (соединение в одном комплекте);
- окно для проверки наличия напряжения без разбора цепи;
- компактный корпус.

| Наименование | Цвет клеммы | Кол-во штук в упаковках | Модель | Сечение жилы, мм ² | Размеры (ДхШхВ), мм | Опт/DIY | Артикул |
|---|-------------|-------------------------|-----------|-------------------------------|---------------------|---------|---------|
| Клемма для светильников двусторонняя, 24А | серый | 1/100 шт./ящ. 6000 шт. | LD224-101 | 1-2,5 | 21x9x16 | Опт. | 32387 |
| | серый | уп. 5 шт./ящ. 1000 уп. | LD224-101 | 1-2,5 | 21x9x16 | DIY | 32411 |

НАКОНЕЧНИКИ ПЛОСКИЕ (РПИ) СЕРИИ LD



LD402-15250/39412

12 месяцев гарантии

ПВХ, латунь

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ОСОБЕННОСТИ:

- сечения кабеля от 0,5 до 6 мм²;
- широкий выбор размеров;
- латунь с высоким содержанием меди;
- соответствует матрице кримпера STEKKER CTLS006-230.

| Наименование | Цвет изоляции | Кол-во штук в упаковках | Модель | Сечение провода, мм ² | Опт./DIY | Артикул |
|---|---------------|---------------------------------|-------------|----------------------------------|----------|---------|
| Наконечник плоский изолированный (папа) РПИп 1,5-250, 10А | красный | уп. 100 шт./20 уп./ящ. 400 уп. | LD401-15250 | 0,5-1,5 | Опт. | 39409 |
| | красный | уп. 10 шт./100 уп./ящ. 2000 уп. | LD401-15250 | 0,5-1,5 | DIY | 39362 |
| Наконечник плоский изолированный (папа) РПИп 2,5-250, 15А | синий | уп. 100 шт./15 уп./ящ. 300 уп. | LD401-25250 | 1,5-2,5 | Опт. | 39410 |
| | синий | уп. 10 шт./100 уп./ящ. 2000 уп. | LD401-25250 | 1,5-2,5 | DIY | 39363 |
| Наконечник плоский изолированный (папа) РПИп 6-250, 24А | желтый | уп. 100 шт./10 уп./ящ. 200 уп. | LD401-60250 | 4-6 | Опт. | 39411 |
| | желтый | уп. 10 шт./100 уп./ящ. 1500 уп. | LD401-60250 | 4-6 | DIY | 39364 |
| Наконечник плоский изолированный (мама) РПИм 1,5-250, 10А | красный | уп. 100 шт./15 уп./ящ. 300 уп. | LD402-15250 | 0,5-1,5 | Опт. | 39412 |
| | красный | уп. 10 шт./100 уп./ящ. 2000 уп. | LD402-15250 | 0,5-1,5 | DIY | 39365 |
| Наконечник плоский изолированный (мама) РПИм 2,5-250, 15А | синий | уп. 100 шт./15 уп./ящ. 300 уп. | LD402-25250 | 1,5-2,5 | Опт. | 39413 |
| | синий | уп. 10 шт./100 уп./ящ. 1700 уп. | LD402-25250 | 1,5-2,5 | DIY | 39366 |
| Наконечник плоский изолированный (мама) РПИм 6-250, 24А | желтый | уп. 100 шт./10 уп./ящ. 200 уп. | LD402-60250 | 4-6 | Опт. | 39414 |
| | желтый | уп. 10 шт./100 уп./ящ. 1300 уп. | LD402-60250 | 4-6 | DIY | 39367 |



НАКОНЕЧНИКИ КОЛЬЦЕВЫЕ (НКИ) СЕРИИ LD

123



LD403-606



LD403-254

LD403-153/39415

12 месяцев
гарантии

ПВХ, латунь

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ОСОБЕННОСТИ:

- сечения кабеля от 0,5 до 6 мм²;
- широкий выбор размеров;
- латунь с высоким содержанием меди;
- соответствует матрице кримпера STEKKER CTLS006-230.

| Наименование | Цвет изоляции | Кол-во штук в упаковках | Модель | Сечение провода, мм ² | Размер болта | Опт/ DIY | Артикул |
|---|---------------|----------------------------------|-----------|----------------------------------|--------------|----------|---------|
| Наконечник кольцевой изолированный НКИ 1,5-3, 10А | красный | уп. 100 шт./50 уп./ящ. 400 уп. | LD403-153 | 0,5-1,5 | M3 | Опт. | 39415 |
| Наконечник кольцевой изолированный НКИ 1,5-4, 19А | красный | уп. 100 шт./50 уп./ящ. 400 уп. | LD403-154 | 0,5-1,5 | M4 | Опт. | 39416 |
| | красный | уп. 10 шт./100 уп./ящ. 3200 уп. | LD403-154 | 0,5-1,5 | M4 | DIY | 39368 |
| Наконечник кольцевой изолированный НКИ 1,5-5, 19А | красный | уп. 100 шт./50 уп./ящ. 400 уп. | LD403-155 | 0,5-1,5 | M5 | Опт. | 39417 |
| Наконечник кольцевой изолированный НКИ 2,5-4, 27А | синий | уп. 100 шт./50 уп./ящ. 200 уп. | LD403-254 | 1,5-2,5 | M4 | Опт. | 39418 |
| | синий | уп. 10 шт./ 100 уп./ящ. 1800 уп. | LD403-254 | 1,5-2,5 | M4 | DIY | 39369 |
| Наконечник кольцевой изолированный НКИ 2,5-5, 27А | синий | уп. 100 шт./ящ. 200 уп. | LD403-255 | 1,5-2,5 | M5 | Опт. | 39419 |
| Наконечник кольцевой изолированный НКИ 2,5-6, 27А | синий | уп. 100 шт./ящ. 200 уп. | LD403-256 | 1,5-2,5 | M6 | Опт. | 39420 |
| Наконечник кольцевой изолированный НКИ 6-4, 48А | желтый | уп. 10 шт./100 уп./ящ. 800 уп. | LD403-604 | 4-6 | M4 | DIY | 39370 |
| Наконечник кольцевой изолированный НКИ 6-5, 48А | желтый | уп. 100 шт./25 уп./ящ. 100 уп. | LD403-605 | 4-6 | M5 | Опт. | 39421 |
| Наконечник кольцевой изолированный НКИ 6-6, 48А | желтый | уп. 100 шт./ящ. 100 уп. | LD403-606 | 4-6 | M6 | Опт. | 39422 |
| Наконечник кольцевой изолированный НКИ 6-8, 48А | желтый | уп. 100 шт./ 25 уп./ящ. 100 уп. | LD403-608 | 4-6 | M8 | Опт. | 39423 |

НАКОНЕЧНИКИ ВИЛОЧНЫЕ (НВИ)

СЕРИИ LD



LD404-153



LD404-606

LD404-254/39372

12 месяцев гарантии

ПВХ, латунь

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ОСОБЕННОСТИ:

- сечения кабеля от 0,5 до 6 мм²;
- широкий выбор размеров;
- латунь с высоким содержанием меди;
- соответствует матрице кримпера STEKKER CTLS006-230.

| Наименование | Цвет изоляции | Кол-во штук в упаковках | Модель | Сечение провода, мм ² | Размер болта | Опт/ DIY | Артикул |
|--|---------------|---------------------------------|-----------|----------------------------------|--------------|----------|---------|
| Наконечник вилочный изолированный НВИ 1,5-3, 10А | красный | уп. 100 шт./ящ. 400 уп. | LD404-153 | 0,5-1,5 | M3 | Опт. | 39424 |
| Наконечник вилочный изолированный НВИ 1,5-4, 10А | красный | уп. 100 шт./50 уп./ящ. 400 уп. | LD404-154 | 0,5-1,5 | M4 | Опт. | 39425 |
| | красный | уп. 10 шт./100 уп./ящ. 1600 уп. | LD404-154 | 0,5-1,5 | M4 | DIY | 39371 |
| Наконечник вилочный изолированный НВИ 1,5-5, 10А | красный | уп. 100 шт./ящ. 400 уп. | LD404-155 | 0,5-1,5 | M5 | Опт. | 39426 |
| Наконечник вилочный изолированный НВИ 1,5-2,5, 27А | синий | уп. 100 шт./50 уп./ящ. 200 уп. | LD404-254 | 1,5-2,5 | M4 | Опт. | 39427 |
| | синий | уп. 10 шт./ящ. 1800 уп. | LD404-254 | 1,5-2,5 | M4 | DIY | 39372 |
| Наконечник вилочный изолированный НВИ 2,5-5, 27А | синий | уп. 100 шт./ящ. 200 уп. | LD404-255 | 1,5-2,5 | M5 | Опт. | 39428 |
| Наконечник вилочный изолированный НВИ 2,5-6, 27А, | синий | уп. 100 шт./ящ. 200 уп. | LD404-256 | 1,5-2,5 | M6 | Опт. | 39429 |
| Наконечник вилочный изолированный НВИ 6-4, 48А | желтый | уп. 10 шт./100 уп./ящ. 800 уп. | LD404-604 | 4-6 | M4 | DIY | 39373 |
| Наконечник вилочный изолированный НВИ 6-6, 48А | желтый | уп. 100 шт./ящ. 100 уп. | LD404-606 | 4-6 | M6 | Опт. | 39430 |

НАКОНЕЧНИКИ ШТЫРЕВЫЕ (НШВИ) СЕРИИ LD



LD405-0758



LD405-258



LD405-1012

LD405-058/39431

12 месяцев
гарантииполипропилен,
латунь

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ОСОБЕННОСТИ:

- сечения кабеля от 0,5 до 10 мм²;
- широкий выбор размеров;
- латунь с высоким содержанием меди;
- соответствует матрице кримпера STEKKER CTLS006-240.

| Наименование | Цвет изоляции | Кол-во штук в упаковках | Модель | Сечение провода, мм ² | Длина контакта, мм | Опт/ DIY | Артикул |
|--|---------------|----------------------------------|------------|----------------------------------|--------------------|----------|---------|
| Наконечник штыревой втулочный изолированный НШВИ 0,5-8 мм | белый | уп. 100 шт./ящ. 1250 уп. | LD405-058 | 0,5 | 8 | Опт. | 39431 |
| | белый | уп. 25 шт./ящ. 2000 уп. | LD405-058 | 0,5 | 8 | DIY | 39374 |
| Наконечник штыревой втулочный изолированный НШВИ 0,75-8 мм | серый | уп. 100 шт./ящ. 1250 уп. | LD405-0758 | 0,75 | 8 | Опт. | 39432 |
| | серый | уп. 25 шт./100 уп./ящ. 4000 уп. | LD405-0758 | 0,75 | 8 | DIY | 39375 |
| Наконечник штыревой втулочный изолированный НШВИ 1-8 мм | красный | уп. 100 шт./ящ. 1000 уп. | LD405-108 | 1 | 8 | Опт. | 39433 |
| | красный | уп. 25 шт./100 уп./ящ. 3200 уп. | LD405-108 | 1 | 8 | DIY | 39376 |
| Наконечник штыревой втулочный изолированный НШВИ 1,5-8 мм | черный | уп. 100 шт./100 уп./ящ. 1000 уп. | LD405-158 | 1,5 | 8 | Опт. | 39434 |
| | черный | уп. 25 шт./ящ. 1600 уп. | LD405-158 | 1,5 | 8 | DIY | 39377 |
| Наконечник штыревой втулочный изолированный НШВИ 2,5-8 мм | синий | уп. 100 шт./50 уп./ящ. 750 уп. | LD405-258 | 2,5 | 8 | Опт. | 39435 |
| | синий | уп. 25 шт./100 уп./ящ. 1200 уп. | LD405-258 | 2,5 | 8 | DIY | 39378 |
| Наконечник штыревой втулочный изолированный НШВИ 4-9 мм | серый | уп. 100 шт./50 уп./ящ. 500 уп. | LD405-409 | 4 | 9 | Опт. | 39436 |
| | серый | уп. 25 шт./100 уп./ящ. 1600 уп. | LD405-409 | 4 | 9 | DIY | 39379 |
| Наконечник штыревой втулочный изолированный НШВИ 6-12 мм | желтый | уп. 100 шт./ящ. 250 уп. | LD405-612 | 6 | 12 | Опт. | 39437 |
| | желтый | уп. 25 шт./100 уп./ящ. 1200 уп. | LD405-612 | 6 | 12 | DIY | 39380 |
| Наконечник штыревой втулочный изолированный НШВИ 10-12 мм | красный | уп. 100 шт./ящ. 200 уп. | LD405-1012 | 10 | 12 | Опт. | 39438 |

НАКОНЕЧНИКИ ШТЫРЕВЫЕ (НШВИ2) СЕРИИ LD



LD406-1008



LD406-1508



LD406-1512

LD406-0508/50382

12 месяцев
гарантии

полипропилен,
латунь

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ОСОБЕННОСТИ:

- сечения кабеля от 0,5 до 10 мм²;
- широкий выбор размеров;
- латунь с высоким содержанием меди;
- соответствует матрице кримпера STEKKER CTLS006-240.

| Наименование | Цвет зажима | Кол-во штук в упаковках | Модель | Сечение провода, мм ² | Длина контакта, мм | Опт./DIY | Артикул |
|--|-------------|--------------------------------|------------|----------------------------------|--------------------|----------|---------|
| Наконечник штыревой втулочный изолированный 2x0,5 мм | белый | уп. 25 шт./ящ. 1000 уп. | LD406-0508 | 0,5 | 8 мм | DIY. | 50401 |
| | белый | уп. 100 шт./30 уп./ящ. 600 уп. | LD406-0508 | 0,5 | 8 мм | Опт. | 50382 |
| Наконечник штыревой втулочный изолированный 2x1,0 мм | красный | уп. 25 шт./ящ. 1000 уп. | LD406-1008 | 1 | 8 мм | DIY. | 50402 |
| | красный | уп. 100 шт./30 уп./ящ. 600 уп. | LD406-1008 | 1 | 8 мм | Опт. | 50385 |
| Наконечник штыревой втулочный изолированный 2x1,0 мм | красный | уп. 100 шт./20 уп./ящ. 400 уп. | LD406-1010 | 1 | 10 мм | Опт. | 50386 |
| Наконечник штыревой втулочный изолированный 2x10 мм | красный | уп. 100 шт./4 уп./ящ. 80 уп. | LD406-1014 | 10 | 14 мм | Опт. | 50393 |
| Наконечник штыревой втулочный изолированный 2x1,5 мм | черный | уп. 25 шт./ящ. 1000 уп. | LD406-1508 | 1,5 | 8 мм | DIY. | 50403 |
| | черный | уп. 100 шт./20 уп./ящ. 400 уп. | LD406-1508 | 1,5 | 8 мм | Опт. | 50387 |
| | желтый | уп. 100 шт./20 уп./ящ. 400 уп. | LD406-1512 | 1,5 | 12 мм | Опт. | 50388 |

НАКОНЕЧНИКИ ШТЫРЕВЫЕ (НШВИ2) СЕРИИ LD



LD406-6014



LD406-1008



LD406-2512

LD406-1614/50394

12 месяцев
гарантииполипропилен,
латунь

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ОСОБЕННОСТИ:

- сечения кабеля от 0,75 до 16мм²;
- широкий выбор размеров;
- латунь с высоким содержанием меди;
- соответствует матрице кримпера STEKKER CTLS006-240.

| Наименование | Цвет зажима | Кол-во штук в упаковках | Модель | Сечение провода, мм ² | Длина контакта, мм | Опт/ DIY | Артикул |
|---|-------------|--------------------------------|------------|----------------------------------|--------------------|----------|---------|
| Наконечник штыревой втулочный изолированный 2x16 мм | белый | уп. 100 шт./2 уп./ящ. 40 уп. | LD406-1614 | 16 | 14 мм | Опт. | 50394 |
| Наконечник штыревой втулочный изолированный 2x2,5 мм | серый | уп. 100 шт./15 уп./ящ. 300 уп. | LD406-2510 | 2,5 | 10 мм | Опт. | 50389 |
| Наконечник штыревой втулочный изолированный 2x2,5 мм | синий | уп. 100 шт./15 уп./ящ. 300 уп. | LD406-2512 | 2,5 | 12 мм | Опт. | 50390 |
| Наконечник штыревой втулочный изолированный 2x4,0 мм | серый | уп. 25 шт./ящ. 800 уп. | LD406-4012 | 4 | 12 мм | DIY. | 50404 |
| Наконечник штыревой втулочный изолированный 2x4,0 мм | серый | уп. 100 шт./10 уп./ящ. 200 уп. | LD406-4012 | 4 | 12 мм | Опт. | 50391 |
| Наконечник штыревой втулочный изолированный 2x6,0 мм | желтый | уп. 25 шт./ящ. 500 уп. | LD406-6014 | 6 | 14 мм | DIY. | 50405 |
| Наконечник штыревой втулочный изолированный 2x6,0 мм | желтый | уп. 100 шт./5 уп./ящ. 100 уп. | LD406-6014 | 6 | 14 мм | Опт. | 50392 |
| Наконечник штыревой втулочный изолированный 2x0,75 мм | синий | уп. 25 шт./ящ. 1000 уп. | LD406-7508 | 0,75 | 8 мм | DIY. | 50406 |
| Наконечник штыревой втулочный изолированный 2x0,75 мм | синий | уп. 100 шт./30 уп./ящ. 600 уп. | LD406-7508 | 0,75 | 8 мм | Опт. | 50383 |
| Наконечник штыревой втулочный изолированный 2x0,75 мм | серый | уп. 100 шт./30 уп./ящ. 600 уп. | LD406-7510 | 0,75 | 10 мм | Опт. | 50384 |



ТЕРМОУСАДОЧНЫЕ ТРУБКИ



ТЕРМОУСАДОЧНЫЕ ТРУБКИ 10 СМ

СЕРИИ HST



HST-2512-10M



HST-210-10M

HST-210-10M/39710

2:1

450В

УХЛ5

-55...+125°C

12 месяцев
гарантии

полиэтилен

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ОСОБЕННОСТИ:

- применяется для электроизоляции проводов и контактов;
- используется для защиты мест соединения проводов, контактов от воздействий внешней среды (воды, щелочи, кислоты и т.д.);
- для маркировки кабеля и проводов;
- в наборе 7 цветов: красный, синий, зеленый, желтый, желто-зеленый, белый, черный.

| Наименование | Цвет трубки | Кол-во штук в упаковках | Модель | Коэффициент усадки | Артикул |
|--|--------------|-------------------------|--------------|--------------------|---------|
| Набор термоусадочных трубок 10,0/5,0 длина 10 см, усадка 2:1, 32А | многоцветный | уп. 21 шт./ящ. 500 уп. | HST-1050-10M | 2:1 | 39714 |
| Набор термоусадочных трубок 12,0/6,0 длина 10 см, усадка 2:1, 32А | многоцветный | уп. 21 шт./ящ. 500 уп. | HST-1260-10M | 2:1 | 39715 |
| Набор термоусадочных трубок 15,0/7,5 длина 10 см, усадка 2:1, 32А | многоцветный | уп. 21 шт./ящ. 500 уп. | HST-1575-10M | 2:1 | 39716 |
| Набор термоусадочных трубок 20,0/10,0 длина 10 см, усадка 2:1, 32А | многоцветный | уп. 21 шт./ящ. 500 уп. | HST-2010-10M | 2:1 | 39717 |
| Набор термоусадочных трубок 25,0/12,5 длина 10 см, усадка 2:1, 32А | многоцветный | уп. 21 шт./ящ. 400 уп. | HST-2512-10M | 2:1 | 39718 |
| Набор термоусадочных трубок 2,0/1,0 длина 10 см, усадка 2:1, 32А | многоцветный | уп. 21 шт./ящ. 700 уп. | HST-210-10M | 2:1 | 39710 |
| Набор термоусадочных трубок 4,0/2,0 длина 10 см, усадка 2:1, 32А | многоцветный | уп. 21 шт./ящ. 600 уп. | HST-420-10M | 2:1 | 39711 |
| Набор термоусадочных трубок 6,0/3,0 длина 10 см, усадка 2:1, 32А | многоцветный | уп. 21 шт./ящ. 500 уп. | HST-630-10M | 2:1 | 39712 |
| Набор термоусадочных трубок 8,0/4,0 длина 10 см, усадка 2:1, 32А | многоцветный | уп. 21 шт./ящ. 500 уп. | HST-840-10M | 2:1 | 39713 |

ТЕРМОУСАДОЧНЫЕ ТРУБКИ 10 СМ

СЕРИИ HSTGS



HSTGS2

HSTGS1/32768

| | | | | | |
|-----|------|------|--------------|---------------------|------------|
| 3:1 | 450В | УХЛ5 | -55...+125°C | 12 месяцев гарантии | полиэтилен |
|-----|------|------|--------------|---------------------|------------|

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ОСОБЕННОСТИ:

- обеспечение надежного электроизоляционного слоя при выполнении монтажных работ;
- для надежной защиты от агрессивной среды, в том числе от внешних атмосферных воздействий;
- в одном наборе трубки с различными диаметрами.

| Наименование | Цвет трубки | Кол-во штук в упаковках | Модель | Коэффициент усадки | Артикул |
|---|-------------|-------------------------|--------|--------------------|---------|
| Набор термоусадочных трубок N7 с клеем длина 10 см, коэф. усадки 3:1, 48А | черный | уп. 12 шт./ящ. 300 уп. | HSTGS1 | 3:1 | 32768 |
| Набор термоусадочных трубок N8 с клеем длина 10 см, коэф. усадки 3:1, 48А | черный | уп. 12 шт./ящ. 125 уп. | HSTGS2 | 3:1 | 32769 |
| Набор термоусадочных трубок N9 с клеем длина 10 см, коэф. усадки 3:1, 48А | черный | уп. 12 шт./ящ. 75 уп. | HSTGS3 | 3:1 | 32770 |



ТЕРМОУСАДОЧНЫЕ ТРУБКИ 1 М

СЕРИИ HSTG



HSTG-1274-100TR



HSTG-1274-100BK

HSTG-321-100BK/39751

| | | | | | |
|-----|------|------|------------|---------------------|------------|
| 3:1 | 450В | УХЛ5 | -55...+125 | 12 месяцев гарантии | полиэтилен |
|-----|------|------|------------|---------------------|------------|

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ОСОБЕННОСТИ:

- имеют клеевой слой;
- применяется для электроизоляции проводов и контактов;
- используется для защиты мест соединения проводов, контактов от воздействий внешней среды (воды, щелочи, кислоты и т.д.).

| Наименование | Цвет трубки | Кол-во штук в упаковках | Модель | Коэффициент усадки | Артикул |
|--|-------------|-------------------------|-----------------|--------------------|---------|
| Термоусадочная трубка клеевая 12,7/4,0 длина 100 см, усадка 3:1, 32А | черный | 1/10 шт./ящ, 280 шт. | HSTG-1274-100BK | 3:1 | 39755 |
| Термоусадочная трубка клеевая 12,7/4,0 длина 100 см, усадка 3:1, 32А | прозрачный | 1/10 шт./ящ, 280 шт. | HSTG-1274-100TR | 3:1 | 39762 |
| Термоусадочная трубка клеевая 19,1/6,0 длина 100 см, усадка 3:1, 32А | черный | 1/10 шт./ящ, 120 шт. | HSTG-1916-100BK | 3:1 | 39756 |
| Термоусадочная трубка клеевая 19,1/6,0 длина 100 см, усадка 3:1, 32А | прозрачный | 1/10 шт./ящ, 120 шт. | HSTG-1916-100TR | 3:1 | 39763 |
| Термоусадочная трубка клеевая 25,4/8,0 длина 100 см, усадка 3:1, 32А | черный | 1/10 шт./ящ, 120 шт. | HSTG-2548-100BK | 3:1 | 39757 |
| Термоусадочная трубка клеевая 25,4/8,0 длина 100 см, усадка 3:1, 32А | прозрачный | 1/10 шт./ящ, 120 шт. | HSTG-2548-100TR | 3:1 | 39764 |
| Термоусадочная трубка клеевая 3,2/1,0 длина 100 см, усадка 3:1, 32А | черный | 1/10 шт./ящ, 1000 шт. | HSTG-321-100BK | 3:1 | 39751 |
| Термоусадочная трубка клеевая 3,2/1,0 длина 100 см, усадка 3:1, 32А | прозрачный | 1/10 шт./ящ, 1000 шт. | HSTG-321-100TR | 3:1 | 39758 |
| Термоусадочная трубка клеевая 4,8/1,6 длина 100 см, усадка 3:1, 32А | черный | 1/10 шт./ящ, 800 шт. | HSTG-482-100BK | 3:1 | 39752 |
| Термоусадочная трубка клеевая 4,8/1,6 длина 100 см, усадка 3:1, 32А | прозрачный | 1/10 шт./ящ, 800 шт. | HSTG-482-100TR | 3:1 | 39759 |
| Термоусадочная трубка клеевая 6,4/2,0 длина 100 см, усадка 3:1, 32А | черный | 1/10 шт./ящ, 600 шт. | HSTG-642-100BK | 3:1 | 39753 |
| Термоусадочная трубка клеевая 6,4/2,0 длина 100 см, усадка 3:1, 32А | прозрачный | 1/10 шт./ящ, 600 шт. | HSTG-642-100TR | 3:1 | 39760 |
| Термоусадочная трубка клеевая 9,5/3,0 длина 100 см, усадка 3:1, 32А | черный | 1/10 шт./ящ, 350 шт. | HSTG-953-100BK | 3:1 | 39754 |
| Термоусадочная трубка клеевая 9,5/3,0 длина 100 см, усадка 3:1, 32А | прозрачный | 1/10 шт./ящ, 350 шт. | HSTG-953-100TR | 3:1 | 39761 |

ТЕРМОУСАДОЧНЫЕ ТРУБКИ 1 М

СЕРИИ HST



HST-1050-100BK



HST-1050-100TR



HST-1575-100M

HST-210-100M/39719

| | | | | | |
|-----|------|------|--------------|---------------------|------------|
| 2:1 | 450В | УХЛ5 | -55...+125°C | 12 месяцев гарантии | полиэтилен |
|-----|------|------|--------------|---------------------|------------|

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ОСОБЕННОСТИ:

- применяется для электроизоляции проводов и контактов;
- используется для защиты мест соединения проводов, контактов от воздействий внешней среды (воды, щелочи, кислоты и т.д.);
- для маркировки кабеля и проводов.

| Наименование | Цвет трубки | Кол-во штук в упаковках | Модель | Коэффициент усадки | Артикул |
|--|--------------|-------------------------|-----------------|--------------------|---------|
| Термоусадочная трубка 1,0/0,5 мм, длина 100 см | черный | 1/50 шт./ящ, 2000 шт. | HST-105-100BK | 2:1 | 50270 |
| Термоусадочная трубка 3,5/1,75 мм, длина 100 см | черный | 1/50 шт./ящ, 1000 шт. | HST-35175-100BK | 2:1 | 50269 |
| Термоусадочная трубка 10,0/5,0, длина 100 см | черный | 1/50 шт./ящ, 1000 шт. | HST-1050-100BK | 2:1 | 39732 |
| | многоцветный | 1/50 шт./ящ, 1000 шт. | HST-1050-100M | 2:1 | 39723 |
| | прозрачный | 1/50 шт./ящ, 1000 шт. | HST-1050-100TR | 2:1 | 39742 |
| Термоусадочная трубка 12,0/6,0 мм, длина 100 см | черный | 1/50 шт./ящ, 1000 шт. | HST-1260-100BK | 2:1 | 39733 |
| | многоцветный | 1/50 шт./ящ, 1000 шт. | HST-1260-100M | 2:1 | 39724 |
| | прозрачный | 1/50 шт./ящ, 1000 шт. | HST-1260-100TR | 2:1 | 49012 |
| Термоусадочная трубка 1,5/0,75 мм, длина 100 см | черный | 1/50 шт./ящ, 2000 шт. | HST-1575-100BK | 2:1 | 50271 |
| Термоусадочная трубка 15,0/7,5 мм, длина 100 см | черный | 1/50 шт./ящ, 600 шт. | HST-1575-100BK | 2:1 | 39734 |
| | прозрачный | 1/50 шт./ящ, 600 шт. | HST-1575-100TR | 2:1 | 39743 |
| Термоусадочная трубка 20,0/10,0 мм, длина 100 см | черный | 1/10 шт./ящ, 500 шт. | HST-2010-100BK | 2:1 | 39735 |
| | прозрачный | 1/10 шт./ящ, 500 шт. | HST-2010-100TR | 2:1 | 39744 |
| Термоусадочная трубка 2,0/1,0 мм, длина 100 см | черный | 1/50 шт./ящ, 1400 шт. | HST-210-100BK | 2:1 | 39728 |
| | многоцветный | 1/50 шт./ящ, 1400 шт. | HST-210-100M | 2:1 | 39719 |
| | прозрачный | 1/50 шт./ящ, 1400 шт. | HST-210-100TR | 2:1 | 49009 |
| Термоусадочная трубка 5,0/2,5 мм, длина 100 см | белый | 1/50 шт./ящ, 800 шт. | HST-525-100WH | 2:1 | 50255 |
| | желтый | 1/50 шт./ящ, 800 шт. | HST-525-100YW | 2:1 | 50264 |



ТЕРМОУСАДОЧНЫЕ ТРУБКИ 1 М

133

СЕРИИ HST



HST-840-100M



HST-630-100BK

HST-630-100M/39721

2:1

450В

УХЛ5

-55...+125°C

12 месяцев
гарантии

полиэтилен

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ОСОБЕННОСТИ:

- применяется для электроизоляции проводов и контактов;
- используется для защиты мест соединения проводов, контактов от воздействий внешней среды (воды, щелочи, кислоты и т.д.);
- для маркировки кабеля и проводов.

| Наименование | Цвет трубки | Кол-во штук в упаковках | Модель | Коэффициент усадки | Артикул |
|--|--------------|-------------------------|---------------|--------------------|---------|
| Термоусадочная трубка 4,0/2,0 мм, длина 100 см | черный | 1/50 шт./ящ. 800 шт. | HST-420-100BK | 2:1 | 39729 |
| | прозрачный | 1/50 шт./ящ. 800 шт. | HST-420-100TR | 2:1 | 39741 |
| | синий | 1/50 шт./ящ. 800 шт. | HST-420-100BL | 2:1 | 50266 |
| | зеленый | 1/50 шт./ящ. 800 шт. | HST-420-100GN | 2:1 | 50257 |
| | многоцветный | 1/50 шт./ящ. 800 шт. | HST-420-100M | 2:1 | 39720 |
| | красный | 1/50 шт./ящ. 800 шт. | HST-420-100RD | 2:1 | 50260 |
| | белый | 1/50 шт./ящ. 800 шт. | HST-420-100WH | 2:1 | 50254 |
| | желтый | 1/50 шт./ящ. 800 шт. | HST-420-100YW | 2:1 | 50263 |
| Термоусадочная трубка 5,0/2,5 мм, длина 100 см | зеленый | 1/50 шт./ящ. 800 шт. | HST-525-100GN | 2:1 | 50258 |
| | красный | 1/50 шт./ящ. 800 шт. | HST-525-100RD | 2:1 | 50261 |
| Термоусадочная трубка 6,0/3,0 мм, длина 100 см | черный | 1/50 шт./ящ. 500 шт. | HST-630-100BK | 2:1 | 39730 |
| | прозрачный | 1/50 шт./ящ. 500 шт. | HST-630-100TR | 2:1 | 49010 |
| | синий | 1/50 шт./ящ. 500 шт. | HST-630-100BL | 2:1 | 50268 |
| | зеленый | 1/50 шт./ящ. 500 шт. | HST-630-100GN | 2:1 | 50259 |
| | многоцветный | 1/50 шт./ящ. 500 шт. | HST-630-100M | 2:1 | 39721 |
| | красный | 1/50 шт./ящ. 500 шт. | HST-630-100RD | 2:1 | 50262 |
| | белый | 1/50 шт./ящ. 500 шт. | HST-630-100WH | 2:1 | 50256 |
| | желтый | 1/50 шт./ящ. 500 шт. | HST-630-100YW | 2:1 | 50265 |
| Термоусадочная трубка 8,0/4,0 мм, длина 100 см | черный | 1/50 шт./ящ. 1000 шт. | HST-840-100BK | 2:1 | 39731 |
| | многоцветный | 1/50 шт./ящ. 1000 шт. | HST-840-100M | 2:1 | 39722 |
| | прозрачный | 1/50 шт./ящ. 1000 шт. | HST-840-100TR | 2:1 | 49011 |



СИСТЕМЫ ДЛЯ ПРОКЛАДКИ КАБЕЛЯ



МОНТАЖНЫЕ КОРОБКИ

СЕРИИ EBX

135



EBX30-01-1-20-80/49003

IP20/
IP5412 месяцев
гарантии

полипропилен



EBX30-01-1-20-120



EBX30-01-1-20-120



EBX30-02-1-20-80



EBX20-03-1



EBX20-03-2

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ОСОБЕННОСТИ:

- предназначены для организации точек соединения и разветвления проводов;
- монтажные коробки позволяют скрыть различные малогабаритные соединительные устройства;
- защищают места соединения проводов от внешних воздействий;
- для скрытого монтажа.

| Наименование | Цвет коробки | Кол-во штук в упаковках | Модель | Материал | Размеры (ДхШхВ), мм | Рабочая температура | Артикул |
|--|--------------|-------------------------|-------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|---------|
| Коробка монтажная для сплошных стен с крышкой | черно-белый | 1/96 | EBX20-03-1 | полипропилен | 102x102x15 | -35...+60°C | 39856 |
| | черно-белый | 1/48 | EBX20-03-2 | полипропилен | 102x102x30 | -35...+60°C | 39857 |
| | черный | 1/96 | EBX20-03-5 | полипропилен | 75x75x30 | -35...+60°C | 39858 |
| Коробка монтажная для сплошных стен с крышкой | красный | 1/98 | EBX30-01-1-20-120 | полистирол | 120x92x45 | -25...+40°C | 49005 |
| | красный | 1/175 | EBX30-01-1-20-80 | полипропилен, полистирол | 80x80x40 | -25...+40°C | 49003 |
| | красный | 1/126 | EBX30-01-1-20-92 | полипропилен, полистирол | 92x92x45 | -25...+40°C | 49004 |
| Коробка монтажная для полых стен с пластиковыми зажимами с крышкой | красный | 1/98 | EBX30-02-1-20-120 | полистирол | 120x92x45 | -25...+40°C | 49008 |
| | красный | 1/126 | EBX30-02-1-20-92 | полипропилен, полистирол | 92x92x45 | -25...+40°C | 49007 |
| | красный | 1/175 | EBX30-02-1-20-80 | полипропилен, полистирол | 80x80x40 | -25...+40°C | 49006 |

ПОДРОЗЕТНИКИ

СЕРИИ EBX



EBX30-01-1/49002

IP20/
IP3012 месяцев
гарантии

полипропилен

-35...+60°C
-20...+40°C

EBX20-01-2



EBX20-02-2



EBX30-03-03



EBX20-02-2

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ОСОБЕННОСТИ:

- не поддерживающий горение материал корпуса полипропилен;
- перфорированные отверстия на дне и стенках изделия позволяют упростить процесс монтажа;
- для объединения в группы, подрозетники имеют возможность фиксации друг с другом EBX20-01-1, EBX30-01-1;
- предназначены для скрытого монтажа.

| Наименование | Цвет | Кол-во штук в упаковках | Модель | Размеры (ДхШхВ), мм | Артикул |
|--|---------|-------------------------|-------------|---------------------|---------|
| Подрозетник с кабель-каналом для сплошных стен | красный | 1/300 | EBX20-01-1 | 68x71x42 | 39293 |
| Подрозетник для сплошных стен с инд. стикером | синий | 1/200 | EBX20-01-2 | 68x68x45 | 39855 |
| Подрозетник для сплошных стен без инд. стикера | синий | 1/200 | EBX20-01-2 | 68x68x45 | 39854 |
| Подрозетник с лапками для полых стен | синий | 1/200 | EBX20-02-2 | 68x71x45 | 39294 |
| Подрозетник с лапками для полых стен без инд. стикера | синий | 1/200 | EBX20-02-2 | 68x45x71 | 39351 |
| Подрозетник углубленный с кабель-каналом для сплошных стен | красный | 1/200 | EBX30-01-1 | 68x68x62 | 49002 |
| Подрозетник двухкомпонентный для всех типов стен | зеленый | 1/100 | EBX30-03-03 | 68x68x55 | 50229 |



РАЗВЕТВИТЕЛЬНЫЕ КОРОБКИ

IP44/IP53/IP55

СЕРИИ EBX



EBX10-27-44/32746

УХЛ2/
УХЛ412 месяцев
гарантииABS пластик,
полистирол

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ОСОБЕННОСТИ:

- напряжение до 1000В переменного и постоянного тока;
- широкий диапазон рабочих температур;
- для открытого монтажа;
- гермовводы в комплекте.



EBX10-24-44



EBX10-34-55



EBX10-34-44

| Наименование | Цвет | Кол-во штук в упаковках | Модель | Размеры (ДхШхВ), мм | Кол-во вводов | Рабочая температура | Артикул |
|---|--------------|-------------------------|--------------|---------------------|---------------|---------------------|---------|
| Коробка разветвительная 250/380В, 10А, IP44 | белый | 1/144 | EBX10-27-44 | 93x93x44 | 7 | -60°C... +40°C | 32746 |
| | светло-серый | 1/144 | EBX10-37-44 | 93x93x45 | 7 | -60°C... +40°C | 39252 |
| Коробка разветвительная 250/380В, 10А, IP44 | светло-серый | 1/60 | EBX10-34-44 | 85x85x40 | 6 | - 25...+40°C | 39994 |
| | светло-серый | 1/60 | EBX20-34-44 | 75x75x40 | 4 | - 25...+40°C | 39995 |
| Коробка разветвительная 250/380В, 10А, IP53 | белый | 1/225 | EBX10-24-44 | 75x75x44 | 4 | -60°C... +40°C | 32747 |
| | светло-серый | 1/225 | EBX10-34-44 | 75x75x44 | 4 | -60°C... +40°C | 39251 |
| Коробка разветвительная 250/380В, 10А, IP55 | светло-серый | 1/112 | EBX10-34-55 | 70x70x40 | 4 | - 25...+40°C | 39997 |
| | светло-серый | 1/48 | EBX10-36-55 | 100x100x50 | 6 | - 25...+40°C | 39998 |
| | светло-серый | 1/30 | EBX10-310-55 | 150x110x70 | 10 | - 25...+40°C | 39999 |
| | светло-серый | 1/20 | EBX20-310-55 | 190x140x70 | 10 | - 25...+40°C | 40000 |

КОРОБКИ УРАВНИВАНИЯ ПОТЕНЦИАЛОВ (КУП) IP44/ IP55 СЕРИИ EBX



EBX20-36-44/39996

| | | | | |
|---------------|------|--------------|------------------------|------------|
| IP44/ IP55 | УХЛ4 | - 25...+40°C | 12 месяцев гарантии | полистирол |
|---------------|------|--------------|------------------------|------------|

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ОСОБЕННОСТИ:

- используется для создания дополнительной системы уравнивания потенциалов в квартирах, домах и т.д.;
- широкий диапазон рабочих температур;
- нулевая шина из латуни с содержанием меди более 50%;
- для открытого монтажа.

| Наименование | Цвет | Кол-во штук в упаковках | Модель | Размеры (ДхШхВ), мм | Кол-во вводов | Артикул |
|---|--------------|----------------------------|-------------|------------------------|------------------|---------|
| Коробка разветвительная уравнивания потенциалов (КУП), IP44 | светло-серый | 1/60 | EBX20-36-44 | 85x85x40 | 6 | 39996 |
| Коробка разветвительная уравнивания потенциалов (КУП), IP55 | светло-серый | 1/48 | EBX20-36-55 | 100x100x50 | 6 | 49001 |

РАЗВЕТВИТЕЛЬНЫЕ КОРОБКИ

IP55/IP65

СЕРИИ EBX



EBX31-04-65/39560

IP55/
IP65

УХЛ5

- 25...+60°C

12 месяцев
гарантии

ABS пластик

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ОСОБЕННОСТИ:

- используются в средах с повышенной влажностью;
- выбивные отверстия или гермовводы (в комплекте);
- для открытого монтажа.



EBX30-02-65



EBX30-03-65

| Наименование | Цвет | Кол-во штук в упаковках | Модель | Размеры (ДхШхВ), мм | Кол-во вводов | Артикул |
|---|--------------|----------------------------|-------------|------------------------|------------------|---------|
| Коробка разветвительная, 7 мембранных вводов, IP55 | светло-серый | 1/200 | EBX30-01-65 | 85x85x50 | 7 | 39553 |
| Коробка разветвительная, 7 мембранных вводов, IP65 | светло-серый | 1/100 | EBX30-02-65 | 100x100x70 | 7 | 39554 |
| Коробка разветвительная, 7 выбивных отверстий, IP55 | светло-серый | 1/200 | EBX31-01-65 | 85x85x50 | 7 | 39557 |
| Коробка разветвительная, 7 выбивных отверстий, IP65 | светло-серый | 1/100 | EBX31-02-65 | 100x100x70 | 7 | 39558 |
| Коробка разветвительная 8 мембранных вводов, IP65 | светло-серый | 1/60 | EBX30-04-65 | 200x100x70 | 8 | 39556 |
| Коробка разветвительная 8 выбивных отверстий, IP65 | светло-серый | 1/60 | EBX31-04-65 | 200x100x70 | 8 | 39560 |
| Коробка разветвительная, 10 выбивных отверстий, IP65 | светло-серый | 1/60 | EBX31-03-65 | 150x110x70 | 10 | 39559 |
| Коробка разветвительная, 10 мембранных вводов, IP65 | светло-серый | 1/60 | EBX30-03-65 | 150x110x70 | 10 | 39555 |

РАЗВЕТВИТЕЛЬНЫЕ КОРОБКИ 2Х КОМПОНЕНТНЫЕ IP67 СЕРИИ EBX



EBX40-38-67



EBX40-48-67

EBX40-38-67/49198

| | | | | |
|------|------|--------------|---------------------|--------------------------------|
| IP67 | УХЛ1 | - 45...+60°C | 12 месяцев гарантии | полипропилен, термоэластопласт |
|------|------|--------------|---------------------|--------------------------------|

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ОСОБЕННОСТИ:

- двухкомпонентные разветвительные монтажные коробки предназначены для организации точек соединения и разветвления проводов;
- высокая степень защиты IP67 позволяет использовать коробку в неблагоприятных условиях;
- для открытого монтажа.

| Наименование | Цвет | Кол-во штук в упаковках | Модель | Размеры (ДхШхВ), мм | Кол-во вводов | Артикул |
|---|--------|-------------------------|-------------|---------------------|---------------|---------|
| Коробка разветвительная 2х компонентная, IP67 | серый | 1/60 | EBX40-48-67 | 80x80x40 | 8 | 49197 |
| | серый | 1/48 | EBX40-38-67 | 100x100x50 | 8 | 49198 |
| | черный | 1/60 | EBX40-48-67 | 80x80x40 | 8 | 49655 |
| | черный | 1/48 | EBX40-38-67 | 100x100x50 | 8 | 49654 |

СОЕДИНИТЕЛИ-КОННЕКТОРЫ ДЛЯ ПРОВОДОВ IP68

СЕРИИ LD



LD542



LD540



LD520



LD527

LD533/49190

IP68

У1

12 месяцев
гарантии

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ОСОБЕННОСТИ:

- корпус выполнен из ударопрочного поликарбоната;
- силиконовая муфта для герметичного соединения;
- степень защиты IP68;
- быстрое зажимное соединение.

| Наименование | Кол-во штук в упаковках | Модель | Размеры (ДхШхВ), мм | Материал | Диаметр ввода | Кол-во вводов | Температура окружающей среды | Артикул |
|---|-------------------------|--------|---------------------|-----------------------|---------------|---------------|------------------------------|---------|
| Соединитель-коннектор для проводов 2-контактный водонепрониц. | 1/30/300 | LD518 | 84x27x27 | поликарбонат, нейлон | 6-9 | 2 | -25...+60°C | 49186 |
| | 1/50/450 | LD521 | 76x24x24 | поликарбонат, нейлон | 6-9 | 3 | -25...+60°C | 49188 |
| Соединитель-коннектор для проводов 3-контактный водонепрониц. | 1/30/300 | LD519 | 84x27x27 | поликарбонат, нейлон | 6-9 | 2 | -25...+60°C | 49112 |
| | 1/50/500 | LD520 | 76x24x24 | поликарбонат, нейлон | 6-9 | 2 | -25...+60°C | 49113 |
| Соединитель-коннектор для проводов 3-контактный водонепрониц. (клемма Zpin) | 1/10/200 | LD529 | 150x73x30 | поликарбонат, нейлон | 6-9 | 3 | -25...+60°C | 49187 |
| Соединитель-коннектор для проводов 3-контактный водонепрониц. (клемма Zpin) | 1/10/200 | LD530 | 110x105x30 | поликарбонат, нейлон | 6-9 | 3 | -25...+60°C | 49116 |
| Соединитель-коннектор для проводов 3-контактный с пружинным контактом водонепрониц. | 1/25/200 | LD533 | 101x33x33 | поликарбонат, силикон | 6-12 | 2 | -25...+60°C | 49190 |
| Соединитель-коннектор для проводов 5-контактный с пружинным контактом водонепрониц. | 1/20/160 | LD535 | 101x33x33 | поликарбонат, силикон | 6-12 | 2 | -25...+60°C | 49191 |
| Соединитель-коннектор разъемный с замком 3-контактный с пружинным контактом | 1/50/400 | LD540 | 116x31x31 | полиамид | 6-9 | 3 | -40...+85 | 49193 |
| Соединитель-коннектор 3-контактный на 3 выхода с SMK221 пружинным контактом | 1/50/250 | LD541 | 93x85x31 | полиамид | 6-9 | 3 | -40...+85 | 49194 |
| Соединитель-коннектор 3-контактный на 4 выхода с SMK221 пружинным контактом | 1/50/150 | LD542 | 97x64x31 | полиамид | 6-9 | 4 | -40...+85 | 49195 |
| Соединитель-коннектор 3-контактный угловой с винтовым контактом | 1/50/750 | LD543 | 73x42.5x31 | полиамид | 6,5-11 | 2 | -40...+85 | 49196 |
| Соединитель-коннектор 3-контактный с рычажной клеммой с пружинным контактом водонепрониц. | 1/50/500 | LD545 | 94x26x26 | нейлон | 4-8 | 2 | -25...+60°C | 49233 |
| Соединитель-коннектор 5-контактный с рычажной клеммой с пружинным контактом водонепрониц. | 1/20/200 | LD546 | 117x30x30 | поликарбонат, нейлон | 4-8 | 2 | -25...+60°C | 49234 |
| Муфта силиконовая для коннектора LD527 | 1/400 | LD527 | 9-12 | резина | - | - | - | 49117 |

РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ВОДОНЕПРОНИЦАЕМЫЕ КОРОБКИ

IP66, IP68

СЕРИИ LD



LD523/49121



LD522



LD524



LD544



LD538

| | | | | |
|---------------|----|--------------|------------------------|-------------|
| IP66/ IP68 | У1 | - 25...+60°C | 12 месяцев гарантии | ABS пластик |
|---------------|----|--------------|------------------------|-------------|

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ОСОБЕННОСТИ:

- корпус выполнен из ударопрочного поликарбоната;
- широкая линейка под различное количество вводов;
- в комплект входят ЗВИ для соединения провода;
- степень защиты IP68.



LD536

| Наименование | Кол-во штук в упаковках | Модель | Размеры (ДхШхВ), мм | Материал | Диаметр ввода, мм | Кол-во вводов | Артикул |
|--|-------------------------|--------|---------------------|------------------|-------------------|---------------|---------|
| Коробка распределительная водонепроницаемая круглая 2 выхода с 3-конт. коннектором, 450В, IP66 | 1/20/200 | LD544 | 106x64x46 | полипропилен | 4-8 | 2 | 49232 |
| Коробка распределительная водонепроницаемая на 2 выхода 450В, черный, IP68 | 1/100 | LD522 | 125x55x36 | ABS пластик | 6-9 | 2 | 49115 |
| Коробка распределительная водонепроницаемая на 3 выхода 450В, черный, IP68 | 1/100 | LD523 | 140x78x36 | ABS пластик | 6-9 | 3 | 49121 |
| Коробка распределительная водонепроницаемая на 4 выхода 450В, черный, IP68 | 1/100 | LD524 | 140x100x36 | ABS пластик | 6-9 | 4 | 49122 |
| Коробка распределительная водонепроницаемая на 5 выходов 450В, черный, IP68 | 1/100 | LD525 | 140x100x36 | ABS пластик | 6-9 | 5 | 49189 |
| Коробка распределительная водонепроницаемая на 6 выходов 450В, черный, IP68 | 1/100 | LD526 | 140x100x36 | ABS пластик | 6-9 | 6 | 49124 |
| Коробка распределительная водонепроницаемая 2 выхода с 3-конт. коннектором, 450В, прозрачная | 1/20/180 | LD536 | 115x53x36 | поликарбонат, PC | 6-12 | 2 | 50128 |
| Коробка распределительная водонепроницаемая 2 выхода с 4-конт. коннектором, 450В, прозрачная | 1/20/180 | LD537 | 130x70x41 | поликарбонат, PC | 6-12 | 2 | 50129 |
| Коробка распределительная водонепроницаемая 3 выхода с 5-конт. коннектором, 450В, прозрачная | 1/20/120 | LD538 | 110x70x35 | поликарбонат, PC | 6-12 | 3 | 50130 |

КОРОБКИ ИЗОЛЯЦИОННЫЕ С ГЕЛЕМ IP68 СЕРИИ LD



LD547

LD547/49238

IP68

У1


- 40...+50°C

12 месяцев
гарантииполипропилен,
силикон

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ОСОБЕННОСТИ:

- размер коробки адаптирован для использования клемм LD222-412/413/415;
- гидрофобный гель обеспечивает защиту IP68;
- 2 цветовых решения под разные задачи (черный и синий);
- погружение под воду на глубину до 4 м и не более чем на 72 ч.

| Наименование | Цвет | Кол-во штук в упаковках | Модель | Подходящие модели клемм | Размеры (ДхШхВ), мм | Кол-во вводов | Артикул |
|---------------------------------------|--------|----------------------------|--------|---------------------------------------|------------------------|------------------|---------|
| Коробка изоляционная с гелем, 450В | синий | 1/30/240 | LD547 | LD222-412 | 42x38x26 | 2 | 49238 |
| Коробка изоляционная с гелем, 450В | черный | 1/30/240 | LD547 | LD222-412 | 42x38x26 | 2 | 49235 |
| Коробка изоляционная с гелем, 450В | синий | 1/30/240 | LD548 | LD222-413 | 52x38x26 | 3 | 49239 |
| Коробка изоляционная с гелем, 450В | черный | 1/30/240 | LD548 | LD222-413 | 52x38x26 | 3 | 49236 |
| Коробка изоляционная с гелем, 450В | синий | 1/30/300 | LD549 | LD222-412, LD222-413, LD222-415 | 74x46x26 | 5 | 49240 |
| Коробка изоляционная с гелем, 450В | черный | 1/30/300 | LD549 | LD222-412, LD222-413, LD222-415 | 74x46x26 | 5 | 49237 |

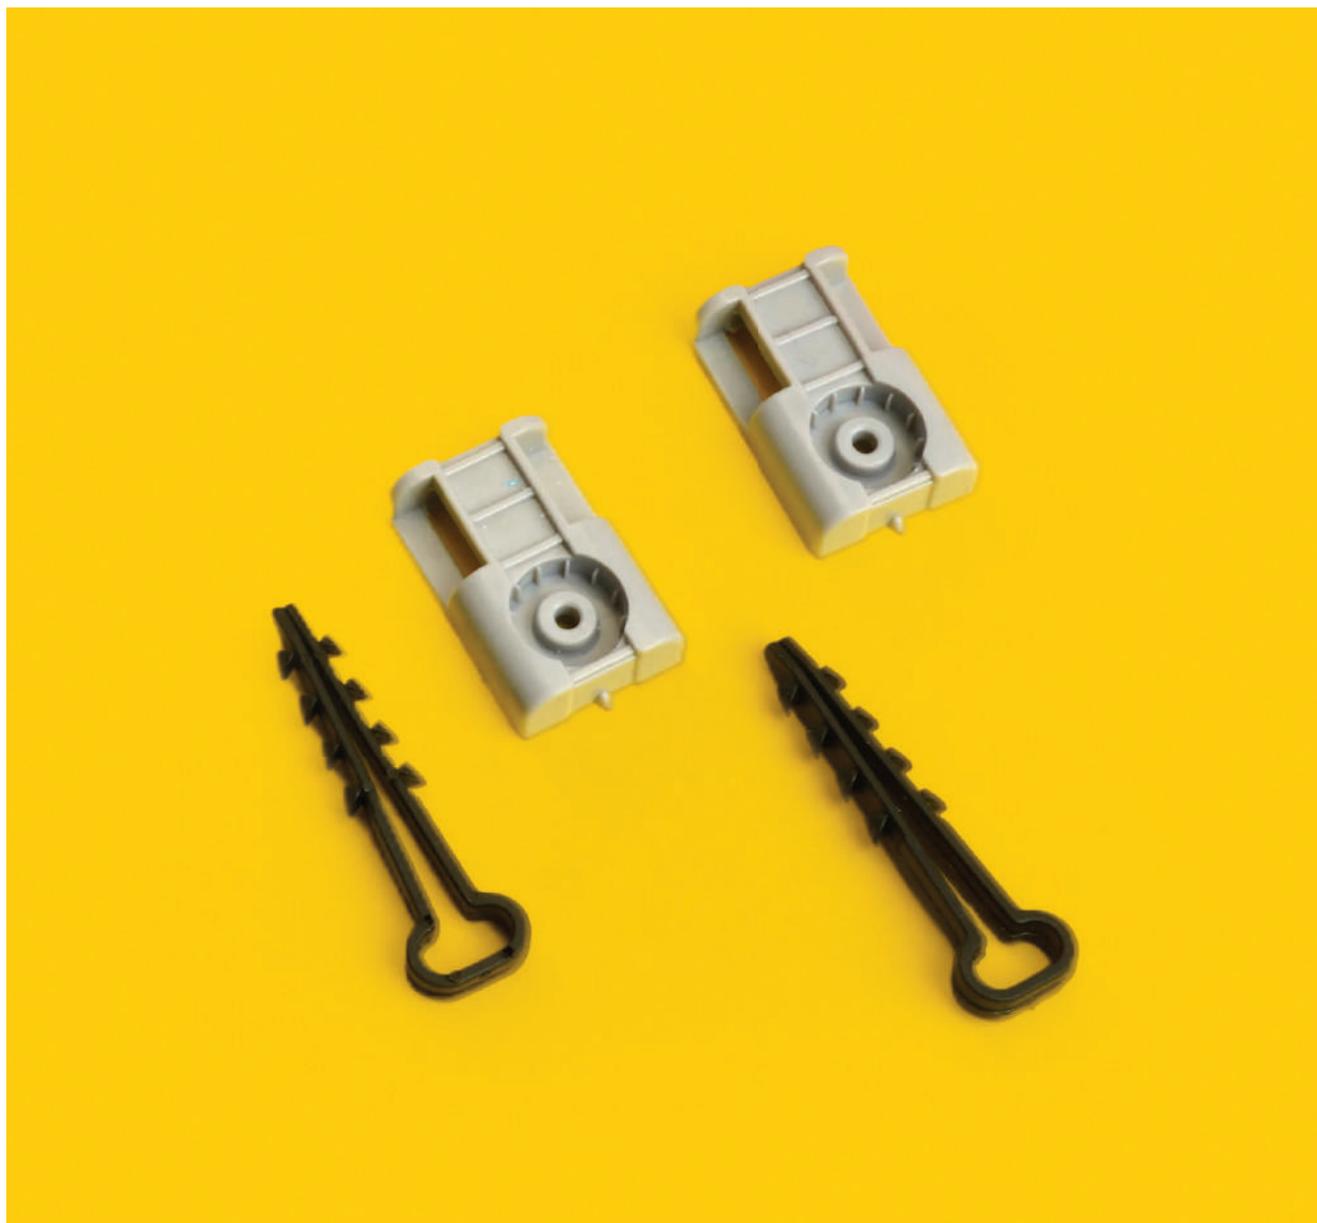

ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ КРЕПЕЖА КАБЕЛЯ



АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ПРЯМОГО МОНТАЖА

СЕРИИ PMLC/PMHR



PMHR2G/49567

УХЛ4/
УХЛ2

0...+40°C

12 месяцев
гарантии

PMHR1G



PMCL3120B



PMCL3120G

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ОСОБЕННОСТИ:

- надежное крепление элементов на вертикальных и горизонтальных поверхностях;
- устойчив к разрывам и механическим повреждениям;
- устойчив к влаге и ультрафиолету;
- имеет широкий диапазон рабочих температур 0...+40°C;
- подходит для монтажа пневмопистолетом.

| Наименование | Цвет изделия | Кол-во штук в упаковках | Модель | Размеры (ДхШхВ), мм | Материал | Артикул |
|--|--------------|-------------------------|-----------|---------------------|----------------------|---------|
| Площадка под стяжку для прямого монтажа, УХЛ4 | черный | уп. 100 шт./ящ. 50 уп. | PMCL3120B | 31x20x8,2 | ударопрочный пластик | 49065 |
| | серый | уп. 100 шт./ящ. 50 уп. | PMCL3120G | 31x20x8,2 | ударопрочный пластик | 49064 |
| Держатель кабеля для прямого монтажа односторонний ДКО-2, УХЛ2 | серый | уп. 20 шт./ящ. 200 уп. | PMHR1G | 145x19x16 | полипропилен | 49566 |
| Держатель кабеля для прямого монтажа двусторонний ДКД-2, УХЛ2 | серый | уп. 20 шт./ящ. 100 уп. | PMHR2G | 240x19x16 | полипропилен | 49567 |

БАНДАЖИ КАБЕЛЬНЫЕ СЕРИИ SWB



SWB-06



SWB-10



SWB-15

SWB-12/49283

| | | | |
|-------------|---------------------|--------------------|------------|
| -20...+80°C | 12 месяцев гарантии | 10 лет срок службы | полиэтилен |
|-------------|---------------------|--------------------|------------|

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ОСОБЕННОСТИ:

- защита и организация проводов;
- имеет широкий диапазон температур;
- многократное использование;
- адаптируется под разные диаметры пучков проводов.

| Наименование | Цвет изделия | Кол-во штук в упаковках | Модель | Диаметр внешний/внутренний, мм | Ширина витка, мм | Артикул |
|---|--------------|-------------------------|--------|--------------------------------|------------------|---------|
| Лента спиральная монтажная, диаметр пучка 4-50 мм, 10 м/упак. | белый | уп. 1 шт./ящ. 200 уп. | SWB-06 | 6/4 | 7 | 49280 |
| Лента спиральная монтажная, диаметр пучка 6-60 мм, 10 м/упак. | белый | уп. 1 шт./ящ. 155 уп. | SWB-08 | 8/6 | 11 | 49281 |
| Лента спиральная монтажная, диаметр пучка 7,5-60 мм, 10 м/упак. | белый | уп. 1 шт./ящ. 100 уп. | SWB-10 | 10/7,5 | 11,4 | 49282 |
| Лента спиральная монтажная, диаметр пучка 9-65 мм, 10 м/упак. | белый | уп. 1 шт./ящ. 80 уп. | SWB-12 | 12/9 | 14 | 49283 |
| Лента спиральная монтажная, диаметр пучка 12-75 мм, 10 м/упак. | белый | уп. 1 шт./ящ. 50 уп. | SWB-15 | 15/12 | 15 | 49284 |
| Лента спиральная монтажная, диаметр пучка 15-100 мм, 10 м/упак. | белый | уп. 1 шт./ящ. 30 уп. | SWB-19 | 19/15 | 18,2 | 49285 |
| Лента спиральная монтажная, диаметр пучка 20-130 мм, 10 м/упак. | белый | уп. 1 шт./ящ. 25 уп. | SWB-24 | 24/20 | 20 | 49286 |



ДЮБЕЛЬ-ХОМУТЫ

СЕРИИ DLC



DCL01-5-10/39862

DCL00-5-10/39337



DCL00-05-10



DCL00-05-10

-40...+85°C

12 месяцев
гарантии

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ОСОБЕННОСТИ:

- выполнены из качественного полипропилена;
- высокая стойкость к атмосферным воздействиям;
- простота и легкость монтажа.

| Наименование | Цвет дюбеля | Кол-во штук в упаковках | Материал | Модель | Артикул |
|---|-------------|----------------------------|--------------|-------------|---------|
| Дюбель-хомут для круглого кабеля (5-10 мм), DIY | белый | уп. 10 шт./ ящ. 300 уп. | полипропилен | DCL00-5-10 | 39337 |
| | черный | уп. 10 шт./ ящ. 300 уп. | полипропилен | DCL00-5-10 | 39338 |
| Дюбель-хомут для плоского кабеля (5-10 мм), DIY | белый | уп. 10 шт./ ящ. 300 уп. | полипропилен | DCL01-5-10 | 39861 |
| | черный | уп. 10 шт./ ящ. 300 уп. | полипропилен | DCL01-5-10 | 39862 |
| Дюбель-хомут для круглого кабеля (5-10 мм) | белый | уп. 100 шт./ ящ. 50 уп. | полипропилен | DCL00-05-10 | 39331 |
| | черный | уп. 100 шт./ ящ. 50 уп. | полипропилен | DCL00-05-10 | 39334 |
| Дюбель-хомут для круглого кабеля (11-18 мм) | белый | уп. 100 шт./ ящ. 45 уп. | полипропилен | DCL00-11-18 | 39332 |
| | черный | уп. 100 шт./ ящ. 45 уп. | полипропилен | DCL00-11-18 | 39335 |
| Дюбель-хомут для круглого кабеля (19-25 мм) | белый | уп. 100 шт./ ящ. 30 уп. | полипропилен | DCL00-19-25 | 39333 |
| | черный | уп. 100 шт./ ящ. 30 уп. | полипропилен | DCL00-19-25 | 39336 |
| Дюбель-хомут для плоского кабеля (5-10 мм) | белый | уп. 100 шт./ ящ. 50 уп. | полипропилен | DCL01-05-10 | 39859 |
| | черный | уп. 100 шт./ ящ. 50 уп. | полипропилен | DCL01-05-10 | 39860 |

ПЛОЩАДКИ ДЛЯ ХОМУТОВ/ КРЮЧКИ/КЛИПСЫ СЕРИИ НК/ SMCL



НК-002



НК-003

SMCL4040/32936

-25°C...+85°C

12 месяцев гарантии

нейлон

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ОСОБЕННОСТИ:

- площадки предназначены для закрепления проводов и кабелей на ровных поверхностях с помощью пластиковых хомутов;
- площадки можно использовать для установки как на горизонтальной, так и на вертикальной поверхности.

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ОСОБЕННОСТИ:

- легкий монтаж крючков и клипс;
- усиленный клеевой слой;
- отсутствие следов после демонтажа.

| Наименование | Цвет | Кол-во штук в упаковках | Модель | Размеры (ДхШхВ), мм | Артикул |
|-----------------------------------|-------|-------------------------|----------|---------------------|---------|
| Площадка самоклеющаяся под хомуты | белый | уп. 25 шт./ящ. 500 уп. | SMCL2020 | 20x20x4 | 32934 |
| | белый | уп. 25 шт./ящ. 200 уп. | SMCL2525 | 25x25x5 | 32935 |
| | белый | уп. 25 шт./ящ. 127 уп. | SMCL3030 | 30x30x5 | 32936 |
| | белый | уп. 25 шт./ящ. 70 уп. | SMCL4040 | 40x40x5 | 32937 |

| Наименование | Цвет | Кол-во штук в упаковках | Модель | Размеры (ДхШ) мм | Артикул |
|----------------------------|------------|-------------------------|--------|------------------|---------|
| Крючок для крепежа провода | прозрачный | уп. 20 шт./ящ. 500 уп. | НК-001 | 18x14 | 41657 |
| Крючок для крепежа провода | прозрачный | уп. 5 шт./ящ. 500 уп. | НК-002 | 60x58 | 39643 |
| Крючок для крепежа провода | прозрачный | уп. 2 шт./ящ. 2500 уп. | НК-003 | 60x58 | 39644 |

ХОМУТЫ НЕЙЛОНОВЫЕ ОДНОРАЗОВЫЕ СЕРИИ NYCT



NYCT25-100



NYCT25-150

NYCT47-300/32787

-25°C...+85°C

12 месяцев
гарантии

нейлон

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ОСОБЕННОСТИ:

- выполнены из нейлона 6.6;
- стойкость к механическим повреждениям и влаге;
- широкая размерная линейка.

| Наименование | Цвет хомута | Кол-во штук в упаковках | Модель | Размеры (ДхШхВ), мм | Артикул |
|---|-------------|-------------------------|------------|---------------------|---------|
| Хомут нейлоновый одноразовый 2,5x100 мм, диаметр пучка до 22 мм, нагрузка 8кг | белый | уп. 100 шт./ящ. 500 уп. | NYCT25-100 | 100x2,5x1 | 32771 |
| | черный | уп. 100 шт./ящ. 500 уп. | NYCT25-100 | 100x2,5x1 | 32772 |
| Хомут нейлоновый одноразовый 2,5x150 мм, диаметр пучка до 35 мм, нагрузка 8кг | белый | уп. 100 шт./ящ. 500 уп. | NYCT25-150 | 150x2,5x1 | 32773 |
| | черный | уп. 100 шт./ящ. 500 уп. | NYCT25-150 | 150x2,5x1 | 32774 |
| Хомут нейлоновый одноразовый 2,5x200 мм, диаметр пучка до 50 мм, нагрузка 8кг | белый | уп. 100 шт./ящ. 250 уп. | NYCT25-200 | 200x2,5x1 | 32775 |
| | черный | уп. 100 шт./ящ. 250 уп. | NYCT25-200 | 200x2,5x1 | 32776 |
| Хомут нейлоновый одноразовый 3,6x200 мм, диаметр пучка до 50 мм, нагрузка 18кг | белый | уп. 100 шт./ящ. 250 уп. | NYCT36-200 | 200x3,6x1 | 32777 |
| | черный | уп. 100 шт./ящ. 250 уп. | NYCT36-200 | 200x3,6x1 | 32778 |
| Хомут нейлоновый одноразовый 3,6x250 мм, диаметр пучка до 65 мм, нагрузка 18кг | белый | уп. 100 шт./ящ. 200 уп. | NYCT36-250 | 250x3,6x1 | 32779 |
| | черный | уп. 100 шт./ящ. 200 уп. | NYCT36-250 | 250x3,6x1 | 32780 |
| Хомут нейлоновый одноразовый 3,6x300 мм, диаметр пучка до 80 мм, нагрузка 18кг | белый | уп. 100 шт./ящ. 150 уп. | NYCT36-300 | 300x3,6x1 | 32781 |
| | черный | уп. 100 шт./ящ. 150 уп. | NYCT36-300 | 300x3,6x1 | 32782 |
| Хомут нейлоновый одноразовый 4,7x200 мм, диаметр пучка до 50 мм, нагрузка 22кг | белый | уп. 100 шт./ящ. 100 уп. | NYCT47-200 | 200x4,7x1 | 32783 |
| | черный | уп. 100 шт./ящ. 100 уп. | NYCT47-200 | 200x4,7x1 | 32784 |
| Хомут нейлоновый одноразовый 4,7x250 мм, диаметр пучка до 65 мм, нагрузка 22кг | белый | уп. 100 шт./ящ. 125 уп. | NYCT47-250 | 250x4,7x1 | 32785 |
| | черный | уп. 100 шт./ящ. 125 уп. | NYCT47-250 | 250x4,7x1 | 32786 |
| Хомут нейлоновый одноразовый 4,7x300 мм, диаметр пучка до 82 мм, нагрузка 22кг | белый | уп. 100 шт./ящ. 100 уп. | NYCT47-300 | 300x4,7x1 | 32787 |
| | черный | уп. 100 шт./ящ. 100 уп. | NYCT47-300 | 300x4,7x1 | 32788 |
| Хомут нейлоновый одноразовый 4,7x350 мм, диаметр пучка до 90 мм, нагрузка 22кг | белый | уп. 100 шт./ящ. 100 уп. | NYCT47-350 | 350x4,7x1 | 32789 |
| | черный | уп. 100 шт./ящ. 100 уп. | NYCT47-350 | 350x4,7x1 | 32790 |
| Хомут нейлоновый одноразовый 4,7x400 мм, диаметр пучка до 105 мм, нагрузка 22кг | белый | уп. 100 шт./ящ. 100 уп. | NYCT47-400 | 400x4,7x1 | 32791 |
| | черный | уп. 100 шт./ящ. 100 уп. | NYCT47-400 | 400x4,7x1 | 32792 |

ХОМУТЫ НЕЙЛОНОВЫЕ МНОГОРАЗОВЫЕ СЕРИИ NYCT



NYCT40-150

NYCT40-150/39081

| | | |
|---------------|---------------------|--------|
| -25°C...+80°C | 12 месяцев гарантии | нейлон |
|---------------|---------------------|--------|

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ОСОБЕННОСТИ:

- выполнены из нейлона 6.6;
- стойкость к механическим повреждениям и влаге;
- широкая размерная линейка;
- возможность неоднократного использования для многоразовых моделей.

| Наименование | Цвет хомута | Кол-во штук в упаковках | Модель | Размеры (ДхШхВ), мм | Артикул |
|---|-------------|-------------------------|------------|---------------------|---------|
| Хомут нейлоновый многоразовый, 4x150 мм | белый | уп. 100 шт./ящ. 300 уп. | NYCT40-150 | 150x4x1 | 39081 |
| Хомут нейлоновый многоразовый, 5x200 мм | белый | уп. 100 шт./ящ. 100 уп. | NYCT50-200 | 200x5x1 | 39082 |
| Хомут нейлоновый многоразовый, 8x250 мм | белый | уп. 100 шт./ящ. 100 уп. | NYCT80-250 | 250x8x1 | 39083 |
| Хомут нейлоновый многоразовый, 8x300 мм | белый | уп. 100 шт./ящ. 50 уп. | NYCT80-300 | 300x8x2 | 39084 |
| Хомут нейлоновый многоразовый, 8x400 мм | белый | уп. 100 шт./ящ. 50 уп. | NYCT80-400 | 400x8x2 | 39085 |

ХОМУТЫ СТАЛЬНЫЕ

СЕРИИ SSCT/SSCTE



SSCTE79-200



SSCT46-150

DCL01-5-10/39862

УХЛ5

-50°C...+150°C

12 месяцев
гарантии

сталь

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ОСОБЕННОСТИ:

- выполнены из качественной стали;
- высокая стойкость к атмосферным воздействиям;
- простота и легкость монтажа.

| Наименование | Цвет хомута | Кол-во штук в упаковках | Модель | Размеры (ДхШхВ), мм | Артикул |
|--|-------------|-------------------------|-------------|---------------------|---------|
| Хомут стальной 4,6х150 мм, диаметр пучка до 38 мм, нагрузка 50кг | серый | уп. 25 шт./ящ. 400 уп. | SSCT46-150 | 150x4,6x1 | 32795 |
| Хомут стальной 4,6х200 мм, диаметр пучка до 55 мм, нагрузка 50кг | серый | уп. 25 шт./ящ. 200 уп. | SSCT46-200 | 200x4,6x1 | 32796 |
| Хомут стальной 4,6х300 мм, диаметр пучка до 88 мм, нагрузка 50кг | серый | уп. 25 шт./ящ. 200 уп. | SSCT46-300 | 300x4,6x1 | 32797 |
| Хомут стальной 4,6х400 мм, диаметр пучка до 121 мм, нагрузка 50кг | серый | уп. 25 шт./ящ. 200 уп. | SSCT46-400 | 400x4,6x1 | 32798 |
| Хомут стальной 4,6х500 мм, диаметр пучка до 146 мм, нагрузка 55кг | серый | уп. 25 шт./ящ. 200 уп. | SSCT46-500 | 500x4,6x1 | 32799 |
| Хомут стальной 7,9х200 мм, диаметр пучка до 48 мм, нагрузка 120кг | серый | уп. 25 шт./ящ. 200 уп. | SSCTE79-200 | 200x7,9x1 | 32800 |
| Хомут стальной 7,9х300 мм, диаметр пучка до 82 мм, нагрузка 120кг | серый | уп. 25 шт./ящ. 100 уп. | SSCTE79-300 | 300x7,9x1 | 32801 |
| Хомут стальной 7,9х400 мм, диаметр пучка до 114 мм, нагрузка 120кг | серый | уп. 25 шт./ящ. 100 уп. | SSCTE79-400 | 400x7,9x1 | 32802 |
| Хомут стальной 7,9х500 мм, диаметр пучка до 150 мм, нагрузка 120кг | серый | уп. 25 шт./ящ. 100 уп. | SSCTE79-500 | 500x7,9x1 | 32803 |



ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ МАРКИРОВКИ КАБЕЛЯ

КАБЕЛЬ-МАРКЕРЫ

СЕРИИ CBMR



CBMR25-S1/49392

12 месяцев гарантии

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ОСОБЕННОСТИ:

- предназначены для маркировки проводов и кабеля;
- маркировка цифрами от 0 до 9 и буквенными обозначениями «L», «N» и «PE»;
- маркировка кабеля сечениями от 1,5 до 6 мм²;
- удобная DIY упаковка для моделей CBMR25 и CBMR40.



CBMR25-S2



CBMR-MKN4



CBMR-MKN6

| Наименование | Цвет изделия | Кол-во штук в упаковках | Модель | Сечение, мм ² | Материал | Рабочая температура | Артикул |
|---|--------------|--------------------------|------------|--------------------------|----------|---------------------|---------|
| Набор кабель-маркеров "0-9", 10 отрез. по 15 шт. | разноцветный | уп. 150 шт./ящ. 1000 уп. | CBMR-MKN15 | 1,5 | ПОМ | -50..+110°C | 49396 |
| Набор кабель-маркеров "0-9", 10 отрез. по 10 шт. | разноцветный | уп. 100 шт./ящ. 600 уп. | CBMR-MKN25 | 2,5 | ПОМ | -50..+110°C | 49397 |
| Набор кабель-маркеров "0-9", 10 отрез. по 10 шт. | разноцветный | уп. 100 шт./ящ. 500 уп. | CBMR-MKN4 | 4 | ПОМ | -50..+110°C | 49398 |
| Набор кабель-маркеров "0-9", 10 отрез. по 10 шт. | разноцветный | уп. 100 шт./ящ. 400 уп. | CBMR-MKN6 | 6 | ПОМ | -50..+110°C | 49399 |
| Набор кабель-маркеров "0-9", DIY, 10 отрез. по 30 шт. | желтый | уп. 1 шт./ящ. 500 уп. | CBMR25-S1 | 4 | ПВХ | -10°C - +40°C | 49392 |
| Набор кабель-маркеров "L, N, PE" для провода, DIY, 6 отрез. по 30 шт. | желтый | уп. 1 шт./ящ. 500 уп. | CBMR25-S2 | 4 | ПВХ | -10°C - +40°C | 49393 |
| Набор кабель-маркеров "0-9", DIY, 10 отрез. по 30 шт. | желтый | уп. 1 шт./ящ. 250 уп. | CBMR40-S1 | 6 | ПВХ | -10°C - +40°C | 49394 |
| Набор кабель-маркеров "L, N, PE" для провода, DIY, 6 отрез. по 30 шт. | желтый | уп. 1 шт./ящ. 250 уп. | CBMR40-S2 | 6 | ПВХ | -10°C - +40°C | 49395 |

КАБЕЛЬ МАРКЕРЫ ЖЕЛТЫЕ НА БОБИНЕ СЕРИИ CBMR



CBMR25-0/39097

| | | | |
|------|---------------|---------------------|-----|
| УХЛ4 | -10°C...+40°C | 12 месяцев гарантии | ПВХ |
|------|---------------|---------------------|-----|



CBMR25-3



CBMR25-N

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ОСОБЕННОСТИ:

- предназначены для маркировки проводов и кабеля;
- маркировка цифрами от 0 до 9 и буквенными обозначениями «L», «N» и «PE»;
- маркировка кабеля сечениями от 1,5 до 4 и от 4 до 6 мм².

| Наименование | Цвет изделия | Кол-во штук в упаковках | Модель | Сечение, мм ² | Размеры (ДхШхВ), мм | Символ | Артикул |
|--------------------------------|--------------|--------------------------|-----------|--------------------------|---------------------|--------|---------|
| Кабель-маркер "0" для провода | желтый | уп. 1000 шт./ящ. 200 уп. | CBMR25-0 | 4 | 98x98x28 | 0 | 39097 |
| Кабель-маркер "1" для провода | желтый | уп. 1000 шт./ящ. 200 уп. | CBMR25-1 | 4 | 98x98x28 | 1 | 39098 |
| Кабель-маркер "2" для провода | желтый | уп. 1000 шт./ящ. 200 уп. | CBMR25-2 | 4 | 98x98x28 | 2 | 39099 |
| Кабель-маркер "3" для провода | желтый | уп. 1000 шт./ящ. 200 уп. | CBMR25-3 | 4 | 98x98x28 | 3 | 39100 |
| Кабель-маркер "4" для провода | желтый | уп. 1000 шт./ящ. 200 уп. | CBMR25-4 | 4 | 98x98x28 | 4 | 39101 |
| Кабель-маркер "5" для провода | желтый | уп. 1000 шт./ящ. 200 уп. | CBMR25-5 | 4 | 98x98x28 | 5 | 39102 |
| Кабель-маркер "L" для провода | желтый | уп. 1000 шт./ящ. 200 уп. | CBMR25-L | 4 | 98x98x28 | L | 39107 |
| Кабель-маркер "N" для провода | желтый | уп. 1000 шт./ящ. 200 уп. | CBMR25-N | 4 | 98x98x28 | N | 39108 |
| Кабель-маркер "PE" для провода | желтый | уп. 400 шт./ящ. 200 уп. | CBMR25-PE | 4 | 98x98x28 | PE | 39109 |

КАБЕЛЬ-МАРКЕРЫ ЖЕЛТЫЕ НА БОБИНЕ СЕРИИ CBMR



CBMR25-3

CBMR40-PE/39122

УХЛ4

-10°C...+40°C

12 месяцев
гарантии

ПВХ

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ОСОБЕННОСТИ:

- предназначены для маркировки проводов и кабеля;
- маркировка цифрами от 0 до 9 и буквенными обозначениями «L», «N» и «PE»;
- маркировка кабеля сечениями от 1,5 до 4 и от 4 до 6 мм².

| Наименование | Цвет изделия | Кол-во штук в упаковках | Модель | Сечение, мм ² | Размеры (ДхШхВ), мм | Символ | Артикул |
|--------------------------------|--------------|-------------------------|-----------|--------------------------|---------------------|--------|---------|
| Кабель-маркер "0" для провода | желтый | уп. 500 шт./ящ. 200 уп. | CBMR40-0 | 6 | 98x98x28 | 0 | 39110 |
| Кабель-маркер "1" для провода | желтый | уп. 500 шт./ящ. 200 уп. | CBMR40-1 | 6 | 98x98x28 | 1 | 39111 |
| Кабель-маркер "2" для провода | желтый | уп. 500 шт./ящ. 200 уп. | CBMR40-2 | 6 | 98x98x28 | 2 | 39112 |
| Кабель-маркер "3" для провода | желтый | уп. 500 шт./ящ. 200 уп. | CBMR40-3 | 6 | 98x98x28 | 3 | 39113 |
| Кабель-маркер "4" для провода | желтый | уп. 500 шт./ящ. 200 уп. | CBMR40-4 | 6 | 98x98x28 | 4 | 39114 |
| Кабель-маркер "5" для провода | желтый | уп. 500 шт./ящ. 200 уп. | CBMR40-5 | 6 | 98x98x28 | 5 | 39115 |
| Кабель-маркер "6" для провода | желтый | уп. 500 шт./ящ. 200 уп. | CBMR40-6 | 6 | 98x98x28 | 6 | 39116 |
| Кабель-маркер "7" для провода | желтый | уп. 500 шт./ящ. 200 уп. | CBMR40-7 | 6 | 98x98x28 | 7 | 39117 |
| Кабель-маркер "8" для провода | желтый | уп. 500 шт./ящ. 200 уп. | CBMR40-8 | 6 | 98x98x28 | 8 | 39118 |
| Кабель-маркер "9" для провода | желтый | уп. 500 шт./ящ. 200 уп. | CBMR40-9 | 6 | 98x98x28 | 9 | 39119 |
| Кабель-маркер "L" для провода | желтый | уп. 500 шт./ящ. 200 уп. | CBMR40-L | 6 | 98x98x28 | L | 39120 |
| Кабель-маркер "N" для провода | желтый | уп. 500 шт./ящ. 200 уп. | CBMR40-N | 6 | 98x98x28 | N | 39121 |
| Кабель-маркер "PE" для провода | желтый | уп. 270 шт./ящ. 200 уп. | CBMR40-PE | 6 | 98x98x28 | PE | 39122 |



ИЗОЛЯЦИОННЫЕ И ДРУГИЕ ВИДЫ ЛЕНТ

ИЗОЛЯЦИОННАЯ ЛЕНТА ПВХ

СЕРИИ INTP



INTP01315-20



INTP01315-20



INTP01315-20



INTP01315-20



INTP01315-20

INTP01315-100/39289

4500В

УХЛ5

-30°C...+80°C

ПВХ

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ОСОБЕННОСТИ:

- выполнена из самозатухающего материала;
- высокая степень адгезии;
- эластичность изоленты способствует ее прочности на разрыв;
- имеет широкий диапазон рабочих температур от -30 до +80 °С.



INTP01315-20

| Наименование | Цвет ленты | Кол-во штук в упаковках | Модель | Длина, м | Диаметр, мм | Ширина, мм | Артикул |
|-------------------------------------|---------------|-------------------------|---------------|----------|-------------|------------|---------|
| Изоляционная лента 0,13x15 мм, 10 м | белый | 1/10/500 | INTP01315-10 | 10 | 60 | 15 | 39901 |
| | желтый | 1/10/500 | INTP01315-10 | 10 | 60 | 15 | 32826 |
| | желто-зеленый | 1/10/500 | INTP01315-10 | 10 | 60 | 15 | 32827 |
| | зеленый | 1/10/500 | INTP01315-10 | 10 | 60 | 15 | 39900 |
| | красный | 1/10/500 | INTP01315-10 | 10 | 60 | 15 | 32823 |
| | серебро | 1/10/500 | INTP01315-10 | 10 | 60 | 15 | 39902 |
| | синий | 1/10/500 | INTP01315-10 | 10 | 60 | 15 | 32825 |
| | черный | 1/10/500 | INTP01315-10 | 10 | 60 | 15 | 32824 |
| Изоляционная лента 0,13x15 мм, 20 м | белый | 1/10/250 | INTP01315-20 | 20 | 70 | 15 | 39904 |
| | желтый | 1/10/250 | INTP01315-20 | 20 | 70 | 15 | 32831 |
| | желто-зеленый | 1/10/250 | INTP01315-20 | 20 | 70 | 15 | 32832 |
| | зеленый | 1/10/250 | INTP01315-20 | 20 | 70 | 15 | 39903 |
| | красный | 1/10/250 | INTP01315-20 | 20 | 70 | 15 | 32828 |
| | серебро | 1/10/250 | INTP01315-20 | 20 | 70 | 15 | 39905 |
| | синий | 1/10/250 | INTP01315-20 | 20 | 70 | 15 | 32830 |
| | черный | 1/10/250 | INTP01315-20 | 20 | 70 | 15 | 32829 |
| Изоляционная лента 100 м | многоцветный | уп. 10 шт./ящ. 50 уп. | INTP01315-100 | 100 | 60 | 15 | 39289 |
| | многоцветный | уп. 10 шт./ящ. 50 уп. | INTP01319-100 | 100 | 60 | 19 | 39290 |

ИЗОЛЯЦИОННАЯ ЛЕНТА ПВХ

СЕРИИ INTP



INTP01319-10



INTP01319-10




INTP01319-10



INTP01319-10



INTP01319-10



INTP01319-10

INTP01319-10/32836

| | | | |
|-------|------|---------------|-----|
| 4500В | УХЛ5 | -30°C...+80°C | ПВХ |
|-------|------|---------------|-----|

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ОСОБЕННОСТИ:

- выполнена из самозатухающего материала;
- высокая степень адгезии;
- эластичность изоленты способствует ее прочности на разрыв;
- высокая способность к самовосстановлению.

| Наименование | Цвет ленты | Кол-во штук в упаковках | Модель | Длина, м | Диаметр, мм | Ширина, мм | Артикул |
|--------------------------------------|---------------|-------------------------|--------------|----------|-------------|------------|---------|
| Изоляционная лента, 0,13x19 мм, 10 м | белый | 1/10/500 | INTP01319-10 | 10 | 60 | 19 | 39907 |
| | желтый | 1/10/500 | INTP01319-10 | 10 | 60 | 19 | 32836 |
| | желто-зеленый | 1/10/500 | INTP01319-10 | 10 | 60 | 19 | 32837 |
| | зеленый | 1/10/500 | INTP01319-10 | 10 | 60 | 19 | 39906 |
| | красный | 1/10/500 | INTP01319-10 | 10 | 60 | 19 | 32833 |
| | серебро | 1/10/500 | INTP01319-10 | 10 | 60 | 19 | 39908 |
| | синий | 1/10/500 | INTP01319-10 | 10 | 60 | 19 | 32835 |
| | черный | 1/10/500 | INTP01319-10 | 10 | 60 | 19 | 32834 |
| Изоляционная лента, 0,13x19 мм, 20 м | белый | 1/10/250 | INTP01319-20 | 20 | 70 | 19 | 39910 |
| | желтый | 1/10/250 | INTP01319-20 | 20 | 70 | 19 | 32841 |
| | желто-зеленый | 1/10/250 | INTP01319-20 | 20 | 70 | 19 | 32842 |
| | зеленый | 1/10/250 | INTP01319-20 | 20 | 70 | 19 | 39909 |
| | красный | 1/10/250 | INTP01319-20 | 20 | 70 | 19 | 32838 |
| | серебро | 1/10/250 | INTP01319-20 | 20 | 70 | 19 | 39911 |
| | синий | 1/10/250 | INTP01319-20 | 20 | 70 | 19 | 32840 |
| | черный | 1/10/250 | INTP01319-20 | 20 | 70 | 19 | 32839 |



ИЗОЛЯЦИОННАЯ ЛЕНТА ДЛЯ ВВ ПРОВОДОВ/ ЛЕНТА ХБ СЕРИИ INTP



INTP3-0419-21

INTP8-255-10/39157

У1/
УХЛ5

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ОСОБЕННОСТИ:

- изоляционная лента для ВВ проводов обладает диэлектрическими и влагозащитными свойствами;
- выполнена из самозатухающего материала;
- при намотке нескольких слоев изолянты друг на друга происходит процесс самослипания с образованием сплошного герметичного слоя резины.

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ОСОБЕННОСТИ:

- хлопчатобумажная основа ХБ ленты, липкий прорезиненный слой;
- имеет широкий диапазон рабочих температур;
- выдерживает серьезные механические нагрузки;
- обладает повышенной износоустойчивостью.

| Наименование | Цвет ленты | Кол-во штук в упаковках | Модель | Размеры (ДхШхВ), мм | Материал | Рабочая температура | Артикул |
|---|------------|-------------------------|---------------|---------------------|----------------------------------|---------------------|---------|
| Изоляционная лента х/б 0,4х19 мм, 21 м | черный | 1/6/60 | INTP3-0419-21 | 21000х19х19 | ХБ волокно | -30°C - +30°C | 39141 |
| Изолента для высоковольтных проводов, самослипающаяся 25 мм, длина 5 м (до1кВ) | черный | 1/60 | INTP8-255-1 | 5000х25х25 | резина, каучук, кальциевая пудра | -50°C ..+90°C | 39158 |
| Изолента для высоковольтных проводов, самослипающаяся 25 мм, длина 5 м (до10кВ) | черный | 1/60 | INTP8-255-10 | 5000х25х25 | резина, каучук, кальциевая пудра | -50°C ..+90°C | 39157 |

ЛЕНТЫ АРМИРОВАННАЯ/ МАЛЯРНАЯ СЕРИИ INTP



INTP4-01748-40/39142

УХЛ4/
УХЛ5

12 месяцев
гарантии



INTP4-01748-40



INTP7-48-40

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ОСОБЕННОСТИ:

- ХБ волокно армированной клейкой ленты (ламинированное полиэтиленом), синтетический каучук;
- отличается повышенной стойкостью к механическим повреждениям и влаге;
- имеет широкий диапазон рабочих температур;
- лента перфорирована по всей длине для удобства отрыва.

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ОСОБЕННОСТИ:

- малярная лента обладает оптимальной адгезией (легко отклеить без повреждения поверхности);
- не оставляет следов клея при удалении;
- легко отрывается от рулона (нет необходимости использовать ножницы).

| Наименование | Цвет изделия | Кол-во штук в упаковках | Модель | Размеры (ДхШхВ), мм | Материал | Рабочая температура | Артикул |
|---|--------------|-------------------------|----------------|---------------------|--------------------|---------------------|---------|
| Армированная клейкая лента 0,17х48 мм, 40 м, на тканевой основе | серый | 1/30 | INTP4-01748-40 | 40000х48х48 | ХБ волокно, каучук | -20°С...+50°С | 39142 |
| | черный | 1/30 | INTP4-01748-40 | 40000х48х48 | ХБ волокно, каучук | -20°С...+50°С | 50082 |
| Армированная клейкая лента 0,21х48 мм, 40 м, на тканевой основе | серый | 1/30 | INTP4-02148-40 | 40000х48х48 | ХБ волокно, каучук | -20°С...+50°С | 39143 |
| | черный | 1/30 | INTP4-02148-40 | 40000х48х48 | ХБ волокно, каучук | -20°С...+50°С | 50083 |
| Малярная лента 18 мм, длина 25 м, на бумажной основе | белый | 1/12/144 | INTP7-18-25 | 25000х18х18 | бумажная основа | 0..+60°С | 39149 |
| Малярная лента 18 мм, длина 40 м, на бумажной основе | белый | 1/12/72 | INTP7-18-40 | 40000х18х18 | бумажная основа | 0..+60°С | 39153 |
| Малярная лента 24 мм, длина 25 м, на бумажной основе | белый | 1/9/108 | INTP7-24-25 | 25000х24х24 | бумажная основа | 0..+60°С | 39150 |
| Малярная лента 24 мм, длина 40 м, на бумажной основе | белый | 1/9/54 | INTP7-24-40 | 40000х24х24 | бумажная основа | 0..+60°С | 39154 |
| Малярная лента 36 мм, длина 25 м, на бумажной основе | белый | 1/6/72 | INTP7-36-25 | 25000х36х36 | бумажная основа | 0..+60°С | 39151 |
| Малярная лента 36 мм, длина 40 м, на бумажной основе | белый | 1/6/36 | INTP7-36-40 | 40000х36х36 | бумажная основа | 0..+60°С | 39155 |
| Малярная лента 48 мм, длина 25 м, на бумажной основе | белый | 1/4/48 | INTP7-48-25 | 25000х48х48 | бумажная основа | 0..+60°С | 39152 |
| Малярная лента 48 мм, длина 40 м, на бумажной основе | белый | 1/4/24 | INTP7-48-40 | 40000х48х48 | бумажная основа | 0..+60°С | 39156 |



СКОТЧ ДВУСТОРОННИЙ/ СКОТЧ УПАКОВОЧНЫЙ СЕРИИ INTP



INTP6-48-10/39147

УХЛ4/
УХЛ5

12 месяцев
гарантии



INTP5-0809-5



INTP1-4836

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ОСОБЕННОСТИ:

- скотч двусторонний имеет надежное крепление элементов на вертикальных и горизонтальных поверхностях;
- устойчив к разрывам и механическим повреждениям;
- устойчив к влаге и ультрафиолету;
- имеет широкий диапазон рабочих температур.

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ОСОБЕННОСТИ:

- скотч упаковочный выполнен из полипропилена;
- акриловый клей на водной основе;
- клеевой слой устойчив к перепадам температур;
- обладает высокой степенью адгезии.

| Наименование | Цвет изделия | Кол-во штук в упаковках | Модель | Размеры (ДхШхВ), мм | Материал | Рабочая температура | Артикул |
|--|------------------------------|-------------------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|---------|
| Скотч акриловый двусторонний 0,8х9 мм, длина 5 м | прозрачный, красная подложка | 1/10/240 | INTP5-0809-5 | 5000х9х9 | акрил | -30°С...+120°С | 39144 |
| Скотч акриловый двусторонний 0,8х12 мм, длина 5 м | прозрачный, красная подложка | 1/10/240 | INTP5-0812-5 | 5000х12х12 | акрил | -30°С...+120°С | 39145 |
| Скотч акриловый двусторонний 0,8х18 мм, длина 5 м | прозрачный, красная подложка | 1/5/10/120 | INTP5-0818-5 | 5000х18х18 | акрил | -30°С...+120°С | 39146 |
| Скотч двусторонний на полипропиленовой основе 18 ммх30 м | прозрачный, белая подложка | 1/60 | INTP6-18-30 | 30000х18х18 | полипропилен | 0°С...+50°С | 39148 |
| Скотч двусторонний на полипропиленовой основе 48 ммх10 м | прозрачный, белая подложка | 1/60 | INTP6-48-10 | 10000х48х48 | полипропилен | 0°С...+50°С | 39147 |
| Скотч упаковочный 48 ммх36 м | прозрачный | 1/6/72 | INTP1-4836 | 36000х48х48 | полипропилен | -5°С...+60°С | 39139 |

СВЕРХСИЛЬНАЯ КЛЕЙКАЯ ЛЕНТА/ ЛЕНТА СИГНАЛЬНАЯ СЕРИИ INTP



INTP10-50-35/50302

| | | | |
|-------------|---------------|---------------|------------------------|
| УХЛ4/ У1 | -10°C...+60°C | -45°C...+80°C | 12 месяцев гарантии |
|-------------|---------------|---------------|------------------------|

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ОСОБЕННОСТИ:

- сверхсильная клеящая способность ленты ПВХ;
- водонепроницаемая, отличная гидроизоляция;
- не пропускает воздух.



INTP10-150-100



INTP10-150-100



INTP9-0715-10

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ОСОБЕННОСТИ:

- лента сигнальная используется при прокладке высоковольтных проводов в земле;
- для предупреждения механических повреждений кабельных линий при проведении земляных работ;
- для ограждений при проведении ремонтных работ;
- долговечность - материал не разлагается, не гниет, экологически безопасен;

| Наименование | Цвет изделия | Кол-во штук в упаковках | Модель | Размеры (ДхШхВ), мм | Материал | Рабочая температура | Артикул |
|---|----------------|-------------------------|----------------|---------------------|------------|---------------------|---------|
| Лента клейкая сверхсильная 0,7х100мм, 1,5м | прозрачный | 1/6/60 | INTP9-0715-10 | 1500х100х100 | ПВХ | -10°C...+60°C | 39917 |
| | черный | 1/6/60 | INTP9-0715-10 | 1500х100х100 | ПВХ | -10°C...+60°C | 39918 |
| Лента сигнальная, 100п.м. х 150мм х 100мкм | красный | 1/3 | INTP10-150-100 | 135х150х150 | Полиэтилен | -45...+80 | 50298 |
| Лента сигнальная, 100п.м.х 250мм х 100мкм | красный | 1 | INTP10-250-100 | 135х250х250 | Полиэтилен | -45...+80 | 50299 |
| Лента сигнальная, 100п.м. х 300мм х 100мкм | красный | 1 | INTP10-300-100 | 135х300х300 | Полиэтилен | -45...+80 | 50300 |
| Лента сигнальная, 100п.м. х 450мм х 100мкм | красный | 1 | INTP10-450-100 | 135х450х450 | Полиэтилен | -45...+80 | 50301 |
| Лента оградительная, 200п.м. х 50мм х 35мкм | красный, белый | 1/36 | INTP10-50-35 | 100000х50х50 | Полиэтилен | -45...+80 | 50302 |

УПЛОТНИТЕЛЬНЫЕ ЛЕНТЫ СЕРПЯНКА/ФУМ СЕРИИ INTP



INTP1-4836

INTP6-48-10/39147

УХЛ4/
УХЛ5

12 месяцев
гарантии

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ОСОБЕННОСТИ:

- уплотнительная лента серпянка;
- клейкий слой для фиксации на поверхности;
- прочный материал - стекловолокно;
- долговечность - материал не разлагается, не гниет, экологически безопасен.

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ОСОБЕННОСТИ:

- лента тефлоновая ФУМ;
- пластиковая крышка предохраняет ленту от пересыхания;
- высокая эластичность и прочность;
- защита стыков труб от протекания;
- стойкость к высоким температурам.

| Наименование | Цвет изделия | Кол-во штук в упаковках | Модель | Размеры (ДхШхВ), мм | Материал | Рабочая температура | Артикул |
|--|--------------|-------------------------|-----------------|---------------------|-------------------------------|---------------------|---------|
| Лента уплотнительная серпянка 60 г/м 2x45 мм, 45 м | белый | 1/48 | INTP11-6045-45 | 45000x45x45 | стекловолокно, акриловый клей | -10°С... +60°С | 39912 |
| Лента уплотнительная серпянка 60 г/м 2x48 мм, 85 м | белый | 1/48 | INTP11-6048-85 | 85000x48x48 | стекловолокно, акриловый клей | -10°С... +60°С | 39913 |
| Лента уплотнительная тефлоновая ФУМ 0,3 г/м ³ , 0,075x12 мм, 12 м | белый | 1/10/100/ 1000 | INTP12-07512-12 | 12000x12x12 | тефлон | -190...+280°С | 39914 |



ИНСТРУМЕНТЫ



ШАРНИРНО-ГУБЦЕВЫЕ ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ИНСТРУМЕНТЫ СЕРИИ PLE



PLE1-160-S/39776

1000В

IEC 60900

12 месяцев
гарантии

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ОСОБЕННОСТИ:

- режущая кромка HRC52;
- высокоуглеродистая сталь;
- литая рукоять, нанесенная методом погружения;
- защита до 1000В.



PLE2-160-S



PLE4-160-S



PLE4-160-S

| Наименование | Цвет | Кол-во штук в упаковках | Модель | Материал | Артикул |
|-------------------------------------|---------|-------------------------|------------|-------------------------------|---------|
| Плоскогубцы диэлектрические, 160 мм | красный | 1/6/60 | PLE1-160-S | ПВХ, высокоуглеродистая сталь | 39776 |
| Длинногубцы диэлектрические, 160 мм | красный | 1/6/60 | PLE2-160-S | ПВХ, высокоуглеродистая сталь | 39777 |
| Бокорезы диэлектрические, 160 мм | красный | 1/6/60 | PLE3-160-S | ПВХ, высокоуглеродистая сталь | 39778 |
| Кабелерез диэлектрический, 160 мм | красный | 1/6/60 | PLE4-160-S | ПВХ, высокоуглеродистая сталь | 50034 |

ШАРНИРНО-ГУБЦЕВЫЕ ДВУХКОМПОНЕНТНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ СЕРИИ PLM



PLM-1-160-P/39779

| | | | | | |
|-------|-----|------|------|-----------|---------------------|
| 1000V | VDE | Cr-V | GS-1 | IEC 60900 | 12 месяцев гарантии |
|-------|-----|------|------|-----------|---------------------|

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ОСОБЕННОСТИ:

- режущая кромка HRC65;
- высокопрочная хром-ванадиевая сталь;
- эргономичная двухкомпонентная рукоятка;
- защита до 1000V.



PLM-2-160-P



PLM-3-160-P



PLM-4-160-P

| Наименование | Цвет | Кол-во штук в упаковках | Модель | Материал | Артикул |
|---|----------------|-------------------------|-------------|---|---------|
| Плоскогубцы комбинированные многофункциональные, VDE 160 мм, Cr-V | красный/желтый | 1/6/60 | PLM-1-160-P | полипропилен, резина, хром-ванадиевая сталь | 39779 |
| Длинногубцы комбинированные многофункциональные, VDE 160 мм, Cr-V | красный/желтый | 1/6/60 | PLM-2-160-P | полипропилен, резина, хром-ванадиевая сталь | 39780 |
| Бокорезы комбинированные многофункциональные, VDE 160 мм, Cr-V | красный/желтый | 1/6/60 | PLM-3-160-P | полипропилен, резина, хром-ванадиевая сталь | 39781 |
| Кабелерез комбинированный многофункциональный, VDE 160 мм, Cr-V | красный/желтый | 1/6/60 | PLM-4-160-P | полипропилен, резина, хром-ванадиевая сталь | 50065 |

НАБОРЫ ИНСТРУМЕНТОВ/ СУМКИ ДЛЯ ИНСТРУМЕНТОВ

СЕРИИ STL/BGS



STLS002/50002

12 месяцев
гарантии

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ОСОБЕННОСТИ:

- удобный кейс для хранения;
- усиленная конструкция;
- многофункциональность.



BGS-01



BGS-02

| Наименование | Кол-во штук в упаковках | Модель | Материал | Артикул |
|--|-------------------------|---------|-------------------------------------|---------|
| Набор инструментов STLS001 (7 шт.) | 1/5 | STLS001 | ПВХ, высокоуглеродистая сталь | 50001 |
| Набор инструментов STLS002 (9 шт.) | 1/5 | STLS002 | ПВХ, высокоуглеродистая сталь | 50002 |
| STLS003 Отвертка реверсивная с битками, 15 предметов | 1/6/24 | STLS003 | PC, ABS, Cr-V | 50407 |
| STLS004 Отвертка реверсивная с битками, 14 предметов | 1/6/36 | STLS004 | PP, TPR, ABS, PE, Cr-V | 50408 |
| STLS005 Диэлектрическая отвертка VDE со сменными битками, 5 шт | 1/6/24 | STLS005 | PP, TPR, Cr-V, S2 | 50409 |
| Сумка поясная для инструментов 5 карманов | 1/50 | BGS-01 | водонепроницаемый OXFORD 600 | 50283 |
| Сумка поясная для инструментов 7 карманов | 1/50 | BGS-02 | водонепроницаемый OXFORD 600 | 50282 |
| Сумка универсальная для инструментов с ножками | 1/40 | BGS-03 | водонепроницаемый OXFORD 600 | 50284 |

ОТВЕРТКИ

СЕРИИ SDM, SDE



SDM-PH1-100/39769

| | | |
|-------|------|---------------------|
| 1000В | Cr-V | 12 месяцев гарантии |
|-------|------|---------------------|

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ОСОБЕННОСТИ:

- двухкомпонентная рукоятка;
- высокоуглеродистая сталь для моделей SDE;
- высокопрочная хром-ванадиевая сталь для моделей SDM;
- высокая стойкость к коррозии;
- диэлектрическая до 1000В.



SDM-SL40-100



SDE-PH1-80



SDE-SL40-100

| Наименование | Цвет рукоятки | Кол-во штук в упаковках | Модель | Тип наконечника | Длина стержня, мм | Артикул |
|--|----------------|-------------------------|--------------|-----------------|-------------------|---------|
| Отвертка крестовая диэлектрическая, Ph 1x80 мм | красный/желтый | 1/12/120 | SDE-PH1-80 | PH | 80 | 39765 |
| Отвертка крестовая диэлектрическая, Ph 2x100 мм | красный/желтый | 1/12/120 | SDE-PH2-100 | PH | 100 | 39766 |
| Отвертка крестовая диэлектрическая, Pz 1x80 мм | красный/желтый | 1/12/120 | SDE-PZ1-80 | PZ | 80 | 49617 |
| Отвертка крестовая диэлектрическая, Pz 2x100 мм | красный/желтый | 1/12/120 | SDE-PZ2-100 | PZ | 100 | 49618 |
| Отвертка шлицевая диэлектрическая, SL 4.0x100 мм | красный/желтый | 1/12/120 | SDE-SL40-100 | SL | 100 | 39767 |
| Отвертка шлицевая диэлектрическая, SL 6.5x150 мм | красный/желтый | 1/12/120 | SDE-SL65-150 | SL | 150 | 39768 |
| Отвертка крестовая Ph 1x100 мм, Cr-V | черный/желтый | 1/12/72 | SDM-PH1-100 | PH | 100 | 39769 |
| Отвертка крестовая Ph 2x100 мм, Cr-V | черный/желтый | 1/12/72 | SDM-PH2-100 | PH | 100 | 39770 |
| Отвертка крестовая Ph 3x150 мм, Cr-V | черный/желтый | 1/12/72 | SDM-PH3-150 | PH | 150 | 39771 |
| Отвертка крестовая Pz 1x100 мм, Cr-V | черный/желтый | 1/12/72 | SDM-PZ1-100 | PZ | 100 | 49615 |
| Отвертка крестовая Pz 2x100 мм, Cr-V | черный/желтый | 1/12/72 | SDM-PZ2-100 | PZ | 100 | 49616 |
| Отвертка шлицевая SL 4.0x100 мм, Cr-V | черный/желтый | 1/12/72 | SDM-SL40-100 | SL | 100 | 39772 |
| Отвертка шлицевая SL 6.5x100 мм, Cr-V | черный/желтый | 1/12/72 | SDM-SL65-100 | SL | 100 | 39773 |
| Отвертка шлицевая SL 8.0x150 мм, Cr-V | черный/желтый | 1/12/72 | SDM-SL80-150 | SL | 150 | 39774 |

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ СНЯТИЯ ИЗОЛЯЦИИ СЕРИИ WSC



WSC-001/39775

12 месяцев
гарантии

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ОСОБЕННОСТИ:

- закалённая сталь;
- усиленная конструкция;
- многофункциональность.



WSC-002



WSC-008



WSC-010

| Наименование | Цвет | Кол-во штук в упаковках | Модель | Диапазон сечений, мм ² | Артикул |
|--|--------------------|----------------------------|---------|--|---------|
| Автоматический многофункциональный инструмент для зачистки кабеля (стриппер), 0,5-6 мм ² | красный | 1/6/36 | WSC-001 | 0,5-6 (для снятия изоляции) 0,5-6 (для опрессовки) | 39775 |
| Автоматический многофункциональный инструмент для зачистки кабеля (стриппер), 0,25-6 мм ² | красный/ черный | 1/90 | WSC-002 | 0,25-6 | 49611 |
| Пресс клещи многофункциональные: обрезка, обжим, снятие изоляции, 0,75- 6 мм ² | красный/ черный | 1/60 | WSC-008 | 0,75 - 6 (для снятия изоляции) 1,5-6 (для опрессовки) | 49614 |
| Стриппер для снятия изоляции проводов mini | желтый | 1/125/2500 | WSC-010 | 0,5-6,2 | 49049 |

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ ОБЖИМА КАБЕЛЯ

СЕРИИ STL



CTLS007/49613

12 месяцев
гарантии

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ОСОБЕННОСТИ:

- закалённая сталь;
- усиленная конструкция;
- многофункциональность.



CTLS006-230



CTLS006-240



CTLS006-250

| Наименование | Цвет | Кол-во штук в упаковках | Модель | Диапазон сечений, мм ² | Артикул |
|---|--------------------|----------------------------|-------------|--------------------------------------|---------|
| Кримпер для обжима гильз и наконечников 0,5-6 мм ² | синий | 1/40 | CTLS006-230 | 0,5-6 | 32804 |
| Кримпер для обжима клемм и наконечников 0,25-10 мм ² 4 сегмента | красный/ черный | 1/40 | CTLS006-240 | 0,25-10 | 39353 |
| Кримпер для обжима штыревых втулочных наконечников 0,25-6 мм ² , 6 сегментов | красный/ черный | 1/40 | CTLS006-250 | 0,25-6 | 49612 |
| Кримпер для обжима RJ разъемов RJ-45 (8P8C), RJ-12 (6P6C) и RJ-11 (6P4C и 6P2C) | красный/ черный | 1/40 | CTLS007 | 6P/8P | 49613 |



НОЖИ СТРОИТЕЛЬНО-РЕМОНТНЫЕ СЕРИИ КМУ/СВК



KMU-1/49619

12 месяцев
гарантии

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ОСОБЕННОСТИ:

- сегментированное лезвие;
- прорезиненная рукоятка;
- 5 дополнительных лезвий;
- автозамена лезвий.



KMU-1-R



KMU-1-T



KMU-12-T



KMU-12-T

| Наименование | Цвет изделия | Кол-во штук в упаковках | Модель | Артикул |
|--|---------------|-------------------------|----------|---------|
| Сменные лезвия для канцелярских ножей, блистер, 18 мм | серебро | 1/24/144 | СВК-18 | 50192 |
| Сменные трапециевидные лезвия для монтажных ножей, 19 мм | серебро | 1/24/288 | СВК-19 | 50194 |
| Сменные лезвия для канцелярских ножей, блистер, 25 мм | серебро | 1/12/144 | СВК-25 | 50191 |
| Нож строительно-монтажный, с сегментным лезвием 5 доп. лезвий, 18 мм | черный-желтый | 1/12/120 | KMU-1 | 49619 |
| Нож строительно-монтажный с сегмент. лезвием, винтовой фиксатор, 25 мм | черный-желтый | 1/12/72 | KMU-1-R | 50195 |
| Нож строительно-монтажный с трапециевидным лезвием, 19 мм, 1 лезвие в рукоятке | черный-желтый | 1/12/72 | KMU-11-T | 50198 |
| Нож строительно-монтажный с трапециевидным лезвием, 19 мм, 2 лезвия в рукоятке | серебро | 1/12/72 | KMU-12-T | 50199 |
| Нож строительно-монтажный с трапециевидным лезвием, 19 мм, 2 лезвия в рукоятке | серебро | 1/12/72 | KMU-13-T | 50200 |
| Нож макетный, 5 доп. лезвий, алюминий | серебро | 1/24/288 | KMU-40-S | 50196 |
| Нож макетный с алюминиевой рукояткой, 0,5 мм, кейс, 6 лезвий в комплект | серебро | 1/12/144 | KMU-41-S | 50197 |

РУЛЕТКИ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ

СЕРИИ MTS



MTS-87-P/50211

12 месяцев гарантии

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ОСОБЕННОСТИ:

- выполнена из высококачественных материалов;
- может использоваться как в бытовом, так и профессиональном применении;
- крупная индикация метража.



MTS-75-R



MTS-23-A

| Наименование | Цвет рулетки | Кол-во штук в упаковках | Модель | Артикул |
|--|---------------|-------------------------|-----------|---------|
| Рулетка, 10 м x 25 мм, II класс точности | желтый | 1/6/60 | MTS-210-A | 50208 |
| Рулетка, 3 м x 16 мм, II класс точности | желтый | 1/12/120 | MTS-23-A | 50205 |
| Рулетка, 5 м x 19 мм, II класс точности | желтый | 1/12/120 | MTS-25-A | 50206 |
| Рулетка, 7,5 м x 25 мм, II класс точности | желтый | 1/6/60 | MTS-27-A | 50207 |
| Рулетка, 10 м x 25 мм, прорезиненное покрытие, II класс точности | желтый/черный | 1/6/60 | MTS-710-R | 50204 |
| Рулетка, 3 м x 16 мм, прорезиненное покрытие, II класс точности | желтый/черный | 1/12/120 | MTS-73-R | 50201 |
| Рулетка, 5 м x 19 мм, прорезиненное покрытие, II класс точности | желтый/черный | 1/12/120 | MTS-75-R | 50202 |
| Рулетка, 7,5 м x 25 мм, прорезиненное покрытие, II класс точности | желтый/черный | 1/6/60 | MTS-77-R | 50203 |
| Рулетка, 10 м x 25 мм, магнит, II класс точности, двухстороннее нанесение | желтый/черный | 1/6/60 | MTS-810-P | 50212 |
| Рулетка, 3 м x 16 мм, магнит, II класс точности, двухстороннее нанесение | желтый/черный | 1/12/120 | MTS-83-P | 50209 |
| Рулетка, 5 м x 25 мм, магнит, II класс точности, двухстороннее нанесение | желтый/черный | 1/12/120 | MTS-85-P | 50210 |
| Рулетка, 7,5 м x 25 мм, магнит, II класс точности, двухстороннее нанесение | желтый/черный | 1/6/60 | MTS-87-P | 50211 |

ИНДИКАТОРЫ НАПРЯЖЕНИЯ/ ТЕСТЕРЫ СЕРИИ TST/MTM



KMU-1/49619

1000В

24 месяца
гарантии

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ОСОБЕННОСТИ:

- TST1000-1 используется в качестве детектора фазы, для проверки провода на наличие обрыва, обнаружения электромагнитного излучения, а также позволяет отследить маршрут электропроводки (контактный и бесконтактный способ измерения);
- TST500-1 и TST500-3 для тестирования путем световой индикации элементов цепей переменного или постоянного тока.



TST500-1



TST500-3



TST1000-1



MTM HT106D

| Наименование | Цвет | Кол-во штук в упаковках | Модель | Размеры (ДхШхВ), мм | Артикул |
|---|------------|-------------------------|------------|---------------------|---------|
| Тестер розеток и УЗО питание от сети 230В | черный | 1/80 | MTM HT106D | 65x62x58 | 49997 |
| Тестер напряжения контактный/ бесконтактный до 1000В | желтый | 1/20/240 | TST1000-1 | 143x20x12 | 32862 |
| Тестер напряжения контактный 100-500В | красный | 1/25/500 | TST500-1 | 190x17x17 | 32861 |
| Тестер ступенчатой индикации напряжения контактный двухполюсной до 500В | желтый | 1/12/120 | TST500-2 | 185x24x27 | 32863 |
| Тестер напряжения контактный 100-500В | прозрачный | 1/20/1200 | TST500-3 | 130x10x10 | 39159 |

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПАЯЛЬНИКИ

СЕРИИ PLE



PLE201-100/49803

220/
240В24
месяца
гарантии

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ОСОБЕННОСТИ:

- запатентованная форма рукоятки;
- наличие кнопки включения;
- индикатор подключения к сети;
- съемное медное жало с никелированным покрытием;
- длина шнура 1.2 м;
- скорость нагрева 3-5 мин.

| Наименование | Кол-во штук в упаковках | Модель | Диаметр жала, мм | Рабочая температура | Артикул |
|--|-------------------------|------------|------------------|---------------------|---------|
| Паяльник 100W с кнопкой вкл., нихромовый нагреватель, долговечное жало | 1/50 | PLE201-100 | 7,5 | 480-520°C | 49803 |
| Паяльник 30W с кнопкой вкл., нихромовый нагреватель, долговечное жало | 1/100 | PLE201-30 | 3,5 | 350-380°C | 49799 |
| Паяльник 40W с кнопкой вкл., нихромовый нагреватель, долговечное жало | 1/100 | PLE201-40 | 4,5 | 390-420°C | 49800 |
| Паяльник 60W с кнопкой вкл., нихромовый нагреватель, долговечное жало | 1/100 | PLE201-60 | 5,5 | 450-480°C | 49801 |
| Паяльник 80W с кнопкой вкл., нихромовый нагреватель, долговечное жало | 1/50 | PLE201-80 | 6,5 | 460-500°C | 49802 |



БЕСПРОВОДНОЙ АККУМУЛЯТОРНЫЙ ПАЯЛЬНИК

СЕРИИ PLE

175



PLE801-08/50098

| | | | | |
|------|-----|------|---------------|--------------------|
| 230В | 8Вт | УХЛ4 | +200... 480°C | 3 года срок службы |
|------|-----|------|---------------|--------------------|

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ОСОБЕННОСТИ:

- нихромовый нагреватель;
- долговечное сменное медное жало;
- аккумулятор Li-ion 1800mAh;
- эргономичная прорезиненная ручка;
- разъем USB Type-C.

КОМПЛЕКТАЦИЯ:

Паяльник;
Медное жало;
Зарядный кабель USB Type-C;
Подставка;
Губка для очистки.

| Наименование | Цвет | Кол-во штук в упаковках | Модель | Артикул |
|---|----------------|-------------------------|-----------|---------|
| Паяльник беспроводной с нихромовым нагревателем | красный/черный | 1/40 | PLE801-08 | 50098 |

ПАЯЛЬНИКИ С КЕРАМИЧЕСКИМ НАГРЕВАТЕЛЕМ

СЕРИИ PLE



PLE211-40/49990

| | | | | |
|------|------|-----------|--------------------|------------------------|
| 230В | УХЛ4 | +1..+35°C | 3 года срок службы | пластик, латунь, сталь |
|------|------|-----------|--------------------|------------------------|

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ОСОБЕННОСТИ:

- керамический нагреватель;
- долговечное медное жало;
- эргономичная рукоятка;
- цифровой регулятор температуры для PLE702-60;
- механический регулятор температуры для PLE602-60.



PLE702-60



PLE602-60

| Наименование | Кол-во штук в упаковках | Модель | Длина кабеля, м | Артикул |
|--|-------------------------|------------|-----------------|---------|
| Паяльник универсальный 30Вт с керамич. сердечником, долговечное жало, 230В | 1/10/100 | PLE211-30 | 1 | 49989 |
| Паяльник универсальный 40Вт с керамич. сердечником, долговечное жало, 230В | 1/10/100 | PLE211-40 | 1 | 49990 |
| Паяльник универсальный 60Вт с керамич. сердечником, долговечное жало, 230В | 1/10/100 | PLE211-60 | 1 | 49988 |
| Паяльник импульсный двухрежимный с керам. нагревателем 30/130Вт, долговечное жало, 230В | 1/100 | PLE502-130 | 1.1 | 49815 |
| Паяльник с регулировкой температуры до 500°C с керам. нагревателем 60Вт, долговечное жало, 230В | 1/100 | PLE602-60 | 1.1 | 49817 |
| Паяльник с регулировкой температуры цифровой до 500°C с керам. нагревателем 60Вт, долговечное жало, 230В | 1/100 | PLE702-60 | 1.2 | 49818 |



ПАЯЛЬНИКИ С НИХРОМОВЫМ НАГРЕВАТЕЛЕМ

СЕРИИ PLE



PLE110-30/49983

230В

УХЛ4

+1..+35°C

3 года срок службы

пластик, латунь, сталь

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ОСОБЕННОСТИ:

- нихромовый нагреватель;
- долговечное сменное медное жало;
- удобная деревянная ручка для моделей серии PLE110;
- эргономичная прорезиненная ручка для моделей серии PLE301;
- индикатор наличия питания для моделей серии PLE301.



PLE301-60



PLE301-300

| Наименование | Кол-во штук в упаковках | Модель | Длина кабеля, м | Артикул |
|--|-------------------------|------------|-----------------|---------|
| Паяльник с деревянной ручкой 30Вт, нихромовый нагреватель, долговечное жало, 230В | 1/25/50 | PLE110-30 | 1.3 | 49983 |
| Паяльник с деревянной ручкой 40Вт, нихромовый нагреватель, долговечное жало, 230В | 1/50/100 | PLE110-40 | 1.3 | 49984 |
| Паяльник с деревянной ручкой 65Вт, нихромовый нагреватель, долговечное жало, 230В | 1/50/100 | PLE110-65 | 1.3 | 49985 |
| Паяльник с деревянной ручкой 80Вт, нихромовый нагреватель, долговечное жало, 230В | 1/50/100 | PLE110-80 | 1.3 | 49986 |
| Паяльник с деревянной ручкой 100Вт, нихромовый нагреватель, долговечное жало, 230В | 1/25/50 | PLE110-100 | 1.3 | 49987 |
| Паяльник с индикатором 30Вт, нихромовый нагреватель, долговечное жало, 230В | 1/100 | PLE301-30 | 1.5 | 49807 |
| Паяльник с индикатором 40Вт, нихромовый нагреватель, долговечное жало, 230В | 1/100 | PLE301-40 | 1.5 | 49808 |
| Паяльник с индикатором 60Вт, нихромовый нагреватель, долговечное жало, 230В | 1/100 | PLE301-60 | 1.5 | 49809 |
| Паяльник с индикатором 80Вт, нихромовый нагреватель, долговечное жало, 230В | 1/50 | PLE301-80 | 1.2 | 49810 |
| Паяльник с индикатором 100Вт, нихромовый нагреватель, долговечное жало, 230В | 1/50 | PLE301-100 | 1.2 | 49811 |
| Паяльник с индикатором 150Вт, нихромовый нагреватель, долговечное жало, 230В | 1/50 | PLE301-150 | 1.2 | 49812 |
| Паяльник с индикатором 200Вт, нихромовый нагреватель, долговечное жало, 230В | 1/24 | PLE301-200 | 1.2 | 49813 |
| Паяльник с индикатором 300Вт, нихромовый нагреватель, долговечное жало, 230В | 1/24 | PLE301-300 | 1.2 | 49814 |
| Паяльник импульсный двухрежимный 30/70Вт, нихромовый нагреватель, долговечное жало, 230В | 1/100 | PLE501-70 | 1.1 | 49816 |

ПРИПОЙ С КАНИФОЛЬЮ/ АКСЕССУАРЫ

СЕРИИ APL



APL40-50-1/50314



APL40-50-1



APL61-100-1



APL16-30



APL10-100

12 месяцев
гарантии

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ОСОБЕННОСТИ:

- удобная упаковка;
- Ø трубки 1 мм для моделей APL40-100-1, APL40-50-1, APL61-100-1, APL61-50-1;
- быстрая пайка благодаря канифоли.

| Наименование | Кол-во штук в упаковках | Модель | Артикул |
|---|-------------------------|-------------|---------|
| Припой с канифолью в бобине 100 гр | 1/10/100 | APL40-100-1 | 50315 |
| Припой с канифолью в бобине 50 гр | 1/10/100 | APL40-50-1 | 50314 |
| Припой с канифолью в бобине 100 гр | 1/10/100 | APL61-100-1 | 50317 |
| Припой ПОС-61 с канифолью в бобине 50 гр | 1/10/100 | APL61-50-1 | 50316 |
| Припой в капсуле 15 г, 50% олово, 49% свинец, 1% канифоль | 1/500 | APL1-15 | 49819 |
| Припой в бобине 20 г, 50% олово, 49% свинец, 1% канифоль | 1/400 | APL-16-20 | 49967 |
| Припой в бобине 30 г, 50% олово, 49% свинец, 1% канифоль | 1/400 | APL-16-30 | 49968 |
| Подставка для паяльника, спираль | 1/200 | APL4 | 49821 |
| Оловоотсос вакуумный (экстрактор припоя) | 1/400 | APL5 | 49822 |
| Канифоль сосновая, 20 г | 1/200 | APL10-20 | 50072 |
| Канифоль сосновая, 100 г | 1/100 | APL10-100 | 50073 |

ФЛЮСЫ ДЛЯ ПАЙКИ

СЕРИИ APL



APL0-LTI-30/50319

12 месяцев
гарантии

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ОСОБЕННОСТИ:

- 5 видов флюса для пайки;
- удаление оксидов с поверхности под пайку;
- улучшение растекания жидкого припоя;
- простота в использовании.



APL1-OF-30



APL1-SA-30



APL0-SKF-30



APL1-F61A-30

| Наименование | Кол-во штук в упаковках | Модель | Температура плавления | Смывка | Состав | Артикул |
|--------------------------------|-------------------------|--------------|-----------------------|--|---|---------|
| Флюс нейтральный ЛТИ-120 30 мл | 1/30/240 | APL0-LTI-30 | 250°C...300°C | спирт/ растворитель | этиловый спирт, канифоль, активаторы | 50319 |
| Флюс нейтральный СКФ 30 мл | 1/30/240 | APL0-SKF-30 | 250°C...280°C | спирт/ацетон | канифоль, одноатомный спирт | 50318 |
| Флюс активный Ф61А 30 мл | 1/30/240 | APL1-F61A-30 | 150°C...320°C | вода/5% раствор кальцинированной соды | триэтиламин фторборат цинк и фторборат аммоний | 50322 |
| Ортофосфорная кислота 30 мл | 1/30/240 | APL1-OF-30 | 180°C...350°C | мыльный/щелочной раствор с водой | H ₃ PO ₄ | 50320 |
| Паяльная кислота 30 мл | 1/30/240 | APL1-SA-30 | 290°C...350°C | вода | хлористый цинк, вода | 50321 |

МУЛЬТИМЕТРЫ ЦИФРОВЫЕ

СЕРИИ MTM



MTM DT830B/49992

12 месяцев гарантии

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ОСОБЕННОСТИ:

- прорезиненный чехол (для модели MTM MAS830L);
- защита от перегрузок;
- функция «NCV/Live» (для модели MTM HT125B).



MTM HT108



MTM HT125B



MTM MAS830L

| Наименование | Цвет | Кол-во штук в упаковках | Модель | Артикул |
|--|----------------|-------------------------|-------------|---------|
| Мультиметр цифровой портативный 1999 отсчетов, батарея крона, ручная регулировка | черный | 1/100 | MTM DT830B | 49992 |
| Мультиметр цифровой 2000 отсчетов 2 батареи тип AAA 1,5В, ручная регулировка | красный | 1/60 | MTM HT108 | 49993 |
| Мультиметр цифровой 4000 отсчетов 2 батареи тип AAA 1,5В, автоматический | черный | 1/50 | MTM HT125B | 49995 |
| Мультиметр цифровой 1999 отсчетов батарея крона, ручная регулировка | красный/черный | 1/50 | MTM MAS830L | 49994 |

КЛЕЩИ, ЗАЖИМЫ, ЩУПЫ, ПИРОМЕТР СЕРИИ MTM



MTM HT650A/49998

12 месяцев
гарантии

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ОСОБЕННОСТИ:


- инфракрасный сенсор, цветной ЖК дисплей (для модели MTM HT650A);
- защита от перегрузок;
- ручной выбор предела измерений.



MTM M266

| Наименование | Цвет | Кол-во штук в упаковках | Модель | Артикул |
|---|----------------|-------------------------|------------|---------|
| Дистанционный измеритель температуры (пирометр), 2 батареи тип ААА 1,5В | черный/красный | 1/40 | MTM HT650A | 49998 |
| Клещи токоизмерительные 1999 отсчетов батарея крона, ручная регулировка | черный/желтый | 1/40 | MTM M266 | 49996 |
| Зажимы типа "крокодил" для мультиметров | красный/черный | 1/200 | MTM TL 002 | 50000 |
| Щупы для мультиметров, 10А | красный/черный | 1/100 | MTM TL 101 | 49999 |

СТЕНДЫ

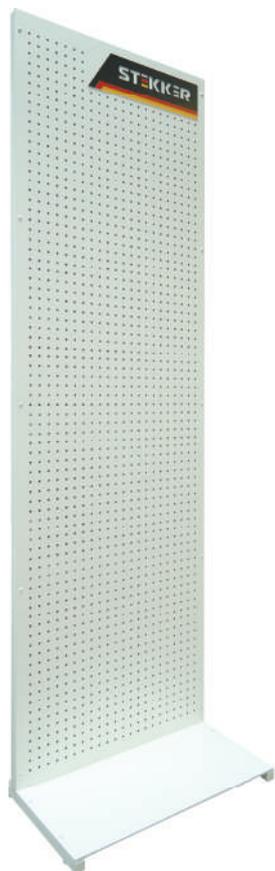

арт. 34348/34350



арт. 50339



арт. 34485

| Наименование | Размеры (ДхШхВ), мм | Артикул |
|--|---------------------|---------|
| Стенд STEKKER 1-сторонний/ 2-сторонний (под заказ) | 600x600x2000 | 34348 |
| | 600x600x2000 | 34350 |
| Накопитель для изоленты STEKKER, 2-х блочный, черный | 165x80x445 | 34485 |
| Стенд STEKKER 1-сторонний, напольный | 1570x510x350 | 50339 |



арт. 39027



арт. 34394

| Наименование | Размеры (ДхШхВ), мм | Артикул |
|---------------------------|---------------------|---------|
| Стенд клеммные соединения | 500x4x500 | 39027 |
| Стенд STEKKER наконечники | 480x4x440 | 34394 |

СТЕНДЫ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ

Монтаж скрытый



арт.34004



арт.34534



арт.34318

| Наименование | Размеры (ДхШхВ), мм | Артикул |
|--|---------------------|---------|
| Стенд STEKKER ЭУИ серия КАТРИН для скрытого монтажа, настенный | 310x40x760 | 34004 |
| Стенд STEKKER ЭУИ серия ЭМИЛИ для скрытого монтажа, настенный | 310x40x760 | 34534 |
| Стенд STEKKER ЭУИ серия ЭРНА для скрытого монтажа, настенный | 310x40x760 | 34318 |

Монтаж открытый



арт.34002



арт. 34527

| Наименование | Размеры (ДхШхВ), мм | Артикул |
|---|---------------------|---------|
| Стенд STEKKER ЭУИ серии ВЕЛЕНА, БРЕСТ, BASIC для открытого монтажа, настенный | 310x40x760 | 34002 |
| Стенд STEKKER серии СОФИЯ для открытого монтажа, настенный | 310x40x760 | 34527 |

БОКСЫ



арт.34555



арт.34560

| Наименование | Размеры (ДхШхВ), мм | Артикул |
|---|---------------------|---------|
| Демо-бокс STEKKER PREMIUM, серия ЭМИЛИ | 310x200x60 | 34555 |
| Демо-бокс STEKKER PREMIUM, серия КАТРИН | 340x240x100 | 34560 |



арт.34556



арт.34528

| Наименование | Размеры (ДхШхВ), мм | Артикул |
|--|---------------------|---------|
| Демонстрационный бокс STEKKER ЭУИ серия СОФИЯ, переносной бокс | 210x330x65 | 34528 |
| Демонстрационный бокс STEKKER ЭУИ серия ЭРНА, переносной бокс | 245x185x60 | 34556 |



арт.34521



арт.34532

| Наименование | Размеры (ДхШхВ), мм | Артикул |
|---|---------------------|---------|
| Демонстрационный чемодан STEKKER ЭУИ серия КАТРИН, переносной чемодан | 420x300x120 | 34521 |
| Демонстрационный чемодан STEKKER ЭУИ серия ЭМИЛИ, переносной чемодан | 450x325x80 | 34532 |

Алфавитный указатель

Модель стр.

| | | | | | | | | | |
|---------------|---|---------------|----|---------------|----|---------------|----|----------------|----|
| GLS10-7101-01 | 5 | GLS10-7110-04 | 7 | GLS10-7116-08 | 10 | GFR00-7001-08 | 16 | PFR00-7003-05 | 18 |
| GLS10-7101-02 | 5 | GLS10-7110-05 | 7 | GLS16-7110-01 | 11 | GFR00-7002-01 | 16 | PFR00-7003-06 | 18 |
| GLS10-7101-03 | 5 | GLS10-7110-06 | 7 | GLS16-7110-02 | 11 | GFR00-7002-02 | 16 | PFR00-7003-08 | 18 |
| GLS10-7101-04 | 5 | GLS10-7110-08 | 7 | GLS16-7110-03 | 11 | GFR00-7002-03 | 16 | PFR00-7004-01 | 19 |
| GLS10-7101-05 | 5 | GLS00-7106-01 | 8 | GLS16-7110-04 | 11 | GFR00-7002-04 | 16 | PFR00-7004-02 | 19 |
| GLS10-7101-06 | 5 | GLS00-7106-02 | 8 | GLS16-7110-05 | 11 | GFR00-7002-05 | 16 | PFR00-7004-03 | 19 |
| GLS10-7101-08 | 5 | GLS00-7106-03 | 8 | GLS16-7110-06 | 11 | GFR00-7002-06 | 16 | PFR00-7004-04 | 19 |
| GLS10-7102-01 | 5 | GLS00-7106-04 | 8 | GLS16-7110-08 | 11 | GFR00-7002-07 | 16 | PFR00-7004-05 | 19 |
| GLS10-7102-02 | 5 | GLS00-7106-05 | 8 | GLS10-7109-01 | 11 | GFR00-7002-08 | 16 | PFR00-7004-06 | 19 |
| GLS10-7102-03 | 5 | GLS00-7106-06 | 8 | GLS10-7109-02 | 11 | GFR00-7003-01 | 16 | PFR00-7004-08 | 19 |
| GLS10-7102-04 | 5 | GLS00-7106-08 | 8 | GLS10-7109-03 | 11 | GFR00-7003-02 | 16 | PFR00-7005-01 | 19 |
| GLS10-7102-05 | 5 | GLS00-7107-01 | 8 | GLS10-7109-04 | 11 | GFR00-7003-03 | 16 | PFR00-7005-02 | 19 |
| GLS10-7102-06 | 5 | GLS00-7107-02 | 8 | GLS10-7109-05 | 11 | GFR00-7003-04 | 16 | PFR00-7005-03 | 19 |
| GLS10-7102-08 | 5 | GLS00-7107-03 | 8 | GLS10-7109-06 | 11 | GFR00-7003-05 | 16 | PFR00-7005-04 | 19 |
| GLS10-7106-01 | 5 | GLS00-7107-04 | 8 | GLS10-7109-08 | 11 | GFR00-7003-06 | 16 | PFR00-7005-05 | 19 |
| GLS10-7106-02 | 5 | GLS00-7107-05 | 8 | GLS16-7112-01 | 11 | GFR00-7003-07 | 16 | PFR00-7005-06 | 19 |
| GLS10-7106-03 | 5 | GLS00-7107-06 | 8 | GLS16-7112-02 | 11 | GFR00-7003-08 | 16 | PFR00-7005-08 | 19 |
| GLS10-7106-04 | 5 | GLS00-7107-08 | 8 | GLS16-7112-03 | 11 | GFR00-7004-01 | 17 | PFR00-7012-01 | 19 |
| GLS10-7106-05 | 5 | GLS00-7108-01 | 8 | GLS16-7112-04 | 11 | GFR00-7004-02 | 17 | PFR00-7012-02 | 19 |
| GLS10-7106-06 | 5 | GLS00-7108-02 | 8 | GLS16-7112-05 | 11 | GFR00-7004-03 | 17 | PFR00-7012-03 | 19 |
| GLS10-7106-08 | 5 | GLS00-7108-03 | 8 | GLS16-7112-06 | 11 | GFR00-7004-04 | 17 | PFR00-7012-04 | 19 |
| GLS10-7103-01 | 6 | GLS00-7108-04 | 8 | GLS16-7112-08 | 11 | GFR00-7004-05 | 17 | PFR00-7012-05 | 19 |
| GLS10-7103-02 | 6 | GLS00-7108-05 | 8 | GLS16-7114-01 | 11 | GFR00-7004-06 | 17 | PFR00-7012-06 | 19 |
| GLS10-7103-03 | 6 | GLS00-7108-06 | 8 | GLS16-7114-02 | 11 | GFR00-7004-07 | 17 | PFR00-7012-08 | 19 |
| GLS10-7103-04 | 6 | GLS00-7108-08 | 8 | GLS16-7114-03 | 11 | GFR00-7004-08 | 17 | GFR00-7001-01M | 20 |
| GLS10-7103-05 | 6 | GLS00-7109-01 | 9 | GLS16-7114-04 | 11 | GFR00-7005-01 | 17 | GFR00-7001-05M | 20 |
| GLS10-7103-06 | 6 | GLS00-7109-02 | 9 | GLS16-7114-05 | 11 | GFR00-7005-02 | 17 | GFR00-7002-01M | 20 |
| GLS10-7103-08 | 6 | GLS00-7109-03 | 9 | GLS16-7114-06 | 11 | GFR00-7005-03 | 17 | GFR00-7002-05M | 20 |
| GLS10-7104-01 | 6 | GLS00-7109-04 | 9 | GLS16-7114-08 | 11 | GFR00-7005-04 | 17 | GFR00-7003-01M | 20 |
| GLS10-7104-02 | 6 | GLS00-7109-05 | 9 | GLS00-7117-01 | 12 | GFR00-7005-05 | 17 | GFR00-7003-05M | 20 |
| GLS10-7104-03 | 6 | GLS00-7109-06 | 9 | GLS00-7117-02 | 12 | GFR00-7005-06 | 17 | GFR00-7004-01M | 20 |
| GLS10-7104-04 | 6 | GLS00-7109-08 | 9 | GLS00-7117-03 | 12 | GFR00-7005-07 | 17 | GFR00-7004-05M | 20 |
| GLS10-7104-05 | 6 | GLS00-7118-01 | 9 | GLS00-7117-05 | 12 | GFR00-7005-08 | 17 | GFR00-7005-01M | 20 |
| GLS10-7104-06 | 6 | GLS00-7118-02 | 9 | GLS00-7119-01 | 12 | GFR00-7012-01 | 17 | GFR00-7005-05M | 20 |
| GLS10-7104-08 | 6 | GLS00-7118-03 | 9 | GLS00-7119-05 | 12 | GFR00-7012-02 | 17 | GFR00-7012-01M | 20 |
| GLS10-7108-01 | 6 | GLS00-7118-04 | 9 | GLS00-7116-01 | 13 | GFR00-7012-03 | 17 | GFR00-7012-05M | 20 |
| GLS10-7108-02 | 6 | GLS00-7118-05 | 9 | GLS00-7116-02 | 13 | GFR00-7012-04 | 17 | MFROO-7001-02 | 21 |
| GLS10-7108-03 | 6 | GLS00-7118-06 | 9 | GLS00-7116-03 | 13 | GFR00-7012-05 | 17 | MFROO-7001-03 | 21 |
| GLS10-7108-04 | 6 | GLS00-7118-08 | 9 | GLS00-7116-04 | 13 | GFR00-7012-06 | 17 | MFROO-7001-05 | 21 |
| GLS10-7108-05 | 6 | GLS10-7113-01 | 10 | GLS00-7116-05 | 13 | GFR00-7012-07 | 17 | MFROO-7001-08 | 21 |
| GLS10-7108-06 | 6 | GLS10-7113-02 | 10 | GLS00-7116-06 | 13 | GFR00-7012-08 | 17 | MFROO-7002-02 | 21 |
| GLS10-7108-08 | 6 | GLS10-7113-03 | 10 | GLS00-7116-08 | 13 | PFR00-7001-01 | 18 | MFROO-7002-03 | 21 |
| GLS10-7105-01 | 7 | GLS10-7113-04 | 10 | GLS00-7206-01 | 14 | PFR00-7001-02 | 18 | MFROO-7002-05 | 21 |
| GLS10-7105-02 | 7 | GLS10-7113-05 | 10 | GLS00-7206-05 | 14 | PFR00-7001-03 | 18 | MFROO-7002-08 | 21 |
| GLS10-7105-03 | 7 | GLS10-7113-06 | 10 | GLS2-7203-01 | 14 | PFR00-7001-04 | 18 | MFROO-7003-02 | 21 |
| GLS10-7105-04 | 7 | GLS10-7113-08 | 10 | GLS2-7203-05 | 14 | PFR00-7001-05 | 18 | MFROO-7003-03 | 21 |
| GLS10-7105-05 | 7 | GLS10-7115-01 | 10 | GLS2-7204-01 | 14 | PFR00-7001-06 | 18 | MFROO-7003-05 | 21 |
| GLS10-7105-06 | 7 | GLS10-7115-02 | 10 | GLS2-7204-05 | 14 | PFR00-7001-08 | 18 | MFROO-7003-08 | 21 |
| GLS10-7105-08 | 7 | GLS10-7115-03 | 10 | GLS00-7207-01 | 15 | PFR00-7002-01 | 18 | MFROO-7004-02 | 21 |
| GLS10-7107-01 | 7 | GLS10-7115-04 | 10 | GLS00-7207-05 | 15 | PFR00-7002-02 | 18 | MFROO-7004-03 | 21 |
| GLS10-7107-02 | 7 | GLS10-7115-05 | 10 | GLS00-7208-01 | 15 | PFR00-7002-03 | 18 | MFROO-7004-05 | 21 |
| GLS10-7107-03 | 7 | GLS10-7115-06 | 10 | GLS00-7208-05 | 15 | PFR00-7002-04 | 18 | MFROO-7004-08 | 21 |
| GLS10-7107-04 | 7 | GLS10-7115-08 | 10 | GFR00-7001-01 | 16 | PFR00-7001-05 | 18 | MFROO-7005-02 | 21 |
| GLS10-7107-05 | 7 | GLS10-7116-01 | 10 | GFR00-7001-02 | 16 | PFR00-7002-06 | 18 | MFROO-7005-03 | 21 |
| GLS10-7107-06 | 7 | GLS10-7116-02 | 10 | GFR00-7001-03 | 16 | PFR00-7002-08 | 18 | MFROO-7005-05 | 21 |
| GLS10-7107-08 | 7 | GLS10-7116-03 | 10 | GFR00-7001-04 | 16 | PFR00-7003-01 | 18 | MFROO-7005-08 | 21 |
| GLS10-7110-01 | 7 | GLS10-7116-04 | 10 | GFR00-7001-05 | 16 | PFR00-7003-02 | 18 | MFROO-7012-02 | 21 |
| GLS10-7110-02 | 7 | GLS10-7116-05 | 10 | GFR00-7001-06 | 16 | PFR00-7003-03 | 18 | MFROO-7012-03 | 21 |
| GLS10-7110-03 | 7 | GLS10-7116-06 | 10 | GFR00-7001-07 | 16 | PFR00-7003-04 | 18 | MFROO-7012-05 | 21 |

| | | | | | | | | | |
|---------------|----|-----------------|----|---------------|----|---------------|----|---------------|----|
| MFR00-7012-08 | 21 | RSW10-5111-08 | 24 | RST16-5113-08 | 28 | PFR00-5003-08 | 31 | PST16-9012-03 | 33 |
| RSW10-5101-01 | 22 | RSW10-5111-09 | 24 | RST16-5113-09 | 28 | PFR00-5003-09 | 31 | PST16-9014-01 | 33 |
| RSW10-5101-05 | 22 | RSW10-5103-01ZK | 25 | RST00-5118-01 | 28 | PFR00-5004-01 | 31 | PST16-9014-02 | 33 |
| RSW10-5101-10 | 22 | RSW10-5103-05ZK | 25 | RST00-5118-05 | 28 | PFR00-5004-05 | 31 | PST16-9014-03 | 33 |
| RSW10-5101-08 | 22 | RSW10-5103-10ZK | 25 | RST00-5118-10 | 28 | PFR00-5004-10 | 31 | PST16-9015-01 | 33 |
| RSW10-5101-09 | 22 | RSW10-5104-01ZK | 25 | RST00-5118-08 | 28 | PFR00-5004-08 | 31 | PST16-9015-02 | 33 |
| RSW10-5102-01 | 22 | RSW10-5104-05ZK | 25 | RST00-5118-09 | 28 | PFR00-5004-09 | 31 | PST16-9015-03 | 33 |
| RSW10-5102-05 | 22 | RSW10-5104-10ZK | 25 | RST00-5108-01 | 28 | PFR00-5005-01 | 31 | PST16-9016-01 | 33 |
| RSW10-5102-10 | 22 | RSW10-5105-01ZK | 25 | RST00-5108-05 | 28 | PFR00-5005-05 | 31 | PST16-9016-02 | 33 |
| RSW10-5102-08 | 22 | RSW10-5105-05ZK | 25 | RST00-5108-10 | 28 | PFR00-5005-10 | 31 | PST16-9016-03 | 33 |
| RSW10-5102-09 | 22 | RSW10-5105-10ZK | 25 | RST00-5108-08 | 28 | PFR00-5005-08 | 31 | PSW10-9101-01 | 34 |
| RSW10-5103-01 | 22 | RSW10-5107-01ZK | 25 | RST00-5108-09 | 28 | PFR00-5005-09 | 31 | PSW10-9101-02 | 34 |
| RSW10-5103-05 | 22 | RSW10-5107-05ZK | 25 | RST00-5117-01 | 29 | PSW10-9001-01 | 32 | PSW10-9101-03 | 34 |
| RSW10-5103-10 | 22 | RSW10-5107-10ZK | 25 | RST00-5117-05 | 29 | PSW10-9001-02 | 32 | PSW10-9102-01 | 34 |
| RSW10-5103-08 | 22 | RST16-5110-01 | 26 | RST00-5117-10 | 29 | PSW10-9001-03 | 32 | PSW10-9101-02 | 34 |
| RSW10-5103-09 | 22 | RST16-5110-05 | 26 | RST00-5117-08 | 29 | PSW10-9002-01 | 32 | PSW10-9102-03 | 34 |
| RSW10-5104-01 | 22 | RST16-5110-10 | 26 | RST00-5117-09 | 29 | PSW10-9002-02 | 32 | PSW10-9103-01 | 34 |
| RSW10-5104-05 | 22 | RST16-5110-08 | 26 | RST00-5111-01 | 29 | PSW10-9002-03 | 32 | PSW10-9103-02 | 34 |
| RSW10-5104-10 | 22 | RST16-5110-09 | 26 | RST00-5111-05 | 29 | PSW10-9003-01 | 32 | PSW10-9103-03 | 34 |
| RSW10-5104-08 | 22 | RST16-5109-01 | 26 | RST00-5111-10 | 29 | PSW10-9003-02 | 32 | PSW10-9104-01 | 34 |
| RSW10-5104-09 | 22 | RST16-5109-05 | 26 | RST00-5111-08 | 29 | PSW10-9003-03 | 32 | PSW10-9104-02 | 34 |
| RSW10-5108-01 | 23 | RST16-5109-10 | 26 | RST00-5111-09 | 29 | PSW10-9004-01 | 32 | PSW10-9104-03 | 34 |
| RSW10-5108-05 | 23 | RST16-5109-08 | 26 | RST10-5115-01 | 29 | PSW10-9004-02 | 32 | PSW10-9106-01 | 34 |
| RSW10-5108-10 | 23 | RST16-5109-09 | 26 | RST10-5115-05 | 29 | PSW10-9004-03 | 32 | PSW10-9106-02 | 34 |
| RSW10-5108-08 | 23 | RST16-5114-01 | 26 | RST10-5115-10 | 29 | PSW10-9005-01 | 32 | PSW10-9106-03 | 34 |
| RSW10-5108-09 | 23 | RST16-5114-05 | 26 | RST10-5115-08 | 29 | PSW10-9005-02 | 32 | PST00-9107-01 | 35 |
| RSW10-5106-01 | 23 | RST16-5114-10 | 26 | RST10-5115-09 | 29 | PSW10-9005-03 | 32 | PST00-9107-02 | 35 |
| RSW10-5106-05 | 23 | RST16-5114-08 | 26 | RST00-5106-01 | 29 | PSW10-9006-01 | 32 | PST00-9107-03 | 35 |
| RSW10-5106-10 | 23 | RST16-5114-09 | 26 | RST00-5106-05 | 29 | PSW10-9006-02 | 32 | PST00-9108-01 | 35 |
| RSW10-5106-08 | 23 | RST16-5116-01 | 26 | RST00-5106-10 | 29 | PSW10-9006-03 | 32 | PST00-9108-02 | 35 |
| RSW10-5106-09 | 23 | RST16-5116-05 | 26 | RST00-5106-08 | 29 | PSW10-9007-01 | 32 | PST00-9108-03 | 35 |
| RSW10-5112-01 | 23 | RST16-5116-10 | 26 | RST00-5106-09 | 29 | PSW10-9007-02 | 32 | PST10-9109-01 | 35 |
| RSW10-5112-05 | 23 | RST16-5116-09 | 26 | RST00-5116-01 | 30 | PSW10-9007-03 | 32 | PST10-9109-02 | 35 |
| RSW10-5112-10 | 23 | RST16-5116-08 | 26 | RST00-5116-05 | 30 | PSW10-9008-01 | 32 | PST10-9109-03 | 35 |
| RSW10-5112-08 | 23 | RST16-5119-01 | 26 | RST00-5116-10 | 30 | PSW10-9008-02 | 32 | PST16-9110-01 | 35 |
| RSW10-5112-09 | 23 | RST16-5119-05 | 26 | RST00-5116-08 | 30 | PSW10-9008-03 | 32 | PST16-9110-02 | 35 |
| RSW10-5113-01 | 23 | RST16-5119-10 | 26 | RST00-5116-09 | 30 | PSW10-9009-01 | 32 | PST16-9110-03 | 35 |
| RSW10-5113-05 | 23 | RST16-5119-08 | 26 | RST00-5119-01 | 30 | PSW10-9009-02 | 32 | PST16-9111-01 | 35 |
| RSW10-5113-10 | 23 | RST16-5119-09 | 26 | RST00-5119-05 | 30 | PSW10-9009-03 | 32 | PST16-9111-02 | 35 |
| RSW10-5113-08 | 23 | RST16-5110-01ZK | 27 | RST00-5119-10 | 30 | PST00-9007-01 | 33 | PST16-9111-03 | 35 |
| RSW10-5113-09 | 23 | RST16-5110-05ZK | 27 | RST00-5119-08 | 30 | PST00-9007-02 | 33 | PST16-9112-01 | 35 |
| RSW10-5105-01 | 24 | RST16-5110-10ZK | 27 | RST00-5119-09 | 30 | PST00-9007-03 | 33 | PST16-9112-02 | 35 |
| RSW10-5105-05 | 24 | RST16-5109-01ZK | 27 | RSW00-5119-01 | 30 | PST00-9008-01 | 33 | PST16-9112-03 | 35 |
| RSW10-5105-10 | 24 | RST16-5109-05ZK | 27 | RSW00-5119-05 | 30 | PST00-9008-02 | 33 | PFR00-9001-01 | 36 |
| RSW10-5105-08 | 24 | RST16-5109-10ZK | 27 | RSW00-5119-10 | 30 | PST00-9008-03 | 33 | PFR00-9001-02 | 36 |
| RSW10-5105-09 | 24 | RST16-5114-01ZK | 27 | RSW00-5119-08 | 30 | PST10-9009-01 | 33 | PFR00-9001-03 | 36 |
| RSW10-5107-01 | 24 | RST16-5114-05ZK | 27 | PFR00-5001-01 | 31 | PST10-9009-02 | 33 | PFR00-9002-01 | 36 |
| RSW10-5107-05 | 24 | RST16-5114-10ZK | 27 | PFR00-5001-05 | 31 | PST10-9009-03 | 33 | PFR00-9002-02 | 36 |
| RSW10-5107-10 | 24 | RST16-5116-01ZK | 27 | PFR00-5001-10 | 31 | PST10-9013-01 | 33 | PFR00-9002-03 | 36 |
| RSW10-5107-08 | 24 | RST16-5116-05ZK | 27 | PFR00-5001-08 | 31 | PST10-9013-02 | 33 | PFR00-9003-01 | 36 |
| RSW10-5107-09 | 24 | RST16-5116-10ZK | 27 | PFR00-5001-09 | 31 | PST10-9013-03 | 33 | PFR00-9003-02 | 36 |
| RSW10-5110-01 | 24 | RST16-5112-01 | 28 | PFR00-5002-01 | 31 | PST16-9010-01 | 33 | PFR00-9003-03 | 36 |
| RSW10-5110-05 | 24 | RST16-5112-05 | 28 | PFR00-5002-05 | 31 | PST16-9010-02 | 33 | PFR00-9004-01 | 36 |
| RSW10-5110-10 | 24 | RST16-5112-10 | 28 | PFR00-5002-10 | 31 | PST16-9010-03 | 33 | PFR00-9004-02 | 36 |
| RSW10-5110-08 | 24 | RST16-5112-08 | 28 | PFR00-5002-08 | 31 | PST16-9011-01 | 33 | PFR00-9004-03 | 36 |
| RSW10-5110-09 | 24 | RST16-5112-09 | 28 | PFR00-5002-09 | 31 | PST16-9011-02 | 33 | PFR00-9005-01 | 36 |
| RSW10-5111-01 | 24 | RST16-5113-01 | 28 | PFR00-5003-01 | 31 | PST16-9011-03 | 33 | PFR00-9005-02 | 36 |
| RSW10-5111-05 | 24 | RST16-5113-05 | 28 | PFR00-5003-05 | 31 | PST16-9012-01 | 33 | PFR00-9005-03 | 36 |
| RSW10-5111-10 | 24 | RST16-5113-10 | 28 | PFR00-5003-10 | 31 | PST16-9012-02 | 33 | PFR00-9011-01 | 37 |

Алфавитный указатель

Модель стр.

| | | | | | | | | | |
|----------------|----|--------------|----|------------------------|----|-------------|----|---------------|----|
| PFR00-9011-02 | 37 | MST10-14S-04 | 39 | PST16-31-20 | 43 | HMO6-31-03 | 50 | HM22-31-05 | 55 |
| PFR00-9011-03 | 37 | MST10-14S-05 | 39 | PST16-31-20 | 43 | HMO6-31-05 | 50 | HM22-31-05 | 55 |
| PFR00-9012-01 | 37 | MST16-11-01 | 40 | PST16-50-20 | 44 | HMO6-31-07 | 50 | HM22-41-02 | 55 |
| PFR00-9012-02 | 37 | MST16-11-02 | 40 | PST16-50-20 | 44 | HMO6-40-03 | 50 | HM22-41-02 | 55 |
| PFR00-9012-03 | 37 | MST16-11-03 | 40 | PST16-51-20 | 44 | HMO6-40-05 | 50 | HM22-41-03 | 55 |
| PFR00-9013-01 | 37 | MST16-11-04 | 40 | PST16-51-20 | 44 | HMO6-40-07 | 50 | HM22-41-03 | 55 |
| PFR00-9013-02 | 37 | MST16-11-05 | 40 | PST16-60-20 | 44 | HMO3-31-02 | 51 | HM22-41-05 | 55 |
| PFR00-9013-03 | 37 | MST16-12-01 | 40 | PST16-60-20 | 44 | HMO3-31-03 | 51 | HM22-41-05 | 55 |
| PFR00-9014-01 | 37 | MST16-12-02 | 40 | PST16-61-20 | 44 | HMO3-31-05 | 51 | HM22-61-02 | 55 |
| PFR00-9014-02 | 37 | MST16-12-03 | 40 | PST16-61-20 | 44 | HMO3-31-07 | 51 | HM22-61-02 | 55 |
| PFR00-9014-03 | 37 | MST16-12-04 | 40 | PST00-20-20 | 44 | HMO3-31-10 | 51 | HM22-61-03 | 55 |
| MSW10-10-01 | 38 | MST16-12-05 | 40 | PST00-21-20 | 44 | HMO3-41-02 | 51 | HM22-61-03 | 55 |
| MSW10-10-02 | 38 | MST16-13-01 | 40 | PST16-11-54 | 45 | HMO3-41-03 | 51 | HM22-61-05 | 55 |
| MSW10-10-03 | 38 | MST16-13-02 | 40 | PST16-21-54 | 45 | HMO3-41-05 | 51 | HM22-61-05 | 55 |
| MSW10-10-04 | 38 | MST16-13-03 | 40 | PST16-11-54/10-111-54 | 45 | HMO3-41-07 | 51 | HM81-11-1 | 56 |
| MSW10-10-05 | 38 | MST16-13-04 | 40 | PST16-21-54/10-211-54 | 45 | HMO7-31-02 | 51 | HM81-11-2 | 56 |
| MSW10-11-20-01 | 38 | MST16-13-05 | 40 | PST16-11-54/10-121-54 | 45 | HMO7-31-03 | 51 | HM21-31-02 | 56 |
| MSW10-11-20-02 | 38 | MST16-14-01 | 40 | PST16-21-54/10-221-54 | 45 | HMO7-31-05 | 51 | HM21-31-03 | 56 |
| MSW10-11-20-03 | 38 | MST16-14-02 | 40 | PST16-11-54V/10-111-54 | 45 | HMO7-31-07 | 51 | HM21-31-05 | 56 |
| MSW10-11-20-04 | 38 | MST16-14-03 | 40 | PST16-21-54V/10-211-54 | 45 | HMO7-31-10 | 51 | HM21-51-02 | 56 |
| MSW10-11-20-05 | 38 | MST16-14-04 | 40 | PST16-11-54V/10-121-54 | 45 | HMO7-41-02 | 51 | HM21-51-03 | 56 |
| MSW10-12-01 | 38 | MST16-14-05 | 40 | PST16-21-54V/10-221-54 | 45 | HMO7-41-03 | 51 | HM21-51-05 | 56 |
| MSW10-12-02 | 38 | MST16-14S-01 | 40 | PST16-12-54 | 45 | HMO7-41-05 | 51 | STD08-21-20 | 57 |
| MSW10-12-03 | 38 | MST16-14S-02 | 40 | PST16-22-54 | 45 | HMO7-41-07 | 51 | STD08-21-30 | 57 |
| MSW10-12-04 | 38 | MST16-14S-03 | 40 | PST16-12-54V | 45 | HMO71-31-02 | 51 | STD08-21-50 | 57 |
| MSW10-12-05 | 38 | MST16-14S-04 | 40 | PST16-22-54V | 45 | HMO71-31-03 | 51 | STD08-31-10 | 57 |
| MSW10-20-01 | 38 | MST16-14S-05 | 40 | PSW10-111-54 | 46 | HMO71-31-05 | 51 | STD08-31-20 | 57 |
| MSW10-20-02 | 38 | MST00-10-01 | 41 | PSW10-211-54 | 46 | HMO71-41-02 | 51 | STD08-31-30 | 57 |
| MSW10-20-03 | 38 | MST00-10-02 | 41 | PSW10-112-54 | 46 | HMO71-41-03 | 51 | PRF03-31-3-20 | 58 |
| MSW10-20-04 | 38 | MST00-10-03 | 41 | PSW10-212-54 | 46 | HMO71-41-05 | 51 | PRF03-31-3-30 | 58 |
| MSW10-20-05 | 38 | MST00-10-04 | 41 | PSW10-114-54 | 46 | HMO8-33-02 | 52 | PRF03-31-30 | 58 |
| MSW10-21-01 | 38 | MST00-10-05 | 41 | PSW10-214-54 | 46 | HMO8-33-02 | 52 | PRF03-31-50 | 58 |
| MSW10-21-02 | 38 | MST00-20-01 | 41 | PSW10-121-54 | 46 | HMO8-43-02 | 52 | HM02-01-10 | 59 |
| MSW10-21-03 | 38 | MST00-20-02 | 41 | PSW10-221-54 | 46 | HMO8-43-02 | 52 | HM02-01-10 | 59 |
| MSW10-21-04 | 38 | MST00-20-03 | 41 | EBX20-04-1 K-440 | 47 | HMO9-36-02 | 52 | HM02-01-20 | 59 |
| MSW10-21-05 | 38 | MST00-20-04 | 41 | HK-004 | 47 | HMO9-36-02 | 52 | HM02-01-20 | 59 |
| MST10-11-01 | 39 | MST00-20-05 | 41 | HM01-20-02 | 49 | HMO9-66-02 | 52 | HM02-01-30 | 59 |
| MST10-11-02 | 39 | PSW10-31-20 | 42 | HM01-20-03 | 49 | HMO9-66-02 | 52 | HM02-01-30 | 59 |
| MST10-11-03 | 39 | PSW10-32-20 | 42 | HM01-20-05 | 49 | HM10-41-01 | 53 | HM02-01-50 | 59 |
| MST10-11-04 | 39 | PSW10-41-20 | 42 | HM01-20-07 | 49 | HM10-41-01 | 53 | HM02-01-50 | 59 |
| MST10-11-05 | 39 | PSW10-42-20 | 42 | HM01-21-02 | 49 | HM10-51-01 | 53 | HM02-02-10 | 59 |
| MST10-12-01 | 39 | PST16-501-20 | 42 | HM01-21-03 | 49 | HM10-51-01 | 53 | HM02-02-20 | 59 |
| MST10-12-02 | 39 | PST16-502-20 | 42 | HM01-21-05 | 49 | HM10-61-01 | 53 | HM02-02-30 | 59 |
| MST10-12-03 | 39 | PST10-501-20 | 42 | HM01-21-07 | 49 | HM20-31-02 | 54 | HM02-02-50 | 59 |
| MST10-12-04 | 39 | PST10-502-20 | 42 | HM01-30-02 | 49 | HM20-31-03 | 54 | HM04-01-10 | 59 |
| MST10-12-05 | 39 | PSW06-21-20 | 43 | HM01-30-03 | 49 | HM20-31-05 | 54 | HM04-01-20 | 59 |
| MST10-13-01 | 39 | PSW06-21-20 | 43 | HM01-30-05 | 49 | HM20-41-02 | 54 | HM04-01-30 | 59 |
| MST10-13-02 | 39 | PSW06-22-20 | 43 | HM01-30-07 | 49 | HM20-41-03 | 54 | HM04-01-50 | 59 |
| MST10-13-03 | 39 | PSW06-22-20 | 43 | HM01-31-02 | 49 | HM20-41-05 | 54 | HM05-01-10 | 59 |
| MST10-13-04 | 39 | PST16-20-20 | 43 | HM01-31-03 | 49 | HM20-51-02 | 54 | HM05-01-20 | 59 |
| MST10-13-05 | 39 | PST16-20-20 | 43 | HM01-31-05 | 49 | HM20-51-03 | 54 | HM05-01-30 | 59 |
| MST10-14-01 | 39 | PST16-20-44 | 43 | HM01-31-07 | 49 | HM20-51-05 | 54 | HM05-01-50 | 59 |
| MST10-14-02 | 39 | PST16-20-44 | 43 | HM01-40-03 | 49 | HM20-61-02 | 54 | PRF22-31-10 | 60 |
| MST10-14-03 | 39 | PST16-21-20 | 43 | HM01-40-05 | 49 | HM20-61-03 | 54 | PRF22-31-20 | 60 |
| MST10-14-04 | 39 | PST16-21-20 | 43 | HM06-21-02 | 50 | HM20-61-05 | 54 | PRF22-31-30 | 60 |
| MST10-14-05 | 39 | PST16-21-44 | 43 | HM06-21-03 | 50 | HM22-31-02 | 55 | PRF22-41-10 | 60 |
| MST10-14S-01 | 39 | PST16-21-44 | 43 | HM06-21-05 | 50 | HM22-31-02 | 55 | PRF22-41-20 | 60 |
| MST10-14S-02 | 39 | PST16-30-20 | 43 | HM06-21-07 | 50 | HM22-31-03 | 55 | PRF22-41-30 | 60 |
| MST10-14S-03 | 39 | PST16-30-20 | 43 | HM06-31-02 | 50 | HM22-31-03 | 55 | STD40 | 61 |

| | | | | | | | | | |
|------------------|----|---------------|----|---------------------|----|-------------|----|--------------|----|
| STD44 | 61 | RST16-24-44-4 | 69 | ADP16-13-21 | 79 | PG19 | 86 | LD558-10-60 | 90 |
| STD06-40-30 | 61 | RST16-24-44-5 | 69 | ADP16-14-20 | 79 | PG21 | 86 | LD558-10-100 | 90 |
| STD06-40-50 | 61 | RST16-24-44-6 | 69 | ADP16-15-20 | 79 | PG25 | 86 | LD558-10-100 | 90 |
| STD01-40-30 | 62 | PPG16-013-44 | 71 | ADP16-16-20 | 79 | PG29 | 86 | LD558-2-25 | 90 |
| STD01-40-50 | 62 | PPG16-014-44 | 71 | ADP16-17-20 | 79 | PG36 | 86 | LD558-2-40 | 90 |
| STD03-20-30 | 62 | PPG16-015-44 | 71 | EBX50-1/02-65 | 81 | PG42 | 86 | LD558-2-60 | 90 |
| STD03-20-50 | 62 | PPG32-023-44 | 71 | EBX50-1/05-65 | 81 | PG48 | 86 | LD558-2-100 | 90 |
| STD03-44-30 | 62 | PPG32-024-44 | 71 | EBX50-1/08-65 | 81 | MG12 | 87 | LD558-2-100 | 90 |
| STD03-44-50 | 62 | PPG32-025-44 | 71 | EBX50-1/12-65 | 81 | MG16 | 87 | LD558-3-25 | 90 |
| STD04-10-30 (UG) | 62 | PPG16-513-44 | 71 | EBX50-1/15-65 | 81 | MG20 | 87 | LD558-3-40 | 90 |
| STD04-10-50 (UG) | 62 | PPG16-514-44 | 71 | EBX50-1/18-65 | 81 | MG25 | 87 | LD558-3-60 | 90 |
| PRF02-31-20 | 63 | PPG16-515-44 | 71 | EBX50-1/24-65 | 81 | MG32 | 87 | LD558-3-60 | 90 |
| PRF02-31-30 | 63 | PPG32-523-44 | 71 | EBX50-2/04-20 | 82 | MG40 | 87 | LD558-3-100 | 90 |
| PRF02-31-50 | 63 | PPG32-524-44 | 71 | EBX50-2/06-20 | 82 | MG50 | 87 | LD558-3-100 | 90 |
| PRF02-41-20 | 63 | PPG32-525-44 | 71 | EBX50-2/08-20 | 82 | MG63 | 87 | LD552-1-00 | 91 |
| PRF02-41-30 | 63 | RST16-113-44 | 72 | EBX50-2/12-20 | 82 | PG7 | 87 | LD552-1-01 | 91 |
| PRF02-41-50 | 63 | RST16-114-44 | 72 | EBX50-2/16-20 | 82 | PG9 | 87 | LD552-1-25 | 91 |
| PPG16-42-201 | 65 | RST16-115-44 | 72 | EBX50-2/24-20 | 82 | PG11 | 87 | LD552-1-40 | 91 |
| PPG16-42-201 | 65 | RST16-213-44 | 72 | EBX50-2/36-40 | 82 | PG13,5 | 87 | LD552-1-60 | 91 |
| PPG10-43-201 | 65 | RST16-214-44 | 72 | EBX50-3/04-20 | 82 | PG16 | 87 | LD552-1-100 | 91 |
| PPG16-40-202 | 65 | RST16-215-44 | 72 | EBX50-3/06-20 | 82 | PG19 | 87 | LD552-2-25 | 91 |
| PPG16-43-202 | 65 | RST32-123-44 | 72 | EBX50-3/08-20 | 82 | PG21 | 87 | LD552-2-40 | 91 |
| PPG16-45-202 | 65 | RST32-124-44 | 72 | EBX50-3/12-20 | 82 | PG25 | 87 | LD552-2-60 | 91 |
| PPG16-45-202 | 65 | RST32-125-44 | 72 | EBX50-3/16-20 | 82 | PG29 | 87 | LD552-2-100 | 91 |
| PPG16-41-202 | 65 | RST32-223-44 | 72 | EBX50-3/24-20 | 82 | PG36 | 87 | LD552-3-25 | 91 |
| PPG16-41-202 | 65 | RST32-224-44 | 72 | EBX50-3/36-40 | 82 | PG42 | 87 | LD552-3-40 | 91 |
| PPG16-46-202 | 65 | RST32-225-44 | 72 | EBX50-2/04-20 | 83 | PG48 | 87 | LD552-3-60 | 91 |
| PPG16-46-202 | 65 | PPG32-50-20 | 73 | EBX50-2/06-20 | 83 | PG7S | 87 | LD552-3-100 | 91 |
| PST16-40-200 | 66 | PPG32-51-20 | 73 | EBX50-2/08-20 | 83 | PG9S | 87 | LD553-1-25 | 92 |
| PST16-40-200 | 66 | PPG32-52-20 | 73 | EBX50-2/12-20 | 83 | LD550-25 | 88 | LD553-1-40 | 92 |
| PST16-70-20 | 66 | PPG32-53-20 | 73 | EBX50-2/16-20 | 83 | LD550-40 | 88 | LD553-2-25 | 92 |
| PST10-200-20 | 67 | PST32-53-20 | 73 | EBX50-2/24-20 | 83 | LD550-60 | 88 | LD553-2-40 | 92 |
| PST10-300-20 | 67 | GLS10-01-20 | 75 | EBX50-2/36-40 | 83 | LD550-100 | 88 | LD554-1-25 | 92 |
| PST10-400-20 | 67 | GLS10-01-20 | 75 | EBX50-3/04-20 | 83 | LD551-2-25 | 88 | LD554-1-40 | 92 |
| PST16-210-20 | 67 | GLS10-02-20 | 75 | EBX50-3/06-20 | 83 | LD551-2-40 | 88 | LD554-2-25 | 92 |
| PST16-211-20 | 67 | GLS10-02-20 | 75 | EBX50-3/08-20 | 83 | LD551-2-60 | 88 | LD554-2-40 | 92 |
| PST16-310-20 | 67 | ADP10-05-20 | 76 | EBX50-3/12-20 | 83 | LD551-2-100 | 88 | LD555-1-25 | 92 |
| PST16-311-20 | 67 | ADP16-06-20 | 76 | EBX50-3/16-20 | 83 | LD551-3-25 | 88 | LD555-1-40 | 92 |
| PST16-410-20 | 67 | ADP16-06-20 | 76 | EBX50-3/24-20 | 83 | LD551-3-40 | 88 | LD555-2-25 | 92 |
| PST16-411-20 | 67 | ADP16-24-20 | 76 | EBX50-3/36-40 | 83 | LD551-3-60 | 88 | LD555-2-40 | 92 |
| RPG16-21-441 | 68 | ADP6-03-20 | 76 | LD580 PTFIX 06/25 | 85 | LD551-3-100 | 88 | LD556-4 | 93 |
| RPG16-21-441 | 68 | ADP6-03-20 | 76 | LD580 PTFIX 06/25 | 85 | LD551-4-25 | 88 | LD556-5 | 93 |
| RPG16-21-441 | 68 | ADP6-04-20 | 76 | LD580 PTFIX 12/25 | 85 | LD551-4-40 | 88 | LD556-6 | 93 |
| RPG16-21-442 | 68 | ADP10-15-20 | 77 | LD580 PTFIX 12/25 | 85 | LD551-4-60 | 88 | LD568-10-25 | 93 |
| RPG16-21-442 | 68 | ADP10-15-20 | 77 | LD580 PTFIX 18/25 | 85 | LD551-4-100 | 88 | LD568-10-40 | 93 |
| RPG16-21-442 | 68 | ADP10-16-20 | 77 | LD580 PTFIX 18/25 | 85 | LD559 | 89 | LD568-2-25 | 93 |
| RPG16-30-442 | 68 | ADP10-16-20 | 77 | LD580 PTFIX 6-06/25 | 85 | LD590 | 89 | LD568-2-40 | 93 |
| RST16-21-44 | 69 | ADP16-22-20 | 77 | LD580 PTFIX 6-06/25 | 85 | LD499 | 89 | LD568-3-25 | 93 |
| RST16-21-44 | 69 | ADP16-23-20 | 77 | LD580 PTFIX 6-12/25 | 85 | LD500 | 89 | LD568-3-40 | 93 |
| RST16-21-44 | 69 | ADP16-23-21 | 77 | LD580 PTFIX 6-12/25 | 85 | LD569 | 89 | LD568-4-25 | 93 |
| RST16-31-44 | 69 | ADP16-33-21 | 77 | LD580 PTFIX 6-18/25 | 85 | LD556-1 | 89 | LD568-4-40 | 93 |
| RST16-22-44 | 69 | ADP16-33-21 | 77 | LD580 PTFIX 6-18/25 | 85 | LD556-2 | 89 | LD560-1-100 | 94 |
| RST16-23-44 | 69 | ADP10-23-21 | 78 | LD580-PTFIX-H1 | 85 | LD556-3 | 89 | LD560-1-100 | 94 |
| RST16-23-44-3 | 69 | ADP10-23-22 | 78 | LD580-PTFIX-H2 | 85 | LD557-1-25 | 89 | LD560-1-25 | 94 |
| RST16-23-44-4 | 69 | ADP10-24-21 | 78 | PG7 | 86 | LD557-1-40 | 89 | LD560-1-25 | 94 |
| RST16-23-44-5 | 69 | ADP10-24-22 | 78 | PG9 | 86 | LD557-2-25 | 89 | LD560-1-40 | 94 |
| RST16-23-44-6 | 69 | ADP16-12-20 | 79 | PG11 | 86 | LD557-2-40 | 89 | LD560-1-40 | 94 |
| RST16-24-44 | 69 | ADP16-12-21 | 79 | PG13,5 | 86 | LD558-10-25 | 90 | LD560-1-60 | 94 |
| RST16-24-44-3 | 69 | ADP16-13-20 | 79 | PG16 | 86 | LD558-10-40 | 90 | LD560-1-60 | 94 |

Алфавитный указатель

Модель стр.

| | | | | | | | | | |
|-------------|----|--------------|-----|--------------|-----|------------|-----|-------------|-----|
| LD561-1-25 | 94 | LD555-69-4 | 97 | LD226-10A | 102 | LD219-421 | 109 | LD2273-204 | 118 |
| LD561-1-25 | 94 | LD555-69-4 | 97 | LD226-10A | 102 | LD219-422 | 109 | LD2273-204 | 118 |
| LD561-1-40 | 94 | LD555-69-6 | 97 | LD227-10A | 102 | LD219-422 | 109 | LD2273-205 | 118 |
| LD561-1-40 | 94 | LD555-69-6 | 97 | LD226-6A | 102 | LD219-423 | 109 | LD2273-205 | 118 |
| LD562-1-25 | 94 | LD555-69-8 | 97 | LD227-15A | 102 | LD219-423 | 109 | LD2273-208 | 118 |
| LD562-1-25 | 94 | LD555-69-8 | 97 | LD227-15A | 102 | LD220-102 | 110 | LD2273-208 | 118 |
| LD562-1-40 | 94 | LD555-812-4 | 98 | LD228-17A | 103 | LD220-102 | 110 | LD2273-242 | 118 |
| LD562-1-40 | 94 | LD555-812-4 | 98 | LD228-24A | 103 | LD220-103 | 110 | LD2273-242 | 118 |
| LD563-1-25 | 94 | LD555-812-6 | 98 | LD228-32A | 103 | LD220-103 | 110 | LD2273-243 | 118 |
| LD563-1-25 | 94 | LD555-812-6 | 98 | LD228-41A | 103 | LD220-104 | 110 | LD2273-243 | 118 |
| LD563-1-40 | 94 | LD555-812-8 | 98 | LD228-57A | 103 | LD220-104 | 110 | LD2273-244 | 118 |
| LD563-1-40 | 94 | LD555-812-8 | 98 | LD228-76A | 103 | LD220-105 | 110 | LD2273-244 | 118 |
| LD572-1-01 | 95 | LD555-812-10 | 98 | LD228-101A | 103 | LD220-105 | 110 | LD2273-245 | 118 |
| LD572-1-25 | 95 | LD555-812-10 | 98 | LD228-135A | 103 | LD400-3 | 111 | LD2273-245 | 118 |
| LD572-1-25 | 95 | LD555-812-12 | 98 | LD-YK731M | 104 | LD400-3 | 111 | LD2273-248 | 118 |
| LD572-2-25 | 95 | LD555-812-12 | 98 | LD-YK733M | 104 | LD221-412 | 112 | LD2273-248 | 118 |
| LD572-1-40 | 95 | LD555-812-14 | 98 | LD-YK734M | 104 | LD221-412 | 112 | LD294-4002 | 119 |
| LD572-1-40 | 95 | LD555-812-14 | 98 | LD-YK739M | 104 | LD221-413 | 112 | LD294-4002 | 119 |
| LD572-2-40 | 95 | LD555-812-16 | 98 | LD-YK859M | 104 | LD221-413 | 112 | LD294-4003 | 119 |
| LD573-1-25 | 95 | LD555-812-16 | 98 | LD-YK870M | 104 | LD221-415 | 112 | LD294-4003 | 119 |
| LD573-1-25 | 95 | LD556-69-8 | 98 | LD-YK871M | 104 | LD221-415 | 112 | LD294-4004 | 119 |
| LD573-2-25 | 95 | LD556-69-8 | 98 | LD-YK872M | 104 | LD221-612 | 112 | LD294-4005 | 119 |
| LD573-1-40 | 95 | LD556-69-10 | 98 | LD610-4 | 105 | LD221-613 | 112 | LD294-5103 | 119 |
| LD573-1-40 | 95 | LD556-69-10 | 98 | LD610-6 | 105 | LD221-615 | 112 | LD294-5103 | 119 |
| LD573-2-40 | 95 | LD556-69-12 | 98 | LD611-4 | 105 | LD221-422 | 113 | LD294-5104 | 119 |
| LD574-1-25 | 95 | LD556-69-12 | 98 | LD611-6 | 105 | LD221-423 | 113 | LD294-5105 | 119 |
| LD574-1-25 | 95 | LD556-69-14 | 98 | LD502-15 | 106 | LD221-424 | 113 | LD773-173 | 120 |
| LD574-2-25 | 95 | LD556-69-14 | 98 | LD502-25 | 106 | LD222-422 | 114 | LD773-174 | 120 |
| LD574-1-40 | 95 | LD505-207 | 99 | LD502-60 | 106 | LD222-422 | 114 | LD773-173-1 | 120 |
| LD574-1-40 | 95 | LD505-215 | 99 | LD503-1-10 | 106 | LD222-423 | 114 | LD773-174-1 | 120 |
| LD574-2-40 | 95 | LD505-407 | 99 | LD503-1-15 | 106 | LD222-423 | 114 | LD224-101 | 121 |
| LD575-1-25 | 95 | LD505-411 | 99 | LD503-1-25 | 106 | LD222-424 | 114 | LD224-101 | 121 |
| LD575-2-25 | 95 | LD505-415 | 99 | LD503-2-15 | 106 | LD222-424 | 114 | LD401-15250 | 122 |
| LD579-1-25 | 95 | LD300-0515 | 101 | LD503-1-32 | 106 | LD222-426 | 114 | LD401-15250 | 122 |
| LD579-2-25 | 95 | LD300-1525 | 101 | LD503-2-10 | 106 | LD222-426 | 114 | LD401-25250 | 122 |
| LD575-1-25 | 96 | LD300-4060 | 101 | LD503-2-25 | 106 | LD222-427 | 114 | LD401-25250 | 122 |
| LD575-1-25 | 96 | LD301-0515 | 101 | LD503-2-32 | 106 | LD222-428 | 114 | LD401-60250 | 122 |
| LD579-1-25 | 96 | LD301-1525 | 101 | LD503-401-6 | 106 | LD222-421 | 114 | LD401-60250 | 122 |
| LD579-1-40 | 96 | LD301-4060 | 101 | LD503-401-25 | 106 | LD222-429 | 114 | LD402-15250 | 122 |
| LD581-1-25 | 96 | LD302-05-15 | 101 | LD503-401-15 | 106 | LD222-430 | 114 | LD402-15250 | 122 |
| LD581-1-25 | 96 | LD302-15-25 | 101 | LD503-401-6 | 106 | LD222-412 | 115 | LD402-25250 | 122 |
| LD581-1-40 | 96 | LD302-40-60 | 101 | LD503-401-25 | 106 | LD222-412 | 115 | LD402-25250 | 122 |
| LD581-1-40 | 96 | LD302-05-15 | 101 | LD503-401-15 | 106 | LD222-413 | 115 | LD402-60250 | 122 |
| LD582-1-25 | 96 | LD302-15-25 | 101 | LD501-3071 | 107 | LD222-413 | 115 | LD402-60250 | 122 |
| LD582-1-25 | 96 | LD302-40-60 | 101 | LD501-4572 | 107 | LD222-415 | 115 | LD403-153 | 123 |
| LD582-1-40 | 96 | LD225-3A | 102 | LD501-5573 | 107 | LD222-415 | 115 | LD403-154 | 123 |
| LD582-1-40 | 96 | LD225-3A | 102 | LD501-1174 | 107 | LD222-418 | 115 | LD403-154 | 123 |
| LD583-1-25 | 96 | LD226-3A | 102 | LD501-2075 | 107 | LD222-418 | 115 | LD403-155 | 123 |
| LD583-1-25 | 96 | LD226-3A | 102 | LD800-001 | 108 | LD222-612 | 115 | LD403-254 | 123 |
| LD583-1-40 | 96 | LD227-3A | 102 | LD800-002 | 108 | LD222-613 | 115 | LD403-254 | 123 |
| LD583-1-40 | 96 | LD227-3A | 102 | LD800-003 | 108 | LD222-615 | 115 | LD403-255 | 123 |
| LD555-69-10 | 97 | LD225-6A | 102 | LD800-005 | 108 | LD700-412 | 116 | LD403-256 | 123 |
| LD555-69-10 | 97 | LD225-6A | 102 | LD800-314 | 108 | LD700-413 | 116 | LD403-604 | 123 |
| LD555-69-12 | 97 | LD226-6A | 102 | LD800-001 | 108 | LD900-002 | 117 | LD403-605 | 123 |
| LD555-69-12 | 97 | LD226-6A | 102 | LD800-002 | 108 | LD900-003 | 117 | LD403-606 | 123 |
| LD555-69-14 | 97 | LD227-6A | 102 | LD800-003 | 108 | LD2273-202 | 118 | LD403-608 | 123 |
| LD555-69-14 | 97 | LD227-6A | 102 | LD800-005 | 108 | LD2273-202 | 118 | LD404-153 | 124 |
| LD555-69-16 | 97 | LD225-10A | 102 | LD800-314 | 108 | LD2273-203 | 118 | LD404-154 | 124 |
| LD555-69-16 | 97 | LD225-10A | 102 | LD219-421 | 109 | LD2273-203 | 118 | LD404-154 | 124 |

| | | | | | | | | | |
|-----------------|-----|-------------------|-----|--------------|-----|-------------|-----|---------------|-----|
| LD404-155 | 124 | HSTG-321-100BK | 131 | EBX20-02-2 | 136 | LD222-412 | 143 | NYCT80-400 | 150 |
| LD404-254 | 124 | HSTG-321-100TR | 131 | EBX20-02-2 | 136 | LD222-413 | 143 | SSCT46-150 | 151 |
| LD404-254 | 124 | HSTG-482-100BK | 131 | EBX30-01-1 | 136 | LD222-415 | 143 | SSCT46-200 | 151 |
| LD404-255 | 124 | HSTG-482-100TR | 131 | EBX30-03-03 | 136 | PMCL3120B | 145 | SSCT46-300 | 151 |
| LD404-256 | 124 | HSTG-642-100BK | 131 | EBX10-27-44 | 137 | PMCL3120G | 145 | SSCT46-400 | 151 |
| LD404-604 | 124 | HSTG-642-100TR | 131 | EBX10-37-44 | 137 | PMHR1G | 145 | SSCT46-500 | 151 |
| LD404-606 | 124 | HSTG-953-100BK | 131 | EBX10-34-44 | 137 | PMHR2G | 145 | SSCTE79-200 | 151 |
| LD405-058 | 125 | HSTG-953-100TR | 131 | EBX20-34-44 | 137 | SWB-06 | 146 | SSCTE79-300 | 151 |
| LD405-058 | 125 | HST-105-100BK | 132 | EBX10-24-44 | 137 | SWB-08 | 146 | SSCTE79-400 | 151 |
| LD405-0758 | 125 | HST-35175-100BK | 132 | EBX10-34-44 | 137 | SWB-10 | 146 | SSCTE79-500 | 151 |
| LD405-0758 | 125 | HST-1050-100BK | 132 | EBX10-34-55 | 137 | SWB-12 | 146 | CBMR-MKN15 | 153 |
| LD405-108 | 125 | HST-1050-100M | 132 | EBX10-36-55 | 137 | SWB-15 | 146 | CBMR-MKN25 | 153 |
| LD405-108 | 125 | HST-1050-100TR | 132 | EBX10-310-55 | 137 | SWB-19 | 146 | CBMR-MKN4 | 153 |
| LD405-158 | 125 | HST-1260-100BK | 132 | EBX20-310-55 | 137 | SWB-24 | 146 | CBMR-MKN6 | 153 |
| LD405-158 | 125 | HST-1260-100M | 132 | EBX20-36-44 | 138 | DCLOO-5-10 | 147 | CBMR25-S1 | 153 |
| LD405-258 | 125 | HST-1260-100TR | 132 | EBX20-36-55 | 138 | DCLOO-5-10 | 147 | CBMR25-S2 | 153 |
| LD405-258 | 125 | HST-1575-100BK | 132 | EBX30-01-65 | 139 | DCL01-5-10 | 147 | CBMR40-S1 | 153 |
| LD405-409 | 125 | HST-1575-100BK | 132 | EBX30-02-65 | 139 | DCL01-5-10 | 147 | CBMR40-S2 | 153 |
| LD405-409 | 125 | HST-1575-100TR | 132 | EBX31-01-65 | 139 | DCLOO-05-10 | 147 | CBMR25-0 | 154 |
| LD405-612 | 125 | HST-2010-100BK | 132 | EBX31-02-65 | 139 | DCLOO-05-10 | 147 | CBMR25-1 | 154 |
| LD405-612 | 125 | HST-2010-100TR | 132 | EBX30-04-65 | 139 | DCLOO-11-18 | 147 | CBMR25-2 | 154 |
| LD405-1012 | 125 | HST-210-100BK | 132 | EBX31-04-65 | 139 | DCLOO-11-18 | 147 | CBMR25-3 | 154 |
| LD406-0508 | 126 | HST-210-100M | 132 | EBX31-03-65 | 139 | DCLOO-19-25 | 147 | CBMR25-4 | 154 |
| LD406-0508 | 126 | HST-210-100TR | 132 | EBX30-03-65 | 139 | DCLOO-19-25 | 147 | CBMR25-5 | 154 |
| LD406-1008 | 126 | HST-525-100WH | 132 | EBX40-48-67 | 140 | DCL01-05-10 | 147 | CBMR25-L | 154 |
| LD406-1008 | 126 | HST-525-100YW | 132 | EBX40-38-67 | 140 | DCL01-05-10 | 147 | CBMR25-N | 154 |
| LD406-1010 | 126 | HST-420-100BK | 133 | EBX40-48-67 | 140 | SMCL2020 | 148 | CBMR25-PE | 154 |
| LD406-1014 | 126 | HST-420-100TR | 133 | EBX40-38-67 | 140 | SMCL2525 | 148 | CBMR40-0 | 155 |
| LD406-1508 | 126 | HST-420-100BL | 133 | LD518 | 141 | SMCL3030 | 148 | CBMR40-1 | 155 |
| LD406-1508 | 126 | HST-420-100GN | 133 | LD521 | 141 | SMCL4040 | 148 | CBMR40-2 | 155 |
| LD406-1512 | 126 | HST-420-100M | 133 | LD519 | 141 | HK-001 | 148 | CBMR40-3 | 155 |
| LD406-1614 | 127 | HST-420-100RD | 133 | LD520 | 141 | HK-002 | 148 | CBMR40-4 | 155 |
| LD406-2510 | 127 | HST-420-100WH | 133 | LD529 | 141 | HK-003 | 148 | CBMR40-5 | 155 |
| LD406-2512 | 127 | HST-420-100YW | 133 | LD530 | 141 | NYCT25-100 | 149 | CBMR40-6 | 155 |
| LD406-4012 | 127 | HST-525-100GN | 133 | LD533 | 141 | NYCT25-100 | 149 | CBMR40-7 | 155 |
| LD406-4012 | 127 | HST-525-100RD | 133 | LD535 | 141 | NYCT25-150 | 149 | CBMR40-8 | 155 |
| LD406-6014 | 127 | HST-630-100BK | 133 | LD540 | 141 | NYCT25-150 | 149 | CBMR40-9 | 155 |
| LD406-6014 | 127 | HST-630-100TR | 133 | LD541 | 141 | NYCT25-200 | 149 | CBMR40-L | 155 |
| LD406-7508 | 127 | HST-630-100BL | 133 | LD542 | 141 | NYCT25-200 | 149 | CBMR40-N | 155 |
| LD406-7508 | 127 | HST-630-100GN | 133 | LD543 | 141 | NYCT36-200 | 149 | CBMR40-PE | 155 |
| LD406-7510 | 127 | HST-630-100M | 133 | LD545 | 141 | NYCT36-200 | 149 | INTPO1315-10 | 157 |
| HST-1050-10M | 129 | HST-630-100RD | 133 | LD546 | 141 | NYCT36-250 | 149 | INTPO1315-10 | 157 |
| HST-1260-10M | 129 | HST-630-100WH | 133 | LD527 | 141 | NYCT36-250 | 149 | INTPO1315-10 | 157 |
| HST-1575-10M | 129 | HST-630-100YW | 133 | LD544 | 142 | NYCT36-300 | 149 | INTPO1315-10 | 157 |
| HST-2010-10M | 129 | HST-840-100BK | 133 | LD522 | 142 | NYCT36-300 | 149 | INTPO1315-10 | 157 |
| HST-2512-10M | 129 | HST-840-100M | 133 | LD523 | 142 | NYCT47-200 | 149 | INTPO1315-10 | 157 |
| HST-210-10M | 129 | HST-840-100TR | 133 | LD524 | 142 | NYCT47-200 | 149 | INTPO1315-10 | 157 |
| HST-420-10M | 129 | EBX20-03-1 | 135 | LD525 | 142 | NYCT47-250 | 149 | INTPO1315-10 | 157 |
| HST-630-10M | 129 | EBX20-03-2 | 135 | LD526 | 142 | NYCT47-250 | 149 | INTPO1315-20 | 157 |
| HST-840-10M | 129 | EBX20-03-5 | 135 | LD536 | 142 | NYCT47-300 | 149 | INTPO1315-20 | 157 |
| HSTGS1 | 130 | EBX30-01-1-20-120 | 135 | LD537 | 142 | NYCT47-300 | 149 | INTPO1315-20 | 157 |
| HSTGS2 | 130 | EBX30-01-1-20-80 | 135 | LD538 | 142 | NYCT47-350 | 149 | INTPO1315-20 | 157 |
| HSTGS3 | 130 | EBX30-01-1-20-92 | 135 | LD222-412 | 143 | NYCT47-350 | 149 | INTPO1315-20 | 157 |
| HSTG-1274-100BK | 131 | EBX30-02-1-20-120 | 135 | LD222-412 | 143 | NYCT47-400 | 149 | INTPO1315-20 | 157 |
| HSTG-1274-100TR | 131 | EBX30-02-1-20-92 | 135 | LD222-413 | 143 | NYCT47-400 | 149 | INTPO1315-20 | 157 |
| HSTG-1916-100BK | 131 | EBX30-02-1-20-80 | 135 | LD222-413 | 143 | NYCT40-150 | 150 | INTPO1315-20 | 157 |
| HSTG-1916-100TR | 131 | EBX20-01-1 | 136 | LD222-412 | 143 | NYCT50-200 | 150 | INTPO1315-100 | 157 |
| HSTG-2548-100BK | 131 | EBX20-01-2 | 136 | LD222-413 | 143 | NYCT80-250 | 150 | INTPO1319-100 | 157 |
| HSTG-2548-100TR | 131 | EBX20-01-2 | 136 | LD222-415 | 143 | NYCT80-300 | 150 | INTPO1319-10 | 158 |

Алфавитный указатель

Модель стр.

192



| | | | | | | | | | |
|----------------|-----|-----------------|-----|--------------|-----|-------------|-----|--------------|-----|
| INTP01319-10 | 158 | INTP9-0715-10 | 162 | SDM-PZ2-100 | 168 | TST500-1 | 173 | APL4 | 178 |
| INTP01319-10 | 158 | INTP9-0715-10 | 162 | SDM-SL40-100 | 168 | TST500-2 | 173 | APL5 | 178 |
| INTP01319-10 | 158 | INTP10-150-100 | 162 | SDM-SL65-100 | 168 | TST500-3 | 173 | APL10-20 | 178 |
| INTP01319-10 | 158 | INTP10-250-100 | 162 | SDM-SL80-150 | 168 | PLE201-100 | 174 | APL10-100 | 178 |
| INTP01319-10 | 158 | INTP10-300-100 | 162 | WSC-001 | 169 | PLE201-30 | 174 | APLO-LTI-30 | 179 |
| INTP01319-10 | 158 | INTP10-450-100 | 162 | WSC-002 | 169 | PLE201-40 | 174 | APLO-SKF-30 | 179 |
| INTP01319-10 | 158 | INTP10-50-35 | 162 | WSC-008 | 169 | PLE201-60 | 174 | APL1-F61A-30 | 179 |
| INTP01319-20 | 158 | INTP11-6045-45 | 163 | WSC-010 | 169 | PLE201-80 | 174 | APL1-OF-30 | 179 |
| INTP01319-20 | 158 | INTP11-6048-85 | 163 | CTLS006-230 | 170 | PLE801-08 | 175 | APL1-SA-30 | 179 |
| INTP01319-20 | 158 | INTP12-07512-12 | 163 | CTLS006-240 | 170 | PLE211-30 | 176 | MTM DT830B | 180 |
| INTP01319-20 | 158 | PLE1-160-S | 165 | CTLS006-250 | 170 | PLE211-40 | 176 | MTM HT108 | 180 |
| INTP01319-20 | 158 | PLE2-160-S | 165 | CTLS007 | 170 | PLE211-60 | 176 | MTM HT125B | 180 |
| INTP01319-20 | 158 | PLE3-160-S | 165 | CBK-18 | 171 | PLE502-130 | 176 | MTM MAS830L | 180 |
| INTP01319-20 | 158 | PLE4-160-S | 165 | CBK-19 | 171 | PLE602-60 | 176 | MTM HT650A | 181 |
| INTP01319-20 | 158 | PLM-1-160-P | 166 | CBK-25 | 171 | PLE702-60 | 176 | MTM M266 | 181 |
| INTP3-0419-21 | 159 | PLM-2-160-P | 166 | KMU-1 | 171 | PLE110-30 | 177 | MTM TL 002 | 181 |
| INTP8-255-1 | 159 | PLM-3-160-P | 166 | KMU-1-R | 171 | PLE110-40 | 177 | MTM TL 101 | 181 |
| INTP8-255-10 | 159 | PLM-4-160-P | 166 | KMU-11-T | 171 | PLE110-65 | 177 | 34348 | 182 |
| INTP4-01748-40 | 160 | STLS001 | 167 | KMU-12-T | 171 | PLE110-80 | 177 | 34350 | 182 |
| INTP4-01748-40 | 160 | STLS002 | 167 | KMU-13-T | 171 | PLE110-100 | 177 | 34485 | 182 |
| INTP4-02148-40 | 160 | STLS003 | 167 | KMU-40-S | 171 | PLE301-30 | 177 | 50339 | 182 |
| INTP4-02148-40 | 160 | STLS004 | 167 | KMU-41-S | 171 | PLE301-40 | 177 | 39027 | 182 |
| INTP7-18-25 | 160 | STLS005 | 167 | MTS-210-A | 172 | PLE301-60 | 177 | 34394 | 182 |
| INTP7-18-40 | 160 | BGS-01 | 167 | MTS-23-A | 172 | PLE301-80 | 177 | 34004 | 183 |
| INTP7-24-25 | 160 | BGS-02 | 167 | MTS-25-A | 172 | PLE301-100 | 177 | 34534 | 183 |
| INTP7-24-40 | 160 | BGS-03 | 167 | MTS-27-A | 172 | PLE301-150 | 177 | 34318 | 183 |
| INTP7-36-25 | 160 | SDE-PH1-80 | 168 | MTS-710-R | 172 | PLE301-200 | 177 | 34002 | 183 |
| INTP7-36-40 | 160 | SDE-PH2-100 | 168 | MTS-73-R | 172 | PLE301-300 | 177 | 34527 | 183 |
| INTP7-48-25 | 160 | SDE-PZ1-80 | 168 | MTS-75-R | 172 | PLE501-70 | 177 | 34555 | 184 |
| INTP7-48-40 | 160 | SDE-PZ2-100 | 168 | MTS-77-R | 172 | APL40-100-1 | 178 | 34560 | 184 |
| INTP5-0809-5 | 161 | SDE-SL40-100 | 168 | MTS-810-P | 172 | APL40-50-1 | 178 | 34528 | 184 |
| INTP5-0812-5 | 161 | SDE-SL65-150 | 168 | MTS-83-P | 172 | APL61-100-1 | 178 | 34556 | 184 |
| INTP5-0818-5 | 161 | SDM-PH1-100 | 168 | MTS-85-P | 172 | APL61-50-1 | 178 | 34521 | 185 |
| INTP6-18-30 | 161 | SDM-PH2-100 | 168 | MTS-87-P | 172 | APL1-15 | 178 | 34532 | 185 |
| INTP6-48-10 | 161 | SDM-PH3-150 | 168 | MTM HT106D | 173 | APL-16-20 | 178 | | |
| INTP1-4836 | 161 | SDM-PZ1-100 | 168 | TST1000-1 | 173 | APL-16-30 | 178 | | |

Условные обозначения:

| | | | | | | |
|------|------|------|----------|---------------------|-----------------------------|----------------------|
| IP20 | 250В | УХЛ4 | 0..+35°C | 12 месяцев гарантии | ABS пластик, латунь (белый) | поликарбонат, латунь |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 |

1. Степень защиты от пыли и влаги.
2. Напряжение, Вольт.
3. Климатическое исполнение и категория размещения.
4. Рабочая температура.
5. Гарантийный срок на товар.
6. Материал изделия.

STEKKER



- Стеклопанель
- Европейское качество

Серия


КАТРИН



СКАЧАЙТЕ
БРОШЮРУ О СЕРИИ

ДЛЯ ТЕХ, КТО ВЫБИРАЕТ ЛУЧШЕЕ!

ПРЕМИУМ ДИЗАЙН

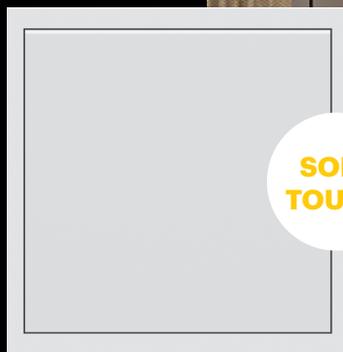

SOFT
TOUCH

СЕРИЯ

ЭМИЛИ



СКАЧАЙТЕ
БРОШЮРУ О СЕРИИ





5 ЛЕТ
ГАРАНТИИ

STEKKER



2025
2026

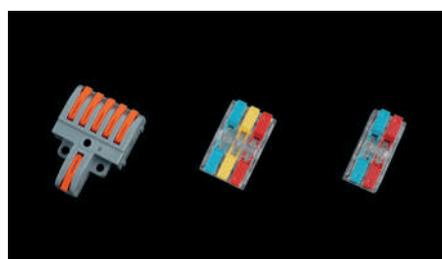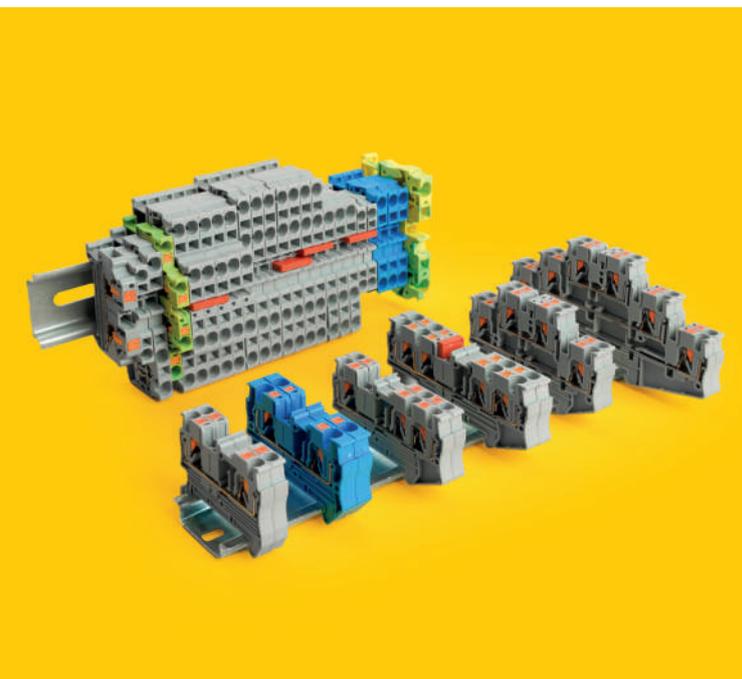

НАДЕЖНЫЙ ЭЛЕКТРОМОНТАЖ



скачать ЭТОТ каталог

Мы оставляем за собой право на опечатки, ошибки и корректировку технической информации. Внешний вид товаров может отличаться от представленных в каталоге фотографий в связи с особенностями полиграфии, а также может незначительно меняться от партии к партии.