

STEKKER

Универсальные соединительные клеммы Stekker LD222 также предназначены для надежного монтажа проводников. Аналогичные клеммы европейских производителей уже зарекомендовали себя на рынке электромонтажных соединителей и являются наиболее популярными благодаря своей удобной форме, качественным материалам корпуса и контактов, а также функциональности. Длина зачистки изоляции проводника 10 мм.




Подходят для одножильных проводников



Подходят для многожильных проводников

СЕРИЯ LD222

Строительно-монтажные клеммы

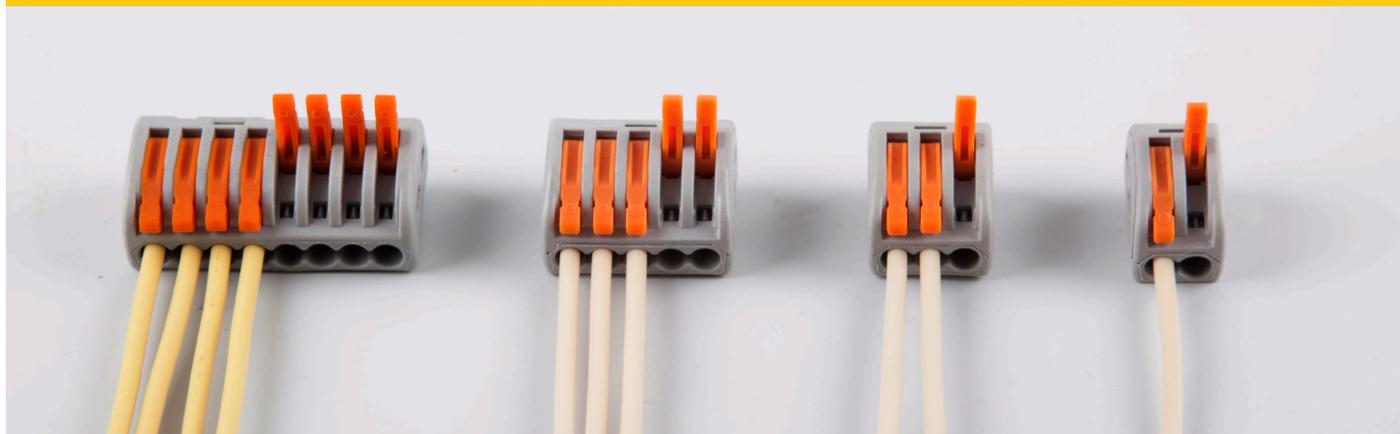

ПРИМЕНЕНИЕ:

Клеммы серии LD222 очень просты в использовании, поэтому чаще всего их используют для подключения проводников в бытовых условиях. В них применяется пружинное соединение, что обеспечивает надежность контакта как одножильных, так и многожильных медных проводников с широким диапазоном сечений.

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Модель:	LD222-412	LD222-413	LD222-415	LD222-418
Артикул:	32396	32397	32398	32399
Номинальное напряжение	400 V			
Номинальный ток	24 A (2,5 мм ²); 32 A (4 мм ²)			
Количество контактов	2	3	5	8
Материал токопроводящего контакта	латунь			
Сечение проводников	многожильный провод: 0,08-4 мм ² ; одножильный провод: 0,08-2,5 мм ²			
t° окружающей среды	до 40° C			